

Руководство по установке драйвера Brady

Авторские права и товарные знаки

Заявление об отказе

Настоящее руководство является собственностью **Brady Worldwide, Inc.** (далее **Brady**) и может время от времени изменяться без предварительного уведомления. **Brady** отказывается от любых предположений о предоставлении подобных редакций, если таковые имеются.

В отношении настоящего руководства действуют положения об авторских правах, все права защищены. Никакая часть этого руководства не может быть скопирована или воспроизведена иными способами без письменного согласия **Brady**.

Хотя этот документ был подготовлен со всей тщательностью, **Brady** не несет ответственности какого бы то ни было рода за любой ущерб или убыток, вызванный ошибками, упущениями, неверно сформулированными утверждениями, случайностью или любой другой причиной. **Brady** также не несет ответственности за события, произошедшие в связи с использованием любого продукта или системы, описанной в настоящем руководстве, равно как и ответственности за любые косвенные убытки, происходящие от использования настоящего документа. **Brady** не предоставляет никаких гарантий относительно возможности коммерческого использования или пригодности для конкретной цели.

Brady оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в любой описанный здесь продукт или систему в целях повышения надежности, расширения возможностей или улучшения дизайна.

Товарные знаки

Все остальные названия марок и продуктов, упоминаемые в настоящем руководстве, являются товарными знаками (™) или зарегистрированными товарными знаками (®) соответствующих компаний или организаций.

© **Brady Worldwide, Inc.**, 2018. Все права защищены.

Версия 4.x

Редакция А

Корпорация Brady
6555 West Good Hope Road
P.O. Box 2131
Milwaukee, WI 53201-2131
www.bradycorp.com

Техническая поддержка

Контактная информация

По вопросам технической помощи обратитесь в местное представительство службы технической поддержки Brady, адрес которого можно найти на соответствующем веб-сайте:

- **Северная и Южная Америка:** www.bradyid.com/techsupport
- **Европа:** www.bradyeurope.com/services
- **Азиатско-тихоокеанский регион:**
www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page
- **Австралия:** www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding
- **Канада:** www.bradycanada.ca
- **Латинская Америка:** www.bradylatinamerica.com

Введение

Если приложение Brady Workstation используется для создания этикеток, на компьютере будут автоматически установлены драйверы. При использовании LabelMark™ или другого стороннего программного обеспечения драйверы необходимо установить вручную.

Если программное обеспечение Bonjour не установлено на компьютере, но поддерживается принтером, оно будет установлено в процессе настройки.

Настройка подключения

Если принтер Brady оснащен возможностями сетевого подключения, можно настроить принтер для работы в качестве сетевого принтера по соединению Ethernet или WiFi или в качестве локального принтера (физически подключенного к компьютеру с помощью кабеля USB). Для использования принтера в качестве сетевого устройства необходимо настроить принтер для распознавания и работы с вашими сетями. Драйверы принтера Brady можно найти на прилагаемом компакт-диске или загрузить с веб-сайтов Brady: www.bradyid.com или www.bradyeurope.com.

Установка драйвера принтера подразумевает два разных сценария установки:


- Печать по соединению Ethernet или WiFi (сетевой принтер)
- Только драйвер USB (локальный принтер)

Сетевая установка (WiFi или Ethernet)


Используйте этот процесс установки, если вы собираетесь отправлять задания печати на принтер с компьютера по сети. Для использования этого метода установки принтер должен поддерживать подключение по WiFi или Ethernet. Для получения информации о возможностях принтера см. руководство пользователя.

Если к принтеру не прилагается компакт-диск с драйверами, необходимо загрузить драйверы с веб-сайта Brady, если они еще не загружены.


1. Вставьте компакт-диск с драйверами принтера в компьютер или дважды щелкните загруженный драйвер принтера.
2. Выберите **требуемый язык** в раскрывающемся меню и нажмите **Далее**.

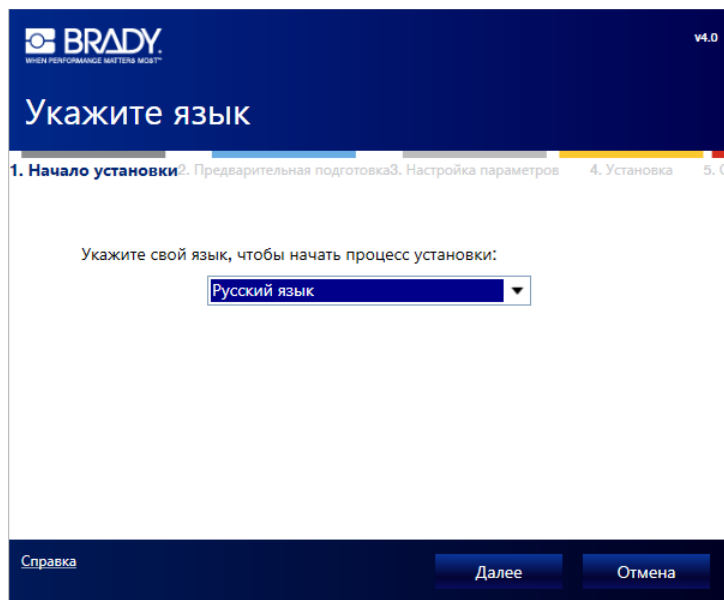


3. Нажмите **Установить**.

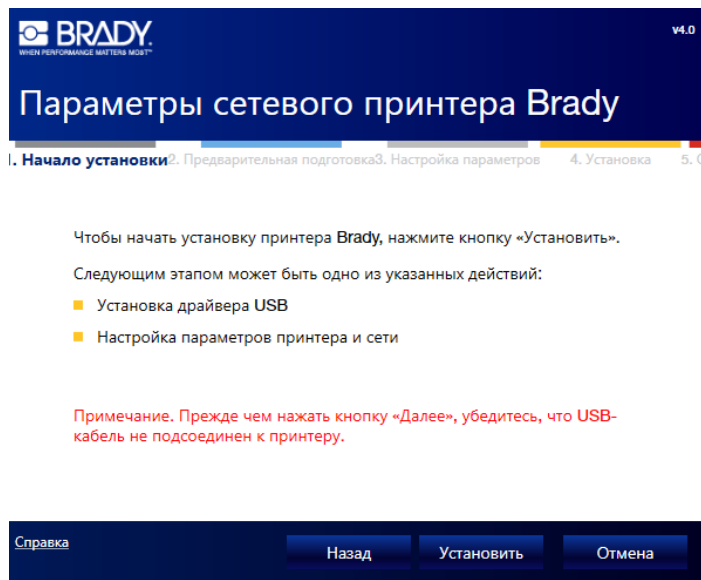

4. Выберите **модель принтера**, для которой выполняется установка драйвера, и нажмите **Далее**.

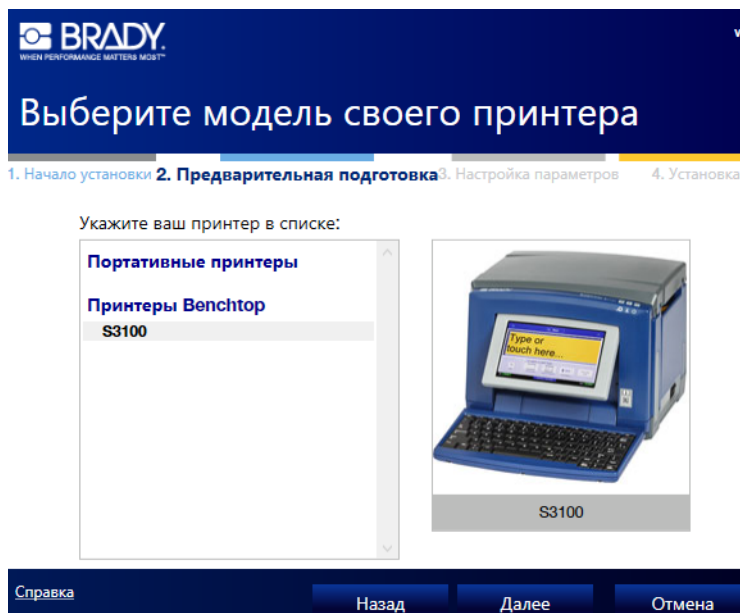


5. При необходимости включите принтер.
6. Выберите **Беспроводное сетевое соединение или соединение Ethernet** и нажмите **Далее**.

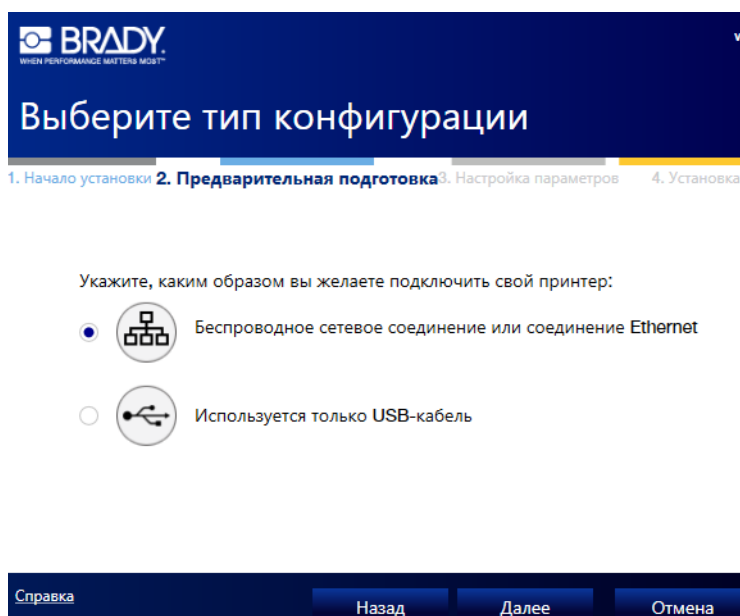

7. Для настройки сетевого подключения следуйте указаниям в руководстве пользователя принтера.
8. Чтобы проверить, подключены ли принтер и ПК к одной сети, см. инструкции по подключению ниже.


Подключение с помощью маршрутизатора (например, дома)

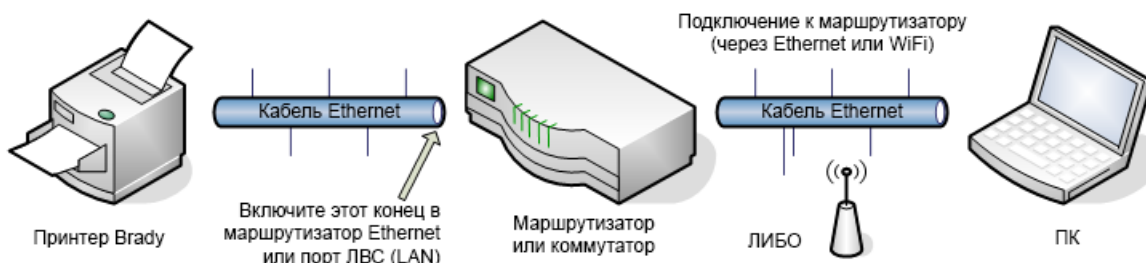

Подключение с помощью сети Ethernet (например, в офисе)




9. Следуйте **указаниям на экране**, затем нажмите **Далее**.

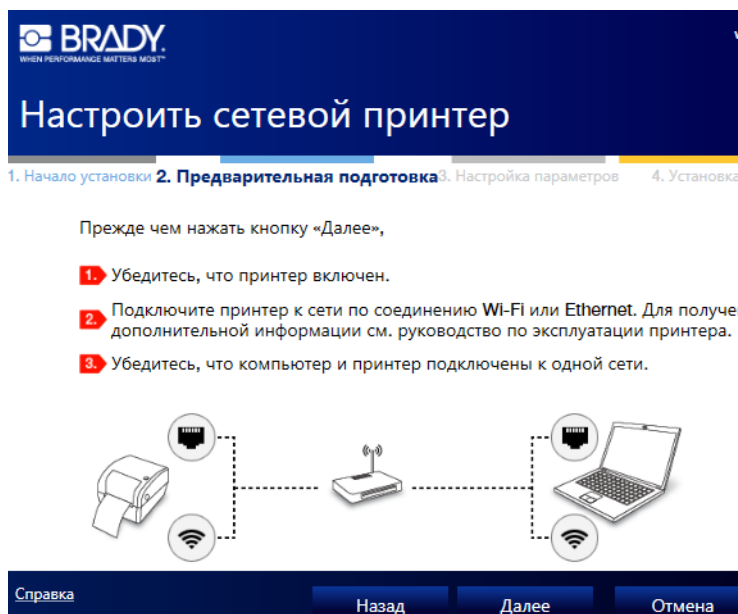


Программа Bonjour предназначена для настройки и мониторинга сетевых принтеров. Экран установки Bonjour не отобразится, если программа Bonjour уже установлена на компьютере. Для получения дополнительной информации о службах печати Bonjour для Windows перейдите по ссылке на экране *установки служб печати Bonjour*. Нажмите «Назад», чтобы вернуться на экран лицензионного соглашения.

10. Прочтите документ «Лицензионное соглашение с конечным пользователем Apple», затем щелкните *Я принимаю условия лицензионного соглашения* и нажмите кнопку **Далее** для продолжения.

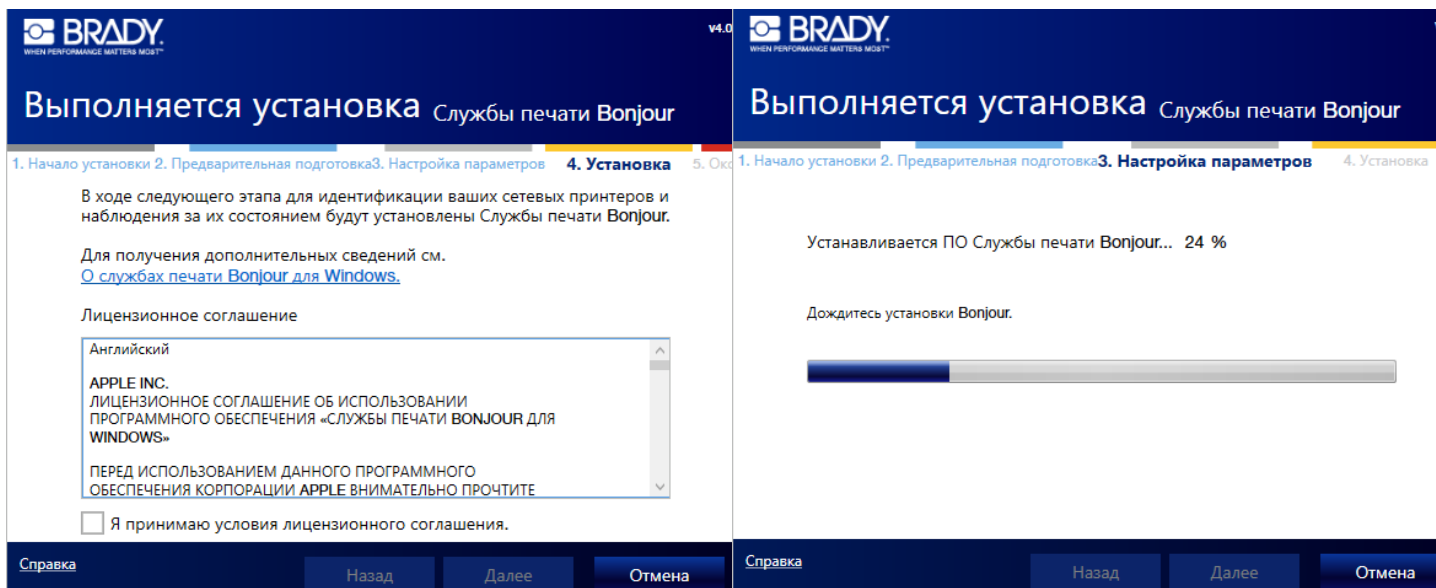

11. Если принтер поддерживает программу Bonjour, выберите **имя принтера** в списке и нажмите **Далее**.

Примечание. Если компьютер может подключиться к принтеру как по сети WiFi, так и по сети Ethernet, он выберет одно из этих подключений в случайном порядке. Чтобы указать способ подключения (WiFi или Ethernet), перейдите к следующему шагу *или* отключите принтер от ненужного интерфейса и перейдите к шагу 11.

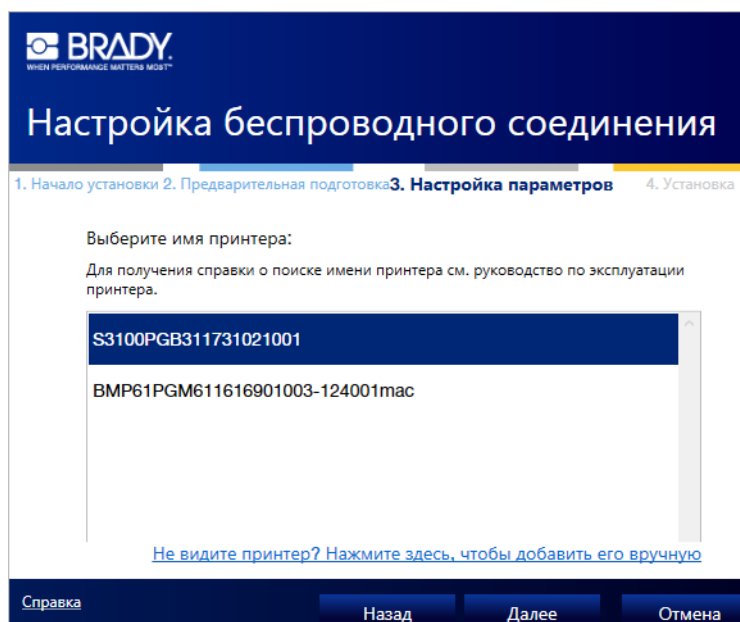

12. Если принтер не поддерживает программу Bonjour или требуется добавить принтер вручную, введите IP-адрес принтера *или* имя узла и нажмите **Далее**.

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™ v4.0

Настройка сетевого адреса

1. Начало установки 2. Предварительная подготовка **3. Настройка параметров** 4. Установка 5. Завершение

Введите IP-адрес принтера или имя узла:

Для получения дополнительной информации о том, как найти IP-адрес принтера, см. руководство по эксплуатации принтера.

* IP-адрес или имя узла:

* = Обязательные поля

[Справка](#) [Назад](#) [Далее](#) [Отмена](#)

13. Введите **имя** принтера (не более 12 буквенно-цифровых символов) и нажмите **Далее**.

Примечание. Имя принтера будет отображаться только на компьютере, на котором устанавливаются драйверы.

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™ v4.0

Присвойте имя принтеру

1. Начало установки 2. Предварительная подготовка **3. Настройка параметров** 4. Установка

Присвойте принтеру понятное имя, которое будет отображаться на этом компьютере.

Имя принтера:


S3100_

Примечание. Можно использовать только алфавитно-цифровые символы (например, 0–9, A–Z, a–z).

[Справка](#) [Назад](#) [Далее](#) [Отмена](#)

Во время установки драйвера принтера отображается строка выполнения.

14. Нажмите **Готово** на экране завершения установки.

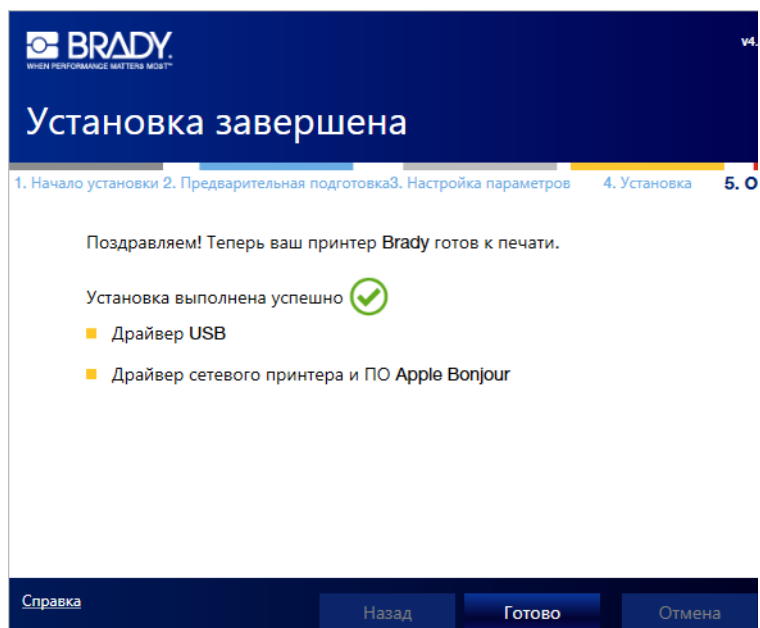


Установка только драйвера USB

ВАЖНО! Используйте этот процесс установки, если вы собираетесь отправлять задания печати на принтер с ПК только при помощи кабеля USB.

Чтобы установить драйвер для принтера Brady, выполните следующие шаги.


1. Вставьте компакт-диск с драйверами принтера в компьютер или дважды щелкните загруженный драйвер принтера.
2. Выберите **требуемый язык** в раскрывающемся меню и нажмите **Далее**.

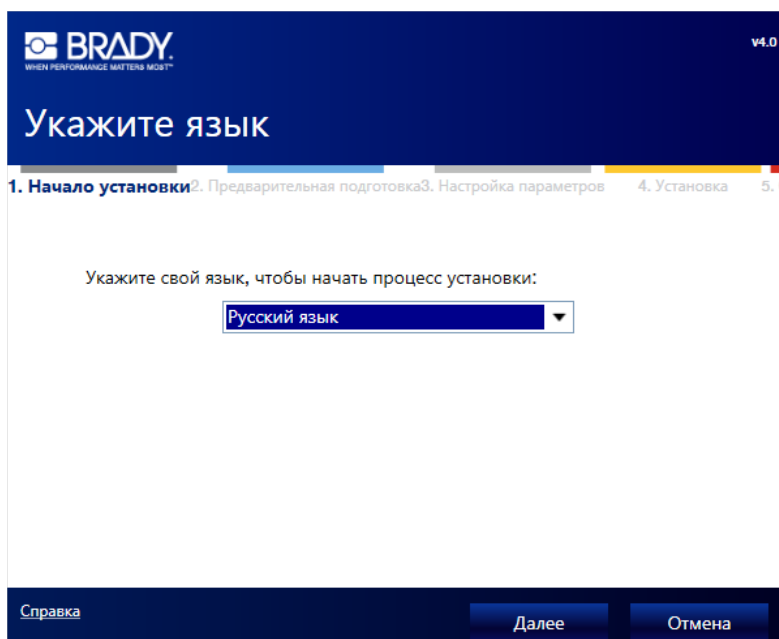

3. Нажмите **Установить**.



4. Выберите **модель принтера** для установки и нажмите **Далее**.

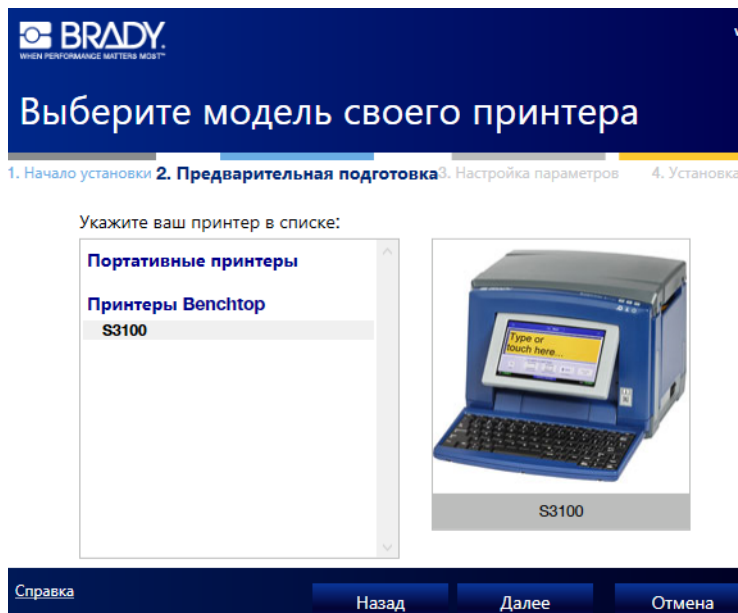

5. При необходимости включите принтер.
6. Выберите **Используется только USB-кабель** и нажмите **Далее**.




7. Следуйте **указаниям на экране**, затем нажмите **Далее**.

Примечание. После подсоединения кабеля USB отобразится сообщение. Драйвер принтера будет установлен автоматически.

Во время установки драйвера принтера отображается строка выполнения.

8. Нажмите **Готово** на экране завершения установки.

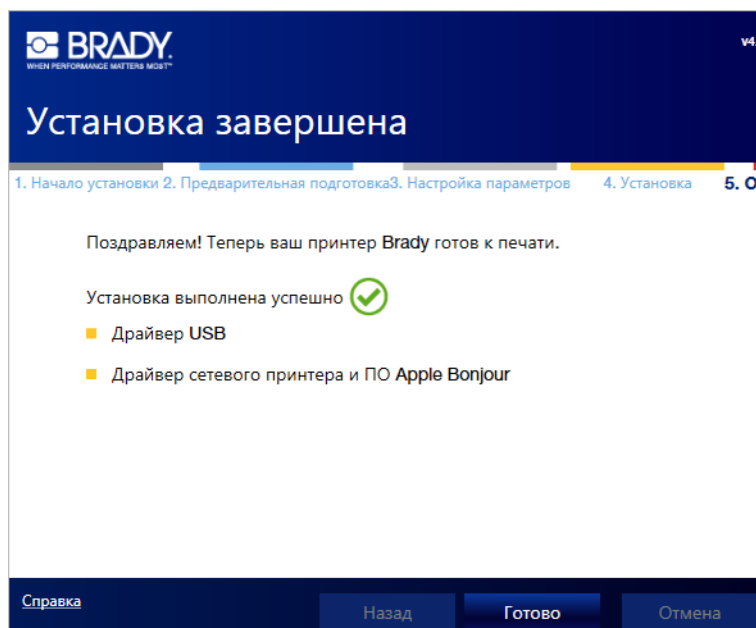

Ошибка USB-соединения

Ошибка USB-соединения может возникнуть по следующим причинам:

- питание принтера выключено;
- кабель USB не подключен;
- установка драйвера USB не завершена.

Ошибка состояния принтера

Если для состояния принтера отображается ошибка:

1. Убедитесь, что питание принтера включено.
2. Убедитесь, что кабель надежно и правильно подсоединен к порту.

ИЛИ

Отсоедините кабель USB от ПК и вставьте его в другой порт.

3. Нажмите кнопку «Назад» и повторите попытку.

