

方正安全增强打印机FS1130快速安装指南

方正国际软件（北京）有限公司

1、本安装指南是对本产品Windows环境下的设置和使用方法的说明。

2、本产品安装设置步骤

(1) 打印机准备

- 开启打印机的包装盒，将打印机取出。
- 将打印机墨粉盒从包装中取出，拿走红色保护套。
- 取出打印机中的硒鼓支架，撕掉保护纸，将碳粉盒放入硒鼓支架中。
- 将整合后硒鼓和碳粉放回打印机。



(2) 连接打印机

- 开启打印机电源
- 通过USB电缆线或网线和电脑连接
- 安装打印机驱动并设置



3、检查包装箱内容及自备必需品

请检查包装箱内的下列物品是否齐全，如发现缺少或损坏，请与您所购买处的供应商联系：

- (1) 打印机
- (2) 硒鼓支架（打印机内部，可取出）
- (3) 真空包装碳粉盒
- (4) USB连接线
- (5) 电源线
- (6) 随机光盘（含打印驱动，帮助，安全工具等）
- (7) 本安装指南
- (8) 三包凭证

请自备以下必需品：


- (1) 网线
- (2) 计算机

4、使用网络端口安装打印机驱动


- (1) 确保打印机通过网线接入网络，并开启打印机电源。
- (2) 运行驱动安装程序，显示如下界面：




- (3) 选择“打印机驱动安装”选项后，进入协议页面。选择“接受”按钮后，方可进入下一步安装界面，如图：

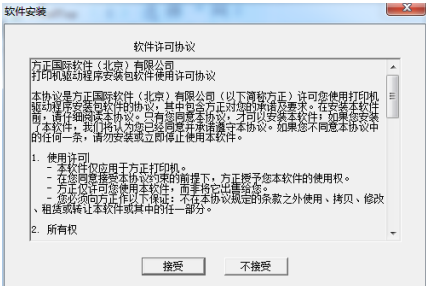

- (4) 选择“网络端口（TCP/IP）”方式后，出现如下页面：

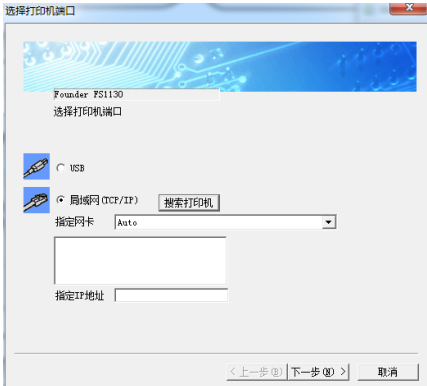

- (5) 选择“搜索打印机”选定要安装的打印机端口。然后选择“下一步”；

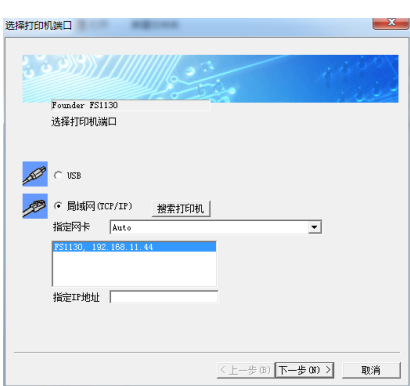

用户安装说明：

- 1) 用户将打印机使用网络连接并开机后，网络会自动获取IP地址。
- 2) 用户选择了局域网方式安装驱动时，确认可以与打印机通讯的网卡后，点击搜索按钮，安装向导会自动搜索局域网中的 FS1130 打印机并显示在复选框中。用户可以选择复选框中的打印机并点击下一步继续。
- 3) 在某些情况下，打印机所在网络与用户PC不属于同一网络，或者打印机网卡无法获取IP地址，则需要用户指定打印机的网络IP，并在“指定IP地址”一栏中填写该IP。然后点击下一步安装打印机驱动。

- (6) 安装完成后如下图所示，标明打印驱动安装完成。




5、使用USB端口安装打印机驱动


- (1) 确保打印机通过USB电缆接入PC，并开启打印机电源。
- (2) 运行驱动安装程序，显示如下界面：



- (3) 选择安装选项后，进入协议页面。用户选择同意复选框才能够继续安装驱动：

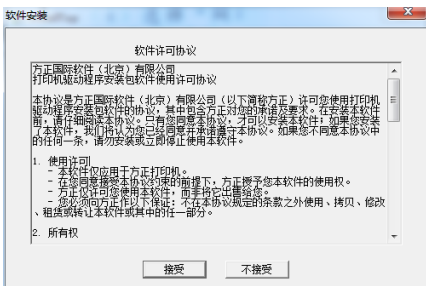

- (4) 选择“USB”方式后，选择“下一步”，USB驱动会安装到PC

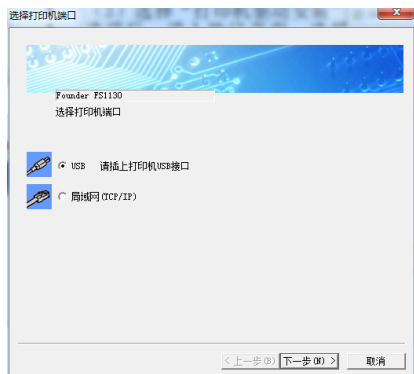


- (5) 安装完成后如下图所示，标明USB驱动安装成功。



6、打印机驱动安装完成确认

- (7) 安装完成后，可以在开始>>所有程序菜单下看到Foundry FS1130的安装目录。

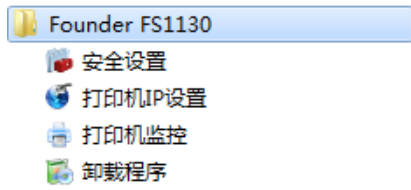

- (8) 点击“开始”菜单—“设备和打印机”，可以看到Foundry FS1130型号打印机正常显示，表明驱动正常安装。

