


产品功能


手动双面打印

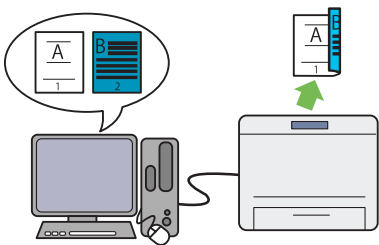

双面打印功能允许通过手动方式在一张纸的正反面上打印两页或更多页。此功能有助于减少纸张消耗。

详情请参阅“手动双面打印”（使用说明书的“基本打印”部分）。


多张合一（二合一复印）

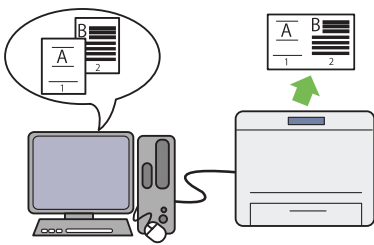

多张合一复印功能允许您在一张纸上打印多页文档。此功能有助于减少纸张消耗。

详情请参阅“多张合一”（使用说明书的“复印”部分）。


扫描至 USB 存储设备



无需使用计算机连接 USB 存储设备即可保存扫描数据。请将 USB 存储设备插入打印机的端口中，然后将扫描数据直接保存到 USB 存储设备中。

详情请参阅“扫描至 USB 存储设备”（使用说明书的“扫描”部分）。


优先输稿器 (PSI)

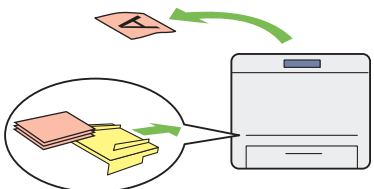

在 PSI 上放置的打印介质比在多功能输稿器 (MPF) 上放置的打印介质享有优先权。通过 PSI 可以优先于 MPF 上放置的常规打印介质而使用其他类型或尺寸的打印介质。

详情请参阅“在优先输稿器 (PSI) 中放置打印介质”（使用说明书的“基本打印”部分）。

通过无线连接打印（无线打印）（仅限 DocuPrint CM215 fw）

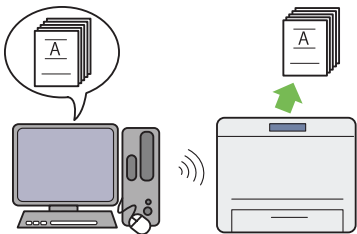


打印机上的无线局域网功能允许在任意位置安装打印机，并可在没有计算机有线连接的情况下进行打印。

取决于购买地，有时无线局域网功能不可用。

详情请参阅“无线连接（仅限 DocuPrint CM215 fw）”（使用说明书的“打印机连接和软件安装”部分）。

富士施乐成像技术

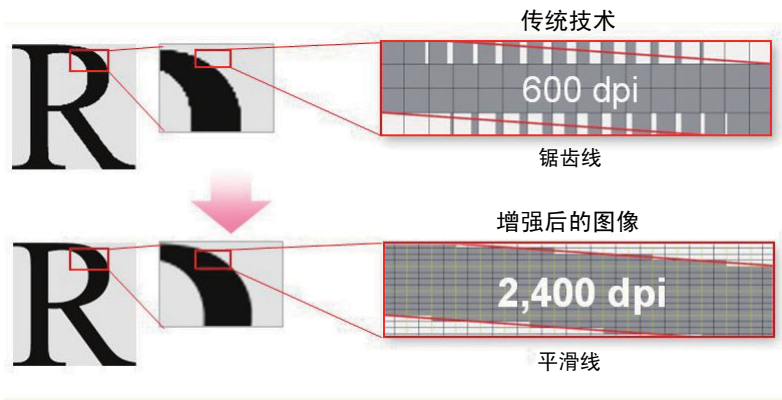

借助于 1200 x 2400 dpi 高分辨率 LED 打印头及自动精确挂网技术 (MACS)，本打印机可再现平滑的线条和色阶。

此外，通过图像配对控制技术 (IReCT) 的数字化处理工艺，还可用超高的精度对每种墨粉进行色彩定位校正。