


扫描枪使用设置说明

1. 首先将扫描枪与电脑连接

连接扫描枪
USB 连接：

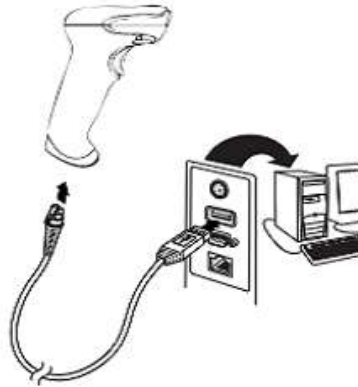

2. 打开解压文件




HSMUSBturnCOM.rar
WinRAR 压缩文件
3,861 KB

并解压,在文件夹中找到



Install.bat
MS-DOS 批处理文件
1.1 KB

执行,会出现如下窗口,等待自动安装,窗口会自动关闭。

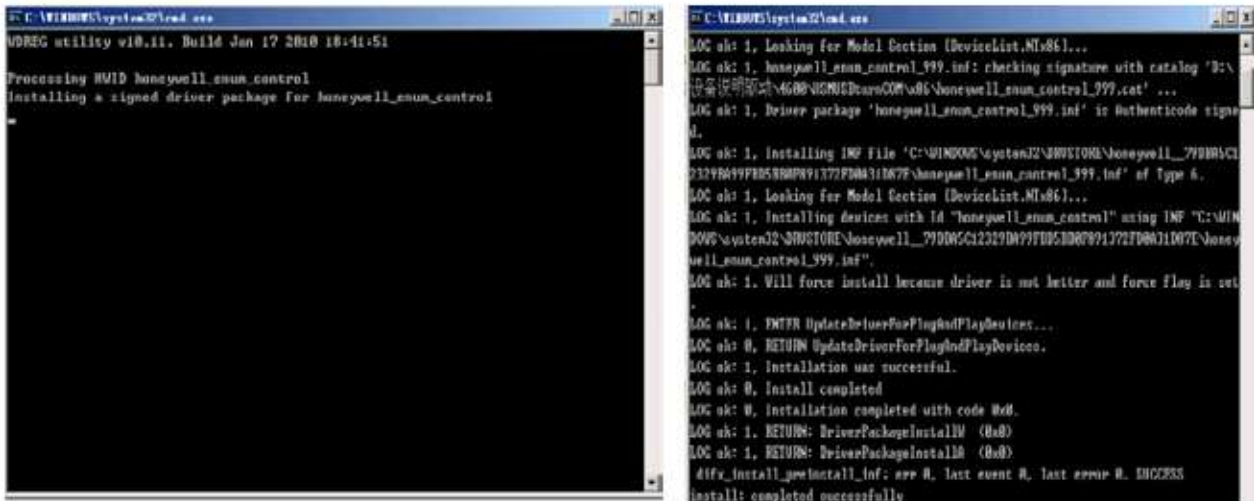

3. 然后用扫描枪扫描以下虚拟串口设置条码



TERMID130.


扫描完成后电脑会提示发现新硬件 4600, 然后找到步骤 2 中解压文件. 解压后的目录, 并手动安装。



4. 安装完成后, 系统会再次提示安装 `usbcdcacm_xxxxx` 驱动, 只需按照之前 4600 安装方法安装即可




5. 安装完成后, 在**我的电脑—属性—硬件—设备管理器** 发现端口COM多了一个“Voyager 2D”单击右键“属性”在Force com port 修改端口号, 修改为“2”确定即可,

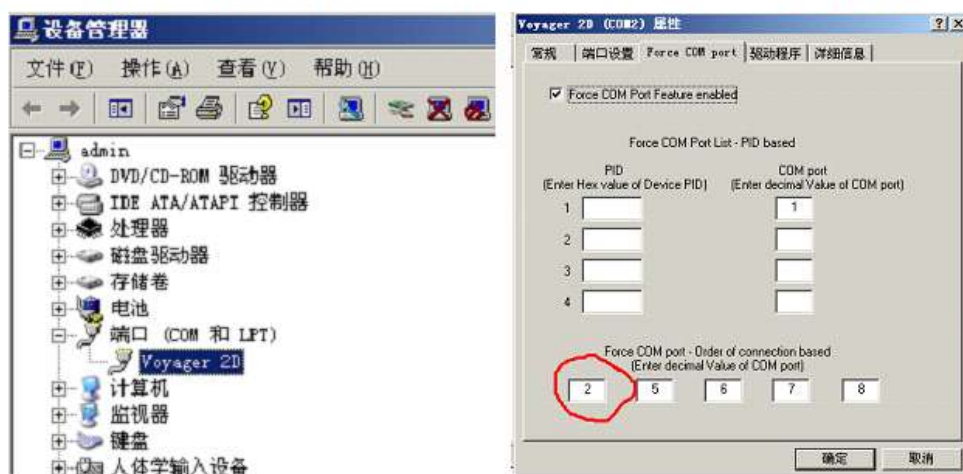

6. 此时返回“设备管理器” 发现端口变成“Voyager 2D (COM2)” 说明已更改成功



7. 在解压文件中找到 `Commtokeyboard` 并打开, 发现右下角  右键选择'COM2'后即可采集条码在文档, 记事本, 网页等传输。



8. 如果需要添加回车后缀请扫描此条码



9. 如果需要恢复出厂设置请扫描以下两个条码

