

DocuPrint P235 db

DocuPrint P235 d

DocuPrint P275 dw

DocuPrint P285 dw

คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์

สารบัญ

ก่อนการใช้งานเครื่องพิมพ์ฟูจิ ซีร็อกซ์ของคุณ	1
นิยามของบันทึก.....	2
เครื่องหมายการค้า.....	3
หมายเหตุที่สำคัญ	4
แนะนำเครื่องพิมพ์ฟูจิ ซีร็อกซ์ของคุณ	5
ภาพรวมแผงควบคุม	6
รูปแบบไฟแอลอีดีสถานะและสิ่งที่บ่งชี้ (สำหรับรุ่นที่ไม่มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD).....	9
เข้าถึงโปรแกรมอรรถประโยชน์ของฟูจิ ซีร็อกซ์ (Windows®)	11
ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ของฟูจิ ซีร็อกซ์ (Windows®).....	13
การจัดการกระดาษ.....	14
บรรจุกระดาษ.....	15
บรรจุกระดาษและพิมพ์โดยใช้ถาดบรรจุกระดาษ	16
บรรจุกระดาษและพิมพ์โดยใช้ถาดต่อเนื่องประสงค์ (ถาด MP).....	19
ใส่กระดาษและพิมพ์จากช่องป้อนเอกสารด้วยมือ	26
การตั้งค่ากระดาษ	32
เปลี่ยนขนาดกระดาษและชนิดกระดาษ	33
เปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบกระดาษ	34
บริเวณที่ไม่สามารถพิมพ์ได้	35
การใช้งานกระดาษแบบพิเศษ.....	36
พิมพ์	37
พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows®)	38
พิมพ์เอกสาร (Windows®).....	39
การตั้งค่าการพิมพ์ (Windows®)	41
เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของการพิมพ์ (Windows®)	45
พิมพ์เอกสารโดยใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PS3 (การจำลองภาษา PostScript® 3™) (Windows®).....	46
เฝ้าดูสถานะของเครื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows®)	47
พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Mac)	48
พิมพ์เอกสาร (Mac)	49
ตัวเลือกการพิมพ์ (Mac).....	50
เฝ้าดูสถานะของเครื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Mac)	55
ยกเลิกงานพิมพ์	57
การพิมพ์ทดสอบ	58
การแก้ไขปัญหา.....	59
ข้อผิดพลาดและไฟบอกสถานะการบำรุงรักษา	60
ข้อความแสดงข้อความผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา (DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/ DocuPrint P285 dw)	63
กระดาษติด	67
กระดาษติดในถาดป้อนกระดาษ	68
กระดาษติดในถาดต่อเนื่องประสงค์.....	69
กระดาษติดที่ด้านหลังของเครื่อง.....	70
กระดาษติดด้านในเครื่องพิมพ์	72
กระดาษติดในถาดใส่กระดาษ 2 ด้าน	74
ปัญหาการพิมพ์.....	76
ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์	79








ปัญหาเครือข่าย.....	85
ข้อความแสดงความผิดพลาด	86
ฉันจะค้นหาการตั้งค่าเครือข่ายของเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้จากที่ไหน?	87
ฉันไม่สามารถกำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายให้เสร็จสมบูรณ์ได้	88
เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ของฉันไม่สามารถพิมพ์ผ่านเครือข่ายได้.....	89
ฉันต้องการตรวจสอบว่าอุปกรณ์เครือข่ายของฉันทำงานได้อย่างถูกต้อง	91
ปัญหาเกี่ยวกับ Google Cloud Print.....	92
ปัญหาเกี่ยวกับ AirPrint	93
ปัญหาอื่นๆ	94
ข้อมูลเครื่อง	95
การตรวจสอบหมายเลขผลิตภัณฑ์ของเครื่อง	96
ตรวจสอบเวอร์ชันเฟิร์มแวร์	97
ภาพรวมฟังก์ชันการตั้งค่าใหม่	98
รีเซ็ตเครื่องพิมพ์ฟูจิ ซีร็อกซ์ของคุณ	99
การบำรุงรักษาตามปกติ	100
เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง.....	101
เปลี่ยนดรัมหมึก (โทนเนอร์)	103
เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)	106
ทำความสะอาดเครื่อง.....	109
ทำความสะอาดสายโคโรนา	111
ทำความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) โดยใช้การพิมพ์ดรัมดอท.....	113
ทำความสะอาดลูกกลิ้งจับกระดาษ.....	119
ตรวจสอบอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของส่วนประกอบ	120
การตั้งค่าเครื่อง	121
เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องจากแผงควบคุม	122
การตั้งค่าทั่วไป	123
ตารางเมนู (สำหรับรุ่นที่มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD).....	130
เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณ	139
เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องโดยใช้การจัดการผ่านเว็บ	140
ภาคผนวก	144
ข้อกำหนด	145
วิธีการป้อนข้อความในเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ของคุณ	150
วัสดุการพิมพ์	151
การติดต่อฟูจิ ซีร็อกซ์	152

ก่อนการใช้งานเครื่องพิมพ์ฟูจิ ซีร็อกซ์ของคุณ

- [นิยามของบันทึก](#)
- [เครื่องหมายการค้า](#)
- [หมายเหตุที่สำคัญ](#)

นิยามของบันทึก

เราใช้สัญลักษณ์และรูปแบบต่อไปนี้ในคู่มือผู้ใช้:

 คำเตือน	คำเตือน แสดงถึงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยงอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง หรืออาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้
 ข้อควรระวัง	ข้อควรระวัง แสดงถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายกับตัวคุณ หากไม่หลีกเลี่ยง เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางได้
ข้อควรจำ	ข้อควรจำ แสดงสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตรายซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยงอาจส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหาย หรือสูญเสียฟังก์ชันการใช้งานผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ	หมายเหตุระบุสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติการ เงื่อนไขการติดตั้ง หรือเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติม
	ไอคอนคำแนะนำจะบอกข้อมูลช่วยเหลือที่มีประโยชน์ และข้อมูลประกอบ
	ไอคอนอันตรายจากระบบไฟฟ้า แจ้งเตือนให้คุณระวังอันตรายจากไฟฟ้าช็อตที่อาจเกิดขึ้น
	ไอคอนอันตรายจากไฟไหม้ แจ้งเตือนให้คุณระวังอันตรายจากไฟไหม้
	ไอคอนพื้นผิวร้อนเตือนไม่ให้สัมผัสชิ้นส่วนของเครื่องที่มีความร้อน
	ไอคอนห้ามแสดงการกระทำที่คุณต้องไม่ปฏิบัติ
ตัวหนา	แบบอักษรตัวหนา แสดงปุ่มบนแผงควบคุมเครื่องหรือบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
ตัวเอียง	แบบอักษรตัวเอียง เน้นประเด็นสำคัญหรือแนะนำให้คุณอ่านหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
Courier New	รูปแบบอักษร Courier New แสดงถึงข้อความที่ปรากฏบนจอ LCD ของเครื่อง



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ก่อนการใช้งานเครื่องพิมพ์ฟูลิ ซีร็อกซ์ของคุณ

เครื่องหมายการค้า

Microsoft, Windows, Windows Server และ Internet Explorer เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

Apple, Mac, Safari, AirPrint, โลโก้ AirPrint, iPad, iPhone และ iPod touch เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

macOS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

PostScript และ PostScript 3 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Chrome, Chrome OS และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google, Inc. การใช้งานเครื่องหมายการค้าเหล่านี้จะต้องได้รับการอนุญาตจาก Google ผลิตภัณฑ์/ชื่อแบรนด์ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของนั้นๆ

ภาพหน้าจอของผลิตภัณฑ์ Microsoft ได้รับการพิมพ์ซ้ำโดยมีการอนุญาตจาก Microsoft Corporation

Xerox, Xerox and Design ตลอดจน Fuji Xerox and Design เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของบริษัท Xerox Corporation ในประเทศ Japan และ/หรือประเทศอื่นๆ



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- [ก่อนการใช้งานเครื่องพิมพ์ฟูลิ ซีร็อกซ์ของคุณ](#)

หมายเหตุที่สำคัญ

- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นั้นนอกประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์ เนื่องจากอาจเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคมแบบไร้สาย และกำลังไฟฟ้าของประเทศนั้นๆ
- ผลิตภัณฑ์บางรุ่นมีจำหน่ายในบางประเทศเท่านั้น
- Windows® 10 ในเอกสารนี้เป็นตัวแทน Windows® 10 Home, Windows® 10 Pro, Windows® 10 Education และ Windows® 10 Enterprise
- Windows Server® 2008 ในเอกสารนี้หมายถึง Windows Server® 2008 และ Windows Server® 2008 R2
- ในคู่มือผู้ใช้ จะใช้ข้อความบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ของรุ่น DocuPrint P275 dw เว้นแต่มีการระบุเป็นอื่น
- ในคู่มือผู้ใช้ จะใช้ภาพประกอบของรุ่น DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw เว้นแต่มีการระบุเป็นอื่น
- หน้าจอในคู่มือผู้ใช้เล่มนี้มีไว้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น และอาจแตกต่างจากหน้าจอจริง
- หน้าจอในคู่มือนี้มาจาก Windows® 7 และ macOS v10.11.x หากไม่ได้ระบุเป็นอื่น หน้าจอต่างๆ บนคอมพิวเตอร์อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ
- เนื้อหาในคู่มือนี้และข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่มีในประเทศที่มีการบังคับใช้ข้อจำกัดการนำเข้าที่เกี่ยวข้องบางประการ



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


- ก่อนการใช้งานเครื่องพิมพ์ฟูลิ ซีร็อกซ์ของคุณ

แนะนำเครื่องพิมพ์ฟูจิ ซีร็อกซ์ของคุณ



- ภาพรวมแผงควบคุม
- รูปแบบไฟแอลอีดีสถานะและสิ่งที่บ่งชี้ (สำหรับรุ่นที่ไม่มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD)
- เข้าถึงโปรแกรมอรรถประโยชน์ของฟูจิ ซีร็อกซ์ (Windows®)

ภาพรวมแผงควบคุม

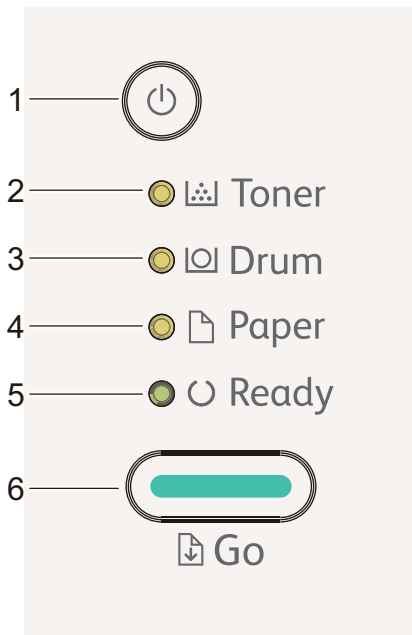DocuPrint P235 db



1. ปุ่มเปิด/ปิด เครื่อง

- เปิดใช้งานเครื่องโดยกด 
- ปิดใช้งานเครื่องโดยกดค้างไว้ที่ 

2. ไฟแอลอีดี Toner (ผงหมึก)

ไฟแอลอีดี **Toner (ผงหมึก)** บอกสถานะว่าผงหมึก (โทนเนอร์) มีระดับต่ำ

3. ไฟแอลอีดี Drum (ดรัม)

ไฟแอลอีดี **Drum (ดรัม)** บอกสถานะว่าจะต้องเปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ในเวลาอีกไม่นาน

4. ไฟแอลอีดี Paper (กระดาษ)

ไฟแอลอีดี **Paper (กระดาษ)** บอกสถานะว่ามีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ

5. ไฟแอลอีดี Ready (พร้อม)


ไฟแอลอีดี **Ready (พร้อม)** จะกระพริบเพื่อบอกสถานะของเครื่อง

6. ปุ่ม Go (ไป)

- กด **Go (ไป)** เพื่อล้างข้อผิดพลาดบางอย่าง
- กด **Go (ไป)** เพื่อพิมพ์ข้อมูลที่เหลืออยู่ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์
- กดค้างไว้ที่ **Go (ไป)** เป็นเวลาประมาณ 2 วินาทีเพื่อยกเลิกงานพิมพ์

DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw

แผงควบคุมจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ

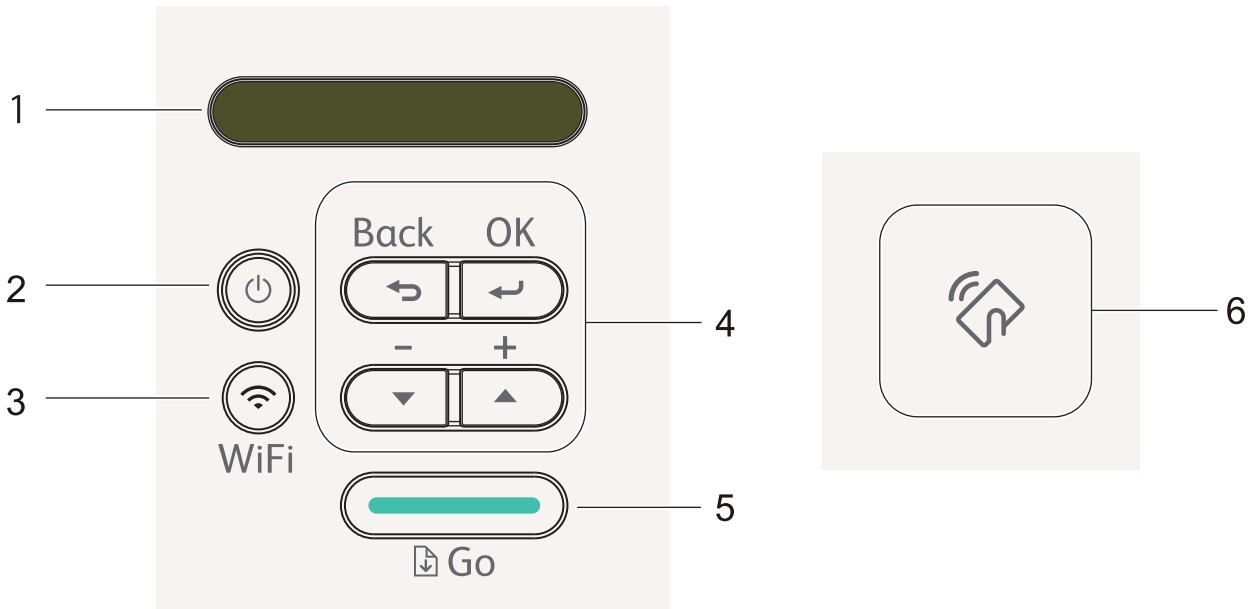

1. หน้าจอแสดงผลแบบ LCD (จอแสดงผลแบบผลึกเหลว)

แสดงข้อความเพื่อช่วยให้คุณตั้งค่าและใช้งานเครื่องพิมพ์ของคุณ

DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw:

ตัวบ่งชี้ระดับแบบสี่ระดับ แสดงความแรงของสัญญาณไร้สายหากคุณใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย



2. ปุ่มเปิด/ปิด เครื่อง

- เปิดใช้งานเครื่องโดยกด
- ปิดใช้งานเครื่องโดยกดค้างไว้ที่ หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง [Shutting Down (ปิดเครื่อง)] เป็นเวลาไม่กี่วินาทีก่อนที่จะดับลง

3. ปุ่มเครือข่าย

- DocuPrint P235 d:

Network (เครือข่าย)

กด **Network (เครือข่าย)** เพื่อตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สาย

- DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw:

WiFi

กดปุ่ม **WiFi** และเริ่มต้นตัวติดตั้งระบบไร้สายในคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายระหว่างเครื่องของคุณและเครือข่ายของคุณ

เมื่อไฟสถานะ **WiFi** ติดขึ้น เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ของคุณได้เชื่อมต่อเข้ากับจุดการเข้าถึงแล้ว เมื่อไฟสถานะ **WiFi** กระพริบ แสดงว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายขัดข้อง หรือเครื่องของคุณอยู่ระหว่างกระบวนการเชื่อมต่อกับจุดการเข้าถึงไร้สาย

4. ปุ่มเมนู

OK

กดเพื่อจัดเก็บการตั้งค่าเครื่องของคุณ หลังจากที่คุณเปลี่ยนการตั้งค่า เครื่องพิมพ์จะกลับสู่ระดับเมนูก่อนหน้านี้

Back (กลับ)

- กดเพื่อย้อนกลับหนึ่งระดับเมนู
- กดเพื่อเลือกตัวเลขก่อนหน้านี้ขณะที่ตั้งค่าตัวเลข

▲ หรือ ▼ (+ หรือ -)

- กดเพื่อเลื่อนดูเมนูและตัวเลือก

- กดเพื่อใส่ตัวเลขหรือเพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข กดค้างไว้ที่ ▲ หรือ ▼ เพื่อเลื่อนเร็วขึ้น เมื่อคุณเห็นตัวเลขที่คุณต้องการ กด **OK**

5. ปุ่ม **Go (ไป)**

- กดเพื่อล้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดบางอย่าง เพื่อล้างข้อผิดพลาดอื่นๆ ทั้งหมด ทำตามคำแนะนำบนแผงควบคุม
- กดเพื่อพิมพ์ข้อมูลที่เหลืออยู่ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์
- กดเพื่อเลือกตัวเลือกการแสดงผล หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแล้ว เครื่องจะกลับสู่โหมดการเตรียมพร้อม
- กดค้างไว้ที่ **Go (ไป)** เป็นเวลาประมาณ 2 วินาทีเพื่อยกเลิกงานพิมพ์

6. การสื่อสารระยะใกล้ (NFC) (DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw)

ถ้าอุปกรณ์ Android™ ของคุณรองรับคุณลักษณะ NFC คุณสามารถพิมพ์จากอุปกรณ์ของคุณโดยการสัมผัสอุปกรณ์เข้ากับสัญลักษณ์ NFC บนแผงควบคุม









ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- แนะนำเครื่องพิมพ์ฟูลจิ ซีร็อกซ์ของคุณ













รูปแบบไฟแอลอีดีสถานะและสิ่งที่บ่งชี้ (สำหรับรุ่นที่ไม่มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD)





รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P235 db

ไฟแอลอีดีที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ของคุณจะติดสว่าง ติดแบบไม่สว่าง หรือกระพริบ เพื่อบ่งชี้สถานะของเครื่อง การบ่งชี้สถานะด้วยไฟแอลอีดีกำหนดไว้ดังในตารางต่อไปนี้

	ไฟแอลอีดีดับ
 หรือ 	ไฟแอลอีดีติดสว่าง
	ไฟแอลอีดีติดไม่สว่าง
 หรือ 	ไฟแอลอีดีกระพริบ

ตารางนี้ระบุว่าไฟ LED บ่งชี้สิ่งใดเมื่อติดสว่าง ติดไม่สว่าง หรือกระพริบ

ไฟ LED	สถานะ	ความหมาย
<input type="radio"/>  Toner <input type="radio"/>  Drum <input type="radio"/>  Paper <input checked="" type="radio"/>  Ready	โหมดพัก	ในโหมดพัก (โหมดประหยัดพลังงาน) เครื่องพิมพ์จะทำงานเหมือนเครื่องพิมพ์ถูกปิดอยู่ แต่จะยังคงรับข้อมูลได้ การรับงานพิมพ์จะเรียกคืนการทำงานของเครื่องพิมพ์ และจะทำให้เริ่มการพิมพ์อีกครั้ง
	หยุดชั่วคราว	ในโหมดพักลึก (ใช้พลังงานน้อยกว่าโหมดพัก) เครื่องพิมพ์จะทำงานเหมือนเครื่องพิมพ์ถูกปิดอยู่ แต่จะยังคงรับข้อมูลได้ ถ้าเครื่องไม่ได้รับข้อมูลเป็นระยะเวลาดังที่คุณกำหนด เครื่องจะเข้าสู่โหมดพักลึก การรับงานพิมพ์จะเรียกคืนการทำงานของเครื่องพิมพ์ และจะทำให้เริ่มการพิมพ์อีกครั้ง
<input type="radio"/>  Toner <input type="radio"/>  Drum <input type="radio"/>  Paper <input checked="" type="radio"/>  Ready	พร้อม	เครื่องพร้อมสำหรับการพิมพ์
<input type="radio"/>  Toner <input type="radio"/>  Drum <input type="radio"/>  Paper <input checked="" type="radio"/>  Ready	โปรตรอสักครู่	เครื่องพิมพ์กำลังอุ่นเครื่อง
	การพิมพ์	เครื่องกำลังพิมพ์
	กำลังระบายความร้อน	เครื่องพิมพ์กำลังระบายความร้อน รอเป็นเวลา 10 นาที จนกว่าภายในเครื่องจะเย็นลง

ไฟ LED	สถานะ	ความหมาย
<p>○  Toner</p> <p>○  Drum</p> <p> Paper</p> <p> Ready</p>	ยกเลิกงานพิมพ์	เครื่องพิมพ์กำลังยกเลิกงานพิมพ์



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- แนะนำเครื่องพิมพ์ฟูจิ ซีร็อกซ์ของคุณ

เข้าถึงโปรแกรมอรรถประโยชน์ของฟูจิ ซีร็อกซ์ (Windows®)

Fuji Xerox Utilities เป็นตัวเรียกแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแอปพลิเคชันของฟูจิ ซีร็อกซ์ ทั้งหมดที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ

1. ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- (Windows® 7, Windows Server® 2008 and Windows Server® 2008 R2)

คลิก  (**Start (เริ่ม)**) > โปรแกรมทั้งหมด > **Fuji Xerox** > **Fuji Xerox Utilities**

- (Windows® 8 และ Windows Server® 2012)

สัมผัสหรือคลิก  (**Fuji Xerox Utilities**) ที่หน้าจอ เริ่ม หรือที่เดสก์ท็อป

- (Windows® 8.1 และ Windows Server® 2012 R2)


เลื่อนเมาส์ของคุณไปที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ เริ่ม และคลิก  (ถ้าคุณใช้อุปกรณ์ที่มีระบบสัมผัส ปิดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ เริ่ม เพื่อแสดงหน้าจอ แอป)

เมื่อหน้าจอ แอป ปรากฏขึ้น สัมผัสหรือคลิก  (**Fuji Xerox Utilities**)

- (Windows® 10 และ Windows Server® 2016)

คลิก  > **Fuji Xerox** > **Fuji Xerox Utilities**

2. เลือกเครื่องของคุณ (โดย XXXXX เป็นชื่อรุ่นของคุณ)

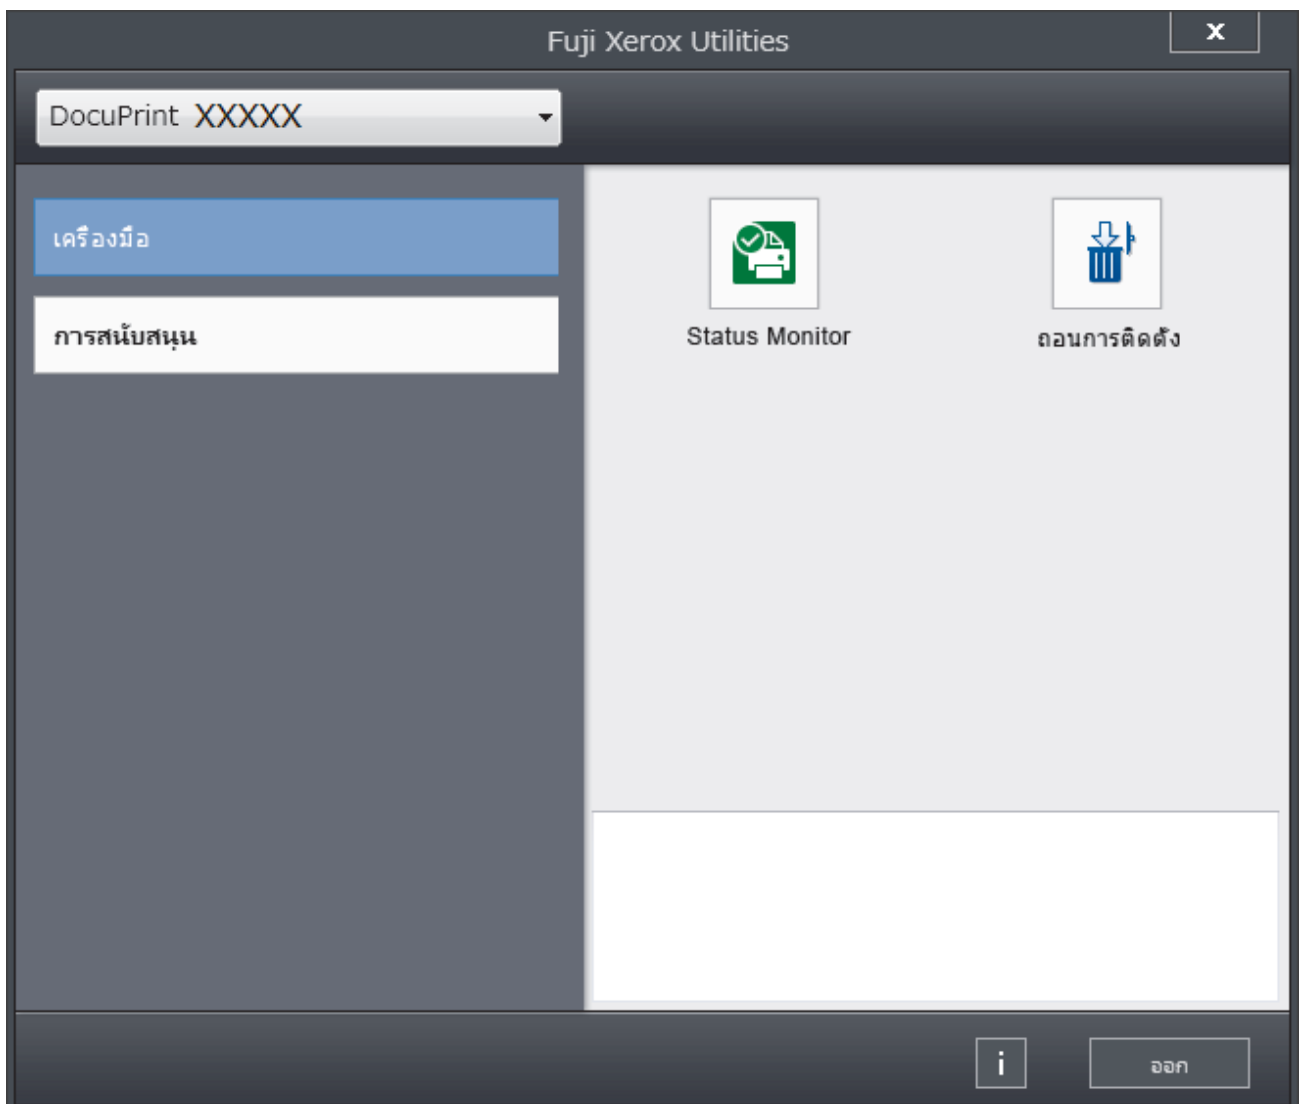

3. เลือกการดำเนินการที่คุณต้องการ



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- แนะนำเครื่องพิมพ์ฟูจิ ซีร็อกซ์ของคุณ
- ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ของฟูจิ ซีร็อกซ์ (Windows®)

การติดตั้งซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ของฟูจิ ซีร็อกซ์ (Windows®)

1. ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- (Windows® 7, Windows Server® 2008 and Windows Server® 2008 R2)

คลิก  (**Start (เริ่ม)**) > **โปรแกรมทั้งหมด** > **Fuji Xerox** > **Fuji Xerox Utilities**

- (Windows® 8 และ Windows Server® 2012)


สัมผัสหรือคลิก  (**Fuji Xerox Utilities**) ที่หน้าจอ **เริ่ม** หรือที่เดสก์ท็อป

- (Windows® 8.1 และ Windows Server® 2012 R2)

เลื่อนเมาส์ของคุณไปที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ **เริ่ม** และคลิก  (ถ้าคุณใช้อุปกรณ์ที่มีระบบสัมผัส ปิดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ **เริ่ม** เพื่อแสดงหน้าจอ **แอป**)

เมื่อหน้าจอ **แอป** ปรากฏขึ้น สัมผัสหรือคลิก  (**Fuji Xerox Utilities**)

- (Windows® 10 และ Windows Server® 2016)

คลิก  > **Fuji Xerox** > **Fuji Xerox Utilities**

2. คลิกรายการแบบดิ่งลง จากนั้นเลือกชื่อรุ่นของคุณ (หากไม่ได้เลือกไว้) คลิก **เครื่องมือ** ในแถบนำทางด้านซ้าย จากนั้นคลิก **การติดตั้ง**

ทำตามคำแนะนำในกล่องสนทนาเพื่อการติดตั้งซอฟต์แวร์และไดรเวอร์



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- เข้าถึงโปรแกรมอรรถประโยชน์ของฟูจิ ซีร็อกซ์ (Windows®)

การจัดการกระดาด

- [บรรจุกระดาด](#)
- [การตั้งค่ากระดาด](#)
- [บริเวณที่ไม่สามารถพิมพ์ได้](#)
- [การใช้งานกระดาดแบบพิเศษ](#)

บรรจุกระดาษ

- บรรจุกระดาษและพิมพ์โดยใช้ถาดบรรจุกระดาษ
- บรรจุกระดาษและพิมพ์โดยใช้ถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP)
- ใส่กระดาษและพิมพ์จากช่องป้อนเอกสารด้วยมือ


บรรจุกระดาดและพิมพ์โดยใช้ถาดบรรจุกระดาด

- [บรรจุกระดาดในถาดใส่กระดาด](#)


บรรจุกระดาษในถาดใส่กระดาษ


- ถ้าการตั้งค่าการตรวจสอบขนาดเปิดอยู่ และคุณดึงถาดบรรจุกระดาษออกจากเครื่อง จะมีข้อความปรากฏบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD สอบถามว่าคุณต้องการเปลี่ยนขนาดกระดาษและชนิดกระดาษหรือไม่ เปลี่ยนการตั้งค่าขนาดกระดาษและชนิดกระดาษ หากจำเป็น โดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
- เมื่อคุณใส่กระดาษขนาดและชนิดที่แตกต่างกันในถาด คุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าขนาดและชนิดกระดาษในเครื่องหรือคอมพิวเตอร์ของคุณเช่นกัน


1. ดึงถาดใส่กระดาษแยกออกจากเครื่อง

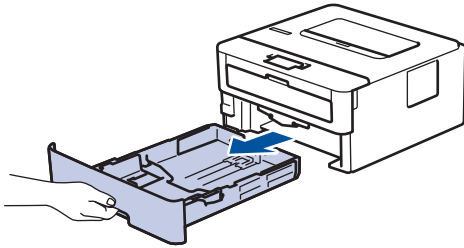

2. กดและเลื่อนแคร่ปรับกระดาษให้พอดีกับกระดาษ กดคันปลดแคร่ปรับกระดาษสีเขียวเพื่อเลื่อนแคร่ปรับกระดาษ

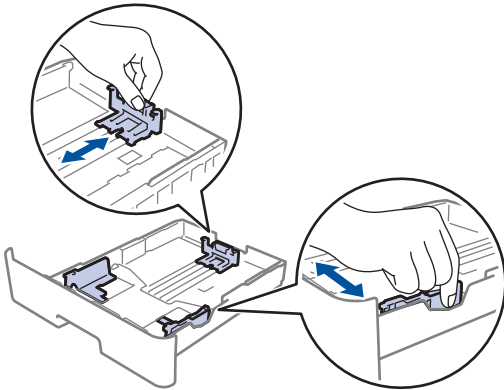


 สำหรับกระดาษขนาด Legal หรือ Folio ให้กดปุ่มปลด (1) ที่ด้านล่างของถาดใส่กระดาษ จากนั้นดึงด้านหลังของถาดใส่กระดาษออก (กระดาษขนาด Legal และ Folio ไม่มีจำหน่ายในบางภูมิภาค)

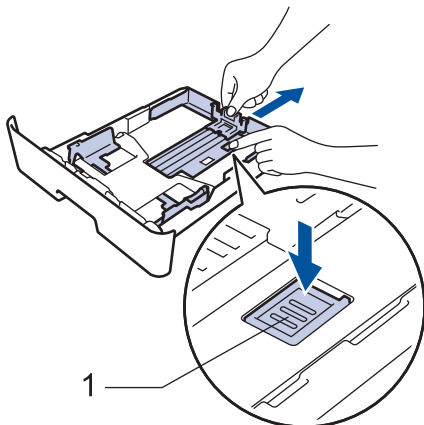

- ### 3. คลี่ปีกกระดาษให้เรียบร้อย
- ### 4. ใส่กระดาษลงในถาดใส่กระดาษโดยให้ด้านที่ต้องการพิมพ์คว่ำลง


5. ให้ใส่กระดาษไม่เกินเครื่องหมายบอกระดับกระดาษสูงสุด (▼▼▼)

การใส่กระดาษจำนวนมากเกินไปในถาดใส่กระดาษจะส่งผลให้เกิดปัญหากระดาษติด



6. ดันถาดใส่กระดาษอย่างช้าๆ เข้าไปในเครื่องจนสุด

7. ยกแผ่นรองกระดาษขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษเลื่อนออกจากถาดรองรับกระดาษ



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- บรรจุกระดาษและพิมพ์โดยใช้ถาดบรรจุกระดาษ

บรรจุกระดาษและพิมพ์โดยใช้ถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP)

คุณสามารถใส่กระดาษบาง กระดาษหนา กระดาษรีไซเคิล กระดาษปอนด์ ฉลาก ใส่กระดาษธรรมดาสูงสุด 30 แผ่น หรือของจดหมายสูงสุด 2 ช่องในถาดอเนกประสงค์

- [บรรจุกระดาษในถาดอเนกประสงค์ \(ถาด MP\)](#)
- [บรรจุและพิมพ์ฉลากโดยใช้ถาดอเนกประสงค์](#)
- [บรรจุและพิมพ์ซองจดหมายโดยใช้ถาดอเนกประสงค์](#)
- [ปัญหาการพิมพ์](#)
- [ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา \(DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw\)](#)


บรรจุกระดาษในถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP)

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P285 dw


เมื่อคุณใส่กระดาษขนาดและชนิดที่แตกต่างกันในถาด คุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าขนาดและชนิดกระดาษในเครื่องหรือคอมพิวเตอร์ของคุณเช่นกัน


- กระดาษธรรมดา
- กระดาษบาง
- กระดาษหนา
- กระดาษรีไซเคิล
- กระดาษปอนด์

1. ยกแผ่นรองกระดาษขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษเลื่อนออกจากถาดรองรับกระดาษแบบคว่ำหน้า





2. เปิดถาดอเนกประสงค์และดึงลงมาอย่างนุ่มนวล




 เมื่อใช้กระดาษขนาดเล็กกว่า A6/A5 (ขอบด้านยาว) คุณสามารถข้ามขั้นตอนถัดไปได้


3. ดึงที่รองรับถาดอเนกประสงค์ (1) ออกมา

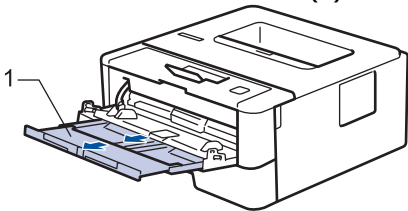

 เมื่อใช้กระดาษขนาด Legal หรือ Folio ให้ดึงที่รองรับกระดาษ (1) ออกมา

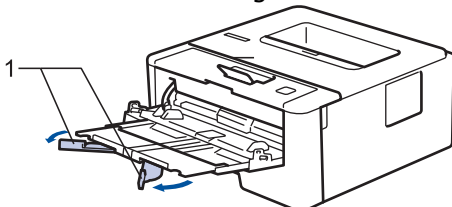


4. เลื่อนแคร่ปรับกระดาษของถาดอเนกประสงค์ให้พอดีกับความกว้างของกระดาษที่คุณใช้

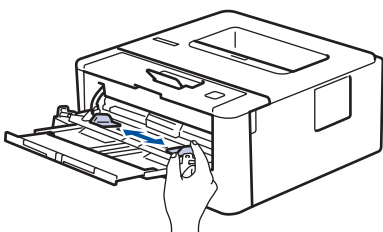

5. ใส่กระดาษโดยหันด้านที่จะพิมพ์หงายหน้าขึ้นในถาดอเนกประสงค์



- ให้ใส่กระดาษไม่เกินเครื่องหมายบอกระดับกระดาษสูงสุด (1)

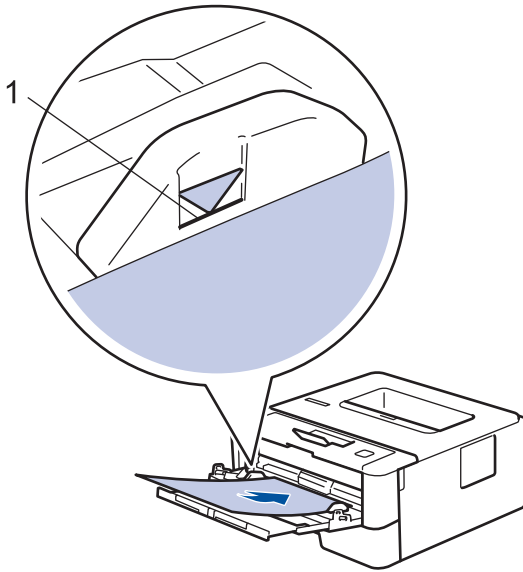

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- บรรจุกระดาษและพิมพ์โดยใช้ถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP)
-


บรรจุและพิมพ์ผลากโดยใช้ถาดอเนกประสงค์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P285 dw


เมื่อดึงฝาครอบด้านหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า) ออก เครื่องจะมีเส้นทางผ่านของกระดาษตรงจากถาดอเนกประสงค์ไปทางด้านหลังของเครื่อง ใช้วิธีป้อนกระดาษและรับกระดาษออกนี้เมื่อคุณพิมพ์ผลาก

เมื่อคุณใส่กระดาษขนาดและชนิดที่แตกต่างกันในถาด คุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าขนาดและชนิดกระดาษในเครื่องหรือคอมพิวเตอร์ของคุณเช่นกัน

1. เปิดฝาครอบด้านหลังของเครื่อง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า)




2. ที่ด้านหน้าเครื่อง ให้เปิดถาดอเนกประสงค์และค่อยๆ ดึงลงมา




เมื่อใช้กระดาษขนาดเล็กกว่า A6/A5 (ขอบด้านยาว) คุณสามารถข้ามขั้นตอนถัดไปได้


3. ดึงที่รองรับถาดอเนกประสงค์ (1) ออกมา

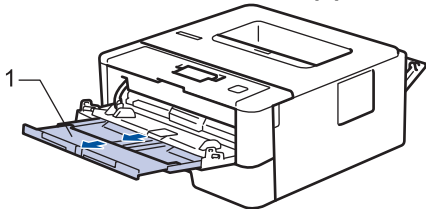


เมื่อใช้กระดาษขนาด Legal หรือ Folio ให้ดึงที่รองรับกระดาษ (1) ออกมา

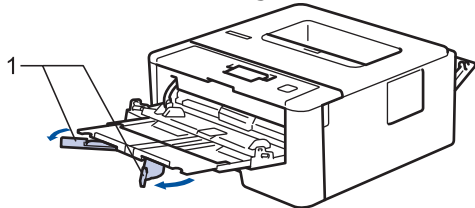

4. เลื่อนแคร่ปรับกระดาษของถาดอเนกประสงค์ให้พอดีกับความกว้างของกระดาษที่คุณใช้

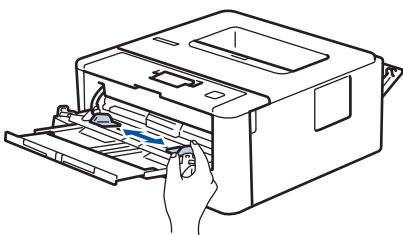

5. ใส่กระดาษโดยหันด้านที่จะพิมพ์หงายหน้าขึ้นในถาดอเนกประสงค์

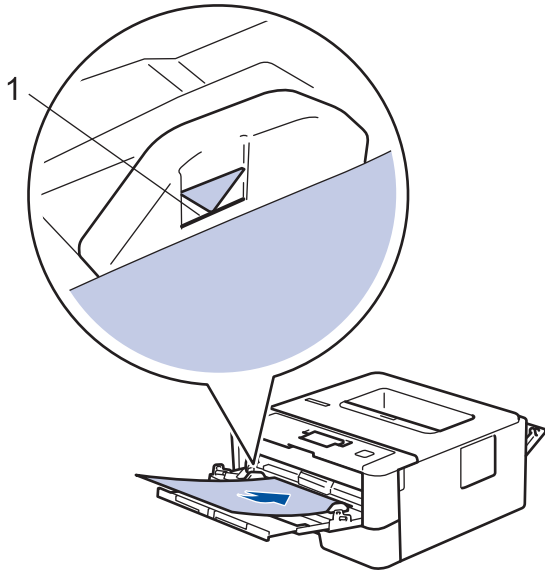

- ให้ใส่กระดาษไม่เกินเครื่องหมายบอกระดับกระดาษสูงสุด (1)

6. เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ในหน้าจอการพิมพ์ก่อนจะส่งงานพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
7. ส่งงานพิมพ์ของคุณไปยังเครื่องพิมพ์
8. ปิดฝาครอบด้านหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า) จนกระทั่งล็อกเข้าที่ในตำแหน่งปิด




ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- บรรจกระดาษและพิมพ์โดยใช้ถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP)

บรรจุและพิมพ์ของจดหมายโดยใช้ถาดอเนกประสงค์


รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P285 dw

คุณสามารถใส่ซองจดหมายสูงสุดสองซองในถาดอเนกประสงค์
ก่อนใส่ซองจดหมาย กดที่มุมซองและด้านข้างของจดหมายเพื่อให้เรียบที่สุดเท่าที่ทำได้




เมื่อคุณใส่กระดาษขนาดและชนิดที่ต่างกันในถาด คุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าขนาดและชนิดกระดาษในเครื่องหรือคอมพิวเตอร์ของคุณเช่นกัน


1. เปิดฝาครอบด้านหลังของเครื่อง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหลายหน้า)




2. ดึงคันโยกสีเขียวทั้งสองลง ซึ่งอันหนึ่งอยู่ด้านซ้ายและอีกอันหนึ่งอยู่ด้านขวา ดังที่แสดงในภาพประกอบ

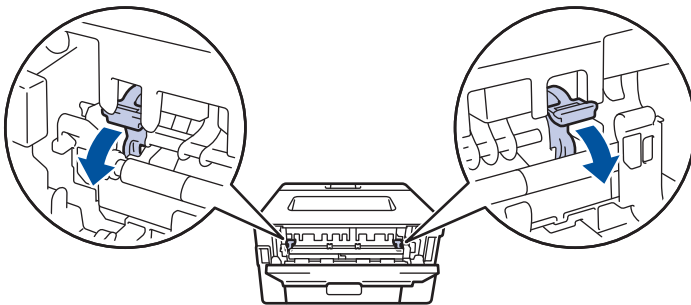


3. ที่ด้านหน้าเครื่อง ให้เปิดถาดอเนกประสงค์และค่อยๆดึงลงมา




4. ดึงที่รองรับถาดอเนกประสงค์ (1) ออกมา

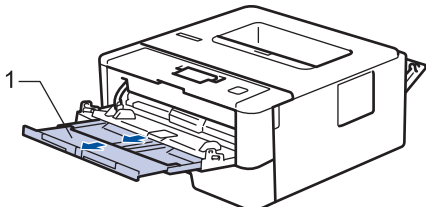

5. เลื่อนแคร่ปรับกระดาษของถาดอเนกประสงค์ให้พอดีกับความกว้างของซองจดหมายที่คุณใช้

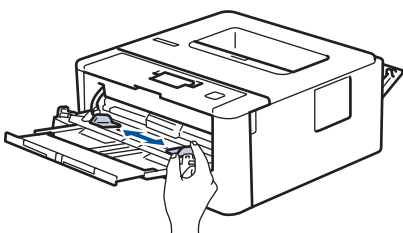

6. ใส่กระดาษโดยหันด้านที่จะพิมพ์หงายหน้าขึ้นในถาดอเนกประสงค์

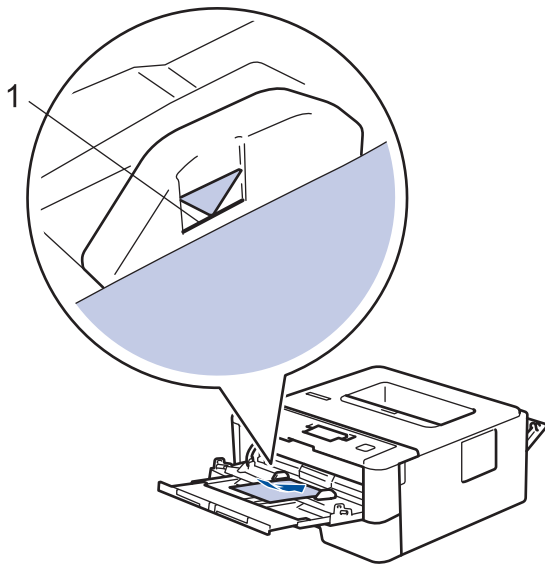

- บรรจุซองจดหมายสูงสุด 2 ซองลงในถาดอเนกประสงค์โดยให้ด้านที่ต้องการพิมพ์หงายขึ้น ให้ใส่ซองจดหมายไม่เกินเครื่องหมายบอกระดับกระดาษสูงสุด (1) การใส่ซองจดหมายมากกว่า 2 ซอง อาจทำให้เกิดปัญหากระดาษติดได้

7. เปลี่ยนการกำหนดลักษณะการพิมพ์ในกล่องสนทนาก่อนส่งงานพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

การตั้งค่า	ตัวเลือกสำหรับซองจดหมาย
ขนาดกระดาษ	Com-10 DL C5 Monarch
ชนิดกระดาษ	ซองจดหมาย ซองชนิดหนา ซองชนิดบาง

8. ส่งข้อมูลการพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์
9. เมื่อการพิมพ์เสร็จสิ้นแล้ว ให้คืนตำแหน่งคันโยกสีเขียวยกทั้งสองคันที่คุณปรับตำแหน่งในขั้นตอนก่อนหน้านี้ให้กลับสู่ตำแหน่งเดิม
10. ปิดฝาครอบด้านหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า) จนกระทั่งล็อกเข้าที่ในตำแหน่งปิด



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- บรรจุกระดาษและพิมพ์โดยใช้ถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP)

ใส่กระดาดและพิมพ์จากช่องป้อนเอกสารด้วยมือ


- ใส่และพิมพ์กระดาดธรรมดา กระดาดชนิดบาง กระดาดรีไซเคิล และกระดาดปอนด์ลงในช่องป้อนเอกสารด้วยมือ
- ใส่และพิมพ์กระดาดหนาและฉลากในช่องป้อนเอกสารด้วยมือ
- นำเข้าและพิมพ์ซองจดหมายในถาดป้อนกระดาดอเนกประสงค์

ใส่และพิมพ์กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง กระดาษรีไซเคิล และกระดาษปอนด์ลงในช่องป้อนเอกสารด้วยมือ


รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P235 db/DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw

เมื่อคุณบรรจุกระดาษที่มีขนาดแตกต่างกันลงในถาด ในขณะเดียวกันคุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าขนาดกระดาษในเครื่องหรือคอมพิวเตอร์ของคุณ


1. ยกแผ่นรองกระดาษขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษเลื่อนออกจากถาดรองรับกระดาษแบบคว่ำหน้า




2. เปิดฝาครอบช่องป้อนเอกสารด้วยมือ



3. ใช้มือทั้งสองข้างเพื่อเลื่อนแคร่ปรับกระดาษของช่องป้อนเอกสารด้วยมือให้พอดีความกว้างของกระดาษที่คุณใช้

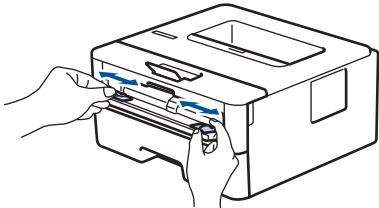

4. ใช้มือทั้งสองใส่กระดาษทั้งแผ่นลงในถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์จนกว่าขอบหน้าจะแตะลูกยางป้อนกระดาษ เมื่อคุณรู้สึกว่าเครื่องดึงกระดาษเข้าไป ให้ปล่อยมือ

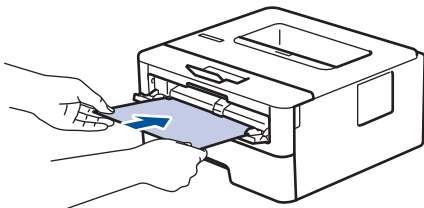

- ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์ ให้ด้านที่ต้องการพิมพ์หงายขึ้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษอยู่ในแนวตรงและอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์ มิฉะนั้นการป้อนกระดาษอาจผิดพลาด ส่งผลให้เอกสารที่พิมพ์ออกมาเอียงหรือกระดาษติด

5. ส่งงานพิมพ์ของคุณไปยังเครื่องพิมพ์



เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ในหน้าจอการพิมพ์ก่อนจะส่งงานพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

6. หลังจากหน้าที่พิมพ์แล้วออกมาจากเครื่องพิมพ์ ใส่กระดาษแผ่นต่อไปลงในถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์ ทำซ้ำสำหรับแต่ละหน้าที่ต้องการพิมพ์



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


- ใส่กระดาษและพิมพ์จากช่องป้อนเอกสารด้วยมือ

ใส่และพิมพ์กระดาษหนาและฉลากในช่องป้อนเอกสารด้วยมือ

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P235 db/DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw


เมื่อคุณบรรจุกระดาษที่มีขนาดแตกต่างกันลงในถาด ในขณะเดียวกันคุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าขนาดกระดาษในเครื่องหรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

1. เปิดฝาครอบด้านหลังของเครื่อง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า)




เครื่องพิมพ์จะเปิดใช้งานโหมดป้อนกระดาษอัตโนมัติเมื่อคุณวางกระดาษลงในช่องป้อนเอกสารด้วยมือ


2. เปิดฝาช่องป้อนเอกสารด้วยมือนำหน้าของเครื่องพิมพ์



3. ใช้มือทั้งสองข้างเพื่อเลื่อนแคร่ปรับกระดาษของช่องป้อนเอกสารด้วยมือให้พอดีความกว้างของกระดาษที่คุณใช้

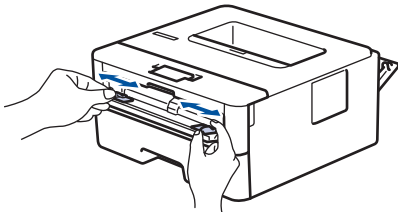

4. ใช้มือทั้งสองใส่กระดาษทั้งแผ่นลงในถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์จนกว่าขอบหน้าจะแตะลูกยางป้อนกระดาษ เมื่อคุณรู้สึกว่าเครื่องดึงกระดาษเข้าไป ให้ปล่อยมือ

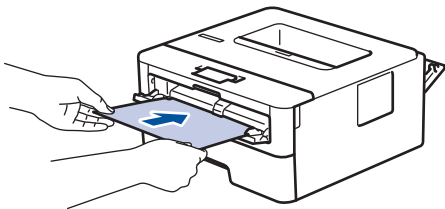

- ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์ ให้ด้านที่ต้องการพิมพ์หงายขึ้น
- ให้ดึงกระดาษออกมาให้สุดหากคุณจะใส่กระดาษลงในช่องป้อนเอกสารด้วยมือ
- ไม่ควรใส่กระดาษเกินหนึ่งแผ่นลงในถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์ในคราวเดียว เพราะจะทำให้กระดาษติดได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษอยู่ในแนวตรงและอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์ มิฉะนั้นการป้อนกระดาษอาจผิดพลาด ส่งผลให้เอกสารที่พิมพ์ออกมาเอียงหรือกระดาษติด

5. ส่งงานพิมพ์ของคุณไปยังเครื่องพิมพ์

เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ในหน้าจอการพิมพ์ก่อนจะส่งงานพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

6. หลังจากหน้าที่พิมพ์แล้วออกมาจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์ ใส่กระดาษแผ่นต่อไปลงในถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์ ทำซ้ำสำหรับแต่ละหน้าที่ต้องการพิมพ์
7. ปิดฝาครอบด้านหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า) จนกระทั่งล็อกเข้าที่ในตำแหน่งปิด



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


- ใส่กระดาษและพิมพ์จากช่องป้อนเอกสารด้วยมือ

นำเข้าและพิมพ์ของจดหมายในถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P235 db/DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw


ก่อนใส่ซองจดหมาย กดที่มุมของและด้านข้างของจดหมายเพื่อให้เรียบที่สุดเท่าที่ทำได้
เมื่อคุณบรรจุกระดาษที่มีขนาดแตกต่างกันลงในถาด ในขณะเดียวกันคุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าขนาดกระดาษในเครื่องหรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

1. เปิดฝาครอบด้านหลังของเครื่อง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า)




เครื่องพิมพ์จะเปิดใช้งานโหมดป้อนกระดาษอัตโนมัติเมื่อคุณวางกระดาษลงในช่องป้อนเอกสารด้วยมือ


2. ดึงคันโยกสี่เหลี่ยมทั้งสองคันที่อยู่ด้านซ้ายและด้านขวา ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

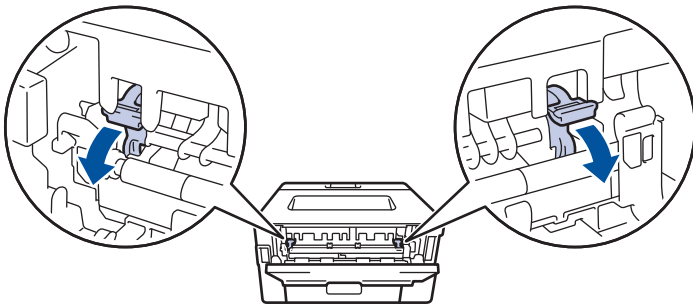


3. เปิดฝาช่องป้อนเอกสารด้วยมือนำด้านหน้าของเครื่องพิมพ์



4. ใช้มือทั้งสองข้างเพื่อเลื่อนแคร่ปรับกระดาษของช่องป้อนเอกสารด้วยมือให้พอดีความกว้างของกระดาษที่คุณใช้

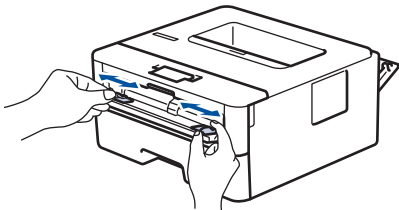

5. ใช้มือทั้งสองใส่ซองจดหมายหนึ่งซองลงในถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค์จนกว่าขอบหน้าจะแตะลูกยางป้อนกระดาษ เมื่อคุณรู้สึกว่าการดึงกระดาษเข้าไป ให้ปล่อยมือ

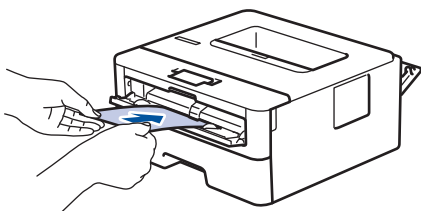



- ใส่ซองจดหมายลงในถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์ ให้ด้านที่ต้องการพิมพ์หงายขึ้น
- ให้ดึงซองจดหมายออกมาให้สุดเมื่อคุณใส่ซองจดหมายใหม่ลงในช่องป้อนเอกสารด้วยมือ
- ไม่ควรใส่ซองจดหมายเกินหนึ่งแผ่นลงในถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์ในคราวเดียว เพราะจะทำให้กระดาษติดได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซองจดหมายอยู่ในแนวตรงและอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์ มิฉะนั้นการป้อนซองจดหมายอาจผิดพลาด ส่งผลให้เอกสารที่พิมพ์ออกมาเอียงหรือกระดาษติด

6. ส่งข้อมูลการพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์



เปลี่ยนการกำหนดลักษณะการพิมพ์ในกล่องสนทนการพิมพ์ก่อนส่งงานพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

การตั้งค่า	ตัวเลือกสำหรับซองจดหมาย
ขนาดกระดาษ	Com-10 DL C5 Monarch
ชนิดกระดาษ	ซองจดหมาย ซองชนิดหนา ซองชนิดบาง

- หลังจากซองจดหมายที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องแล้ว ให้ใส่ซองจดหมายซองถัดไป ทำซ้ำสำหรับซองจดหมายแต่ละซองที่ต้องการพิมพ์
- เมื่อการพิมพ์เสร็จสิ้นแล้ว ให้คืนตำแหน่งคันโยกสีเขียวยทั้งสองคันที่คุณปรับตำแหน่งในขั้นตอนก่อนหน้านี้ให้กลับสู่ตำแหน่งเดิม
- ปิดฝาครอบด้านหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า) จนกระทั่งล็อกเข้าที่ในตำแหน่งปิด



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ใส่กระดาษและพิมพ์จากช่องป้อนเอกสารด้วยมือ

การตั้งค่ากระดาษ

- [เปลี่ยนขนาดกระดาษและชนิดกระดาษ](#)
- [เปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบกระดาษ](#)

เปลี่ยนขนาดกระดาษและชนิดกระดาษ

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw

เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงขนาดกระดาษและชนิดกระดาษที่ใส่ในถาด คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดกระดาษและชนิดกระดาษบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ด้วย

1. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก [General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)] จากนั้นกด **OK**
2. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก [Tray Setting (การตั้งค่าถาดใส่กระดาษ)] จากนั้นกด **OK**
3. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก [Paper Type (ชนิดกระดาษ)] จากนั้นกด **OK**
4. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงชนิดกระดาษที่คุณต้องการ จากนั้นกด **OK**
5. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก [Paper Size (ขนาดกระดาษ)] จากนั้นกด **OK**
6. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงขนาดกระดาษที่คุณต้องการ จากนั้นกด **Go (ไป)**



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- [การตั้งค่ากระดาษ](#)

เปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบกระดาษ

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw

เมื่อคุณเปิดการตั้งค่าการตรวจสอบขนาดของเครื่อง เครื่องจะแสดงข้อความเมื่อคุณนำกระดาษออกหรือใส่กระดาษโดยใช้ถาดอเนกประสงค์ และสอบถามว่าคุณเปลี่ยนขนาดและชนิดกระดาษหรือไม่

การตั้งค่าเริ่มต้นคือ เปิด

1. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก [General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)] จากนั้นกด **OK**
2. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลือก [Tray Setting (การตั้งค่าถาดใส่กระดาษ)] จากนั้นกด **OK**
3. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลือก [Check Size (ตรวจสอบขนาด)] จากนั้นกด **OK**
4. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลือก [On (เปิด)] หรือ [Off (ปิด)] จากนั้นกด **Go (ไป)**




ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- [การตั้งค่ากระดาษ](#)

บริเวณที่ไม่สามารถพิมพ์ได้

ค่าในตารางแสดงให้เห็นบริเวณที่ไม่สามารถพิมพ์ได้สูงสุด จากขอบของขนาดกระดาษที่ใช้ทั่วไป การวัดค่าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดกระดาษหรือการตั้งค่าในแอปพลิเคชันที่คุณใช้

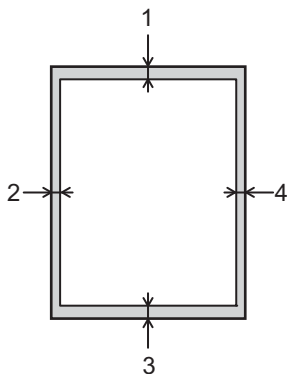

ห้ามพยายามพิมพ์ไปยังบริเวณเหล่านี้ เอกสารที่พิมพ์ออกมาจะไม่แสดงสิ่งใดๆ ในบริเวณเหล่านี้

การใช้งาน	ขนาดเอกสาร	ด้านบน (1) ด้านล่าง (3)	ด้านซ้าย (2) ด้านขวา (4)
พิมพ์	Letter	4.23 มม.	4.23 มม.
	A4	4.23 มม.	4.23 มม.
	Legal	4.23 มม.	4.23 มม.



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การจัดการกระดาษ

การใช้งานกระดาดแบบพิเศษ

ทดสอบตัวอย่างกระดาดก่อนซื้อกระดาดทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพการพิมพ์ที่ต้องการ

⚠ คำเตือน

- ห้ามใช้กระดาดที่นำไฟฟ้า เช่น กระดาดโอริงามิ กระดาดคาร์บอน หรือกระดาดที่เคลือบสารนำไฟฟ้า กระดาดติดอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและนำไปสู่อุบัติเหตุไฟไหม้ได้
- ห้ามใช้กระดาดอิงค์เจ็ทเนื่องจากอาจทำให้กระดาดติดหรือทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย
- หากคุณใช้กระดาดปอนด์ กระดาดผิวหยาบ หรือกระดาดที่มีรอยย่นหรือรอยยับ คุณภาพของกระดาดในการพิมพ์อาจลดลง จัดเก็บกระดาดในกล่องบรรจุกระดาดและปิดกล่องให้สนิท จัดเก็บกระดาดบนพื้นราบเรียบและห่างจากความชื้น แสงแดดส่องตรงและความร้อน

ข้อควรจำ

กระดาดบางชนิดอาจมีคุณภาพต่ำหรืออาจทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย

ห้ามใช้กระดาดต่อไปนี้:

- กระดาดที่มีลวดลายมาก
- กระดาดที่เรียบสั่นหรือมันเงาเกินไป
- กระดาดที่ม้วนหรือมีรอยพับ
- กระดาดที่มีการเคลือบผิวหรือกระดาดที่มีการตกแต่งทางเคมี
- กระดาดที่ขาด มีรอยยับหรือรอยพับ
- กระดาดที่มีน้ำหนักเกินกว่าข้อกำหนดในคู่มือนี้
- กระดาดที่เย็บด้วยลวดเย็บกระดาด
- กระดาดที่มีหัวจดหมายที่ใช้สีย้อมอุณหภูมิต่ำหรือมีการถ่ายภาพด้วยความร้อน
- กระดาดต่อเนื่องหรือไม่มีคาร์บอน
- กระดาดที่ออกแบบสำหรับการพิมพ์อิงค์เจ็ท

หากคุณใช้ชนิดของกระดาดตามรายการข้างต้น อาจส่งผลให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย ความเสียหายนี้ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการของฟูจิ ซีร็อกซ์



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การจัดการกระดาด

พิมพ์

- [พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ \(Windows®\)](#)
- [พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ \(Mac\)](#)
- [ยกเลิกงานพิมพ์](#)
- [การพิมพ์ทดสอบ](#)

พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows®)

- พิมพ์เอกสาร (Windows®)
- การตั้งค่าการพิมพ์ (Windows®)
- เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของการพิมพ์ (Windows®)
- พิมพ์เอกสารโดยใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PS3 (การจำลองภาษา PostScript® 3™) (Windows®)
- ฝ้าดูสถานะของเครื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows®)

พิมพ์เอกสาร (Windows®)

1. เลือกคำสั่งการพิมพ์ในแอปพลิเคชันของคุณ
2. เลือก **FX DocuPrint XXXXX** (โดยที่ XXXXX คือชื่อรุ่นของคุณ) จากนั้นคลิกปุ่มคุณลักษณะหรือการกำหนดลักษณะการพิมพ์

หน้าต่างไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น

3. ตรวจสอบว่าคุณได้ใส่สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดถูกต้องในถาดใส่กระดาษ
4. คลิกการแบบดิ่งลง **ขนาดกระดาษ** จากนั้นเลือกขนาดกระดาษของคุณ
5. ในช่อง **ทิศทาง** เลือกตัวเลือก **แนวตั้ง** หรือ **แนวนอน** เพื่อกำหนดการจัดวางเอกสารที่พิมพ์ของคุณ



ถ้าแอปพลิเคชันของคุณมีการตั้งค่าที่คล้ายกัน เราแนะนำให้ติดตั้งแนวการจัดวางโดยใช้แอปพลิเคชัน

6. พิมพ์จำนวนสำเนา (1-999) ที่คุณต้องการในช่อง **สำเนา**
7. คลิกการแบบดิ่งลง **ชนิดกระดาษ** และเลือกชนิดกระดาษที่คุณกำลังใช้งาน
8. เพื่อพิมพ์หลายหน้าบนกระดาษแผ่นเดียว หรือพิมพ์หน้าหนึ่งของเอกสารของคุณลงบนกระดาษหลายแผ่น คลิกการแบบดิ่งลง **หลายหน้า** จากนั้นเลือกตัวเลือกของคุณ
9. เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์อื่นหากต้องการ
10. คลิก **ตกลง**
11. เสร็จสิ้นการดำเนินการพิมพ์ของคุณ




ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows®)
- การตั้งค่าการพิมพ์ (Windows®)

การตั้งค่าการพิมพ์ (Windows®)

แท็บ พื้นฐาน

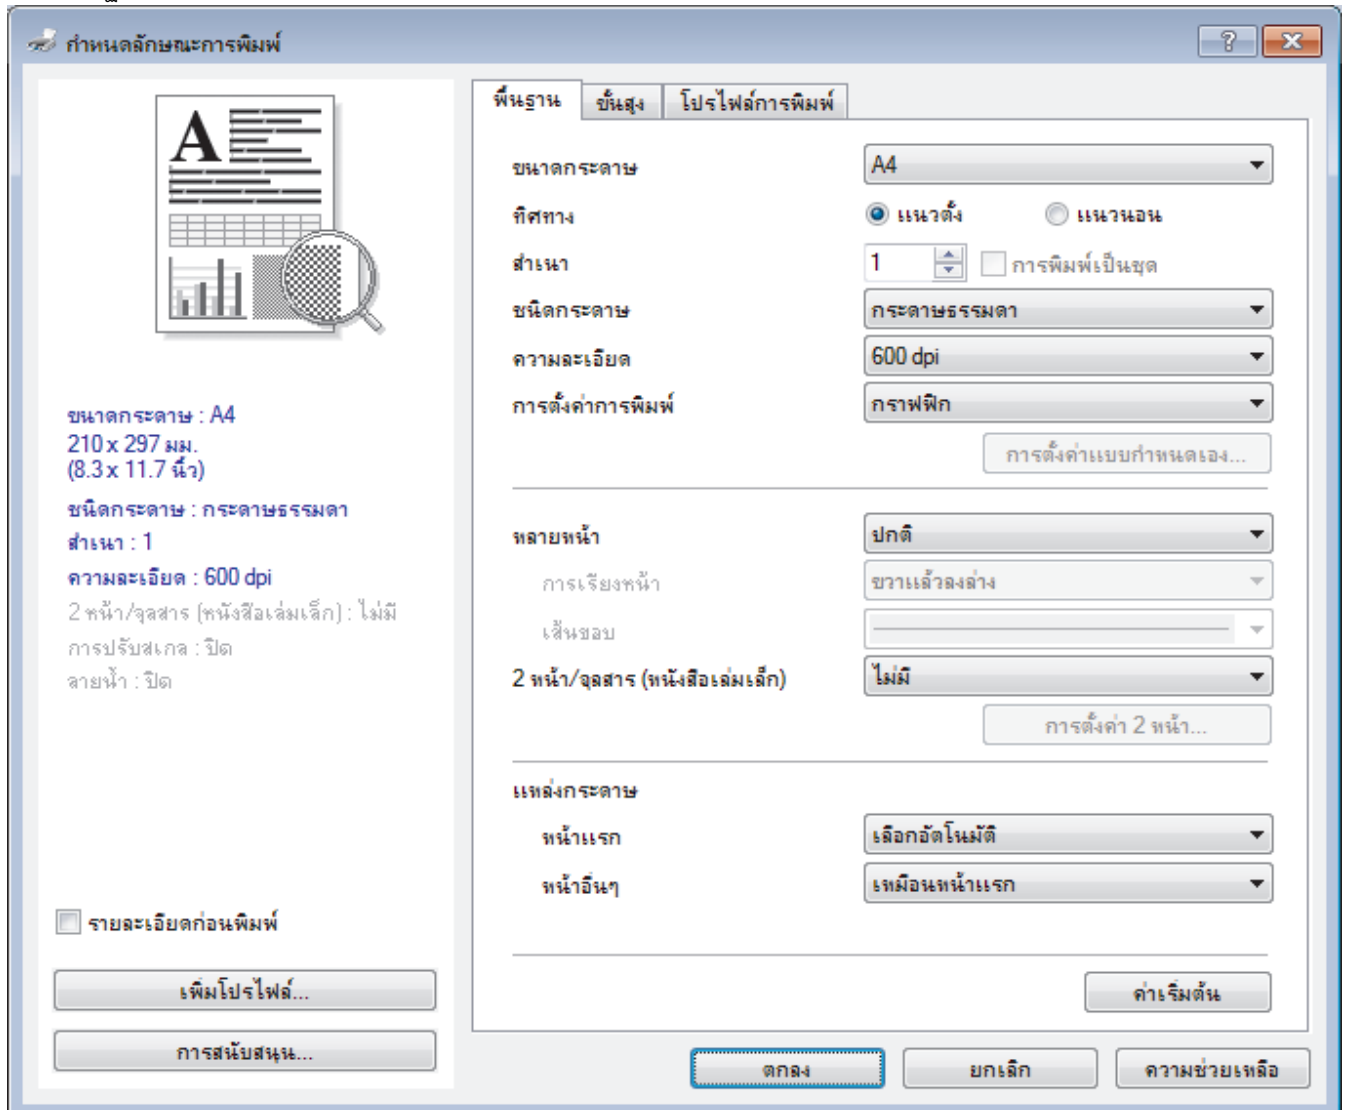

กำหนดลักษณะการพิมพ์

พื้นฐาน | ขั้นสูง | โปรไฟล์การพิมพ์

ขนาดกระดาษ: A4
210 x 297 มม.
(8.3 x 11.7 นิ้ว)

ชนิดกระดาษ: กระดาษธรรมดา

ความละเอียด: 600 dpi

การตั้งค่าการพิมพ์: กราฟฟิก

การตั้งค่าแบบกำหนดเอง...

หลายหน้า: ปกติ

การเรียงหน้า: ขวาแล้วลงล่าง

เส้นขอบ:

2 หน้า/จุดสาร (หนังสือเล่มเล็ก) ไม่มี

การตั้งค่า 2 หน้า...

แหล่งกระดาษ

หน้าแรก: เลือกอัตโนมัติ

หน้าอื่นๆ: เหมือนหน้าแรก

☐ รายละเอียดก่อนพิมพ์

เพิ่มโปรไฟล์...

การสับเปลี่ยน...

ตกลง ยกเลิก ความช่วยเหลือ

1. ขนาดกระดาษ

เลือกขนาดกระดาษที่คุณต้องการใช้ คุณสามารถเลือกขนาดกระดาษมาตรฐาน หรือสร้างขนาดกระดาษแบบกำหนดเองได้

2. ทิศทาง

เลือกลักษณะการจัดวาง (แนวตั้งหรือแนวนอน) ของเอกสารที่พิมพ์ของคุณ

ถ้าแอปพลิเคชันของคุณมีการตั้งค่าที่คล้ายกัน เราแนะนำให้ติดตั้งแนวการจัดวางโดยใช้แอปพลิเคชัน

3. สำเนา

พิมพ์จำนวนสำเนา (1-999) ที่คุณต้องการพิมพ์ในช่องนี้

การพิมพ์เป็นชุด

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์ชุดเอกสารหลายหน้าตามลำดับเดิม เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเลือกอยู่ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์สำเนาเอกสารจนครบหนึ่งชุด จากนั้นจึงเริ่มพิมพ์ซ้ำชุดถัดไปตามจำนวนสำเนาที่เลือก หากไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้อยู่ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์สำเนาแต่ละหน้าครบตามจำนวนสำเนาที่เลือก จากนั้นจึงเริ่มพิมพ์หน้าถัดไปของเอกสาร

4. ชนิดกระดาษ

เลือกประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ เพื่อให้ได้ผลการพิมพ์ที่ดีที่สุด เครื่องจะปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโดยอัตโนมัติตามประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ที่เลือก

5. ความละเอียด

เลือกความละเอียดการพิมพ์ เนื่องจากความละเอียดการพิมพ์และความเร็วการพิมพ์มีความสัมพันธ์กัน ยิ่งการพิมพ์ความละเอียดสูงขึ้นก็ยิ่งใช้เวลาพิมพ์เอกสารนานขึ้น

6. การตั้งค่าการพิมพ์

เลือกประเภทเอกสารที่คุณต้องการพิมพ์

การตั้งค่าแบบกำหนดเอง...

ระบุการตั้งค่าขั้นสูง เช่น ความสว่าง คอนทราสต์ และการตั้งค่าอื่นๆ

กราฟิก

เลือกใช้เครื่องพิมพ์สีฟโทน

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เพื่อแสดงลักษณะสีฟโทน

ความสว่าง

ระบุความสว่าง

ความคมชัด

ระบุคอนทราสต์

คุณภาพกราฟิก

เลือกกราฟิกหรือข้อความ เพื่อให้ได้คุณภาพการพิมพ์สูงสุดโดยขึ้นกับประเภทเอกสารที่คุณพิมพ์

การพิมพ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพสีเทา

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพส่วนที่เป็นแรงเงา

ปรับปรุงรูปแบบในการพิมพ์

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับปรุงการพิมพ์ลวดลายได้ถ้าหากเอกสารที่พิมพ์มีลวดลายและการเติมสีแตกต่างจากลวดลายที่คุณเห็นในหน้าจอคอมพิวเตอร์

ปรับปรุงรูปแบบในการพิมพ์เส้นบาง

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพเส้นบาง

เลือกใช้ระบบสีฟโทน

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้ Windows® เพื่อแสดงลักษณะสีฟโทน

โหมด TrueType (ใช้ได้เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

โหมด

เลือกที่จะทำให้ประมวลผลแบบอักษรสำหรับการพิมพ์อย่างไร

เลือกใช้เครื่องพิมพ์ TrueType ฟอนต์

เลือกให้ใช้แบบอักษรในเครื่องสำหรับการประมวลผลแบบอักษร

7. หลายหน้า

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์หน้าเอกสารหลายหน้าในหน้ากระดาษแผ่นเดียว หรือพิมพ์หน้าเอกสารของคุณบนกระดาษหลายแผ่น

การเรียงหน้า

เลือกลำดับหน้าเมื่อพิมพ์หลายหน้าบนกระดาษแผ่นเดียว

เส้นขอบ

เลือกชนิดขอบที่จะใช้เมื่อพิมพ์หลายหน้าบนกระดาษแผ่นเดียว

8. 2 หน้า/จุลสาร (หนังสือเล่มเล็ก)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์บนทั้งสองหน้ากระดาษ หรือพิมพ์เอกสารในรูปแบบจุลสารโดยใช้การพิมพ์ 2 ด้าน

ปุ่ม การตั้งค่าการพิมพ์แบบ 2 หน้า

คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อเลือกประเภทของการเข้าเล่มการพิมพ์แบบ 2 หน้า สำหรับแนวการจัดวางเอกสารแต่ละแนว จะมีการเข้าเล่มเอกสาร 2 หน้าให้เลือก 4 ประเภท

9. แหล่งกระดาษ

เลือกการตั้งค่าแหล่งป้อนกระดาษที่ตรงตามเงื่อนไขหรือจุดประสงค์การพิมพ์ของคุณ

หน้าแรก

เลือกแหล่งป้อนกระดาษสำหรับใช้พิมพ์หน้าแรก

หน้าอื่นๆ

เลือกแหล่งป้อนกระดาษสำหรับใช้พิมพ์หน้าที่สองและหน้าต่อไป

แท็บ ขั้นสูง

การกำหนดลักษณะการพิมพ์ของ DocuPrint XXXXX

ขั้นสูง

การปรับสเกล

☒ ปิด

☐ พอดีกับขนาดกระดาษ

A4

☐ อีสระ [25 - 400 %]

100

☐ การพิมพ์กลับด้าน

☐ ใช้น้ำยา

การตั้งค่า...

☐ การพิมพ์ส่วนหัวและส่วนท้ายของหน้ากระดาษ

การตั้งค่า...

☐ โหมดประหยัดหมึก

ผู้ดูแลระบบ

การตั้งค่า...

ตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ...

เพิ่มโปรไฟล์...

การสนับสนุน...

ตกลง ยกเลิก ใช้ ความช่วยเหลือ

1. การปรับสเกล

เลือกตัวเลือกเหล่านี้เพื่อขยายหรือย่อขนาดของหน้าเอกสารของคุณ

พอดีกับขนาดกระดาษ

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อขยายหรือย่อหน้าเอกสารให้พอดีกับขนาดกระดาษที่ระบุ เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ ให้เลือกขนาดกระดาษที่คุณต้องการจากรายการแบบดิ่งลง

อีสระ [25 - 400 %]

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อขยายหรือย่อหน้าเอกสารด้วยตนเอง เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ ให้พิมพ์ค่าในช่องข้อมูล

2. การพิมพ์กลับด้าน

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อหมุนภาพที่พิมพ์ 180 องศา

3. ใช้น้ำยา

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์โลโก้หรือข้อความลายน้ำบนเอกสาร เลือกหนึ่งในลายน้ำที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า เพิ่มลายน้ำใหม่หรือใช้ไฟล์ภาพที่คุณสร้างไว้

4. การพิมพ์ส่วนหัวและส่วนท้ายของหน้ากระดาษ

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์วันที่ เวลา และข้อมูลอื่นของผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บนเอกสาร

5. โหมดประหยัดหมึก

เลือกคุณสมบัตินี้เพื่อประหยัดหมึก (โทนเนอร์) ของคุณโดยการใช้หมึก (โทนเนอร์) ปริมาณน้อยลงในการพิมพ์เอกสาร งานพิมพ์จะดูจางลงแต่ยังสามารถอ่านได้

6. ผู้ดูแลระบบ

คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ และจำกัดคุณสมบัติการพิมพ์หลายอย่าง

7. ปุ่ม ตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ

โหมดการพักเครื่อง (Sleep Time)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อตั้งค่าให้เครื่องเข้าสู่โหมดพักทันทีหลังการพิมพ์

มาโคร(ใช้ได้เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

เลือกคุณลักษณะนี้เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (มาโคร) ที่คุณจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องเพื่อพิมพ์
ขั้นตอนงานพิมพ์

การปรับความทึบ

ระบบการปรับค่าความเข้มในการพิมพ์

ปรับปรุงผลลัพธ์การพิมพ์

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลดการม้วนงอของกระดาษ และปรับปรุงการยึดติดของผงหมึก (โทนเนอร์)

ข้ามหน้าว่าง

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้ไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ตรวจจับหน้าว่างและยกเว้นการพิมพ์หน้านั้นโดยอัตโนมัติ

พิมพ์ข้อความเป็นสีดำ

เลือกตัวเลือกนี้เมื่อคุณต้องการพิมพ์ข้อความสีให้เป็นสีดำ

พิมพ์ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อบันทึกข้อมูลการพิมพ์เป็นไฟล์ PDF ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

การตั้งค่าประหยัดผงหมึก

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลดเสียงรบกวนในการพิมพ์



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


- พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows®)
- พิมพ์เอกสาร (Windows®)

เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของการพิมพ์ (Windows®)

เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ของแอปพลิเคชัน การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับเอกสารที่พิมพ์ด้วยแอปพลิเคชันนั้นเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์สำหรับแอปพลิเคชัน Windows® ทั้งหมด คุณจะต้องกำหนดคุณสมบัติของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

1. ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- สำหรับ Windows Server® 2008

คลิก  (**Start**) (**เริ่ม**) > **Control Panel (แผงควบคุม)** > **Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง)** > **Printers (เครื่องพิมพ์)**

- สำหรับ Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2

คลิก  (**เริ่ม**) > **อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์**

- สำหรับ Windows® 8

ย้ายเมาส์ของคุณไปยังมุมล่างขวาของเดสก์ท็อปของคุณ เมื่อแถบเมนูปรากฏขึ้น คลิก **การตั้งค่า** จากนั้นคลิก **แผงควบคุม** ในกลุ่ม **ฮาร์ดแวร์และเสียง** คลิก **ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์**

- สำหรับ Windows® 10 และ Windows Server® 2016

คลิก  > **ระบบ** > **แผงควบคุม** ในกลุ่ม **ฮาร์ดแวร์และเสียง** คลิก **ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์**

- สำหรับ Windows Server® 2012

ย้ายเมาส์ของคุณไปยังมุมล่างขวาของเดสก์ท็อปของคุณ เมื่อแถบเมนูปรากฏขึ้น คลิก **การตั้งค่า** จากนั้นคลิก **แผงควบคุม** ในกลุ่ม **ฮาร์ดแวร์** คลิก **ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์**

- สำหรับ Windows Server® 2012 R2

คลิก **Control Panel (แผงควบคุม)** บนหน้าจอ **Start (เริ่ม)** ในกลุ่ม **Hardware (ฮาร์ดแวร์)** คลิก **ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์**

2. คลิกขวาที่ไอคอน **FX DocuPrint XXXXX** (โดยที่ XXXXX คือชื่อรุ่นของคุณ) จากนั้นเลือก **คุณสมบัติเครื่องพิมพ์** ถ้าตัวเลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ปรากฏขึ้น ให้เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของคุณ

3. คลิกแท็บ **ทั่วไป** จากนั้นคลิกปุ่ม **Printing Preferences...** (การกำหนดลักษณะการพิมพ์...) หรือ **กำหนดลักษณะ...**

กล่องข้อความไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะปรากฏ



- ในการกำหนดการตั้งค่าถาวร ให้คลิกแท็บ **การตั้งค่าอุปกรณ์** (ใช้ได้เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
- เพื่อเปลี่ยนพอร์ตเครื่องพิมพ์ คลิกแท็บ **พอร์ต**

4. เลือกการตั้งค่าการพิมพ์ที่คุณต้องการใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมใน Windows® ของคุณ

5. คลิก **ตกลง**

6. ปิดกล่องข้อความคุณสมบัติเครื่องพิมพ์



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows®)

พิมพ์เอกสารโดยใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PS3 (การจำลองภาษา PostScript® 3™) (Windows®)


รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PS3 ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ข้อมูล PostScript® ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

เพื่อติดตั้งไดรเวอร์ PS (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PS3 แบบจำลอง) ให้เริ่มต้นแผ่นดิสก์การติดตั้งโปรแกรมของฟูจิ ซีร็อกซ์ ในส่วนเลือกเครื่อง ให้เลือก **กำหนดเอง** จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย **ไดรเวอร์ PS**

1. เลือกคำสั่งการพิมพ์ในแอปพลิเคชันของคุณ
2. เลือก **FX DocuPrint XXXXX PS3 emulate** (โดยที่ XXXXX คือชื่อรุ่นของคุณ) จากนั้นคลิกปุ่มคุณลักษณะหรือการกำหนดลักษณะการพิมพ์

หน้าต่างไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น

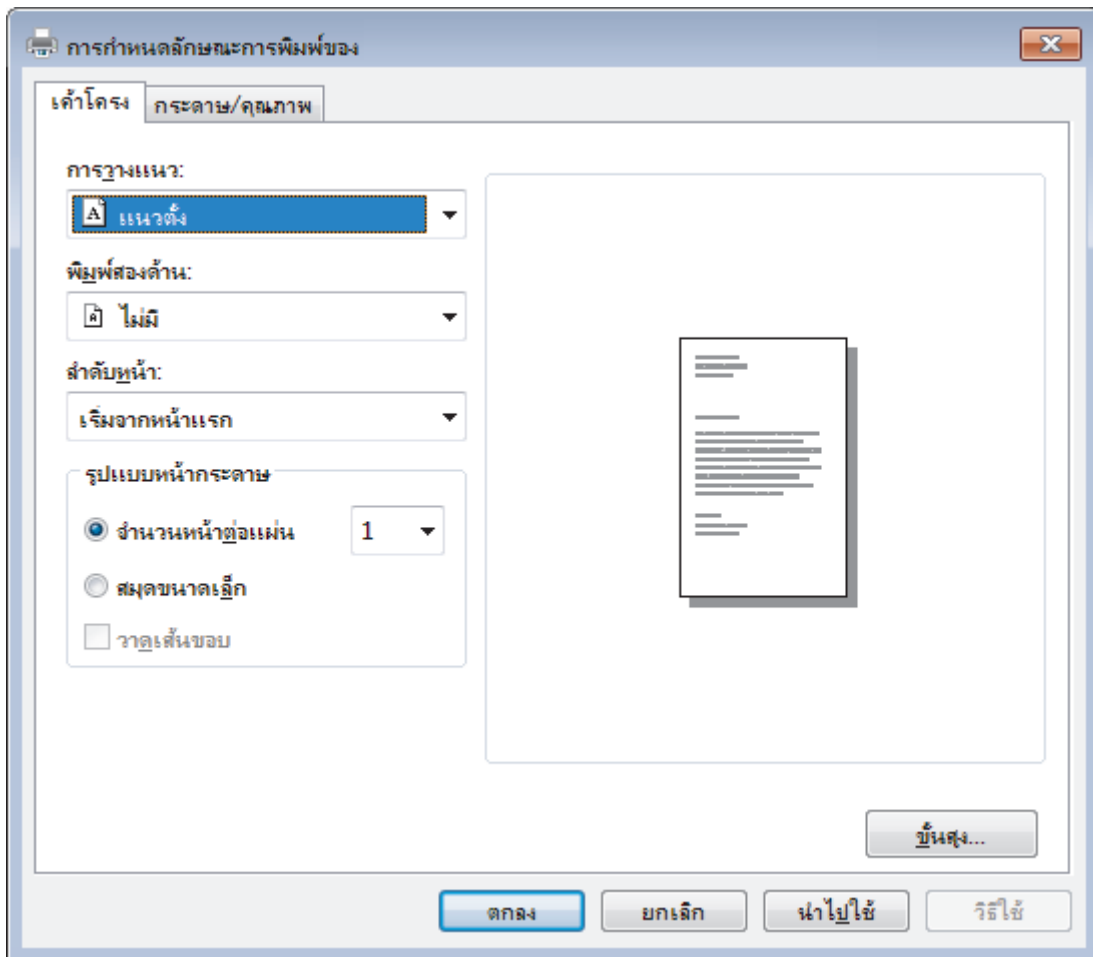

3. คลิกที่แท็บ **เค้าโครง** หรือ **กระดาษ/คุณภาพ** เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์พื้นฐาน
คลิกที่แท็บ **เค้าโครง** หรือ **กระดาษ/คุณภาพ** จากนั้นคลิกที่ปุ่ม **ขั้นสูง** เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ขั้นสูง
4. คลิก **ตกลง**
5. เสร็จสิ้นการดำเนินการพิมพ์ของคุณ



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- [พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ \(Windows®\)](#)


ฝ้าดูสถานะของเครื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows®)

โปรแกรม Status Monitor เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่กำหนดค่าได้สำหรับตรวจสอบสถานะของเครื่องหนึ่งเครื่องขึ้นไป ให้คุณได้รับการแจ้งเตือนข้อความแสดงข้อผิดพลาดในทันที

- ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- คลิกสองครั้งที่ไอคอน  ในถาดงาน

- (Windows® 7, Windows Server® 2008 และ Windows Server® 2008 R2)



คลิก  (เริ่ม) > โปรแกรมทั้งหมด > **Fuji Xerox** > **Fuji Xerox Utilities**

คลิกรายการแบบดิ่งลง และเลือกรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ (หากยังไม่ได้เลือกอยู่) คลิก **เครื่องมือ** ในแถบนำทางด้านซ้าย จากนั้นคลิก **Status Monitor**

- (Windows® 8 และ Windows Server® 2012)

คลิก  (Fuji Xerox Utilities) จากนั้นคลิกรายการแบบดิ่งลงและเลือกรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ (หากยังไม่ได้เลือกอยู่) คลิก **เครื่องมือ** ในแถบนำทางด้านซ้าย จากนั้นคลิก **Status Monitor**

- (Windows® 8.1 และ Windows Server® 2012 R2)

เลื่อนเมาส์ของคุณไปที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ **เริ่ม** และคลิก  (ถ้าคุณใช้อุปกรณ์ที่มีระบบสัมผัส ปิดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ **เริ่ม** เพื่อแสดงหน้าจอ **Apps**) เมื่อหน้าจอ **Apps** ปรากฏขึ้น ให้แตะหรือคลิก  (Fuji Xerox Utilities) จากนั้นคลิกรายการแบบดิ่งลง และเลือกชื่อรุ่นของคุณ (หากยังไม่ได้เลือก) คลิก **เครื่องมือ** ในแถบนำทางด้านซ้าย จากนั้นคลิก **Status Monitor**

- (Windows® 10 และ Windows Server® 2016)

คลิก  > **Fuji Xerox** > **Fuji Xerox Utilities**

คลิกรายการแบบดิ่งลง และเลือกรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ (หากยังไม่ได้เลือกอยู่) คลิก **เครื่องมือ** ในแถบนำทางด้านซ้าย จากนั้นคลิก **Status Monitor**



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows®)
- ปัญหาการพิมพ์

พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Mac)

- [พิมพ์เอกสาร \(Mac\)](#)
- [ตัวเลือกการพิมพ์ \(Mac\)](#)
- [เพื่อดูสถานะของเครื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณ \(Mac\)](#)

พิมพ์เอกสาร (Mac)

1. ตรวจสอบว่าคุณได้ใส่สิ่งพิมพ์ที่มีขนาดถูกต้องในถาดใส่กระดาษ
2. จากแอปพลิเคชัน เช่น Apple TextEdit คลิกที่เมนู **File (ไฟล์)** จากนั้นเลือก **Print (พิมพ์)**
3. เลือก **FUJI XEROX DocuPrint XXXXX** (XXXX คือชื่อรุ่นของคุณ)



สำหรับตัวเลือกการตั้งค่าหน้ากระดาษเพิ่มเติม คลิกที่ปุ่ม **Show Details (แสดงรายละเอียด)**

4. พิมพ์จำนวนสำเนาที่คุณต้องการในช่อง **Copies (สำเนา)**
5. คลิกที่เมนูแบบป๊อปอัพ **Paper Size (ขนาดกระดาษ)** จากนั้นเลือกขนาดกระดาษของคุณ
6. เลือกตัวเลือก **Orientation (แนวการจัดวาง)** ที่ตรงกับวิธีการที่คุณต้องการใช้พิมพ์เอกสาร
7. คลิกเมนูแบบป๊อปอัพของแอปพลิเคชัน จากนั้นเลือก **Print Settings (การตั้งค่าการพิมพ์)**
ตัวเลือก **Print Settings (การตั้งค่าการพิมพ์)** จะปรากฏขึ้น
8. คลิกที่เมนูแบบป๊อปอัพ **Media Type (ชนิดสื่อการพิมพ์)** จากนั้นเลือกชนิดกระดาษที่คุณกำลังใช้งาน
9. เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์อื่นหากต้องการ
10. คลิก **Print (พิมพ์)**



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Mac)
- ตัวเลือกการพิมพ์ (Mac)



ตัวเลือกการพิมพ์ (Mac)

การตั้งค่าหน้ากระดาษ


Page Attributes

Format For: FUJI XEROX DocuPrint xxxxx
Fuji Xerox DocuPrint xxxxx CUPS

Paper Size: A4
210 by 297 mm

Orientation:  

Scale: 100 %



Cancel

OK

1. Paper Size (ขนาดกระดาษ)

เลือกขนาดกระดาษที่คุณต้องการใช้ คุณสามารถเลือกขนาดกระดาษมาตรฐาน หรือสร้างขนาดกระดาษแบบกำหนดเองได้

2. Orientation (แนวการจัดวาง)


เลือกลักษณะการจัดวาง (แนวตั้งหรือแนวนอน) ของเอกสารที่พิมพ์ของคุณ

ถ้าแอปพลิเคชันของคุณมีการตั้งค่าที่คล้ายกัน เราแนะนำให้ติดตั้งแนวการจัดวางโดยใช้แอปพลิเคชัน

3. Scale (ปรับขนาด)

ใส่ค่าลงในช่องนี้เพื่อขยายหรือย่อหน้าเอกสารของคุณให้พอดีกับขนาดกระดาษที่เลือกไว้

Layout (โครงหน้าเอกสาร)

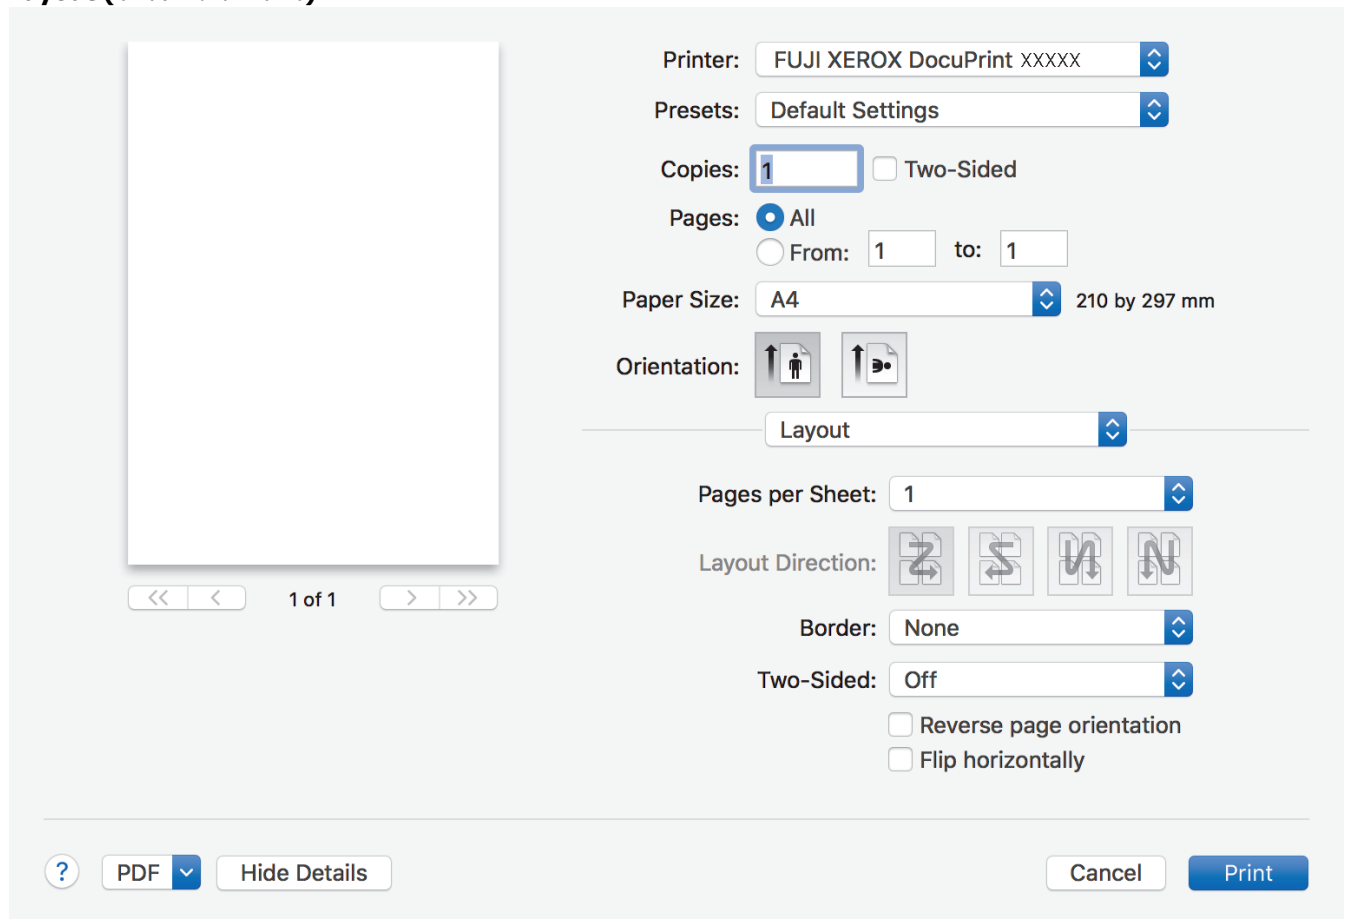



Printer: FUJI XEROX DocuPrint XXXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided





Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:  

Layout: Layout

Pages per Sheet: 1

Layout Direction:    

Border: None

Two-Sided: Off

☐ Reverse page orientation
☐ Flip horizontally

? PDF Hide Details Cancel Print

1. Pages Per Sheet (จำนวนหน้าต่อแผ่น)

เลือกจำนวนหน้าที่จะพิมพ์บนกระดาษหนึ่งแผ่น

2. Layout Direction (ทิศทางโครงหน้าเอกสาร)

เลือกลำดับหน้าเมื่อพิมพ์หลายหน้าบนกระดาษแผ่นเดียว

3. Border (ขอบ)

เลือกชนิดขอบที่จะใช้เมื่อพิมพ์หลายหน้าบนกระดาษแผ่นเดียว

4. Two-Sided (สองด้าน)

เลือกว่าจะพิมพ์บนกระดาษสองด้านหรือไม่


5. Reverse page orientation (กลับทิศแนวการจัดวางหน้า)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อหมุนภาพที่พิมพ์ 180 องศา

6. Flip horizontally (พลิกตามแนวนอน)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อพลิกภาพที่พิมพ์บนหน้ากระดาษให้กลับตามแนวนอน จากซ้ายไปขวา

Paper Handling (การจัดการกระดาษ)

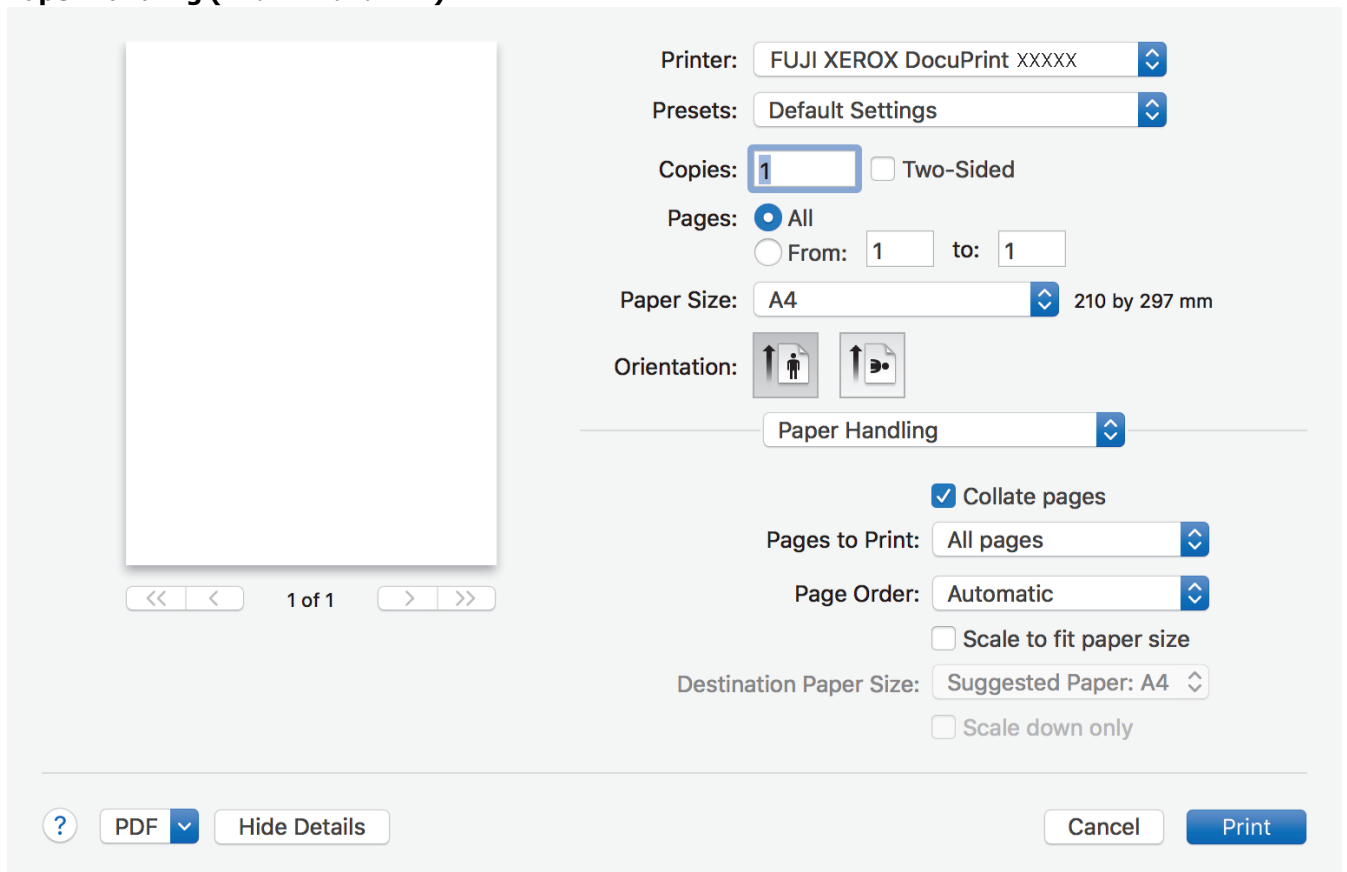



Printer: FUJI XEROX DocuPrint XXXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:  

Paper Handling

☒ Collate pages

Pages to Print: All pages

Page Order: Automatic

☐ Scale to fit paper size

Destination Paper Size: Suggested Paper: A4

☐ Scale down only

? PDF Hide Details Cancel Print

1. Collate pages (เรียงหน้า)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์ชุดเอกสารหลายหน้าตามลำดับเดิม เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเลือกอยู่ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์สำเนาเอกสารจนครบหนึ่งชุด จากนั้นจึงเริ่มพิมพ์ซ้ำชุดถัดไปตามจำนวนสำเนาที่เลือก หากไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้อยู่ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์สำเนาแต่ละหน้าครบตามจำนวนสำเนาที่เลือก จากนั้นจึงเริ่มพิมพ์หน้าถัดไปของเอกสาร

2. Pages to Print (หน้าที่จะพิมพ์)

เลือกหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ (หน้าคู่หรือหน้าคี่)

3. Page Order (ลำดับหน้า)

เลือกลำดับหน้า

4. Scale to fit paper size (ปรับขนาดให้พอดีกระดาษ)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อขยายหรือย่อหน้าเอกสารของคุณให้พอดีกับขนาดกระดาษที่เลือกไว้


5. Destination Paper Size (ขนาดกระดาษปลายทาง)

เลือกขนาดกระดาษที่จะพิมพ์

6. Scale down only (ย่อขนาดเท่านั้น)

เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการลดขนาดหน้าในเอกสารของคุณ เมื่อหน้านั้นมีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับกระดาษขนาดที่เลือก ถ้าตัวเลือกนี้ถูกเลือก และเอกสารถูกปรับรูปแบบสำหรับขนาดกระดาษที่ขนาดเล็กกว่าขนาดกระดาษที่คุณใช้อยู่ เอกสารจะพิมพ์ด้วยขนาดดั้งเดิม

Print Settings (การตั้งค่าการพิมพ์)



<< < 1 of 1 > >>



Printer: FUJI XEROX DocuPrint XXXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:  

Print Settings

Media Type: Plain Paper

Print Quality: 600 dpi

Paper Source: Auto Select

► Advanced

?

PDF

Hide Details

Cancel

Print

1. Media Type (ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์)

เลือกประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ เพื่อให้ได้ผลการพิมพ์ที่ดีที่สุด เครื่องจะปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโดยอัตโนมัติตามประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ที่เลือก

2. Print Quality (คุณภาพการพิมพ์)

เลือกความละเอียดการพิมพ์ที่คุณต้องการ เนื่องจากคุณภาพการพิมพ์และความเร็วการพิมพ์มีความสัมพันธ์กัน ยิ่งการพิมพ์คุณภาพสูงขึ้นก็ยิ่งใช้เวลาพิมพ์เอกสารนานขึ้น

3. Paper Source (แหล่งกระดาษ)

เลือกการตั้งค่าแหล่งป้อนกระดาษที่ตรงตามเงื่อนไขหรือจุดประสงค์การพิมพ์ของคุณ

4. Advanced (ขั้นสูง)

Toner Save Mode (โหมดประหยัดผงหมึก)

เลือกคุณสมบัตินี้เพื่อประหยัดผงหมึก (โทนเนอร์) ของคุณโดยการใช้ผงหมึก (โทนเนอร์) ปริมาณน้อยลงในการพิมพ์เอกสาร งานพิมพ์จะดูจางลงแต่ยังสามารถอ่านได้

Graphics Quality (คุณภาพกราฟิก)

เลือกกราฟิกหรือข้อความ เพื่อให้ได้คุณภาพการพิมพ์สูงสุดโดยขึ้นกับประเภทเอกสารที่คุณพิมพ์

Improve Print Output (ปรับปรุงผลการพิมพ์)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลดการม้วนงอของกระดาษ และปรับปรุงการยึดติดของผงหมึก (โทนเนอร์)

Density Adjustment (การปรับความเข้ม)

ระบบการปรับค่าความเข้มในการพิมพ์

Sleep Time (เวลาพัก)

ระบุระยะเวลาที่เครื่องจะเข้าสู่โหมดพัก

Quiet Mode (โหมดเงียบ)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลดเสียงรบกวนในการพิมพ์

Other Print Options (ตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ)

Skip Blank Page (ข้ามหน้าว่าง)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้ไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ตรวจจับหน้าว่างและยกเว้นการพิมพ์หน้านั้นโดยอัตโนมัติ



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


- พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Mac)
 - พิมพ์เอกสาร (Mac)
-

ฝ้าดูสถานะของเครื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Mac)


โปรแกรมอรรถประโยชน์ Status Monitor เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่กำหนดค่าได้สำหรับฝ้าดูสถานะของอุปกรณ์ ให้คุณได้รับการแจ้งเตือนข้อความแสดงข้อผิดพลาดในทันที เช่น ไม่มีกระดาษหรือกระดาษติด ตามคาบเวลาการอัปเดตที่ตั้งไว้ล่วงหน้า และให้คุณเข้าถึงโปรแกรมการจัดการผ่านเว็บได้

1. คลิกที่เมนู **System Preferences (การกำหนดลักษณะระบบ)** เลือก **Print & Scan (พิมพ์และสแกน)** หรือ **Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน)** จากนั้นเลือกเครื่องของคุณ
2. คลิกปุ่ม **Options & Supplies (ทางเลือกและวัสดุการพิมพ์)**
3. คลิกแท็บ **Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์)** จากนั้นคลิกปุ่ม **Open Printer Utility (เปิดโปรแกรมอรรถประโยชน์เครื่องพิมพ์)**

Status Monitor เริ่มต้น

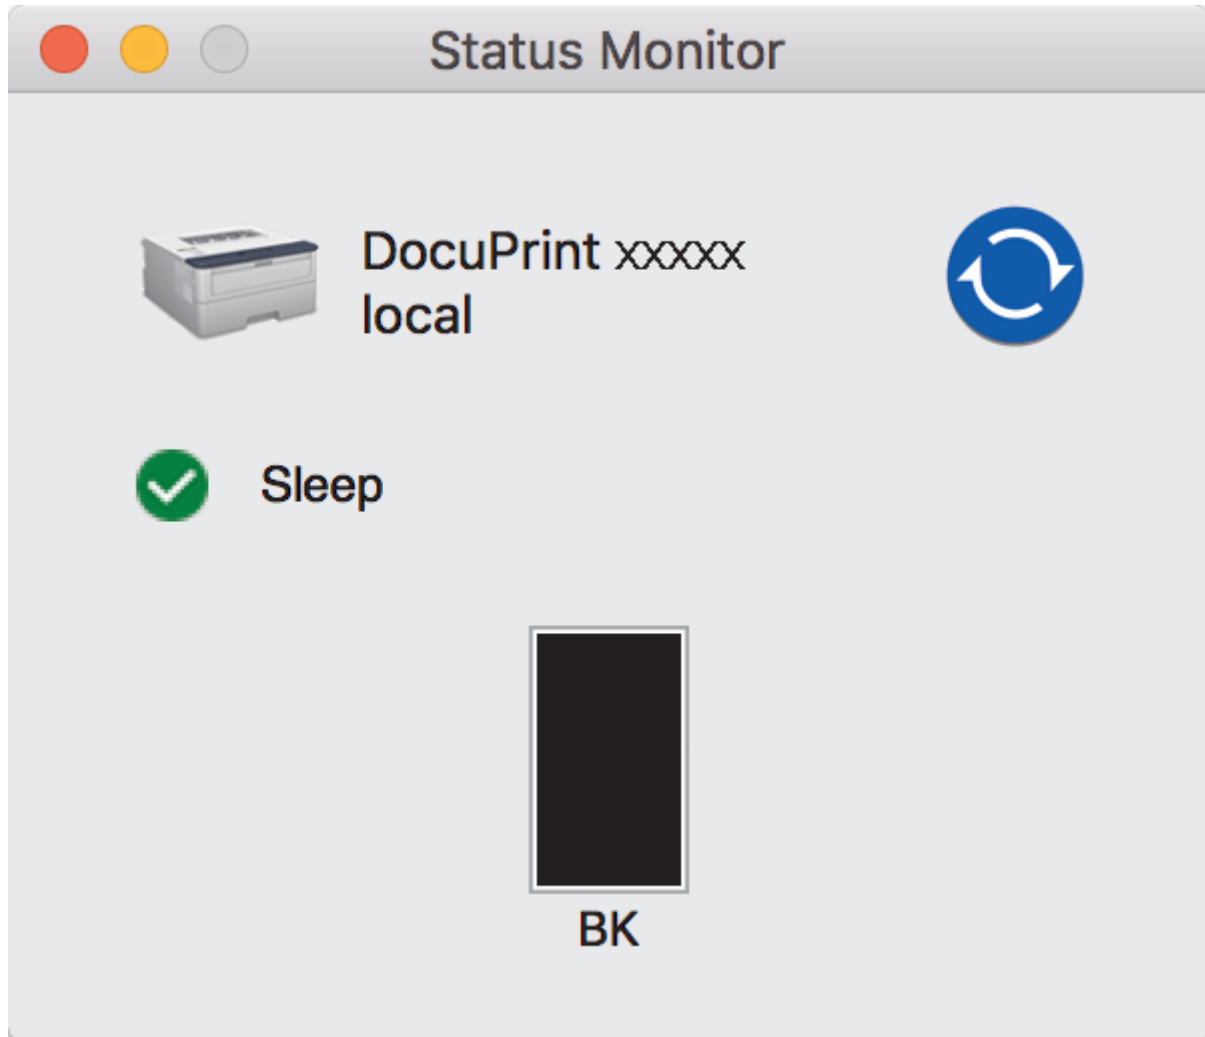

การอัปเดตสถานะของเครื่องพิมพ์

เพื่อดูสถานะเครื่องล่าสุดขณะหน้าต่าง **Status Monitor** เปิด ให้คลิกไอคอน  คุณสามารถตั้งค่าช่วงที่ซอฟต์แวร์อัปเดตข้อมูลสถานะของเครื่องพิมพ์ คลิก **Status Monitor** ในแถบเมนู จากนั้นเลือก **Preferences (การกำหนดลักษณะ)**

การบริหารจัดการบนเว็บ (การเชื่อมต่อเครือข่ายเท่านั้น)

เข้าถึงระบบการบริหารจัดการบนเว็บได้โดยคลิกไอคอนเครื่องพิมพ์บนหน้าจอ **Status Monitor** คุณสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์มาตรฐานเพื่อจัดการเครื่องพิมพ์ของคุณได้โดยใช้ HTTP (การถ่ายโอนโปรโตคอลข้อความหลายมิติ)

✓ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Mac)

-
- ปัญหาการพิมพ์
-

ยกเลิกงานพิมพ์

1. ที่แผงควบคุมของเครื่อง กดค้างไว้ที่ **Go (ไป)** ประมาณสองวินาทีเพื่อยกเลิกงานพิมพ์ปัจจุบัน



เพื่อยกเลิกงานพิมพ์หลายงาน ให้กดค้างไว้ที่ **Go (ไป)** เป็นเวลาหกวินาที



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- [พิมพ์](#)
- [ปัญหาการพิมพ์](#)

การพิมพ์ทดสอบ

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw

ถ้ามีปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อพิมพ์ทดสอบ:

1. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก [Printer (เครื่องพิมพ์)] จากนั้นกด **OK**
2. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก [Print Options (ตัวเลือกการพิมพ์)] จากนั้นกด **OK**
3. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก [Test Print (การทดลองพิมพ์)] จากนั้นกด **Go (ไป)**

เครื่องจะพิมพ์หน้าทดสอบ



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- [พิมพ์](#)
- [ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์](#)

การแก้ไขปัญหา

ใช้ส่วนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทั่วไปที่คุณอาจประสบเมื่อใช้งานเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ คุณสามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ได้ด้วยตนเอง

ข้อควรจำ

สำหรับความช่วยเหลือทางเทคนิค คุณต้องโทรติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ของฟูจิ ซีร็อกซ์หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟูจิ ซีร็อกซ์ในท้องถิ่นของคุณ

การใช้งานวัสดุการพิมพ์ที่ไม่ใช่ของฟูจิ ซีร็อกซ์ อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการพิมพ์ ประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ และความน่าเชื่อถือในการทำงานของเครื่องได้

ขั้นตอนแรก ให้ตรวจสอบดังนี้

- สายไฟของเครื่องเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง และเปิดเครื่องอยู่ >> [คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย](#)
- วัสดุป้องกันทั้งหมดถูกถอดออกแล้ว >> [คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย](#)
- กระดาษถูกใส่เข้าในถาดใส่กระดาษอย่างถูกต้อง
- สายอินเตอร์เฟซถูกเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องและคอมพิวเตอร์อย่างแน่นสนิทหรือการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายถูกติดตั้งกับทั้ง เครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ข้อความแสดงความผิดพลาดและการบำรุงรักษา

ถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จากรายการตรวจสอบ ให้ระบุปัญหา และจากนั้น>> [ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง](#)



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง













- ข้อผิดพลาดและไฟบอสถานะการบำรุงรักษา
- ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา (DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw)
- กระดาษติด
- ปัญหาการพิมพ์
- ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์
- ปัญหาเครือข่าย
- ปัญหาเกี่ยวกับ Google Cloud Print
- ปัญหาเกี่ยวกับ AirPrint
- ปัญหาอื่นๆ
- ข้อมูลเครื่อง















ข้อผิดพลาดและไฟบอกสถานะการบำรุงรักษา

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P235 db

เช่นเดียวกับอุปกรณ์สำนักงานที่ทันสมัยอื่นๆ ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้และอาจต้องเปลี่ยนวัสดุการพิมพ์ต่างๆ หากเกิดข้อผิดพลาด เครื่องพิมพ์จะระบุข้อผิดพลาดหรือการบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด และ Status Monitor จะแสดงข้อความตามความเหมาะสม ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและข้อความบ่งชี้การบำรุงรักษาแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

ทำตามคำแนะนำในส่วนการดำเนินการ เพื่อปรับปรุงสถานะให้ดีขึ้น

ไฟ LED บอกสถานะ	Status Monitor	สาเหตุ	การดำเนินการ
 Toner  Drum  Paper  Ready	ดลั้บผงหมึก (โทนเนอร์) ใกล้หมด	หาก Status Monitor แสดง ดลั้บผงหมึก (โทนเนอร์) ใกล้หมด คุณยังสามารถสั่งพิมพ์ อย่างไรก็ตามเครื่องพิมพ์จะบอกคุณว่าดลั้บผงหมึก (โทนเนอร์) ใกล้หมดอายุการใช้งาน	สั่งดลั้บผงหมึก (โทนเนอร์) ชุดใหม่ เพื่อให้คุณมีดลั้บผงหมึก (โทนเนอร์) พร้อมเปลี่ยนเมื่อหน้าจอแสดงผลแบบ Status Monitor แสดง เปลี่ยนดลั้บผงหมึก (โทนเนอร์)
 Toner  Drum  Paper  Ready	เปลี่ยนดลั้บผงหมึก (โทนเนอร์)	ดลั้บผงหมึก (โทนเนอร์) หมดอายุการใช้งาน เครื่องพิมพ์จะหยุดการพิมพ์ทั้งหมด	เปลี่ยนดลั้บผงหมึก (โทนเนอร์) ใหม่
 Toner  Drum  Paper  Ready	ดลั้บหมึกมีความผิดพลาด	ดลั้บผงหมึก (โทนเนอร์) ติดตั้งไม่ถูกต้อง	ถอดชุดประกอบดลั้บผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ออกจากเครื่องพิมพ์ นำดลั้บผงหมึก (โทนเนอร์) ออกจากนั้นใส่ดลั้บผงหมึก (โทนเนอร์) กลับเข้าไปในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) อีกครั้ง ติดตั้งชุดประกอบดลั้บผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) กลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง ถ้าหากยังคงมีปัญหา ให้ติดต่อ บริการลูกค้าสัมพันธ์ของฟูจิ ซีร็อกซ์หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟูจิ ซีร็อกซ์ในท้องที่ของคุณ
	ไม่มีดลั้บผงหมึก (โทนเนอร์)	ดลั้บผงหมึก (โทนเนอร์) หรือชุดประกอบดลั้บผงหมึก (โทนเนอร์) และแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ได้รับการติดตั้งไม่ถูกต้อง	ถอดชุดประกอบดลั้บผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ถอดดลั้บผงหมึก (โทนเนอร์) ออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และติดตั้งดลั้บผงหมึก (โทนเนอร์) กลับเข้าภายในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ติดตั้งชุดประกอบดลั้บผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) กลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง ถ้าหากยังคงมีปัญหา ให้เปลี่ยนดลั้บผงหมึก (โทนเนอร์) เป็นชุดใหม่

ไฟ LED นอกสถานะ	Status Monitor	สาเหตุ	การดำเนินการ
			ทำความสะอาด เพื่อกำจัดกระดาษที่ติดทั้งหมด
	หน่วยความจำเต็ม	หน่วยความจำของเครื่องเต็ม	ลดความละเอียดการพิมพ์
	ขนาดผิดพลาด DX (สำหรับรุ่นที่มีการพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ)	ขนาดกระดาษที่ระบุในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไม่มีให้ใช้งานสำหรับการพิมพ์ 2 ด้าน	กด Go (ไป) เลือกขนาดกระดาษที่ถาดรองรับเอกสาร 2 ด้านรองรับขนาดกระดาษที่มีให้ใช้งานสำหรับการพิมพ์ 2 ด้าน ได้แก่ A4
		กระดาษในถาดไม่ใช่ขนาดที่ถูกต้องและไม่สามารถใช้ได้กับการพิมพ์ 2 ด้านโดยอัตโนมัติ	บรรจุกระดาษขนาดที่ถูกต้องในถาด และตั้งค่าถาดใส่กระดาษตามขนาดกระดาษนั้น ขนาดกระดาษที่มีให้ใช้งานสำหรับการพิมพ์ 2 ด้าน ได้แก่ A4
	ขนาดไม่ตรง	กระดาษในถาดไม่ใช่ขนาดที่ถูกต้อง	บรรจุกระดาษขนาดที่ถูกต้องในถาด และตั้งค่าขนาดกระดาษในถาดใส่กระดาษ
<input type="radio"/>  Toner <input type="radio"/>  Drum <input checked="" type="radio"/>  Paper <input type="radio"/>  Ready	ป้อนเอง	กำหนดเอง ถูกเลือกในไดรเวอร์ให้เป็นแหล่งป้อนกระดาษ แต่ไม่มีกระดาษในช่องป้อนเอกสารด้วยมือ	ใส่กระดาษในช่องป้อนเอกสารด้วยมือ
	ไม่มีกระดาษ	เครื่องพิมพ์กระดาษหมด หรือไม่ได้ใส่กระดาษอย่างถูกต้องในถาดใส่กระดาษ	<ul style="list-style-type: none"> เติมกระดาษในถาดใส่กระดาษ ตรวจสอบว่าแคร่ปรับกระดาษตั้งค่าขนาดกระดาษถูกต้อง ถ้าหากกระดาษอยู่ในถาด ให้นำออกแล้วใส่ใหม่ ตรวจสอบว่าแคร่ปรับกระดาษตั้งค่าขนาดกระดาษถูกต้อง
<input checked="" type="radio"/>  Toner <input type="radio"/>  Drum <input checked="" type="radio"/>  Paper <input type="radio"/>  Ready	ดลับผงหมึก (โทเนอร์) หมดอายุการใช้งาน (โหมดดำเนินการต่อ)	ถึงเวลาเปลี่ยนดลับผงหมึก (โทเนอร์)	เปลี่ยนดลับผงหมึก (โทเนอร์) ใหม่
<input checked="" type="radio"/>  Toner <input checked="" type="radio"/>  Drum <input checked="" type="radio"/>  Paper <input checked="" type="radio"/>  Ready	การวินิจฉัยด้วยตัวเอง	อุณหภูมิของชุดทำความร้อนไม่เพิ่มขึ้นถึงอุณหภูมิที่ระบุภายในเวลาที่ระบุ	กดค้าง  เพื่อปิดเครื่อง รอสักครู่ และจากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง เปิดเครื่องทิ้งไว้เป็นเวลา 15 นาที
	ไม่สามารถพิมพ์ได้	ชุดทำความร้อนร้อนเกินไป เครื่องพิมพ์มีปัญหาทางกลไกของตัวเครื่อง	<ul style="list-style-type: none"> กดค้าง  เพื่อปิดเครื่อง รอเพียงไม่กี่นาที และจากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง ถ้าปัญหายังคงอยู่ ให้ติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ของฟูจิ ซีร็อกซ์



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การแก้ไขปัญหา
- เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง
- เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
- ทำความสะอาดสายโคโรนา

ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา (DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw)

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw



(DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw)


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่า NFC ของเครื่อง Fuji Xerox และอุปกรณ์ Android™ ของคุณเป็นเปิด



เช่นเดียวกับอุปกรณ์สำนักงานที่ทันสมัยอื่นๆ ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นและอาจต้องเปลี่ยนวัสดุการพิมพ์ หากเกิดข้อผิดพลาด เครื่องจะระบุข้อผิดพลาดหรือการบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด และแสดงข้อความที่เหมาะสม ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและข้อความแจ้งการบำรุงรักษามีดังที่แสดงในตารางนี้

ทำตามคำแนะนำในคอลัมน์ การดำเนินการ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและทำให้ข้อความหายไป

คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดส่วนใหญ่และทำการบำรุงรักษาตามระยะเวลาได้ด้วยตัวคุณเอง

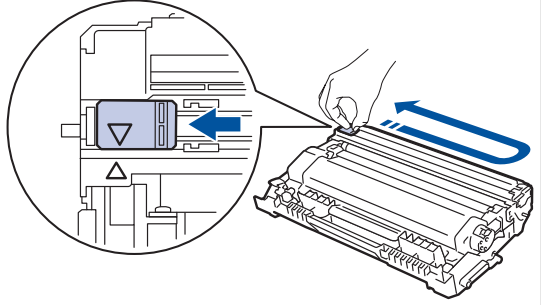ข้อความแสดงความผิดพลาด	สาเหตุ	การดำเนินการ
2-sided Disabled (ไม่สามารถพิมพ์ 2 ด้าน)	ฝาครอบด้านหลังของเครื่องปิดไม่สนิท	ปิดฝาครอบด้านหลังของเครื่องลงจนกระทั่งล็อกเข้าที่ในตำแหน่งปิด
	ถาดใส่กระดาษ 2 ด้านไม่ได้รับการติดตั้งอย่างสมบูรณ์	ใส่ถาดใส่กระดาษ 2 ด้านในเครื่องให้แน่น
Cartridge Error (ตลับผงหมึกผิดพลาด)	ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ติดตั้งไม่ถูกต้อง	ถอดชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) นำตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ออก จากนั้นใส่ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) กลับเข้าไปในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) อีกครั้ง ติดตั้งชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ในเครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง ถ้าหากยังคงมีปัญหา ให้ติดต่อ บริการลูกค้าสัมพันธ์ของฟูจิ ซีร็อกซ์หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟูจิ ซีร็อกซ์ในท้องถิ่นของคุณ
Cooling Down (การระบายความร้อน)	อุณหภูมิภายในเครื่องร้อนเกินไป เครื่องจะหยุดพิมพ์งานปัจจุบันชั่วคราวและเข้าสู่โหมดการระบายความร้อน	รอจนกระทั่งเครื่องระบายความร้อนเสร็จสิ้น ดูให้แน่ใจว่าช่องระบายอากาศทั้งหมดของเครื่องปลอดสิ่งกีดขวาง เมื่อเครื่องเย็นลงแล้ว เครื่องจะดำเนินการพิมพ์ต่อ ถ้าพัดลมไม่หมุน ให้ถอดสายเครื่องออกจากแหล่งไฟเป็นเวลาหลายนาที แล้วเสียบสายอีกครั้ง
Cover is Open (ฝาเปิดอยู่)	ฝาครอบด้านหน้าปิดไม่สนิท	เปิดและปิดฝาครอบด้านหน้าของเครื่องให้สนิท
Cover is Open (ฝาเปิดอยู่)	ฝาครอบชุดทำความร้อนปิดไม่สนิท	ปิดฝาครอบชุดทำความร้อนที่อยู่ด้านในฝาครอบด้านหลังของเครื่องพิมพ์

ข้อความแสดงผิดพลาด	สาเหตุ	การดำเนินการ
Drum ! (แม่แบบสร้างภาพ!)	ต้องทำความสะอาดสายโคโรนาในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)	ทำความสะอาดสายโคโรนาที่ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)  <p>>> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: ทำความสะอาดสายโคโรนา ถ้าหากยังคงมีปัญหา ให้เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เป็นชุดใหม่</p>
	ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) หรือชุดประกอบดรัม (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ถูกติดตั้งไม่ถูกต้อง	ถอดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และถอดดรัม (โทนเนอร์) ออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และติดตั้งดรัม (โทนเนอร์) กลับเข้าไปในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ติดตั้งชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) กลับเข้าสู่เครื่องพิมพ์
Drum End Soon (ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใกล้หมด)	ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใกล้หมดอายุการใช้งาน	สั่งซื้อชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ชุดใหม่ก่อนที่หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Replace Drum (เปลี่ยนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม))
Jam 2-sided (กระดาษติด 2 ด้าน)	กระดาษติดในถาดใส่กระดาษ 2 ด้านหรือในฝาหลัง	ถอดถาดใส่กระดาษ 2 ด้านออก และเปิดฝาหลังเพื่อดึงกระดาษที่ติดออก
Jam Inside (กระดาษติดด้านใน)	กระดาษติดด้านในเครื่องพิมพ์	เปิดฝาหน้า ถอดชุดประกอบดรัม (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) จากนั้นดึงกระดาษที่ติดออกทั้งหมด ปิดฝาครอบด้านหน้า
Jam Manual Feed (กระดาษติดช่องป้อนเอกสารด้วยมือ)	กำหนดเอง ถูกเลือกในไดรเวอร์ให้เป็นแหล่งป้อนกระดาษ แต่ไม่มีกระดาษในช่องป้อนเอกสารด้วยมือ	ใส่กระดาษในช่องป้อนเอกสารด้วยมือ
Jam MP Tray (ถาด MP ติด)	กระดาษติดในถาดอเนกประสงค์	กำจัดกระดาษที่ติดทั้งหมดที่อยู่ในถาดอเนกประสงค์และรอบข้าง กด Go (ไป)
Jam Rear (กระดาษติดด้านหลัง)	กระดาษติดที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์	เปิดฝาครอบชุดทำความร้อนและกำจัดกระดาษที่ติดทั้งหมด ปิดฝาครอบชุดทำความร้อน
Jam Tray 1 (ถาดกระดาษ 1 ติด)	กระดาษติดในถาดใส่กระดาษที่ระบุไว้	ดึงถาดใส่กระดาษที่ระบุบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD และนำกระดาษที่ติดออกทั้งหมด
Media Mismatch (สื่อการพิมพ์ไม่ตรงกัน)	ชนิดของสื่อที่ระบุในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แตกต่างจากชนิดของกระดาษที่ระบุในเมนูของเครื่อง	ใส่ชนิดกระดาษที่ต้องการในถาดที่ระบุบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD จากนั้นเลือกชนิดสื่อที่ต้องการในการตั้งค่าชนิดของกระดาษของเครื่อง
No Drum Unit (ไม่มีชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม))	ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ไม่ได้ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง	ติดตั้งชุดประกอบดรัม (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใหม่อีกครั้ง
No Paper (ไม่มีกระดาษ)	เครื่องพิมพ์กระดาษหมด หรือไม่ได้ใส่กระดาษอย่างถูกต้องในถาดใส่กระดาษ	<ul style="list-style-type: none"> เติมกระดาษในถาดใส่กระดาษ ตรวจสอบว่าแคร่ปรับกระดาษตั้งค่านากระดาษถูกต้อง ถ้าหากกระดาษอยู่ในถาด ให้นำออกแล้วใส่ใหม่ ตรวจสอบว่าแคร่ปรับกระดาษตั้งค่านากระดาษถูกต้อง ห้ามใส่กระดาษในถาดมากเกินไป
No Paper MP (ไม่มีกระดาษในถาดอเนกประสงค์)	ถาดอเนกประสงค์กระดาษหมด หรือไม่ได้ใส่กระดาษอย่างถูกต้องในถาดอเนกประสงค์	<p>ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> เติมกระดาษในถาดอเนกประสงค์ ตรวจสอบว่าแคร่ปรับกระดาษตั้งค่านากระดาษถูกต้อง ถ้าหากกระดาษอยู่ในถาด ให้นำออกแล้วใส่ใหม่ ตรวจสอบว่าแคร่ปรับกระดาษตั้งค่านากระดาษถูกต้อง

ข้อความแสดงผิดพลาด	สาเหตุ	การดำเนินการ
No Paper T1 (ไม่มีกระดาษในถาด1)	เครื่องไม่สามารถป้อนกระดาษจากถาดใส่กระดาษที่ระบุได้	ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> • เติมกระดาษในถาดใส่กระดาษที่ระบุในหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ตรวจสอบว่าแคร่ปรับกระดาษตั้งค่าขนาดกระดาษถูกต้อง • ถ้าหากกระดาษอยู่ในถาด ให้นำออกแล้วใส่ใหม่ ตรวจสอบว่าแคร่ปรับกระดาษตั้งค่าขนาดกระดาษถูกต้อง • ห้ามใส่กระดาษในถาดมากเกินไป
No Toner (ไม่มีผงหมึก (โทนเนอร์))	ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) หรือชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ได้รับการติดตั้งไม่ถูกต้อง	ถอดชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ถอดตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และติดตั้งตลับผงหมึก (โทนเนอร์) กลับเข้าภายในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ติดตั้งชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) กลับเข้าในเครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง ถ้าหากยังคงมีปัญหาให้เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร์) เป็นชุดใหม่
Out of Memory (หน่วยความจำเต็ม)	หน่วยความจำของเครื่องเต็ม	กดค้างไว้ที่ Go (ไป) เป็นเวลาประมาณ 2 วินาที เพื่อลดความละเอียดการพิมพ์
Print Data Full (ข้อมูลการพิมพ์เต็ม)	หน่วยความจำของเครื่องเต็ม	กดค้างไว้ที่ Go (ไป) เป็นเวลาประมาณ 2 วินาที เพื่อลบข้อมูลการพิมพ์ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้
Print Unable (พิมพ์ไม่ได้) ##	เครื่องพิมพ์มีปัญหาทางกลไกของตัวเครื่อง	<ul style="list-style-type: none"> • กดค้าง  เพื่อปิดเครื่อง รอเพียงไม่กี่นาที และจากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง • ถ้าปัญหายังคงอยู่ ให้ติดต่อ บริการลูกค้าสัมพันธ์ของฟูจิ ซีร็อกซ์
Replace Drum (เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม))	ถึงเวลาเปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)	เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใหม่ >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
	ตัวนับจำนวนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ไม่ถูกตั้งค่าใหม่เมื่อติดตั้งชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใหม่	ตั้งค่าใหม่สำหรับตัวนับจำนวนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ดูคำแนะนำที่ให้มากับชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ชุดใหม่
Replace Toner (เปลี่ยนผงหมึก (โทนเนอร์))	ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) หมดอายุการใช้งาน เครื่องพิมพ์จะหยุดการพิมพ์ทั้งหมด	เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ใหม่
Self-Diagnostic (ตรวจวินิจฉัยตัวเอง)	อุณหภูมิของชุดทำความร้อนไม่เพิ่มขึ้นถึงอุณหภูมิที่ระบุภายในเวลาที่ระบุ	กดค้าง  เพื่อปิดเครื่อง รอสักครู่ และจากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง เปิดเครื่องทิ้งไว้เป็นเวลา 15 นาที
	ชุดทำความร้อนร้อนเกินไป	
Size Error (ขนาดผิดพลาด)	ขนาดกระดาษที่ระบุในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ใช้ไม่ได้กับถาดที่กำหนด	เลือกขนาดกระดาษที่สามารถใช้ได้กับถาดที่กำหนด
Size Error DX (ขนาดผิดพลาด DX)	ขนาดกระดาษที่ระบุในการตั้งค่าขนาดกระดาษของเครื่องไม่สามารถใช้ได้กับการพิมพ์ 2 ด้านโดยอัตโนมัติ	กดค้างไว้ที่ Go (ไป) เป็นเวลาสองวินาที (หากจำเป็น) บรรจุกระดาษขนาดที่ถูกต้องในถาดและตั้งค่าถาดใส่กระดาษตามขนาดกระดาษนั้น เลือกขนาดกระดาษที่สามารถใช้ได้กับการพิมพ์ 2 ด้าน ขนาดกระดาษที่ใช้ได้สำหรับการพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติคือ A4
	กระดาษในถาดไม่ใช่ขนาดที่ถูกต้องและไม่สามารถใช้ได้กับการพิมพ์ 2 ด้านโดยอัตโนมัติ	
Size Mismatch (ขนาดไม่ตรงกัน)	กระดาษในถาดไม่ใช่ขนาดที่ถูกต้อง	บรรจุกระดาษขนาดที่ถูกต้องในถาดที่ระบุบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD และตั้งค่าขนาดกระดาษสำหรับถาดใส่กระดาษ กด Go (ไป)
Toner Ended (โทนเนอร์หมดอายุ)	ถึงเวลาเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร์)	เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ใหม่

ข้อความแสดงผิดพลาด	สาเหตุ	การดำเนินการ
Toner Low (ผงหมึก (โทนเนอร์) ใกล้เคียงหมด)	หากหน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดงข้อความนี้ คุณยังสามารถสั่งพิมพ์ได้ ดับลงหมึก (โทนเนอร์) ใกล้หมดอายุการใช้งาน	สั่งซื้อดลับผงหมึก (โทนเนอร์) ทันทีเพื่อให้คุณเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าเมื่อหน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดงข้อความ Replace Toner (เปลี่ยนผงหมึก (โทนเนอร์))



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การแก้ไขปัญหา
- เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง
- บรรจุกระดาษและพิมพ์โดยใช้ถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP)
- เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
- ทำความสะอาดสายโคโรนา

กระดาษติด


นำกระดาษที่เหลืออยู่ออกจากถาดใส่กระดาษทุกครั้งและยึดกระดาษที่วางซ้อนกันให้ตรงเมื่อใส่กระดาษใหม่ วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้อายุการใช้งานของกระดาษสั้นลงและป้องกันกระดาษติด

- กระดาษติดในถาดป้อนกระดาษ
- กระดาษติดในถาดอเนกประสงค์
- กระดาษติดที่ด้านหลังของเครื่อง
- กระดาษติดด้านในเครื่องพิมพ์
- กระดาษติดในถาดใส่กระดาษ 2 ด้าน


กระดาษติดในถาดป้อนกระดาษ

ถ้าแผงควบคุมของเครื่องหรือ Status Monitor แสดงว่ามีกระดาษติดในถาดใส่กระดาษ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ดึงถาดใส่กระดาษแยกออกจากเครื่อง

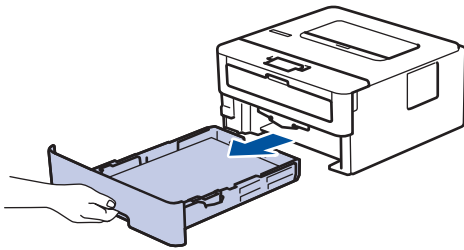


2. ดึงกระดาษที่ติดออกช้าๆ




การดึงกระดาษที่ติดลงด้านล่างด้วยมือสองข้างจะช่วยให้คุณหยิบกระดาษออกได้ง่ายขึ้น

3. คลี่ปีกกระดาษเพื่อป้องกันกระดาษติดเมื่อใช้งานต่อไป และเลื่อนแครปปรับกระดาษให้พอดีกับขนาดกระดาษ

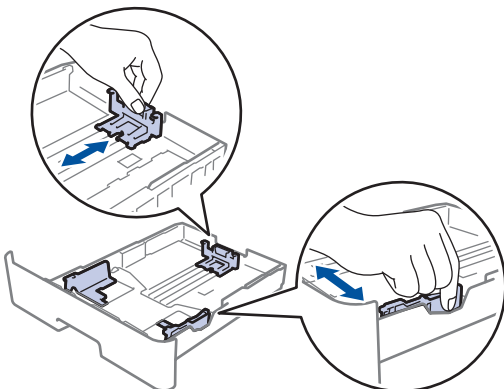

4. ให้ใส่กระดาษไม่เกินเครื่องหมายบอกระดับกระดาษสูงสุด (▼▼▼)



5. เสียบถาดใส่กระดาษกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์ให้แน่น



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


- กระดาษติด

กระดาษติดในถาดอเนกประสงค์


รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P285 dw

ถ้าแผงควบคุมของเครื่องหรือ Status Monitor แสดงว่ามีกระดาษติดในถาดอเนกประสงค์ของเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. นำกระดาษออกจากถาดอเนกประสงค์
2. กำจัดกระดาษที่ติดใดๆ ที่อยู่ในถาดอเนกประสงค์และรอบข้าง

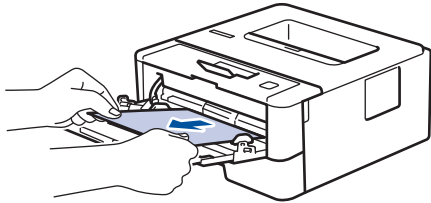

3. คลี่ปึกกระดาษ จากนั้นนำใส่กลับเข้าไปยังถาดอเนกประสงค์
4. ใส่กระดาษกลับเข้าไปในถาดอเนกประสงค์ และตรวจสอบว่ากระดาษไม่เกินความสูงของตัวบอกตำแหน่งกระดาษสูงสุด (1) ที่ทั้งสองด้านของถาด

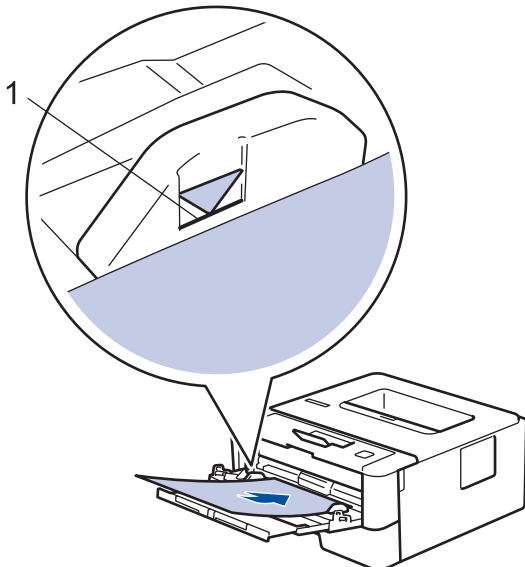

5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ของเครื่อง




ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- กระดาษติด


กระดาษติดที่ด้านหลังของเครื่อง

ถ้าแผงควบคุมของเครื่องหรือ Status Monitor แสดงข้อความว่ามีกระดาษติดที่ด้านหลังของเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1. เปิดเครื่องพิมพ์ทิ้งไว้ 10 นาทีเพื่อให้พดลภายในเป่าขึ้นส่วนที่ร้อนมากในเครื่องให้เย็นลง
2. เปิดฝาครอบด้านหลัง




3. ดึงจุดตั้งระยะสีน้ำเงินทางด้านซ้ายและขวาเข้าหาตัวคุณ เพื่อปล่อยฝาครอบชุดทำความร้อน

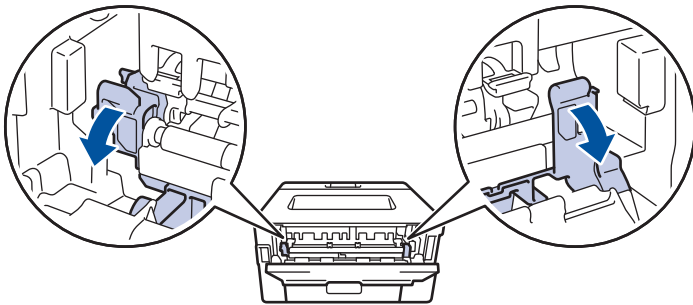

⚠ คำเตือน


พื้นผิวร้อน

ชิ้นส่วนภายในของเครื่องจะร้อนมาก รอให้เครื่องเย็นลงก่อนสัมผัสส่วนเหล่านั้น




ถ้าคันโยกจนหมายสีเขียวด้านในฝาหลังถูกดึงลงไปยังตำแหน่งของจดหมาย ให้ยกคันโยกเหล่านี้กลับสู่ตำแหน่งดั้งเดิมก่อนจะดึงจุดตั้งระยะสีเขียวลง

4. ใช้มือทั้งสองข้างเพื่อดึงกระดาษที่ติดออกจากชุดทำความร้อนเบาๆ

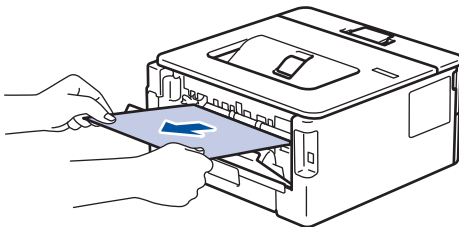

5. ปิดฝาครอบชุดทำความร้อน

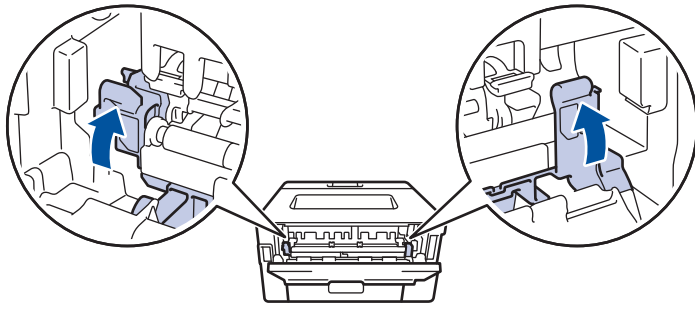

ถ้าคุณพิมพ์ของจดหมาย ให้ดึงคันโยกของจดหมายสี่เหลี่ยมลงมาที่ตำแหน่งของจดหมายอีกครั้งก่อนจะปิดฝาหลัง

6. ปิดฝาครอบด้านหลังจนกระทั่งล็อกเข้าที่ในตำแหน่งปิด



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- กระดาษติด


กระดาษติดด้านในเครื่องพิมพ์

ถ้าแผงควบคุมของเครื่องหรือ Status Monitor แสดงว่ามีกระดาษติดในเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:


⚠ ข้อควรระวัง

อย่าพยายามนำกระดาษที่ติดลึกในผลิตภัณฑ์ออก โดยเฉพาะกระดาษที่พันรอบลูกกลิ้งทำความร้อน มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความร้อนลวก และยิ่งกว่านั้นอาจทำให้เกิดควันหากคุณพยายามใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีกระดาษติดอยู่ ปิดเครื่องทันที และติดต่อตัวแทนของฟูจิ ซีร็อกซ์ในท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

1. เปิดเครื่องพิมพ์ทิ้งไว้ 10 นาทีเพื่อให้พัดลมภายในเป่าชิ้นส่วนที่ร้อนมากในเครื่องให้เย็นลง
2. เปิดฝาครอบด้านหน้า

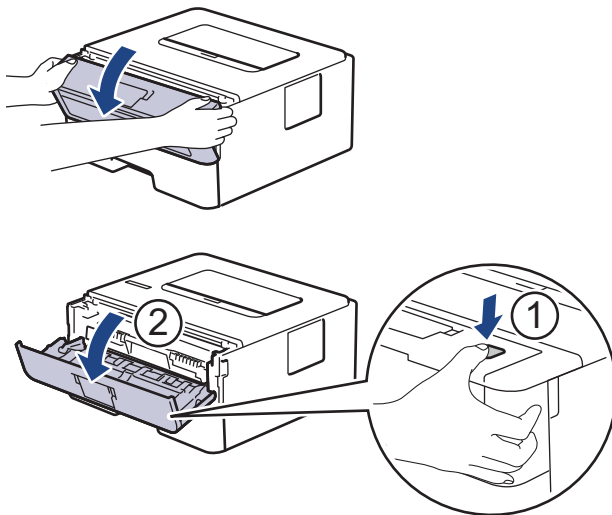


3. ถอดชุดประกอบกลับผงหมึก (โทเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)




⚠ คำเตือน

พื้นผิวร้อน


ชิ้นส่วนภายในของเครื่องจะร้อนมาก รอให้เครื่องเย็นลงก่อนสัมผัสส่วนเหล่านั้น



4. ดึงกระดาษที่ติดออกช้าๆ

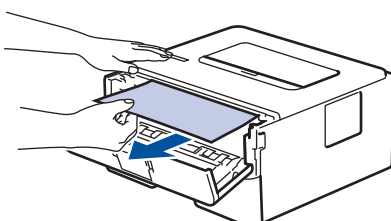

5. ติดตั้งชุดดลับผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เข้าในเครื่องพิมพ์



6. ปิดฝาครอบด้านหน้า




ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- กระดาษติด
-


กระดาษติดในถาดใส่กระดาษ 2 ด้าน

ถ้าแผงควบคุมของเครื่องหรือ Status Monitor แสดงว่ามีกระดาษติดในถาดใส่กระดาษ 2 ด้าน ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:



1. เปิดเครื่องพิมพ์ทิ้งไว้ 10 นาทีเพื่อให้พัดลมภายในเป่าชิ้นส่วนที่ร้อนมากในเครื่องให้เย็นลง
2. ดึงถาดใส่กระดาษออกจากเครื่องจนสุด

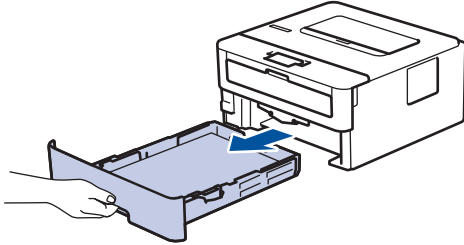


3. ที่ด้านหลังเครื่อง ให้ดึงถาดใส่กระดาษ 2 ด้านออกจากเครื่องจนสุด

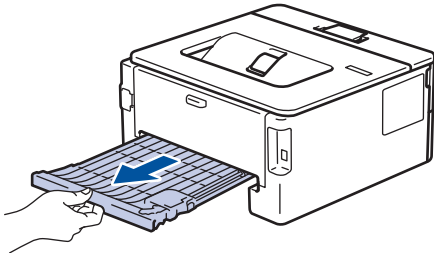


4. ดึงกระดาษที่ติดออกจากเครื่อง หรือออกจากถาดใส่กระดาษ 2 ด้าน

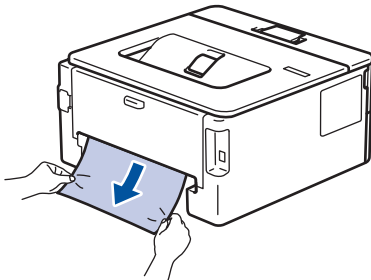

5. กำจัดกระดาษที่อาจติดอยู่ใต้เครื่องเนื่องจากไฟฟ้าสถิต




6. ถ้ากระดาษไม่ได้ติดอยู่ในถาดใส่กระดาษ 2 ด้าน ให้เปิดฝาหลัง




⚠ คำเตือน

พื้นผิวร้อน

ชิ้นส่วนภายในของเครื่องจะร้อนมาก รอให้เครื่องเย็นลงก่อนสัมผัสส่วนเหล่านั้น



7. ใช้มือทั้งสองข้างดึงกระดาษที่ติดออกจากด้านหลังเครื่องอย่างนุ่มนวล

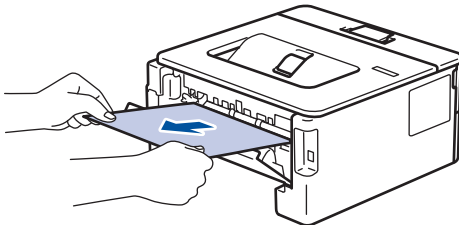

8. ปิดฝาครอบด้านหลังจนกระทั่งล็อกเข้าที่ในตำแหน่งปิด

9. ใส่ถาดใส่กระดาษ 2 ด้านกลับเข้าไปที่ด้านหลังเครื่องให้แน่น

10. ใส่ถาดใส่กระดาษกลับเข้าไปที่ด้านหน้าเครื่องให้แน่น

✓ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- กระดาษติด

ปัญหาการพิมพ์

ปัญหา	คำแนะนำ
ไม่มีเอกสารที่พิมพ์ออกมา	<p>ตรวจสอบว่าเครื่องไม่ได้อยู่ในโหมดปิดการทำงาน</p> <p>หากเครื่องอยู่ในโหมดปิดเครื่อง ให้กดที่  ในแผงควบคุม จากนั้นส่งข้อมูลการพิมพ์ใหม่อีกครั้ง</p> <p>ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งและเลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อย่างถูกต้อง</p> <p>ตรวจสอบ status monitor หรือแผงควบคุมของเครื่องว่ามีการแสดงสถานะข้อผิดพลาดใดๆ หรือไม่</p> <p>ตรวจสอบว่าเครื่องออนไลน์อยู่:</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2 <p>คลิก  (เริ่ม) > อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ คลิกขวา FX DocuPrint XXXXX แล้วคลิก ดูงานที่กำลังพิมพ์อยู่ คลิก เครื่องพิมพ์ ที่แถบเมนู ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ใช้เครื่องพิมพ์แบบออฟไลน์ ไม่ถูกเลือกอยู่</p> Windows Server® 2008 <p>คลิก  (Start) (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคุม) > Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง) > Printers (เครื่องพิมพ์) คลิกขวา FX DocuPrint XXXXX ดูว่า Use Printer Online (ใช้เครื่องพิมพ์แบบออนไลน์) ไม่อยู่ในรายการ หากถูกเลือกในรายการ ให้คลิกตัวเลือกนี้เพื่อตั้งค่าให้ไดรเวอร์ออนไลน์</p> Windows® 8 และ Windows Server® 2012 <p>เลื่อนเมาส์ของคุณไปที่มุมล่างขวาของเดสก์ท็อป เมื่อแถบเมนูปรากฏขึ้น คลิก การตั้งค่า > แผงควบคุม > ฮาร์ดแวร์และเสียง > อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ คลิกขวา FX DocuPrint XXXXX คลิก ดูงานที่กำลังพิมพ์อยู่ ถ้าตัวเลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ปรากฏขึ้น ให้เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของคุณ คลิก เครื่องพิมพ์ ในแถบเมนูของเครื่องพิมพ์และตรวจสอบว่าไม่ได้เลือก ใช้เครื่องพิมพ์แบบออฟไลน์</p> Windows® 10 และ Windows Server® 2016 <p>คลิก  > ระบบ > แผงควบคุม ในกลุ่ม ฮาร์ดแวร์และเสียง คลิก ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ คลิกขวา FX DocuPrint XXXXX คลิก ดูงานที่กำลังพิมพ์อยู่ ถ้าตัวเลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ปรากฏขึ้น ให้เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของคุณ คลิก เครื่องพิมพ์ ในแถบเมนูของเครื่องพิมพ์และตรวจสอบว่าไม่ได้เลือก ใช้เครื่องพิมพ์แบบออฟไลน์</p> Windows Server® 2012 R2 <p>คลิก Control Panel (แผงควบคุม) บนหน้าจอ Start (เริ่ม) ในกลุ่ม Hardware (ฮาร์ดแวร์) คลิก ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ คลิกขวา FX DocuPrint XXXXX คลิก See what's printing (ดูงานที่กำลังพิมพ์อยู่) ถ้าตัวเลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ปรากฏขึ้น ให้เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของคุณ คลิก Printer (เครื่องพิมพ์) ในแถบเมนูของเครื่องพิมพ์และตรวจสอบว่าไม่ได้เลือก ใช้เครื่องพิมพ์แบบออฟไลน์</p> Mac <p>คลิกเมนู System Preferences (การกำหนดลักษณะระบบ) จากนั้นเลือกตัวเลือก Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน) เมื่อเครื่องออฟไลน์ ให้ลบโดยใช้ปุ่ม  จากนั้นเพิ่มโดยใช้ปุ่ม </p>

ปัญหา	คำแนะนำ
เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์หรือหยุดพิมพ์	ยกเลิกงานพิมพ์และล้างงานพิมพ์จากหน่วยความจำของเครื่องเอกสารที่พิมพ์ออกมาอาจไม่สมบูรณ์ ส่งข้อมูลพิมพ์อีกครั้ง
หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจะปรากฏเมื่อเอกสารแสดงบนหน้าจอแต่จะไม่ปรากฏเมื่อพิมพ์ออกมา	มีบริเวณที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ทั้งด้านบนและด้านล่างของหน้า ปรับขอบกระดาษด้านบนและด้านล่างในเอกสารของคุณเพื่อให้พิมพ์ได้
เครื่องพิมพ์พิมพ์ไม่ถูกต้องหรือพิมพ์เป็นตัวหนังสือขยะ	ยกเลิกงานพิมพ์และล้างงานพิมพ์จากหน่วยความจำของเครื่องเอกสารที่พิมพ์ออกมาอาจไม่สมบูรณ์ ส่งข้อมูลพิมพ์อีกครั้ง
	ตรวจสอบการตั้งค่าในแอปพลิเคชันของคุณเพื่อตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าให้ทำงานกับเครื่องของคุณแล้ว
	ยืนยันว่าคุณได้เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ฟูลจี ซีร็อกซ์ในหน้าต่างการพิมพ์ของแอปพลิเคชันของคุณแล้ว
เครื่องพิมพ์พิมพ์สองหน้าแรกถูกต้อง จากนั้นบางหน้ามีข้อความหายไป	ตรวจสอบการตั้งค่าในแอปพลิเคชันของคุณเพื่อตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าให้ทำงานกับเครื่องของคุณแล้ว
	เครื่องของคุณไม่ได้รับข้อมูลทั้งหมดที่ส่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบว่าคุณได้เชื่อมต่อสายอินเตอร์เฟซอย่างถูกต้อง
เครื่องพิมพ์จะไม่พิมพ์กระดาษสองด้านแม้ว่าจะมีการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ให้พิมพ์ 2 ด้าน และเครื่องรองรับการพิมพ์ 2 ด้านก็ตาม	ตรวจสอบการตั้งค่าขนาดกระดาษในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ คุณจะต้องเลือกกระดาษ A4 ขนาด 60 ถึง 105 กรัม
ความเร็วในการพิมพ์ช้ามาก	ลองเปลี่ยนการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ การพิมพ์ความละเอียดสูงสุดต้องใช้เวลานานขึ้นในการประมวลผล การส่งข้อมูลและการพิมพ์
	ถ้าคุณเปิดการใช้งานโหมดเงียบ ให้ปิดการใช้งานโหมดเงียบที่ไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์หรือการตั้งค่าผ่านเมนูของเครื่อง
เครื่องพิมพ์ไม่ดึงกระดาษ	หากมีกระดาษในถาดใส่กระดาษ ตรวจสอบว่ากระดาษยึดตรง หากกระดาษม้วนอยู่ ยึดกระดาษออกให้ตรง บางครั้งควรหยิบกระดาษออก พลิกกระดาษกลับอีกด้าน และวางกระดาษกลับเข้าไปในถาดใส่กระดาษ
	ลดจำนวนกระดาษในถาดใส่กระดาษแล้วลองอีกครั้ง
	(สำหรับรุ่นที่มีถาดอเนกประสงค์) ตรวจสอบว่าถาด ป้อนกระดาษอเนกประสงค์ (MP Tray) ไม่ถูกเลือกสำหรับ แหล่งกระดาษ ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
	(สำหรับรุ่นที่มีช่องป้อนกระดาษอเนกประสงค์) ตรวจสอบว่า กำหนดเอง ไม่ถูกเลือกสำหรับ แหล่งกระดาษ ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
เครื่องไม่ดึงกระดาษจากถาดอเนกประสงค์ (สำหรับรุ่นที่มีถาดอเนกประสงค์)	ทำความสะอาดลูกกลิ้งจับกระดาษ
	คลี่กระดาษให้ดี จากนั้นวางกลับเข้าไปยังถาดอเนกประสงค์ให้แน่นหนา
เครื่องพิมพ์ไม่ป้อนกระดาษจากช่องป้อนเอกสารด้วยมือ (สำหรับรุ่นที่มีช่องป้อนกระดาษอเนกประสงค์)	ตรวจสอบว่า ถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค์ (MP Tray) ถูกเลือกเป็น แหล่งกระดาษ ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
	ใช้มือทั้งสองข้างเพื่อดันแผ่นกระดาษหนึ่งแผ่นอย่างมั่นคงเข้าสู่ถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค์จนกระทั่งขอบด้านบนของกระดาษชนกับลูกยางป้อนกระดาษ ดันกระดาษเข้าหาลูกยางจนกระทั่งเครื่องพิมพ์จับยึดกระดาษและดึงเข้าไปข้างใน
	ใส่กระดาษเพียงหนึ่งแผ่นที่ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ
เครื่องพิมพ์ไม่ดึงซองจดหมาย	ตรวจสอบว่า กำหนดเอง ถูกเลือกเป็น แหล่งกระดาษ ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
	(สำหรับรุ่นที่มีช่องป้อนกระดาษอเนกประสงค์) ใส่ซองจดหมายหนึ่งซองในถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค์ ตั้งค่าแอปพลิเคชันของคุณให้พิมพ์ขนาดของจดหมายที่คุณใช้ โดยทั่วไปจะทำในเมนูการตั้งค่าหน้ากระดาษหรือการตั้งค่าเอกสารในแอปพลิเคชันของคุณ (สำหรับรุ่นที่มีถาดอเนกประสงค์)

ปัญหา	คำแนะนำ
	ใส่ซองจดหมายในถาดอเนกประสงค์ ตั้งค่าแอปพลิเคชันของคุณให้พิมพ์ขนาดของจดหมายที่คุณใช้ โดยทั่วไปจะทำในเมนูการตั้งค่าหน้ากระดาษหรือการตั้งค่าเอกสารในแอปพลิเคชันของคุณ



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การแก้ไขปัญหา
- ฝ้าดูสถานะของเครื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows®)
- ฝ้าดูสถานะของเครื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Mac)
- ยกเลิกงานพิมพ์
- ทำความสะอาดลูกกลิ้งจับกระดาษ
- บรรจุกระดาษและพิมพ์โดยใช้ถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP)





ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์






หากคุณประสบปัญหาคุณภาพการพิมพ์ พิมพ์หน้ากระดาษสำหรับการทดสอบก่อน หากการพิมพ์ออกมาดี ปัญหาอาจไม่ได้เกิดจากเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายอินเตอร์เฟส และลองพิมพ์เอกสารอื่น หากการพิมพ์หรือหน้ากระดาษสำหรับการทดสอบการพิมพ์จากเครื่องพิมพ์มีปัญหาด้านคุณภาพ ให้ดูตัวอย่างการพิมพ์ที่มีคุณภาพต่ำ แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำในตาราง







ข้อควรจำ

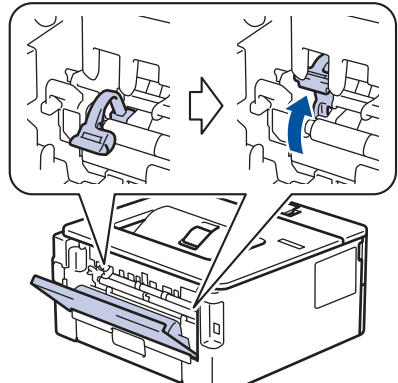การใช้งานวัสดุการพิมพ์ที่ไม่ใช่ของฟูจิ ซีร็อกซ์ อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการพิมพ์ ประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ และความน่าเชื่อถือในการทำงานของเครื่องได้





- เพื่อให้ได้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุด แนะนำให้ใช้สื่อการพิมพ์ที่แนะนำ ตรวจสอบว่าคุณใช้กระดาษที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดของเรา
- ตรวจสอบว่าดรัมหมึก (โทเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง


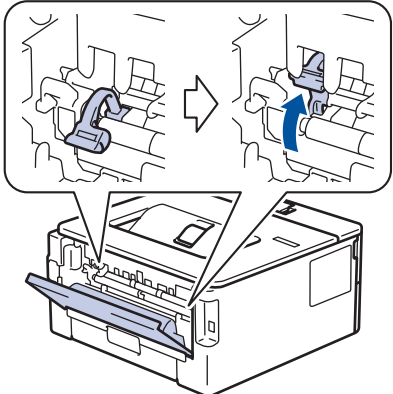
ตัวอย่างคุณภาพการพิมพ์ไม่ได้มาตรฐาน	คำแนะนำ
 <p>เลือน</p>	<ul style="list-style-type: none"> หากเครื่องบ่งชี้สถานะเปลี่ยนดรัมหมึก (โทเนอร์) ให้ติดตั้งดรัมหมึก (โทเนอร์) ใหม่ ตรวจสอบการทำงานของเครื่องพิมพ์ สภาพต่างๆ เช่น ความชื้นสูง อุณหภูมิสูง และสิ่งอื่นๆ อาจทำให้การพิมพ์เลือนลงเช่นนี้ได้ หากทั้งหน้าพิมพ์จาง โหมดประหยัดหมึกอาจเปิดอยู่ ปิดโหมดประหยัดหมึกในเมนูการตั้งค่าเครื่องพิมพ์หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ทำความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ทำความสะอาดสายโคโรนาที่ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เปลี่ยนดรัมหมึก (โทเนอร์) เป็นชุดใหม่ เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เป็นชุดใหม่
 <p>สีเทา</p>	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการทำงานของเครื่องพิมพ์ สภาพแวดล้อม เช่น ความชื้นและอุณหภูมิสูง อาจเพิ่มเจดสีพื้นหลังได้ ทำความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เปลี่ยนดรัมหมึก (โทเนอร์) เป็นชุดใหม่ เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เป็นชุดใหม่
 <p>ภาพซ้อน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของเครื่องพิมพ์ เช่น ความชื้นและอุณหภูมิต่ำ อาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์นี้ เลือกชนิดของสื่อที่เหมาะสมในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (สำหรับรุ่นที่มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD) เลือกชนิดของสื่อที่เหมาะสมในเมนูการตั้งค่า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคั่นโยกสีเขียวยังทั้งสองที่อยู่ด้านในฝาปิดด้านหลังอยู่ในตำแหน่งขึ้น ดึงคั่นโยกสีเขียวยื่นจนสุด 

ตัวอย่างคุณภาพการพิมพ์ไม่ได้มาตรฐาน	คำแนะนำ
	<ul style="list-style-type: none"> • ทำความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) • เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เป็นชุดใหม่ • เปลี่ยนดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) เป็นชุดใหม่ • ชุดทำความร้อนอาจมีสิ่งเจือปน <p>ติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ของฟูจิ ซีร็อกซ์</p>
 <p>รอยผงหมึก (โทนเนอร์)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ในไดรเวอร์ตรงกับชนิดของกระดาษที่คุณกำลังใช้งาน • ทำความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) • ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) อาจเสียหายได้ • เปลี่ยนดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) เป็นชุดใหม่ • ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) อาจเสียหายได้ • เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เป็นชุดใหม่ • ชุดทำความร้อนอาจมีสิ่งเจือปน <p>ติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ของฟูจิ ซีร็อกซ์</p>
 <p>การพิมพ์กลวง</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เลือกโหมด กระดาษหนา ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ หรือใช้กระดาษที่บางกว่ากระดาษที่กำลังใช้อยู่ • (สำหรับรุ่นที่มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD) เลือกชนิดของสื่อที่เหมาะสมในเมนูการตั้งค่า • ตรวจสอบการทำงานของเครื่องพิมพ์ สภาพแวดล้อม เช่น ความชื้นสูงอาจทำให้เกิดสิ่งค้อยๆ เลื่อน • ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) อาจเสียหายได้ • เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เป็นชุดใหม่
 <p>สีดำทั้งหมด</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ทำความสะอาดสายโคโรนาของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) • ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) อาจเสียหายได้ • เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เป็นชุดใหม่
 <p>เส้นสีขาวพาดขวางบนหน้า</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เลือกชนิดของสื่อที่เหมาะสมในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ • (สำหรับรุ่นที่มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD) เลือกชนิดของสื่อที่เหมาะสมในเมนูการตั้งค่า • ปัญหาอาจจะหายไปได้เอง พิมพ์หน้าเปล่าหลายๆ หน้าเพื่อแก้ปัญหา โดยเฉพาะหากเครื่องพิมพ์ไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานาน • ทำความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) • ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) อาจเสียหายได้ • เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เป็นชุดใหม่
 <p>หน้ากระดาษมีเส้นตามแนวขวาง</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ทำความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) • ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) อาจเสียหายได้ • เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เป็นชุดใหม่

ตัวอย่างคุณภาพการพิมพ์ไม่ได้มาตรฐาน	คำแนะนำ
 <p>รอยเส้นผงหมึก (โทเนอร์) สีดำในแนวขวางหน้ากระดาษ</p>	<ul style="list-style-type: none"> หากคุณใช้กระดาษหนา อาจมีเส้นสีดำปรากฏขึ้น หากเป็นเช่นนั้น ให้ใช้กระดาษที่บางกว่ากระดาษที่คุณใช้
 <p>เส้น แถบ หรือลายสีขาวตามแนวขวางหน้ากระดาษ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการทำงานของเครื่องพิมพ์ สภาพแวดล้อม เช่น ความชื้นและอุณหภูมิสูง อาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์นี้ ทำความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากพิมพ์ไปสองสามหน้า ให้เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เป็นชุดใหม่
 <p>จุดสีขาวบนตัวอักษรและภาพสีดำเป็นระยะห่าง 94 มม.</p>  <p>จุดสีดำที่ระยะห่าง 94 มม.</p>	<ul style="list-style-type: none"> หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากพิมพ์หน้าเอกสารแล้วจำนวนหนึ่ง อาจมีวัตถุแปลกปลอม เช่น กาวจากฉลากติดอยู่ที่ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ทำความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: ทำความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) โดยใช้การพิมพ์ครีမ်คอต ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) อาจเสียหายได้ เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เป็นชุดใหม่
 <p>รอยผงหมึก (โทเนอร์) สีดำในแนวขวางหน้ากระดาษ</p>	<ul style="list-style-type: none"> หากคุณใช้กระดาษฉลากสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กาวจากกระดาษฉลากอาจติดอยู่ที่ผิวหน้าของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ทำความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: ทำความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) โดยใช้การพิมพ์ครีမ်คอต หากคุณใช้กระดาษที่มีเคลือบหน้ากระดาษหรือลวดเย็บกระดาษ ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) อาจเสียหาย หากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ที่ถูกเปิดกล่องไว้ถูกแสงอาทิตย์โดยตรง (หรือแสงในห้องเป็นเวลานาน) ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) อาจเสียหาย ทำความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ดรัมผงหมึก (โทเนอร์) อาจเสียหายได้ เปลี่ยนดรัมผงหมึก (โทเนอร์) เป็นชุดใหม่ ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) อาจเสียหายได้ เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เป็นชุดใหม่
	<ul style="list-style-type: none"> ทำความสะอาดสายโคโรนาภายในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) โดยการเลื่อนจุดตั้งระยะสีเขียวย ตรวจสอบว่าจุดตั้งระยะสีเขียวยบนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) อยู่ในตำแหน่งเริ่มต้น ดรัมผงหมึก (โทเนอร์) อาจเสียหายได้ เปลี่ยนดรัมผงหมึก (โทเนอร์) เป็นชุดใหม่ ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) อาจเสียหายได้

ตัวอย่างคุณภาพการพิมพ์ไม่ได้มาตรฐาน	คำแนะนำ
<p>เส้นสีดำขาดตลอดหน้า หน้าที่พิมพ์มีรอยเปื้อนหมึกขาดตลอดหน้า</p>	<p>เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เป็นชุดใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> ชุดทำความสะอาดอาจมีสิ่งเจือปน ติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ของฟูจิ ซีร็อกซ์
 <p>เส้นสีขาวขาดตลอดหน้า</p>	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าไม่มีวัตถุแปลกปลอม เช่น กระดาษฉีกขาด กระดาษกาวหรือฝุ่นอยู่ด้านในเครื่องพิมพ์และโดยรอบดรัมผงหมึก (โทเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ดรัมผงหมึก (โทเนอร์) อาจเสียหายได้ เปลี่ยนดรัมผงหมึก (โทเนอร์) เป็นชุดใหม่ ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) อาจเสียหายได้ เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เป็นชุดใหม่
 <p>ภาพเอียง</p>	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่ากระดาษหรือสื่อการพิมพ์อื่นๆ ได้บรรจุลงอย่างถูกต้องในถาดกระดาษและแคร่ปรับกระดาษไม่ได้แน่นหรือหลวมเกินไปกับกองกระดาษ ปรับแคร่ปรับกระดาษให้ถูกต้อง ถาดใส่กระดาษอาจเต็มเกินไป ตรวจสอบชนิดและคุณภาพกระดาษ ตรวจสอบวัตถุหลุดหลวมเช่น กระดาษที่ฉีกขาดภายในเครื่องพิมพ์ ถ้าเกิดปัญหาระหว่างการพิมพ์ 2 ด้าน ให้ตรวจสอบกระดาษที่ฉีกขาดในถาดใส่กระดาษ 2 ด้าน ตรวจสอบว่าใส่ถาดใส่กระดาษ 2 ด้านจนสุด และฝาหลังปิดสนิท
 <p>ภาพม้วนหรือเป็นคลื่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบชนิดและคุณภาพกระดาษ อุณหภูมิสูงหรือความชื้นสูงจะทำให้กระดาษม้วนงอ หากคุณไม่ได้ใช้เครื่องเป็นประจำ กระดาษอาจอยู่ในถาดใส่กระดาษเป็นเวลานานเกินไป ให้พลิกกลับปึกกระดาษในถาดใส่กระดาษ นอกจากนี้ คลี่ปึกกระดาษและหมุนกระดาษ 180° ในถาดใส่กระดาษ เปิดฝาด้านหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า) เพื่อให้กระดาษที่พิมพ์ออกจากถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า เลือกโหมด ลดการม้วนของกระดาษ ลดการม้วนของกระดาษ] ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เมื่อคุณไม่ได้ใช้สื่อการพิมพ์ที่แนะนำ พลิกด้านกระดาษในถาดใส่กระดาษ แล้วพิมพ์อีกครั้ง หากยังมีปัญหา ให้สลับสวิตช์ป้องกันการม้วนดังนี้: <ol style="list-style-type: none"> เปิดฝาด้านหลัง ยกคันโยก (1) และเลื่อนคันโยกสีเทา (2) สองตัวในทิศตามลูกศร

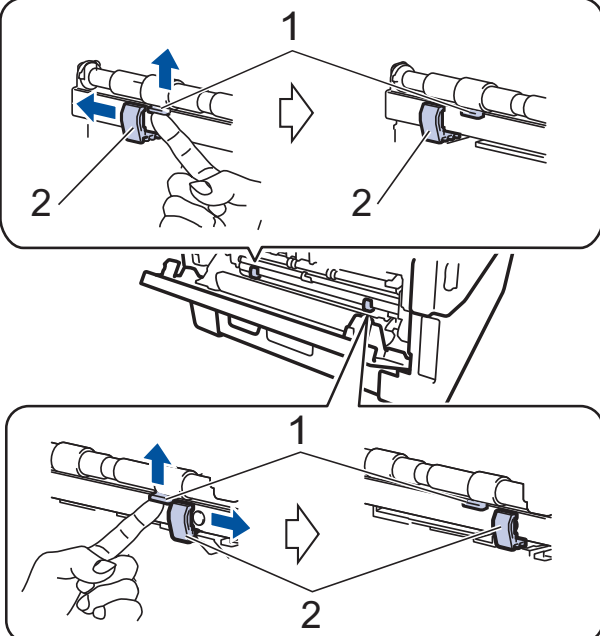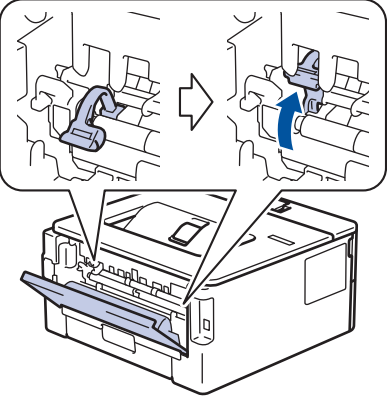ตัวอย่างคุณภาพการพิมพ์ไม่ได้มาตรฐาน	คำแนะนำ
	
 <p>รอยยับหรือย่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบว่าใส่กระดาษถูกต้อง • ตรวจสอบชนิดและคุณภาพกระดาษ • พลิกปีกกระดาษในถาดหรือหมุนกระดาษกลับข้าง 180° ในถาดใส่กระดาษ
 <p>หมึกไม่ติดกระดาษ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคั่นโยกสีเขียวยังทั้งสองที่อยู่ด้านในฝาปิดด้านหลังอยู่ในตำแหน่งขึ้น ดึงคั่นโยกสีเขียวยันจนสุด  <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ในไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ตรงกับชนิดของกระดาษที่คุณกำลังใช้งาน • เลือกโหมด การปรับปรุงการเกาะติดของผงหมึก ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ <p>หากตัวเลือกนี้ไม่ช่วยปรับปรุงให้ดีขึ้นในระดับที่เพียงพอ เปลี่ยนการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ใน ชนิดกระดาษ ไปที่การตั้งค่ากระดาษชนิดหนา หากคุณพิมพ์ของจดหมาย ให้เลือก ซองชนิดหนา ในการตั้งค่าชนิดสื่อสิ่งพิมพ์</p>

ตัวอย่างคุณภาพการพิมพ์ไม่ได้มาตรฐาน	คำแนะนำ
 <p>รอยยับบนซองจดหมาย</p>	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคั่นโยกสืเยียวทั้งสองอันภายในฝาครอบด้านหลังถูกดึงลงไปยังตำแหน่งของจดหมาย เมื่อคุณพิมพ์ซองจดหมาย หลังจากคุณพิมพ์เสร็จ ให้นำคั่นโยกกลับคืนสู่ตำแหน่งเริ่มต้น ดึงคั่นโยกขึ้นจนสุด  <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าซองจดหมายได้รับการพิมพ์ขณะที่ฝาหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า) เปิดอยู่ (สำหรับรุ่นที่มีช่องป้อนกระดาษแนกประสงค์) ตรวจสอบว่าซองจดหมายถูกป้อนจากช่องป้อนเอกสารด้วยมือ (สำหรับรุ่นที่มีถาดตอแนกประสงค์) ตรวจสอบว่าซองจดหมายถูกป้อนจากถาดตอแนกประสงค์



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การแก้ไขปัญหา
- การพิมพ์ทดสอบ
- ทำความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) โดยใช้การพิมพ์ดรัมดอท
- ลดการใช้งานผงหมึก (โทนเนอร์)
- เปลี่ยนดรัมผงหมึก (โทนเนอร์)
- เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

ปัญหาเครือข่าย

- ข้อความแสดงความผิดพลาด
- ฉันจะค้นหาการตั้งค่าเครือข่ายของเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้จากที่ไหน?
- ฉันไม่สามารถกำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายให้เสร็จสมบูรณ์ได้
- เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ของฉันไม่สามารถพิมพ์ผ่านเครือข่ายได้
- ฉันต้องการตรวจสอบว่าอุปกรณ์เครือข่ายของฉันทำงานได้อย่างถูกต้อง

ข้อความแสดงความผิดพลาด

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw

เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ของคุณจะแสดงข้อความแสดงความผิดพลาดหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ข้อความแสดงความผิดพลาดที่พบได้บ่อยจะแสดงไว้ในตาราง

ข้อความแสดงความผิดพลาด	สาเหตุ	การดำเนินการ
Connection Error (เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ)	เครื่องอื่นพยายามเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi Direct พร้อมกัน	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอุปกรณ์อื่นที่พยายามเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi Direct จากนั้นลองกำหนดการตั้งค่า Wi-Fi Direct อีกครั้ง
Connection Fail (เชื่อมต่อล้มเหลว)	เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณไม่สามารถสื่อสารกันได้ เนื่องจากการกำหนดค่าเครือข่าย Wi-Fi Direct	<ul style="list-style-type: none"> ย้ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้อยู่ใกล้เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ของคุณมากขึ้น ย้ายเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณไปยังบริเวณที่ปราศจากสิ่งกีดขวาง หากคุณใช้ PIN method ของ WPS ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่ PIN ถูกต้อง
No Device (ไม่มีเครื่อง)	เมื่อตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi Direct เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ไม่พบอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณอยู่ในโหมด Wi-Fi Direct ย้ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้อยู่ใกล้เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ของคุณมากขึ้น ย้ายเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณไปยังบริเวณที่ปราศจากสิ่งกีดขวาง หากคุณกำหนดค่าเครือข่าย Wi-Fi Direct ด้วยตนเอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณป้อนรหัสผ่านได้อย่างถูกต้อง หากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสามารถกำหนดวิธีการรับเลขที่อยู่ไอพีได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลขที่อยู่ไอพีของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณถูกกำหนดค่าผ่าน DHCP



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ปัญหาเครือข่าย

📄 [หน้าหลัก](#) > [การแก้ไขปัญหา](#) > [ปัญหาเครือข่าย](#) > ฉันจะค้นหาการตั้งค่าเครือข่ายของเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้จากที่ไหน?

ฉันจะค้นหาการตั้งค่าเครือข่ายของเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้จากที่ไหน?

- [เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณ](#)

ฉันไม่สามารถกำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายให้เสร็จสมบูรณ์ได้

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw

ปิดเราเตอร์ไร้สายของคุณและเปิดขึ้นมาใหม่ จากนั้นลองกำหนดค่าเครือข่ายไร้สายอีกครั้ง ถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้

ตรวจสอบปัญหาโดยใช้รายงาน WLAN

สาเหตุ	การดำเนินการ	อินเตอร์เฟซ
การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของคุณ (SSID/คีย์เครือข่าย) ไม่ถูกต้อง	<ul style="list-style-type: none"> เลือกและยืนยันว่าคุณใช้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่ถูกต้อง <ul style="list-style-type: none"> ดูคำแนะนำที่ให้มาเกี่ยวกับจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ LAN ไร้สายของคุณเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย ชื่อผู้ผลิตและหมายเลขรุ่นของจุดการเข้าถึง/เราเตอร์อาจถูกใช้ตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยเริ่มต้น ปรึกษาผู้ผลิตจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ 	ไร้สาย
MAC แอดเดรสของเครื่องของฟูลิ ซีร็อกซ์ของคุณไม่ได้รับการอนุญาต	ยืนยันว่าฟูลิเตอร์อนุญาตให้ MAC แอดเดรสของเครื่องของฟูลิ ซีร็อกซ์ของคุณใช้งานได้ คุณสามารถค้นหา MAC แอดเดรสในแผงควบคุมของเครื่องของฟูลิ ซีร็อกซ์ของคุณ	ไร้สาย
จุดการเข้าถึง/เราเตอร์ของคุณอยู่ในโหมดพรางตัว (ไม่แพร่กระจาย SSID)	<ul style="list-style-type: none"> ใส่ชื่อ SSID หรือคีย์เครือข่ายด้วยตนเอง ตรวจสอบชื่อ SSID หรือคีย์เครือข่ายในคำแนะนำที่ให้มาเกี่ยวกับจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ LAN ไร้สายของคุณ และกำหนดค่าเครือข่ายแบบไร้สายใหม่ 	ไร้สาย
การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของคุณ (SSID/รหัสผ่าน) ไม่ถูกต้อง	<ul style="list-style-type: none"> ยืนยัน SSID และรหัสผ่าน <ul style="list-style-type: none"> เมื่อคุณกำหนดเครือข่ายด้วยตนเอง SSID และรหัสผ่านจะแสดงขึ้นบนเครื่องของฟูลิ ซีร็อกซ์ของคุณ ถ้าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณรองรับการกำหนดค่าด้วยตนเอง SSID และรหัสผ่านจะแสดงขึ้นบนหน้าจออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ 	Wi-Fi Direct
คุณกำลังใช้งาน Android™ 4.0	ถ้าไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ (ประมาณหกนาทีก่อนหลังจากใช้ Wi-Fi Direct) ให้ลองกำหนดค่าแบบปุ่มเดียวโดยใช้ WPS (แนะนำ) และตั้งค่าเครื่องของฟูลิ ซีร็อกซ์ เป็น G/O	Wi-Fi Direct
เครื่องของฟูลิ ซีร็อกซ์ของคุณวางไกลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณมากเกินไป	เลื่อนเครื่องของฟูลิ ซีร็อกซ์ของคุณให้ห่างจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ประมาณ 3.3 ฟุต (1 เมตร) เมื่อคุณกำหนดการตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct
มีสิ่งกีดขวาง (เช่นผนังกำแพงหรือเฟอร์นิเจอร์) ระหว่างเครื่องของคุณกับอุปกรณ์มือถือ	เลื่อนเครื่องของฟูลิ ซีร็อกซ์ของคุณไปยังบริเวณที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง	Wi-Fi Direct
มีคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย, อุปกรณ์ที่รองรับบลูทูธ® เตาไมโครเวฟ หรือโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายอยู่ใกล้เครื่องของฟูลิ ซีร็อกซ์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่	เลื่อนอุปกรณ์อื่นๆ ให้อยู่ห่างจากเครื่องของฟูลิ ซีร็อกซ์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่	Wi-Fi Direct
ถ้าคุณได้ตรวจสอบและลองดำเนินการข้างต้นทั้งหมดแล้ว แต่ยังไม่สามารถทำการกำหนดค่า Wi-Fi Direct ได้ ให้ทำดังต่อไปนี้:	<ul style="list-style-type: none"> ปิดเครื่องของฟูลิ ซีร็อกซ์ของคุณและเปิดใหม่ จากนั้นลองกำหนดการตั้งค่า Wi-Fi Direct ใหม่อีกครั้ง ถ้าคุณใช้เครื่องของฟูลิ ซีร็อกซ์ ของคุณเป็นลูกข่าย ให้ยืนยันว่ามีอุปกรณ์จำนวนเท่าใดที่เครือข่าย Wi-Fi Direct ปัจจุบันอนุญาตให้ใช้งานได้ และจากนั้นตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่เท่าใด 	Wi-Fi Direct





ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ปัญหาเครือข่าย

เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ของฉันไม่สามารถพิมพ์ผ่านเครือข่ายได้

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw

สาเหตุ	การดำเนินการ	อินเตอร์เฟซ
ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของคุณเปิดกันไม่ให้เครื่องของคุณเข้าถึงเครือข่าย	ซอฟต์แวร์การรักษาความปลอดภัยบางอย่างอาจปิดกั้นการเข้าถึงโดยไม่แสดงกล่องสนทนาแจ้งเตือนการรักษาความปลอดภัย แม้หลังจากที่การติดตั้งสำเร็จแล้ว เพื่ออนุญาตการเข้าถึง ดูคำแนะนำสำหรับซอฟต์แวร์การรักษาความปลอดภัยหรือสอบถามผู้ผลิตซอฟต์แวร์	ระบบใช้สาย/ไร้สาย
ไม่ได้กำหนดเลขที่อยู่ไอพีที่สามารถใช้ได้ให้กับเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์	<ul style="list-style-type: none"> ยืนยันเลขที่อยู่ไอพีและซับเน็ตมาสก์ ตรวจสอบทั้งเลขที่อยู่ไอพีและซับเน็ตมาสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณและเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ว่าถูกต้องและอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่อยู่ไอพีและซับเน็ตมาสก์ ให้สอบถามผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ 	ระบบใช้สาย/ไร้สาย
งานพิมพ์ที่ล้มเหลวยังคงอยู่ในคิวงานพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ	<ul style="list-style-type: none"> ถ้าหากงานพิมพ์ที่ล้มเหลวยังคงอยู่ในคิวงานพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ลบงานพิมพ์นั้นออก มีฉะนั้น ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้ และยกเลิกเอกสารทั้งหมด: <ul style="list-style-type: none"> Windows® 7 คลิก  (เริ่ม) > อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ > เครื่องพิมพ์และโทรสาร Windows® 8 เลื่อนเมาส์ของคุณไปที่มุมล่างขวาของเดสก์ท็อป เมื่อแถบเมนูปรากฏขึ้น ให้คลิก การตั้งค่า > แผงควบคุม ในกลุ่ม ฮาร์ดแวร์และเสียง คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ > เครื่องพิมพ์ Windows® 10 และ Windows Server® 2016 คลิก  > ระบบ > แผงควบคุม ในกลุ่ม ฮาร์ดแวร์และเสียง คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ > เครื่องพิมพ์ Windows Server® 2008 คลิก เริ่ม > แผงควบคุม > เครื่องพิมพ์ Windows Server® 2012 เลื่อนเมาส์ของคุณไปที่มุมล่างขวาของเดสก์ท็อป เมื่อแถบเมนูปรากฏขึ้น ให้คลิก การตั้งค่า > แผงควบคุม ในกลุ่ม ฮาร์ดแวร์ คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ > เครื่องพิมพ์ Windows Server® 2012 R2 คลิก Control Panel (แผงควบคุม) บนหน้าจอ Start (เริ่ม) ในกลุ่ม Hardware (ฮาร์ดแวร์) ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ macOS v10.11.x, v10.12.x, v10.13.x คลิก System Preferences (การกำหนดลักษณะระบบ) > Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน). 	ระบบใช้สาย/ไร้สาย
เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย	พิมพ์รายงาน WLAN เพื่อตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาดในรายงานที่พิมพ์ออกมา	ไร้สาย

ถ้าคุณตรวจสอบและลองทำตามทีกล่าวไว้ข้างต้นแล้ว แต่เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ของคุณยังไม่สามารถพิมพ์ได้ ให้ถอนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ และติดตั้งใหม่อีกครั้ง



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ปัญหาเครือข่าย

-
- จำต้องการตรวจสอบว่าอุปกรณ์เครือข่ายของสำนักงานได้อย่างถูกต้อง
-

ฉันต้องการตรวจสอบว่าอุปกรณ์เครือข่ายของฉันทำงานได้อย่างถูกต้อง

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw

ตรวจสอบ	การดำเนินการ	อินเตอร์เฟซ
ตรวจสอบว่าเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ จุดการเข้าถึง/เราเตอร์ หรือสวิตช์เครือข่ายของคุณเปิดอยู่	ตรวจสอบดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่อสายไฟถูกต้อง และเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ เปิดอยู่ จุดการเข้าถึง/เราเตอร์ หรือสวิตช์เปิดอยู่ และปุ่มลิ่งก์กระพริบอยู่ วัสดุป้องกันบรรจุภัณฑ์ถูกนำออกจากเครื่องแล้วทั้งหมด ดิสก์พวงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง ฝาครอบด้านหน้าและด้านหลังปิดสนิท กระดาษใส่ในถาดใส่กระดาษอย่างถูกต้อง (สำหรับเครือข่ายแบบใช้สาย) สายเครือข่ายเชื่อมต่อกับเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ และ/หรือเราเตอร์หรือสวิตช์แน่นอนหนาแล้ว 	ระบบใช้สาย/ไร้สาย
ตรวจสอบ Link Status ในรายงานการกำหนดค่าเครือข่ายหรือหน้าการตั้งค่าเครื่องพิมพ์	พิมพ์รายงานการตั้งค่าเครือข่าย และตรวจสอบว่า Ethernet Link Status หรือ Wireless Link Status เป็น Link OK	ระบบใช้สาย/ไร้สาย
ตรวจสอบว่าคุณสามารถ "ping" เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ จากคอมพิวเตอร์ของคุณได้	<p>ส่ง Ping เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ จากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้เลขที่อยู่ไอพี ชื่อ Node ที่พรอมต์คำสั่งใน Windows® หรือแอปพลิเคชัน Terminal ของ Mac:</p> <p>ส่ง ping <ipaddress> หรือ <nodename></p> <ul style="list-style-type: none"> สำเร็จ: เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ของคุณทำงานถูกต้องและเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ไม่สำเร็จ: เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ <p>ตรวจสอบยืนยันว่าเลขที่อยู่ไอพีและชื่อบริษัทได้รับการตั้งค่าถูกต้อง</p>	ระบบใช้สาย/ไร้สาย
ตรวจสอบว่าเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย	พิมพ์รายงาน WLAN เพื่อตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาดในรายงานที่พิมพ์ออกมา	ไร้สาย

ถ้าคุณได้ตรวจสอบและลองดำเนินการข้างต้นทั้งหมดแล้ว แต่คุณยังพบปัญหา ให้ดูคำแนะนำที่ให้มาที่จุดการเข้าถึง/เราเตอร์ LAN ไร้สายของคุณเพื่อหาข้อมูล SSID และคีย์เครือข่าย และตั้งค่าให้ถูกต้อง



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ปัญหาเครือข่าย
- เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ของฉันไม่สามารถพิมพ์ผ่านเครือข่ายได้

ปัญหาเกี่ยวกับ Google Cloud Print

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw

ปัญหา	คำแนะนำ
เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ของฉันไม่แสดงในรายการเครื่องพิมพ์	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณเปิดแล้ว
	ยืนยันว่า Google Cloud Print™ เปิดใช้งาน
	ยืนยันว่าเครื่องของคุณลงทะเบียนกับ Google Cloud Print™ แล้ว หากไม่มีการลงทะเบียน ให้พยายามลงทะเบียนอีกครั้ง
ฉันไม่สามารถพิมพ์ได้	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณเปิดแล้ว
	ยืนยันการตั้งค่าเครือข่ายของคุณ >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
	ไฟล์บางไฟล์อาจไม่สามารถพิมพ์ได้ หรืออาจไม่ปรากฏเหมือนกับที่แสดง
ฉันไม่สามารถลงทะเบียนเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ของฉันด้วย Google Cloud Print™ ได้	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
	ยืนยันว่าวันที่และเวลาบนเครื่องของคุณได้ถูกต้อง
ฉันไม่เห็นข้อความยืนยันบนเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ของฉันเมื่อฉันพยายามจะลงทะเบียนด้วย Google Cloud Print™ แม้จะทำซ้ำขั้นตอนการลงทะเบียนแล้ว	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ของคุณไม่ได้ใช้งานขณะที่คุณกำลังลงทะเบียนด้วย Google Cloud Print™



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การแก้ไขปัญหา

ปัญหาเกี่ยวกับ AirPrint

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw





ปัญหา	คำแนะนำ
เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ของฉันไม่แสดงในรายการเครื่องพิมพ์	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ของคุณเปิดแล้ว
	ยืนยันการตั้งค่าเครือข่าย >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
	เลื่อนอุปกรณ์เคลื่อนที่เข้าไปใกล้กับจุดการเข้าถึง/เราเตอร์การเชื่อมต่อแบบไร้สาย หรือใกล้กับเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ของคุณมากขึ้น
ฉันไม่สามารถพิมพ์ได้	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ของคุณเปิดแล้ว
	ยืนยันการตั้งค่าเครือข่าย >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ฉันพยายามจะพิมพ์เอกสารหลายหน้าจากอุปกรณ์ iOS แต่พิมพ์ได้เฉพาะหน้าแรกเท่านั้น	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ OS เวอร์ชันล่าสุด ดูบทความเกี่ยวกับความช่วยเหลือของ Apple ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPrint: support.apple.com/kb/HT4356



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การแก้ไขปัญหา

ปัญหาอื่นๆ

ปัญหา	คำแนะนำ
เครื่องพิมพ์ไม่เปิดทำงาน	<p>สถานการณ์การเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ร้ายแรง (เช่น ไฟฟ้าหรือไฟกระชาก) อาจกระตุ้นให้กลไกความปลอดภัยภายในของเครื่องพิมพ์ทำงาน ถอดสายไฟออก รอสิบล้านาที จากนั้นเสียบสายไฟและกด  เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์</p> <p>ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข และคุณกำลังใช้เบรกเกอร์ไฟฟ้า ให้ถอดอุปกรณ์ออกเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ทำให้เกิดปัญหา เสียบสายไฟของเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง หากยังคงไม่มีไฟเข้า ลองเปลี่ยนสายไฟอื่น</p>
เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์ข้อมูล EPS ที่มีข้อมูลไบนารีกับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PS3	<p>(Windows®)</p> <p>หากต้องการพิมพ์ข้อมูล EPS ให้ทำดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> สำหรับ Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2: คลิกปุ่ม  เริ่ม > อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ สำหรับ Windows Server® 2008: คลิกปุ่ม  เริ่ม > อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ สำหรับ Windows® 8 และ Windows Server® 2012: เลื่อนเมาส์ของคุณไปที่มุมล่างขวาของเดสก์ท็อป เมื่อแถบเมนูปรากฏขึ้น ให้คลิก การตั้งค่า > แผงควบคุม ใน ฮาร์ดแวร์และเสียง¹ คลิก ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ สำหรับ Windows® 10 และ Windows Server® 2016: คลิก  > ระบบ > แผงควบคุม ในกลุ่ม ฮาร์ดแวร์และเสียง คลิก ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ สำหรับ Windows Server® 2012 R2 คลิก Control Panel (แผงควบคุม) บนหน้าจอ Start (เริ่ม) ในกลุ่ม Hardware (ฮาร์ดแวร์) คลิก ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ คลิกขวาที่ไอคอน FX DocuPrint XXXXX PS3 emulate เลือก คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ จากแท็บ การตั้งค่าอุปกรณ์ เลือก TBCP (โปรโตคอลการสื่อสารแท็กไบนารี) ใน โปรโตคอลงานพิมพ์
ไม่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ฟูลิ ซีร็อกซ์ได้	<p>(Windows®)</p> <p>หากค่าเดือนซอฟต์แวร์ความปลอดภัยปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ในระหว่างการติดตั้ง เปลี่ยนการตั้งค่าซอฟต์แวร์ความปลอดภัยเพื่ออนุญาตให้โปรแกรมติดตั้งผลิตภัณฑ์ฟูลิ ซีร็อกซ์ หรือโปรแกรมอื่นๆ ทำงาน</p> <p>(Mac)</p> <p>หากคุณใช้ฟังก์ชันไฟร์วอลล์ของซอฟต์แวร์ความปลอดภัยป้องกันสแปมแวร์หรือไวรัส ปิดการใช้งานชั่วคราวและติดตั้งซอฟต์แวร์ฟูลิ ซีร็อกซ์</p>

¹ สำหรับ Windows Server® 2012: กลุ่ม **ฮาร์ดแวร์และเสียง**



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การแก้ไขปัญหา

ข้อมูลเครื่อง

- การตรวจสอบหมายเลขผลิตภัณฑ์ของเครื่อง
- ตรวจสอบเวอร์ชันเฟิร์มแวร์
- ภาพรวมฟังก์ชันการตั้งค่าใหม่
- รีเซ็ตเครื่องพิมพ์ฟูลิ ซีร็อกซ์ของคุณ

การตรวจสอบหมายเลขผลิตภัณฑ์ของเครื่อง

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw

1. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลือก [Machine Info. (ข้อมูลเครื่อง)] จากนั้นกด **OK**
2. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลือก [Serial No. (หมายเลขเครื่อง)] จากนั้นกด **OK**

เครื่องจะแสดงหมายเลขผลิตภัณฑ์บนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- [ข้อมูลเครื่อง](#)

ตรวจสอบเวอร์ชันเฟิร์มแวร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw

1. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก [Machine Info. (ข้อมูลเครื่อง)] จากนั้นกด **OK**
2. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก [Firmware Version (เวอร์ชันเฟิร์มแวร์)] จากนั้นกด **OK**

เครื่องจะแสดงรุ่นของเฟิร์มแวร์บนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- [ข้อมูลเครื่อง](#)

ภาพรวมฟังก์ชันการตั้งค่าใหม่

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw

มีฟังก์ชันการตั้งค่าใหม่ดังต่อไปนี้:



ถอดสายเชื่อมต่อก่อนที่คุณจะเลือกฟังก์ชันตั้งค่าใหม่สำหรับเครือข่าย หรือฟังก์ชันตั้งค่าใหม่เป็นค่าจากโรงงาน



ฟังก์ชันตั้งค่าใหม่การแบ่งย่อย ไม่มีให้ใช้งานสำหรับบางรุ่น

1. ตั้งค่าเครื่องใหม่

ฟังก์ชันนี้จะตั้งค่าใหม่สำหรับการตั้งค่าดังต่อไปนี้:

- ล็อกการตั้งค่า
- การตั้งค่าภาษา

2. ตั้งค่าใหม่สำหรับการตั้งค่าเครือข่าย (สำหรับรุ่นเครือข่าย)

ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์กลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน รวมทั้งรหัสผ่านและหมายเลขที่อยู่ไอพี

3. การตั้งค่าใหม่ให้กลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

ฟูลรีเซ็ต ขอแนะนำให้คุณทำขั้นตอนนี้เมื่อคุณกำลังจัดตั้งเครื่องของคุณ



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ข้อมูลเครื่อง

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์ฟูลิ ซีร็อกซ์ของคุณ

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw

1. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก [Initial Setup (การตั้งค่าเริ่มต้น)] จากนั้นกด **OK**
2. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก [Reset (รีเซ็ต)] จากนั้นกด **OK**
3. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกประเภทการตั้งค่าใหม่ที่คุณต้องการทำ จากนั้นกด **OK**
4. กด ▼
5. กด ▼ เพื่อ [Yes (ใช่)]
เครื่องจะเริ่มต้นใหม่



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ข้อมูลเครื่อง

การบำรุงรักษาตามปกติ

- เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง
- ทำความสะอาดเครื่อง
- ตรวจสอบอายุการใช้งานที่เหลืออกของส่วนประกอบ

เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง

คุณจะต้องเปลี่ยนวัสดุการพิมพ์เมื่อเครื่องบ่งชี้ว่าหมดอายุการใช้งานของวัสดุการพิมพ์นั้น

การใช้งานวัสดุการพิมพ์ที่ไม่ใช่ของฟูจิ ซีร็อกซ์ อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการพิมพ์ ประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ และความน่าเชื่อถือในการทำงานของเครื่องได้ ตลับผงหมึก (โทเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เป็นชิ้นส่วนสองชิ้นที่แยกกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนทั้งสองติดตั้งเป็นชุดประกอบรวมกัน ซีอรุ่นผลิตภัณฑ์วัสดุการพิมพ์อาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ

หมายเหตุ

- ติดต่อสำนักงานฟูจิ ซีร็อกซ์ในท้องถิ่นของคุณเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม
- ตรวจสอบว่าได้ปิดผนึกวัสดุการพิมพ์ที่ใช้แล้วอย่างแน่นหนาในถุงที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ผงหมึก (โทเนอร์) หกออกจากตลับหมึก
- กำจัดทั้งรายการของวัสดุการพิมพ์ที่ใช้แล้วตามกฎหมายระเบียบท้องถิ่น เก็บแยกต่างหากจากขยะครัวเรือน หากคุณมีคำถาม สอบถามไปยังสำนักงานกำจัดขยะมูลฝอยในประเทศ ตรวจสอบว่าได้ซีลปิดรายการของวัสดุการพิมพ์อย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้วัสดุที่อยู่ด้านในหกออกมาได้
- ขอแนะนำใหวางวัสดุการพิมพ์ที่ใช้แล้วและของใหม่บนกระดาษเพื่อป้องกันการหกหยดหรือการแพร่กระจายของวัสดุที่อยู่ด้านในโดยไม่ตั้งใจ
- หากคุณใช้กระดาษที่ไม่สามารถเทียบเคียงกับสื่อการพิมพ์ที่แนะนำโดยตรง อายุการใช้งานของวัสดุการพิมพ์และชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์อาจลดลง
- อายุการใช้งานที่คาดคะเนสำหรับแต่ละตลับผงหมึก (โทเนอร์) เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752 ความถี่ของการเปลี่ยนวัสดุการพิมพ์จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนการพิมพ์ เบอร์เซ็นต์ของเนื้อหา ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ และการเปิด/ปิดเครื่อง
- ความถี่ของการเปลี่ยนวัสดุการพิมพ์นอกจากตลับผงหมึก (โทเนอร์) จะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับจำนวนการพิมพ์ ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ และการเปิด/ปิดเครื่อง
- จัดการตลับผงหมึก (โทเนอร์) อย่างระมัดระวัง หากผงหมึก (โทเนอร์) กระจายบนมือหรือเสื้อผ้า เช็ดหรือล้างออกด้วยน้ำเย็นทันที

⚠ คำเตือน

- อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดผงหมึก (โทเนอร์) ที่หกและที่ตกค้างในผลิตภัณฑ์นี้ ในตลับผงหมึก (โทเนอร์) หรือในขวดผงหมึก (โทเนอร์) เนื่องจากอาจติดไฟจากประกายไฟในเครื่องดูดฝุ่นและทำให้เกิดระเบิดได้ ใช้ไม้กวาดหรือผ้าเปียกหมาดๆ เพื่อเช็ดวัสดุที่หก หากคุณทำผงหมึก (โทเนอร์) หกจำนวนมาก ให้ติดต่อตัวแทนของฟูจิ ซีร็อกซ์ในท้องถิ่นของคุณ
- อย่าทิ้งตลับผงหมึก (โทเนอร์) ลงในเปลวไฟ ผงหมึก (โทเนอร์) ที่เหลืออยู่ในตลับผงหมึกอาจติดไฟและทำให้เกิดบาดเจ็บเพราะถูกไฟลวกหรือการระเบิดได้ หากคุณมีตลับผงหมึก (โทเนอร์) ที่ใช้แล้วและไม่ต้องการแล้ว ให้ติดต่อตัวแทนของฟูจิ ซีร็อกซ์ในท้องถิ่นของคุณ เพื่อการกำจัดทิ้ง


⚠ ข้อควรระวัง

- เก็บรักษาแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ประเภทตลับ (หรือแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ที่ไม่ใช่ประเภทตลับ) และตลับผงหมึก (โทเนอร์) ให้พ้นมือเด็ก หากเด็กกลืนกินผงหมึก (โทเนอร์) ให้คายออกมา ล้างปากด้วยน้ำ ดื่มน้ำ และติดต่อแพทย์ทันที
- เมื่อเปลี่ยนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ประเภทตลับ (หรือแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ที่ไม่ใช่ประเภทตลับ) และตลับผงหมึก (โทเนอร์) โปรดระวังอย่าทำผงหมึก (โทเนอร์) หก ในกรณีที่ผงหมึก (โทเนอร์) หก ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสื้อผ้า ผิวหนัง ดวงตา และปาก และการสูดหายใจเข้าไป
- ถ้าผงหมึก (โทเนอร์) หกเลอะผิวหนังหรือเสื้อผ้าของคุณ ให้ล้างออกด้วยสบู่และน้ำ หากคุณทำผงหมึกเข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำจำนวนมากอย่างน้อย 15 นาทีจนกว่าจะหายระคายเคือง ปรึกษาแพทย์หากจำเป็น


ข้อควรจำ

- เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ออกแบบมาเพื่อใช้ทำงานกับผงหมึก (โทนเนอร์) ที่มีข้อกำหนดเฉพาะ และจะทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้งานกับดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ของแท้ของฟูจิ ซีร็อกซ์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ไม่สามารถรับประกันประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดได้หากใช้ผงหมึก (โทนเนอร์) หรือดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ที่มีข้อกำหนดอื่น เครื่องอาจตรวจไม่พบดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) หรือดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ที่มีข้อกำหนดอื่นได้ แต่อาจตรวจพบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ชนิดปริมาณพิมพ์มาตรฐาน ดังนั้น ฟูจิ ซีร็อกซ์จึงไม่แนะนำให้ใช้ดรัมหมึกอื่นนอกจากดรัมหมึกของแท้ของฟูจิ ซีร็อกซ์กับเครื่องนี้ หรือนำผงหมึก (โทนเนอร์) จากแหล่งอื่นมาเติมในดรัมผงหมึกเปล่า หากเกิดความเสียหายต่อชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของเครื่องนี้โดยเป็นผลมาจากการใช้ผงหมึก (โทนเนอร์) หรือดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของแท้ของฟูจิ ซีร็อกซ์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีความเข้ากันไม่ได้หรือไม่เหมาะสมกับเครื่องนี้ การซ่อมแซมใดๆ ที่เป็นผลอาจไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน
- เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด โปรดใช้แม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) หรือดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ของแท้ของฟูจิ ซีร็อกซ์ การพิมพ์โดยใช้ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) หรือดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ของผู้ผลิตอื่นอาจส่งผลให้คุณภาพการพิมพ์ลดลง รวมถึงคุณภาพและอายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์ด้วย ความครอบคลุมการรับประกันอาจไม่รวมถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) หรือดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ของผู้ผลิตอื่น
- เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนที่แรงจางแสดงในภาพประกอบ

ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์)

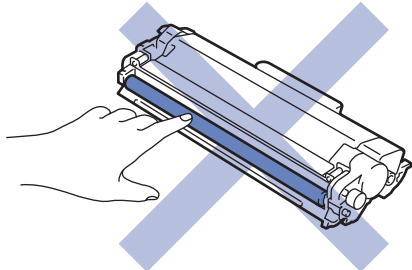

ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)


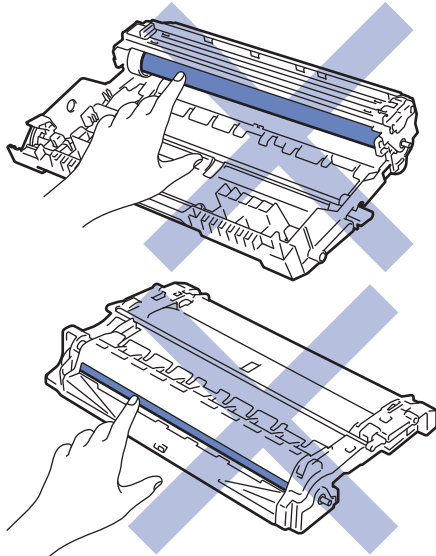


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


- การบำรุงรักษาตามปกติ
- เปลี่ยนดรัมผงหมึก (โทนเนอร์)
- เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
- ข้อผิดพลาดและไฟบอกลสถานะการบำรุงรักษา
- ข้อความแสดงข้อความผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา (DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw)
- วัสดุการพิมพ์

เปลี่ยนดรัมฟองหมึก (โทนเนอร์)


1. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดทำงานแล้ว
2. เปิดฝาครอบด้านหน้า

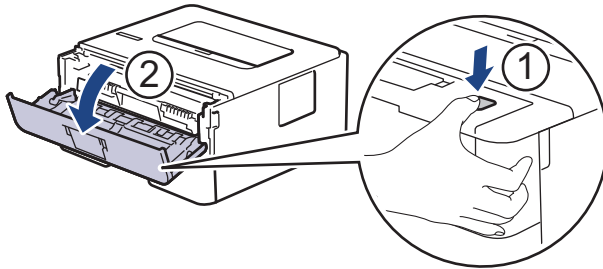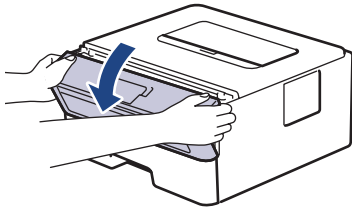


3. ถอดชุดประกอบดรัมฟองหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ออกจากเครื่องพิมพ์




4. กดคันล๊อคสีเขียวลงและถอดดรัมฟองหมึก (โทนเนอร์) ออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

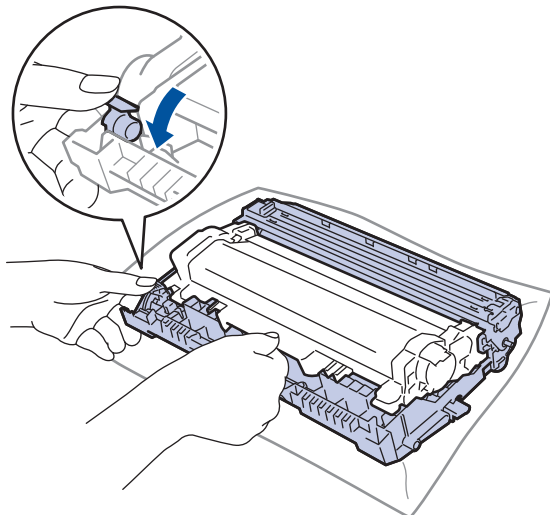

5. เปิดกล่องดรัมฟองหมึก (โทนเนอร์) ใหม่
6. ถอดฝาครอบป้องกัน




7. ดันดรัมฟองหมึก (โทนเนอร์) ใหม่ให้แน่นหนาในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) จนกว่าจะได้ยินเสียงล๊อคเข้าที่

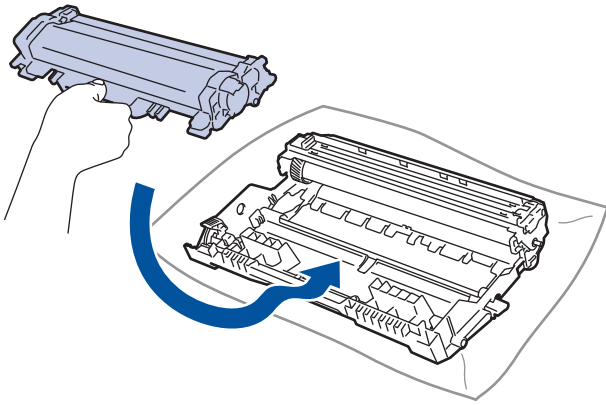


ตรวจสอบว่าคุณใส่ดรัมยูนิต (โทนเนอร์) อย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้นดรัมยูนิต (โทนเนอร์) อาจหลุดออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

8. ทำความสะอาดสายโคโรนาภายในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) โดยค่อยๆ เลื่อนจุดตั้งระยะสีเขียวจากซ้ายไปขวาและขวาไปซ้ายหลายครั้ง

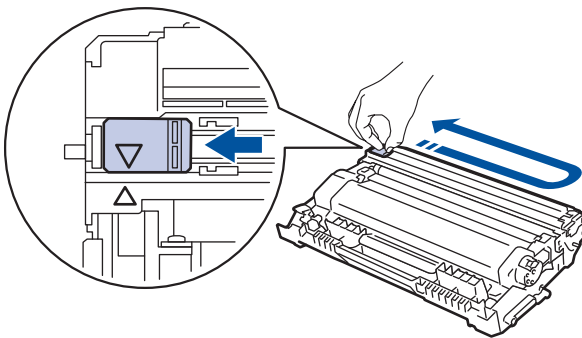

ตรวจสอบว่าเลื่อนจุดตั้งระยะกลับไปสู่ตำแหน่งเริ่มต้น (▲) ลูกศรบนจุดตั้งระยะจะต้องตั้งให้ตรงกับลูกศรบนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) หากไม่เป็นเช่นนั้น หน้าทีพิมพ์อาจมีเส้นแนวตั้งปรากฏ

9. ติดตั้งชุดประกอบดรัมยูนิต (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) กลับเข้าสู่เครื่องพิมพ์



10. ปิดฝาครอบด้านหน้าของเครื่อง



- ห้ามปิดเครื่องหรือเปิดฝาครอบด้านหน้าจนกว่าเครื่องจะกลับสู่โหมดพร้อม
- ดรัมยูนิต (โทนเนอร์) ที่มากับเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ของคุณเป็นดรัมยูนิต (โทนเนอร์) รุ่นที่แถมมาในกล่อง
- ขอแนะนำให้เตรียมดรัมยูนิต (โทนเนอร์) ใหม่สำรองไว้พร้อมใช้ทันทีเมื่อคุณเห็นค่าเตือนผงหมึก (โทนเนอร์) ใกล้หมด
- เพื่อให้ได้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุด ขอแนะนำให้ใช้เฉพาะดรัมยูนิต (โทนเนอร์) ของแท้จากฟูจิ ซีร็อกซ์เท่านั้น เมื่อคุณต้องการซื้อดรัมยูนิต (โทนเนอร์) ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟูจิ ซีร็อกซ์
- ห้ามเปิดกล่องดรัมยูนิต (โทนเนอร์) จนกว่าคุณจะพร้อมทำการติดตั้ง
- หากดรัมยูนิต (โทนเนอร์) ถูกแกะออกจากกล่องทิ้งไว้เป็นเวลานาน อายุการใช้งานของผงหมึก (โทนเนอร์) จะลดลง
- ฟูจิ ซีร็อกซ์แนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าคุณต้องไม่นำดรัมยูนิต (โทนเนอร์) ที่ให้มากับเครื่องพิมพ์ไปเติมใหม่ และเรายังแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณใช้งานดรัมยูนิต (โทนเนอร์) สำหรับเปลี่ยนใหม่ของแท้ของฟูจิ ซีร็อกซ์เท่านั้น การใช้หรือพยายามใช้ผงหมึก (โทนเนอร์) และ/หรือดรัมยูนิต (โทนเนอร์) ของผู้ผลิตอื่นในเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่อง และ/หรืออาจเป็นผลให้ได้คุณภาพการพิมพ์ที่ไม่น่าพอใจ การรับประกันแบบจำกัดของเรามีความครอบคลุมซึ่งไม่รวมถึงปัญหาใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานผงหมึก (โทนเนอร์) และ/หรือดรัมยูนิต (โทนเนอร์) ของผู้ผลิตอื่น เพื่อปกป้องการลงทุนของคุณ และให้คุณได้มาซึ่งประสิทธิภาพระดับพรีเมียมจากเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ เราแนะนำให้ใช้วัสดุการพิมพ์ของแท้ของฟูจิ ซีร็อกซ์





ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


- เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง
- ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์

เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)


1. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดทำงานแล้ว
2. เปิดฝาครอบด้านหน้า

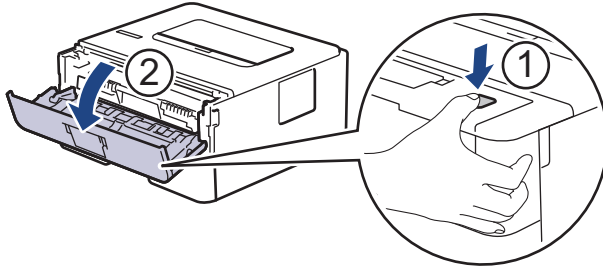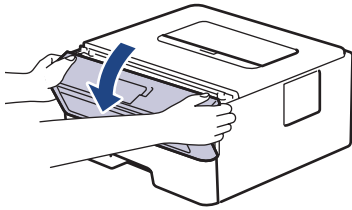


3. ถอดชุดประกอบตลับผงหมึก (โทเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ออกจากเครื่องพิมพ์



4. กดคันล๊อคสีเขียวลงและถอดตลับผงหมึก (โทเนอร์) ออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

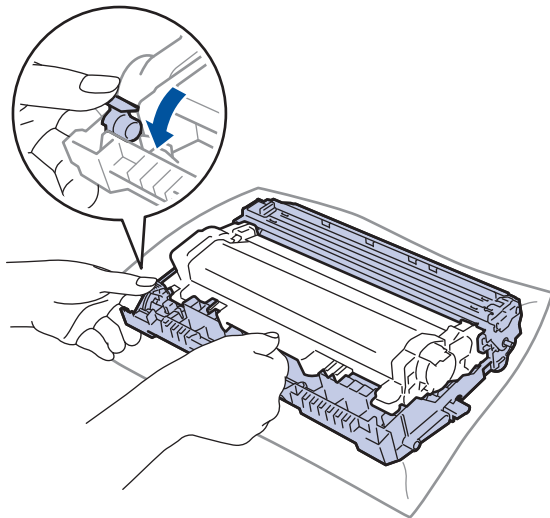


5. เปิดกล่องชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใหม่
6. ดันตลับผงหมึก (โทเนอร์) ให้แน่นหนาในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ชุดใหม่ จนกว่าจะได้ยินเสียงล๊อคเข้าที่

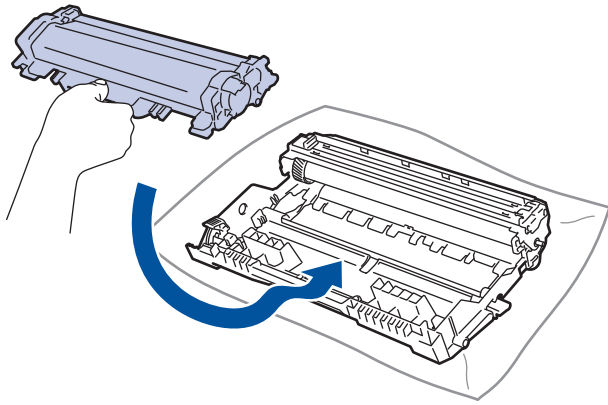

ตรวจสอบว่าคุณใส่ดรัมหน่วย (โทนเนอร์) อย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้นดรัมหน่วย (โทนเนอร์) อาจหลุดออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

7. ติดตั้งชุดประกอบดรัมหน่วย (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) กลับเข้าสู่เครื่องพิมพ์



8. ปิดฝาครอบด้านหน้าของเครื่อง
9. ตั้งค่านับจำนวนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใหม่



สำหรับข้อมูลวิธีการรีเซ็ตค่านับจำนวนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) โปรดดู วิธีการเปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

หมายเหตุ

- การสึกหรอของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) อาจเกิดจากการใช้งานและการหมุนของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และการทำงานร่วมกันกับกระดาษ ผงหมึก (โทนเนอร์) และวัสดุอื่นในเส้นทางป้อนกระดาษ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ ฟูลิ ซีร็อกซ์เลือกใช้จำนวนครั้งในการหมุนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เป็นสิ่งพิจารณาอายุการใช้งานของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ที่สมเหตุสมผล เมื่อชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ถึงขีดจำกัดจำนวนรอบการหมุนต่อจำนวนหน้าพิมพ์ที่กำหนดโดยโรงงาน หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงคำแนะนำให้คุณเปลี่ยนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ผลิตภัณฑ์นี้จะยังทำงานต่อไป อย่างไรก็ตาม คุณภาพการพิมพ์จะไม่ได้มาตรฐาน
 - ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ที่มีการเปิดกล่องบรรจุไว้อาจเสียหายได้ หากถูกแสงแดดส่องตรง (หรือแสงไฟในห้องที่ส่องเป็นเวลานาน)
 - มีปัจจัยหลายอย่างส่งผลต่ออายุการใช้งานจริงของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ชนิดกระดาษ ชนิดผงหมึก (โทนเนอร์) ที่ใช้งาน และสิ่งอื่นๆ ภายใต้เงื่อนไขในอุดมคติ อายุการใช้งานเฉลี่ยของแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เท่ากับประมาณ 12,000 หน้ากระดาษ (อ้างอิงจากงานแบบ 1 หน้าต่องาน [กระดาษ A4/Letter พิมพ์หน้าเดียว] จำนวนหน้าอาจขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประเภทสื่อวัสดุการพิมพ์และขนาดสื่อวัสดุการพิมพ์
- เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่ออายุการใช้งานจริงของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เราไม่สามารถรับรองจำนวนหน้าต่ำสุดที่สามารถพิมพ์ได้โดยชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ของคุณ
- เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ให้ใช้งานเฉพาะผงหมึก (โทนเนอร์) ของแท้ของฟูลิ ซีร็อกซ์ เท่านั้น
 - จะต้องใช้งานเครื่องเฉพาะในสถานที่ที่สะอาด ปลอดภัย และมีกระบอกอากาศที่เพียงพอ
 - การพิมพ์โดยใช้ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) หรือชุดผงหมึก (โทนเนอร์) ที่ไม่ใช่ของฟูลิ ซีร็อกซ์อาจส่งผลให้คุณภาพการพิมพ์ลดลง รวมถึงคุณภาพและอายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์ด้วย ความครอบคลุมการรับประกันอาจไม่รวมถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ของผู้ผลิตอื่นที่ไม่ใช่ฟูลิ ซีร็อกซ์



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง
- ข้อผิดพลาดและไฟบอกสถานะการบำรุงรักษา

-
- ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา (DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw)
 - ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์
-

ทำความสะอาดเครื่อง

ทำความสะอาดด้านนอกและด้านในเครื่องเป็นประจำด้วยผ้าที่ไม่มีขนและแห้ง

เมื่อคุณเปลี่ยนดรัมฟองหมึก (โทนเนอร์) หรือชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ตรวจสอบว่าคุณทำความสะอาดด้านในเครื่องแล้ว หากหน้าที่พิมพ์มีฟองหมึก (โทนเนอร์) เปื้อน ทำความสะอาดด้านในเครื่องพิมพ์ด้วยผ้าที่ไม่มีขนและแห้ง

⚠ คำเตือน

- ห้ามใช้สารติดไฟ สเปรย์ทุกชนิดหรือสารละลาย/ของเหลวอันตรายที่มีแอลกอฮอล์หรือแอมโมเนียทำความสะอาดด้านในหรือด้านนอกของผลิตภัณฑ์ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ไฟไหม้ แนะนำให้ใช้ผ้าที่ไม่มีขนและแห้งเท่านั้น
- เมื่อทำความสะอาดผลิตภัณฑ์นี้ ให้ใช้วัสดุทำความสะอาดโดยเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ วัสดุทำความสะอาดอื่นๆ อาจทำให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ดี ห้ามใช้สเปรย์ทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟไหม้และการระเบิด




⚠ ข้อควรระวัง


- เมื่อทำความสะอาดผลิตภัณฑ์นี้ ให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กเสมอ การเข้าถึงเครื่องที่มีไฟฟ้าอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต


ข้อควรจำ

- ห้ามใช้ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์เพื่อกำจัดฝุ่นออกจากแผงควบคุม การกระทำดังกล่าวอาจทำให้แผงควบคุมมีรอยแตกได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนที่เรเงาดังแสดงในภาพประกอบ ดรัมฟองหมึก (โทนเนอร์)

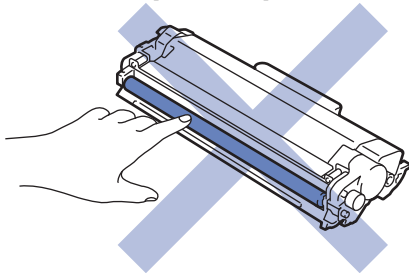

ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

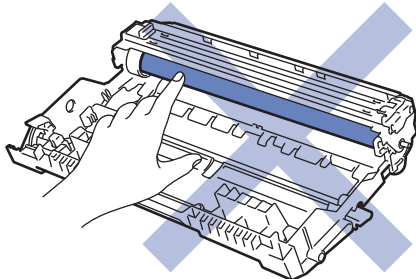

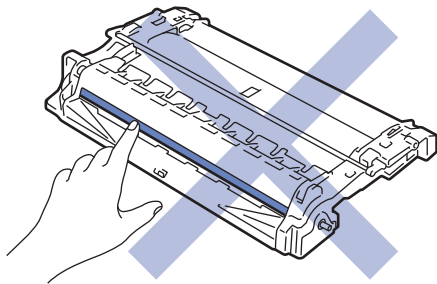


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การบำรุงรักษาตามปกติ
 - ทำความสะอาดสายโคโรนา
 - ทำความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) โดยใช้การพิมพ์ดรัมต่อท
 - ทำความสะอาดลูกกลิ้งจับกระดาษ
-


ทำความสะอาดสายโคโรนา

ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์ หรือแผงควบคุมแสดงสถานะ [Drum ! (แม่แบบสร้างภาพ!)] ให้ทำความสะอาดสายโคโรนา


1. เปิดฝาครอบด้านหน้า

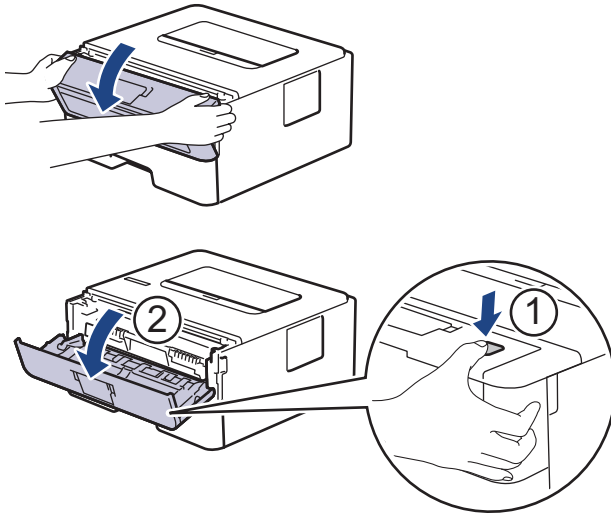

2. ถอดชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ออกจากเครื่องพิมพ์




3. ทำความสะอาดสายโคโรนาด้านในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) โดยค่อยๆ เลื่อนจุดตั้งระยะสีเขียวจากซ้ายไปขวาและขวาไปซ้ายหลายครั้ง

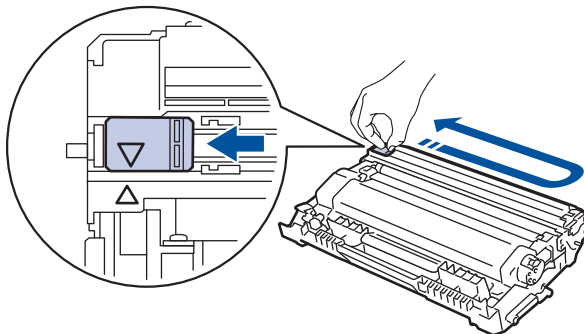

ตรวจสอบว่าเลื่อนจุดตั้งระยะกลับไปสู่ตำแหน่งเริ่มต้น (▲) ลูกศรบนจุดตั้งระยะจะต้องตั้งให้ตรงกับลูกศรบนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) หากไม่เป็นเช่นนั้น หน้าทีพิมพ์อาจมีเส้นแนวตั้งปรากฏ

4. ติดตั้งชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) กลับเข้าสู่เครื่องพิมพ์



5. ปิดฝาครอบด้านหน้าของเครื่อง



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ทำความสะอาดเครื่อง

-
- ข้อผิดพลาดและไฟบอกสถานะการบำรุงรักษา
 - ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา (DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw)
-


ทำความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) โดยใช้การพิมพ์ดรัมดอก


หากเอกสารที่พิมพ์ออกมามีจุดหรือรอยซ้ำๆ กันเป็นช่วงระยะห่าง 94 มม. ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) อาจมีวัสดุแปลกปลอม เช่น กาวจากฉลากติดอยู่บนพื้นผิวของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

>> DocuPrint P235 db


>> DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw

DocuPrint P235 db


1. ตรวจสอบว่าเครื่องอยู่ในโหมดพร้อม
2. กด **Go (ไป)** แปะครั้ง
เครื่องจะพิมพ์ใบตรวจสอบจุดบนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
3. กดค้างไว้ที่  เพื่อปิดเครื่อง
4. เปิดฝาครอบด้านหน้า

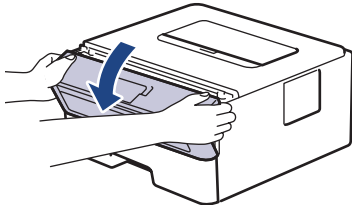


5. ถอดชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ออกจากเครื่องพิมพ์




6. กดคันล๊อคสีเขียวยกลงและถอดตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

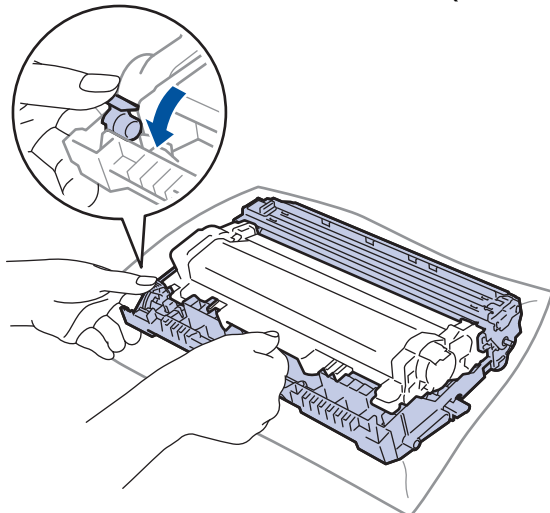


7. หมุนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ดังแสดงในภาพประกอบ ตรวจสอบว่าเฟืองของอุปกรณ์ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) อยู่ทางซ้ายมือ

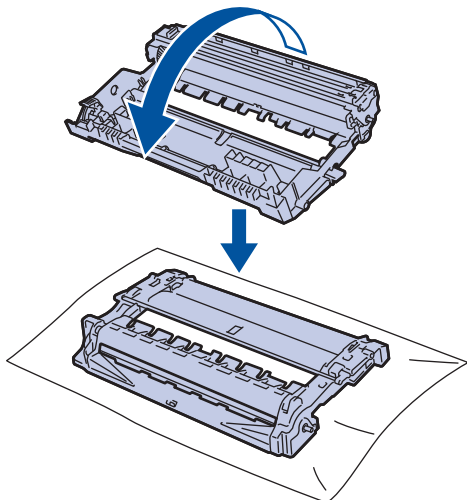

8. ใช้เครื่องหมายตัวเลขด้านข้างลูกกลิ้งแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เพื่อหารอยเปื้อนบนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ตัวอย่างเช่น จุดในคอลัมน์ 2 บนใบตรวจสอบหมายถึงว่ามีรอยเปื้อนในบริเวณ "2" ของแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

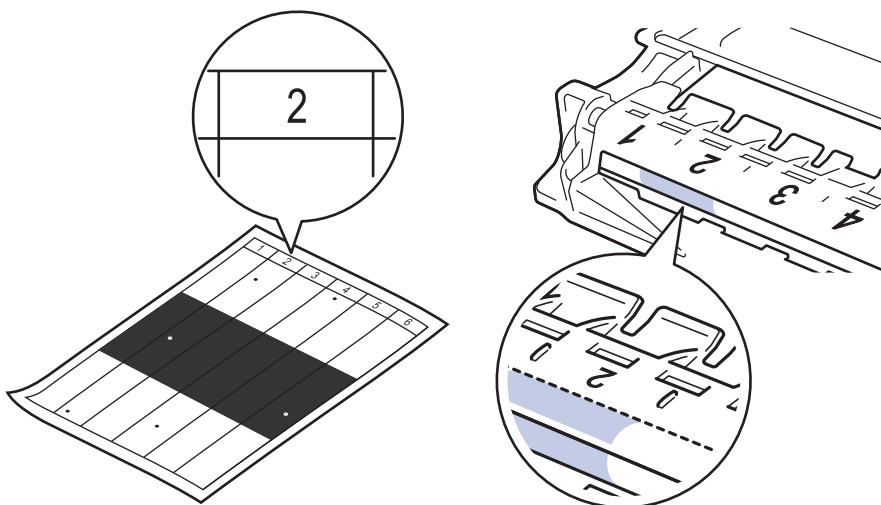


9. หมุนขอบของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เข้าหาตัวคุณขณะดูที่พื้นผิวของแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เพื่อหารอยเปื้อน

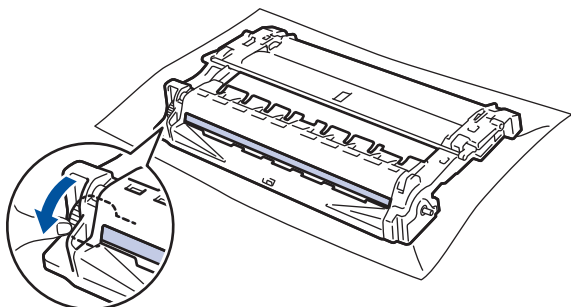

ข้อควรจำ

- เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ห้ามสัมผัสที่ผิวหน้าของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เด็ดขาด ให้สัมผัสที่วงล้อที่ปลายเท่านั้น


10. เช็ดพื้นผิวของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เบาๆ ด้วยก้อนฟองน้ำสีแห้งจนกว่ารอยเปื้อนหรือวัสดุแปลกปลอมบนพื้นผิวจะหลุดออก

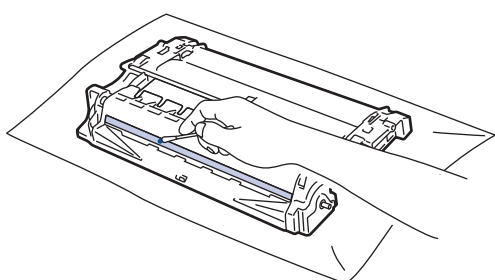

หมายเหตุ


ห้ามทำความสะอาดพื้นผิวของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ความไวต่อแสงด้วยวัตถุแหลมคมหรือของเหลวใดๆ

11. ดันดรัมผงหมึก (โทเนอร์) ให้แน่นหนาในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) จนกว่าจะได้ยินเสียงล็อกเข้าที่

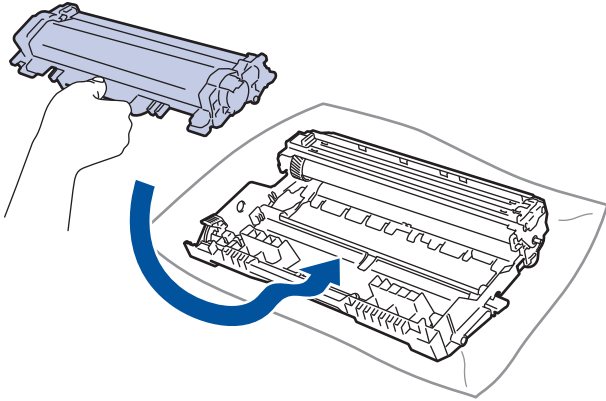

ตรวจสอบว่าคุณใส่ดรัมผงหมึก (โทเนอร์) อย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้นดรัมผงหมึก (โทเนอร์) อาจหลุดออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

12. ติดตั้งชุดประกอบดรัมผงหมึก (โทเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) กลับเข้าสู่เครื่องพิมพ์



13. ปิดฝาครอบด้านหน้าของเครื่อง



14. กด  เพื่อเปิดเครื่อง

DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw


1. ตรวจสอบว่าเครื่องอยู่ในโหมดพร้อม
2. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก [Print Reports (รายงานการพิมพ์)] จากนั้นกดOK
3. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลือก [Drum Dot Print (การพิมพ์ทดสอบดรัมดอท)]
4. กด Go (ไป)
เครื่องจะพิมพ์ใบตรวจสอบชุดบนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

5. กดค้างไว้ที่  เพื่อปิดเครื่อง


6. เปิดฝาครอบด้านหน้า

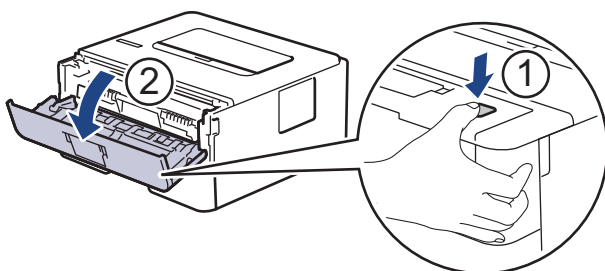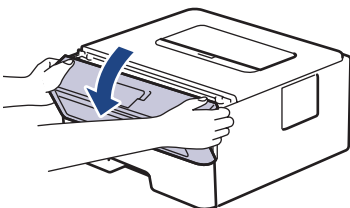


7. ถอดชุดประกอบดรัมฟองหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ออกจากเครื่องพิมพ์




8. กดคันล๊อคสีเขียวยกลงและถอดดรัมฟองหมึก (โทนเนอร์) ออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

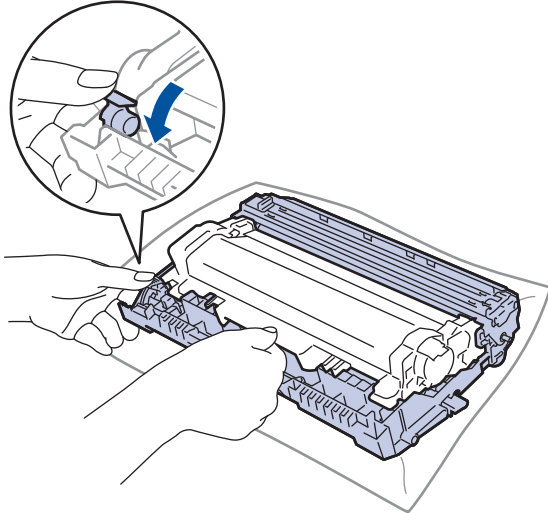


9. หมุนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ดังแสดงในภาพประกอบ ตรวจสอบว่าเฟืองของอุปกรณ์ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) อยู่ทางซ้ายมือ

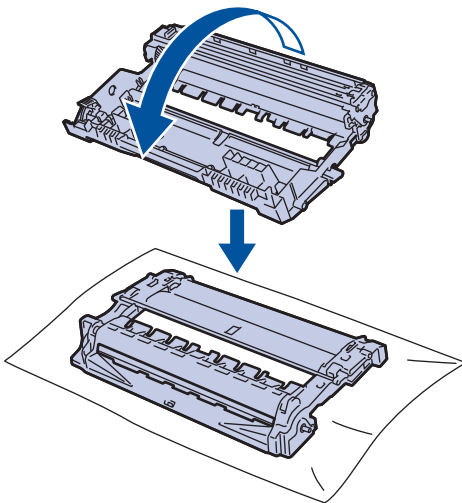

10. ใช้เครื่องหมายตัวเลขด้านข้างลูกกลิ้งแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เพื่อหารอยเปื้อนบนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ตัวอย่างเช่น จุดในคอลัมน์ 2 บนใบตรวจสอบหมายถึงว่ามีรอยเปื้อนในบริเวณ "2" ของแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

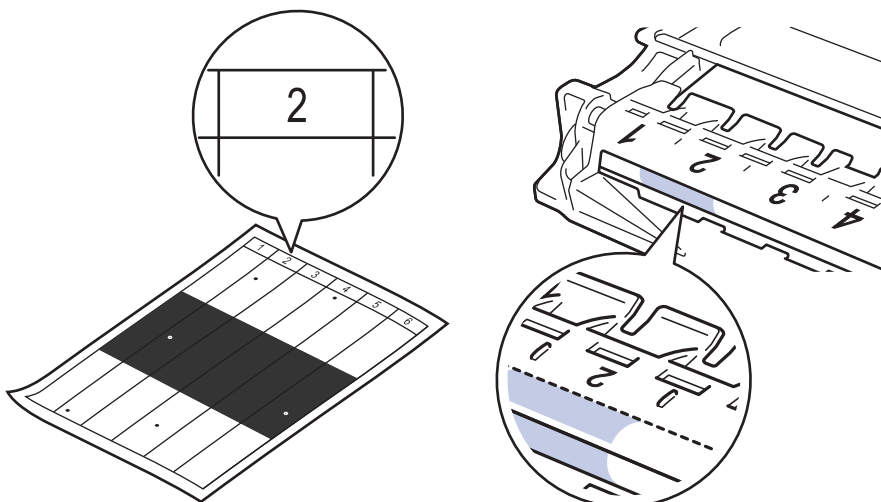


11. หมุนขอบของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เข้าหาตัวคุณขณะดูที่พื้นผิวของแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เพื่อหารอยเปื้อน

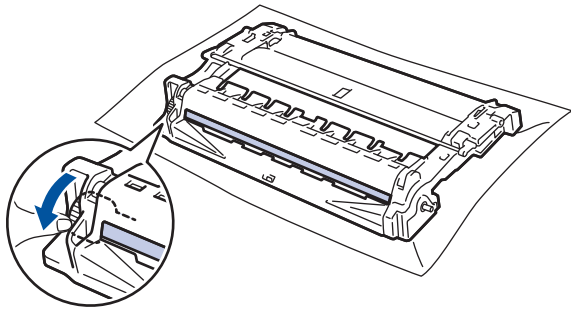

ข้อควรจำ

- เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ห้ามสัมผัสที่ผิวหน้าของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เด็ดขาด ให้สัมผัสที่วงล้อที่ปลายเท่านั้น


12. เช็ดพื้นผิวของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เบาๆ ด้วยก้านพันสำลีแห้งจนกว่ารอยเปื้อนหรือวัสดุแปลกปลอมบนพื้นผิวจะหลุดออก

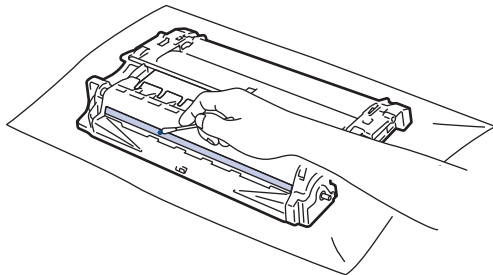

หมายเหตุ


ห้ามทำความสะอาดพื้นผิวของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ความไวต่อแสงด้วยวัตถุแหลมคมหรือของเหลวใดๆ

13. ดันดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ให้แน่นหนาในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) จนกว่าจะได้ยินเสียงล็อกเข้าที่

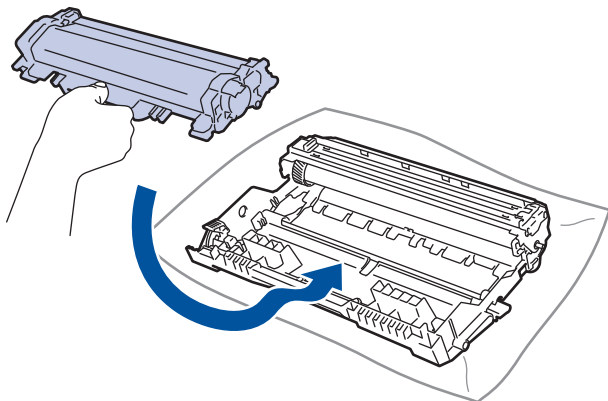

ตรวจสอบว่าคุณใส่ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) อย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้นดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) อาจหลุดออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

14. ติดตั้งชุดประกอบดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) กลับเข้าสู่เครื่องพิมพ์



15. ปิดฝาครอบด้านหน้าของเครื่อง

16. กด  เพื่อเปิดเครื่อง



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


- ทำความสะอาดเครื่อง
- ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์

ทำความสะอาดลูกกลิ้งจับกระดาษ


ทำความสะอาด ลูกยางป้อนกระดาษเป็นครั้งคราวเพื่อป้องกันกระดาษติดเพื่อให้มั่นใจว่ากระดาษถูกป้อนอย่างถูกต้อง

ถ้าคุณมีปัญหาในการป้อนกระดาษ ให้ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษดังนี้:


1. กดค้างไว้ที่  เพื่อปิดเครื่อง
2. ดึงถาดใส่กระดาษแยกออกจากเครื่อง

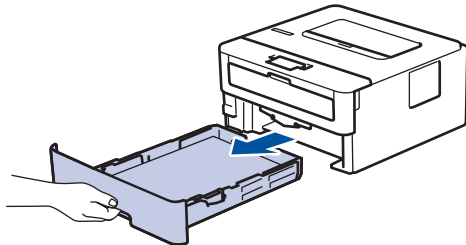


3. หากบรรจุกระดาษในถาดใส่กระดาษแล้ว หรือมีสิ่งใดติดอยู่ในถาดใส่กระดาษ ให้นำกระดาษหรือสิ่งนั้นออก
4. บิดผ้าที่ไม่มีขน ขุน้ำคอนข้างอุ่น เช็ดแผ่นยางแยกกระดาษของถาดใส่กระดาษเพื่อกำจัดฝุ่น

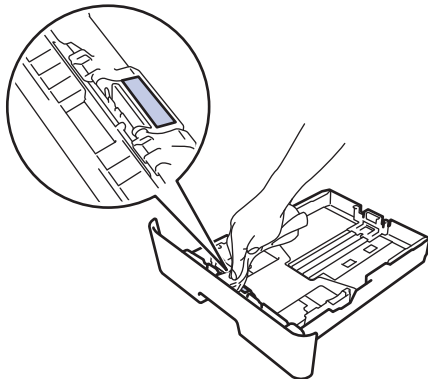

5. เช็ดลูกกลิ้งป้อนกระดาษสองอันด้านในเครื่องเพื่อกำจัดฝุ่น

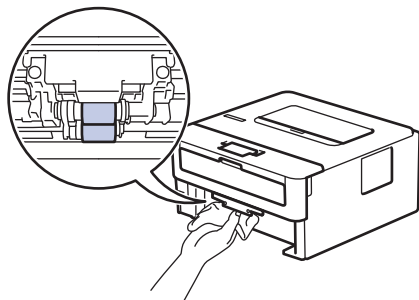

6. บรรจุกระดาษอีกครั้งและใส่ถาดใส่กระดาษกลับเข้าไปในเครื่องให้แน่นหนา
7. กด  เพื่อเปิดเครื่อง



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ทำความสะอาดเครื่อง
- ปัญหาการพิมพ์

ตรวจสอบอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของส่วนประกอบ

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw

1. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก [Machine Info. (ข้อมูลเครื่อง)] จากนั้นกด **OK**
2. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลือก [Parts Life (อายุการใช้งานชิ้นส่วน)] จากนั้นกด **OK**
3. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกส่วนประกอบของเครื่องที่คุณต้องการตรวจสอบ จากนั้นกด **OK**
หน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดงอายุการใช้งานที่เหลือโดยประมาณของส่วนประกอบ



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- [การบำรุงรักษาตามปกติ](#)

การตั้งค่าเครื่อง

ปรับแต่งการตั้งค่าและคุณสมบัติ สร้างทางลัด และทำงานกับตัวเลือกที่แสดงบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ของเครื่อง เพื่อให้เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ของคุณเป็นเครื่องมือการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

- [เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องจากแผงควบคุม](#)
- [เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณ](#)

เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องจากแผงควบคุม

- [การตั้งค่าทั่วไป](#)
- [ตารางเมนู \(สำหรับรุ่นที่มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD\)](#)

การตั้งค่าทั่วไป

- ตั้งค่าการนับถอยหลังโหมดพัก
- เกี่ยวกับโหมดพักลึก
- ตั้งโหมดปิดเครื่องอัตโนมัติ
- ลดการใช้งานผงหมึก (โทนเนอร์)
- ลดเสียงรบกวนการพิมพ์
- เปลี่ยนภาษาบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD

ตั้งค่าการนับถอยหลังโหมดพัก

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw

การตั้งค่าโหมดพัก (หรือโหมดประหยัดพลังงาน) สามารถลดการใช้พลังงานได้ เลือกระยะเวลาที่เครื่องว่างก่อนเข้าสู่โหมดพัก ตัวตั้งเวลาโหมดพักจะถูกตั้งค่าใหม่เมื่อเครื่องได้รับงานพิมพ์

เมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดพัก เครื่องพิมพ์จะมีลักษณะเหมือนปิดเครื่องอยู่ เครื่องจะกลับมาทำงานอีกครั้งและเริ่มพิมพ์เมื่อได้รับงานพิมพ์ ใช้คำแนะนำเหล่านี้เพื่อตั้งค่าการชะลอเวลา (การนับถอยหลัง) ก่อนที่เครื่องจะเข้าสู่โหมดพัก

1. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลือก [General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)] จากนั้นกด **OK**
2. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลือก [Ecology (ระบบนิเวศน์)] จากนั้นกด **OK**
3. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลือก [Sleep Time (เวลาพัก)] จากนั้นกด **OK**
4. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อป้อนระยะเวลาเป็นนาที ที่เครื่องจะรอก่อนเข้าสู่โหมดพัก
กด **Go (ไป)**




ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การตั้งค่าทั่วไป

เกี่ยวกับโหมดพักลึก

หากเครื่องอยู่ในโหมดพัก และไม่ได้รับงานใดๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง เครื่องจะเข้าสู่โหมดพักลึกโดยอัตโนมัติ ระยะเวลาขึ้นกับรุ่น ผลิตภัณฑ์ และการตั้งค่าของคุณ

โหมดพักลึกใช้พลังงานน้อยกว่าโหมดพัก

รุ่นที่สามารถใช้ได้	แผงควบคุมของเครื่องในโหมดพักลึก	เงื่อนไขการเรียกคืนการทำงานของเครื่อง
DocuPrint P235 db	 ไฟแอลอีดี Ready (พร้อม) หรือลง	<ul style="list-style-type: none">เครื่องได้รับงานพิมพ์มีคนกดปุ่มบนแผงควบคุม
DocuPrint P235 d/ DocuPrint P275 dw/ DocuPrint P285 dw	หน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดงข้อความ Deep Sleep (รอทำงานนาน)	<ul style="list-style-type: none">เครื่องได้รับงานพิมพ์มีคนกดปุ่มบนแผงควบคุม



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- [การตั้งค่าทั่วไป](#)

ตั้งโหมดปิดเครื่องอัตโนมัติ


ถ้าเครื่องอยู่ในโหมดพักสักเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งขึ้นกับรุ่นผลิตภัณฑ์และการตั้งค่าของคุณ เครื่องจะเข้าสู่โหมดปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ เครื่องไม่เข้าสู่โหมดปิดเครื่องเมื่อเครื่องเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย

- เพื่อเริ่มการพิมพ์ กดปุ่ม  บนแผงควบคุมแล้วส่งงานพิมพ์

>> DocuPrint P235 db

>> DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw

DocuPrint P235 db

1. ตรวจสอบว่าปิดฝาครอบด้านหน้า และเสียบสายไฟแล้ว
2. กด  เพื่อเปิดเครื่อง และดูว่ามีเฉพาะไฟแอลอีดี **Ready (พร้อม)** ติดสว่าง
3. กด **Go (ไป)** สี ครึ่งเพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชัน
ไฟแอลอีดีทั้งสี่ดวงกระพริบสองครั้งเมื่อโหมดปิดเครื่องอัตโนมัติถูกเปิด
ไฟแอลอีดีทั้งสี่ดวงกระพริบหนึ่งครั้งเมื่อโหมดปิดเครื่องอัตโนมัติถูกปิด

DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw



เลือกระยะเวลาที่เครื่องจะคงอยู่ในโหมดพักสักก่อนที่จะเข้าสู่โหมดปิดเครื่อง

1. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก [General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)] จากนั้นกด **OK**
2. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก [Ecology (ระบบนิเวศน์)] จากนั้นกด **OK**
3. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลือก [Auto Power Off (ปิดเครื่องอัตโนมัติ)] จากนั้นกด **OK**
4. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ จากนั้นกด **Go (ไป)**



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การตั้งค่าทั่วไป

ลดการใช้งานผงหมึก (โทนเนอร์)

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw

การใช้คุณลักษณะประหยัดผงหมึก (โทนเนอร์) อาจช่วยลดอัตราการใช้ผงหมึก (โทนเนอร์) ได้ เมื่อเปิดคุณลักษณะประหยัดผงหมึก (โทนเนอร์) งานพิมพ์เอกสารของคุณอาจดูจางลง

ไม่แนะนำให้ใช้คุณสมบัติการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร์) นี้สำหรับการพิมพ์ภาพถ่ายหรือภาพระดับสีเทา

1. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก [General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)] จากนั้นกด**OK**
2. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก [Ecology (ระบบนิเวศน์)] จากนั้นกด**OK**
3. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก [Toner Save (ประหยัดผงหมึก)] จากนั้นกด**OK**
4. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดง [On (เปิด)] จากนั้นกด**Go (ไป)**



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การตั้งค่าทั่วไป
- ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์



ลดเสียงรบกวนการพิมพ์

การตั้งค่าโหมดเงียบช่วยลดเสียงรบกวนการพิมพ์ เมื่อเปิดโหมดเงียบ ความเร็วในการพิมพ์จะช้าลง การตั้งค่าจากโรงงานคือ ปิด

>> DocuPrint P235 db

>> DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw

DocuPrint P235 db

1. กดค้างไว้ที่  เพื่อปิดเครื่อง
2. ตรวจสอบว่าปิดฝาครอบด้านหน้า และเสียบสายไฟแล้ว
3. กดค้างไว้ที่ **Go (ไป)** ขณะที่คุณกด  เพื่อเปิดเครื่อง กดค้างไว้ที่ **Go (ไป)** จนกระทั่งไฟแอลอีดี **Toner (ผงหมึก)**, **Drum (ดรัม)** และ **Paper (กระดาษ)** สว่างขึ้น
4. กด **Go (ไป)** 11 ครั้งเพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชัน
ไฟแอลอีดีทุกดวงจะกะพริบสองครั้งเมื่อคุณเปิดโหมดเงียบ
ไฟแอลอีดีทุกดวงจะกะพริบหนึ่งครั้งเมื่อคุณปิดโหมดเงียบ

DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw

1. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก [General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)] จากนั้นกด **OK**
2. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก [Ecology (ระบบนิเวศ)] จากนั้นกด **OK**
3. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลือก [Quiet Mode (โหมดเงียบ)] จากนั้นกด **OK**
4. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก [On (เปิด)] หรือ [Off (ปิด)] จากนั้นกด **Go (ไป)**

✓ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การตั้งค่าทั่วไป

เปลี่ยนภาษาบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw

เปลี่ยนภาษาหน้าจอแสดงผลแบบ LCD หากจำเป็น

คุณสมบัตินี้มีเฉพาะในบางประเทศ

1. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก [Initial Setup (การตั้งค่าเริ่มต้น)] จากนั้นกด **OK**
2. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก [Local Language (ภาษาในเครื่อง)] จากนั้นกด **OK**
3. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงภาษาของคุณ จากนั้นกด **Go (ไป)**



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- [การตั้งค่าทั่วไป](#)

ตารางเมนู (สำหรับรุ่นที่มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD)

- [เข้าถึงเมนูและเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องของคุณ](#)
- [ตารางการตั้งค่า](#)

เข้าถึงเมนูและเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องของคุณ

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw

ใช้แผงควบคุมเพื่อเข้าถึงเมนูของเครื่องและเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ

1. เลื่อนดูเมนูแต่ละระดับโดยกด ▲ หรือ ▼
2. เมื่อตัวเลือกที่คุณต้องการปรากฏบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD กด **OK**
หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงเมนูระดับถัดไป
3. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลื่อนไปที่ตัวเลือกของคุณ
4. กด **OK** หรือ **Go (ไป)**
5. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการตั้งค่าตัวเลือกแล้ว หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงข้อความยืนยัน



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ตารางเมนู (สำหรับรุ่นที่มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD)

ตารางการตั้งค่า

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw

ใช้ตารางเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจเมนูและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณจะใช้เพื่อกำหนดลักษณะที่เครื่อง

[General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)]

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	คำอธิบาย
Tray Setting (การตั้งค่าถาดใส่กระดาษ) (สำหรับรุ่นที่มีช่องป้อนกระดาษนอกประสมค์)	Paper Type (ชนิดกระดาษ)	-	ตั้งค่าชนิดกระดาษในถาดใส่กระดาษ
	Paper Size (ขนาดกระดาษ)	-	ตั้งขนาดของกระดาษ
	Check Size (ตรวจสอบขนาด)	-	เลือกว่าจะให้แสดงข้อความที่บอกให้คุณตรวจสอบว่าขนาดของกระดาษในเครื่องและขนาดกระดาษตามการตั้งค่าเครื่องตรงกันหรือไม่
	Manual Feed (ป้อนด้วยตนเอง)	-	เลือกว่าจะพิมพ์จากช่องป้อนเอกสารด้วยมือหรือไม่
Tray Setting (การตั้งค่าถาดใส่กระดาษ) (สำหรับรุ่นที่มีถาดนอกประสมค์)	Paper Type (ชนิดกระดาษ)	MP Tray (ถาดนอกประสมค์)	เลือกชนิดของกระดาษที่ตรงกับกระดาษที่อยู่ในถาดนอกประสมค์
		Tray1 (ถาด1)	เลือกชนิดของกระดาษที่ตรงกับกระดาษที่อยู่ในถาดมาตรฐาน
	Paper Size (ขนาดกระดาษ)	MP Tray (ถาดนอกประสมค์)	เลือกขนาดกระดาษที่คุณบรรจุในถาดนอกประสมค์
		Tray1 (ถาด1)	เลือกขนาดกระดาษที่คุณบรรจุในถาดกระดาษมาตรฐาน
	Paper Low Notice (การเตือนกระดาษใกล้หมด)	Notification (การแจ้งเตือน)	เลือกว่าจะแสดงข้อความที่แจ้งให้คุณทราบที่ถาดใส่กระดาษใกล้หมดแล้วหรือไม่
		Notice Level (ระดับการแจ้งเตือน)	เลือกระดับกระดาษต่ำสุดที่จะทำให้มีการส่งข้อความ
	Check Size (ตรวจสอบขนาด)	-	เลือกว่าจะให้แสดงข้อความที่บอกให้คุณตรวจสอบว่าขนาดของกระดาษในเครื่องและขนาดกระดาษตามการตั้งค่าเครื่องตรงกันหรือไม่
	Tray Use (การใช้งานถาด)	-	เลือกถาดที่จะใช้
	Priority (ลำดับความสำคัญ)	-	เมื่อเลือก Auto (อัตโนมัติ) ใน Tray Use (การใช้งานถาด) ให้เลือกลำดับถาดใส่ที่เครื่องจะใช้ เมื่อถาดเหล่านั้นบรรจุกระดาษขนาดเดียวกัน
Resolution (ความละเอียด)	-	-	เลือกความละเอียดการพิมพ์
Density (ความเข้ม)	-	-	เพิ่มหรือลดความเข้มของการพิมพ์
Ecology (ระบบนิเวศน์)	Eco Mode (โหมดประหยัด)	-	เปิดการตั้งค่าเครื่องดังต่อไปนี้พร้อมกัน <ul style="list-style-type: none"> 2-sided Print: Long Edge (การพิมพ์ 2 ด้าน : ตามยาว) (ใช้ได้เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) Sleep Time (เวลาพัก): 0Min (0 นาที)
	Toner Save (ประหยัดผงหมึก)	-	เพิ่มจำนวนหน้าที่สามารถทำการพิมพ์ได้จากดรัมผงหมึก (โทนเนอร์)
	Sleep Time (เวลาการทำงาน)	-	ตั้งค่าเวลาขณะที่เครื่องจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	คำอธิบาย
Ecology (ระบบนิเวศน์)	Quiet Mode (โหมดเงียบ)	-	ลดเสียงรบกวนจากการพิมพ์
	Auto Power Off (ปิดเครื่องอัตโนมัติ)	-	ตั้งค่าจำนวนชั่วโมงที่จะให้เครื่องยังคงอยู่ในโหมด Deep Sleep ก่อนเข้าสู่โหมดปิดเครื่องอัตโนมัติ
Panel Control (แผงควบคุม)	Button Repeat (กดปุ่มซ้ำ)	-	ตั้งค่าเวลาสำหรับเปลี่ยนข้อความบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD เมื่อกด ▲ หรือ ▼ ค้างไว้ช่วงหนึ่ง
	Message Scroll (เลื่อนดูข้อความ)	-	ตั้งค่าเวลาเป็นวินาทีที่ข้อความบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะเลื่อนในหน้าจอแสดงผลแบบ LCD จากระดับ 1=0.2 วินาทีถึงระดับ 10=2.0 วินาที
	LCD Contrast (ความคมชัด LCD)	-	ปรับความคมชัดของหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
	Auto Online (อัตโนมัติออนไลน์)	-	ตั้งค่าให้เครื่องกลับสู่โหมดการเตรียมพร้อมหลังจากที่ทำงานเป็นเวลา 30 วินาที
Setting Lock (ล็อกการตั้งค่า)	-	-	ล็อกการตั้งค่าเครื่องของคุณโดยใช้รหัสผ่านล็อกการตั้งค่า
Interface (อินเตอร์เฟซ)	Select (เลือก)	-	เลือกอินเตอร์เฟซที่จะใช้ หากคุณเลือก Auto (อัตโนมัติ) เครื่องจะเปลี่ยนอินเตอร์เฟซเป็น USB หรือ เครือข่าย โดยอัตโนมัติโดยขึ้นอยู่กับอินเตอร์เฟซที่ได้รับข้อมูล
	Auto IF Time (เวลาเลือกอินเตอร์เฟซอัตโนมัติ)	-	ตั้งค่าช่วงหมดเวลาสำหรับตัวเลือกอินเตอร์เฟซอัตโนมัติ
	Input Buffer (อินพุตบัฟเฟอร์)	-	เพิ่มหรือลดความจุบัฟเฟอร์อินพุต
Replace Toner (เปลี่ยนผงหมึก (โทนเนอร์))	-	-	ตั้งค่าให้เครื่องพิมพ์พิมพ์ต่อไปหลังจากหน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดง Replace Toner (เปลี่ยนผงหมึก (โทนเนอร์))

[Printer (เครื่องพิมพ์)]

ระดับ 1	ระดับ 2	คำอธิบาย
Emulation (การจำลอง)	-	เลือกโหมดการจำลอง
Print Options (ตัวเลือกการพิมพ์)	Font List (รายชื่อแบบอักษร)	พิมพ์รายการและตัวอย่างแบบอักษร
	Test Print (การทดลองพิมพ์)	พิมพ์หน้ากระดาษสำหรับการทดสอบ
2-sided (พิมพ์ 2 ด้าน (สำหรับรุ่นการพิมพ์ 2 ด้านโดยอัตโนมัติ))	2-sided Print (การพิมพ์ 2 ด้าน)	ปิดหรือเปิดการพิมพ์แบบสองด้านและเลือกพลิกด้านขอบยาวหรือขอบสั้น
	Single Image (ภาพเดี่ยว)	สำหรับงานที่หน้าสุดท้ายเป็นภาพด้านเดียว เลือกตัวเลือก 1-sided Feed (การป้อนกระดาษ 1 ด้าน) เพื่อลดระยะเวลาการพิมพ์
Auto Continue (ต่อเนื่องอัตโนมัติ)	-	เลือกถ้าคุณต้องการให้เครื่องล้างข้อผิดพลาดขนาดกระดาษหรือข้อผิดพลาดชนิดสื่อการพิมพ์โดยอัตโนมัติ
Paper Type (ชนิดกระดาษ)	-	ตั้งชนิดของกระดาษ
Paper Size (ขนาดกระดาษ)	-	ตั้งขนาดของกระดาษ
Copies (สำเนา)	-	ตั้งค่าจำนวนหน้าที่พิมพ์
Orientation (ทิศทาง)	-	กำหนดหน้ากระดาษให้พิมพ์ในแนวตั้งหรือแนวนอน
Print Position (ตำแหน่งพิมพ์)	X Offset (X ออฟเซต)	เลื่อนไปที่ตำแหน่งเริ่มพิมพ์ (ที่มุมซ้ายบนของหน้า) ในแนวนอนสูงสุด -500 (ซ้าย) ถึง +500 (ขวา) จุด ความละเอียด 300 dpi

ระดับ 1	ระดับ 2	คำอธิบาย
Print Position (ตำแหน่งพิมพ์)	Y Offset (Y ออฟเซต)	เลื่อนไปที่ตำแหน่งเริ่มพิมพ์ (ที่มุมซ้ายบนของหน้า) ในแนวตั้งสูงสุด -500 (บน) ถึง +500 (ล่าง) จุด ความละเอียด 300 dpi
Auto FF (FF อัตโนมัติ)	-	อนุญาตให้เครื่องพิมพ์พิมพ์ข้อมูลที่ค้างอยู่โดยอัตโนมัติ
PCL emulation	Font No. (หมายเลขแบบอักษร)	ตั้งค่าหมายเลขแบบอักษร
	Font Pitch (ความกว้างแบบอักษร)	ตั้งค่าช่องไฟตัวอักษร เมนู Font Pitch (ความกว้างแบบอักษร) จะปรากฏเมื่อคุณเลือก I012 ถึง I018, I031 ถึง I037 หรือ I097 ถึง I109 ในการตั้งค่า Font No. (หมายเลขแบบอักษร)
	Font Point (ขนาดพอยต์แบบอักษร)	ตั้งค่าขนาดอักษร เมนู Font Point (ขนาดพอยต์แบบอักษร) จะปรากฏเมื่อคุณเลือก I000 ถึง I011, I019 ถึง I030 หรือ I038 ถึง I096 ในการตั้งค่า Font No. (หมายเลขแบบอักษร)
	Symbol Set (ชุดสัญลักษณ์)	เลือกสัญลักษณ์หรือชุดอักษร
	Table Print (พิมพ์ตาราง)	พิมพ์ตารางรหัส
	Auto LF (LF อัตโนมัติ)	ON: CR -> CR+LF, OFF: CR -> CR
	Auto CR (CR อัตโนมัติ)	ON: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR หรือ VT -> VT+CR OFF: LF -> LF, FF -> FF หรือ VT -> VT
	Auto WRAP (WRAP อัตโนมัติ)	เลือกว่าจะแทรกอักขระขึ้นบรรทัดใหม่ (line feed) และปิดแคร่ (carriage return) เมื่อเครื่องพิมพ์ถึงขอบกระดาษด้านขวาหรือไม่
	Auto SKIP (SKIP อัตโนมัติ)	เลือกว่าจะแทรกอักขระขึ้นบรรทัดใหม่ (line feed) และปิดแคร่ (carriage return) เมื่อตำแหน่งเครื่องพิมพ์ถึงขอบกระดาษด้านล่างหรือไม่
	Left Margin (ขอบกระดาษซ้าย)	ตั้งค่าขอบกระดาษด้านซ้ายที่คอลัมน์ 0 ถึงคอลัมน์ 70 ที่ 1 cpi
	Right Margin (ขอบกระดาษขวา)	ตั้งค่าขอบกระดาษด้านขวาที่คอลัมน์ 10 ถึงคอลัมน์ 80 ที่ 1 cpi
	Top Margin (ขอบกระดาษบน)	ตั้งค่าง่ายขอบเอกสารด้านบนจากขอบกระดาษด้านบน
	Bottom Margin (ขอบกระดาษล่าง)	ตั้งค่าง่ายขอบเอกสารด้านล่างจากขอบกระดาษด้านล่าง
PS3 emulation (ใช้ได้เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)	Lines (เส้น)	ตั้งค่าจำนวนบรรทัดในแต่ละหน้า
	Tray Command (คำสั่งถาด)	เลือกการตั้งค่านี้ถ้าหากมีข้อความถาดใส่กระดาษไม่ตรงกัน เมื่อคุณใช้ไดรเวอร์ของ HP
	Error Print (เกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์)	เลือกจะให้เครื่องพิมพ์ข้อมูลความผิดพลาดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่

[Network (เครือข่าย)]

สำหรับรุ่นเครือข่ายแบบไร้สายและเครือข่ายแบบใช้สาย

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	คำอธิบาย
Wired LAN (LAN แบบใช้สาย)	TCP/IP	Boot Method (วิธีบูท)	-	เลือกวิธีการเชื่อมต่อไอพี (IP) ที่ตรงตามความต้องการของคุณที่สุด
		IP Address	-	ป้อนเลขที่อยู่ไอพี
		Subnet Mask (ชั้นเน็ตมาส์ก)	-	ป้อน Subnet mask

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	คำอธิบาย
Wired LAN (LAN แบบใช้สาย)	TCP/IP	Gateway (เกตเวย์)	-	ป้อนที่อยู่เกตเวย์
		Node Name (ชื่อโหนด)	-	ป้อนชื่อโหนด
		WINS Config (การตั้งค่า WINS)	-	เลือกโหมดการกำหนดค่า WINS
		WINS Server (เซิร์ฟเวอร์ WINS)	Primary (หลัก)	ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ WINS หลัก
			Secondary (รอง)	ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ WINS รอง
		DNS Server (เซิร์ฟเวอร์ DNS)	Primary (หลัก)	ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ DNS หลัก
			Secondary (รอง)	ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ DNS รอง
		APIPA	-	จัดสรรเลขที่อยู่ไอพีภายในช่วงลิงค์โลคอล (link-local) โดยอัตโนมัติ ¹
	IPv6	-	เปิดการใช้งานหรือปิดการใช้งานโพรโทคอล IPv6	
	Ethernet (อีเทอร์เน็ต)	-	-	เลือกโหมดเชื่อมต่อ Ethernet
	Wired Status (สถานะระบบแบบใช้สาย)	-	-	แสดงสถานะการเชื่อมต่อ Ethernet
	MAC Address (MAC แอดเดรส)	-	-	แสดง MAC แอดเดรสของเครื่องของคุณ
	Set to Default (ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น)	-	-	คืนค่าการตั้งค่าเครือข่ายแบบใช้สายของเครื่องของคุณทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
Wired Enable (เปิดใช้งานระบบใช้สาย)	-	-	เปิดหรือปิดอินเทอร์เฟซเครือข่ายแบบเชื่อมต่อผ่านสาย	
WLAN	TCP/IP	Boot Method (วิธีบูท)	-	เลือกวิธีการเชื่อมต่อไอพี (IP) ที่ตรงตามความต้องการของคุณที่สุด
		IP Address	-	ป้อนเลขที่อยู่ไอพี
		Subnet Mask (ซับเน็ตมาสก์)	-	ป้อน Subnet mask
		Gateway (เกตเวย์)	-	ป้อนที่อยู่เกตเวย์
		Node Name (ชื่อโหนด)	-	ป้อนชื่อโหนด
		WINS Config (การตั้งค่า WINS)	-	เลือกโหมดการกำหนดค่า WINS
		WINS Server (เซิร์ฟเวอร์ WINS)	Primary (หลัก)	ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ WINS หลัก
			Secondary (รอง)	ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ WINS รอง
		DNS Server (เซิร์ฟเวอร์ DNS)	Primary (หลัก)	ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ DNS หลัก
			Secondary (รอง)	ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ DNS รอง
		APIPA	-	จัดสรรเลขที่อยู่ไอพีภายในช่วงลิงค์โลคอล (link-local) โดยอัตโนมัติ ¹

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	คำอธิบาย
WLAN	TCP/IP	IPv6	-	เปิดการใช้งานหรือปิดการใช้งานโปรโตคอล IPv6
	Setup Wizard (ตัวช่วยการตั้งค่า)	-	-	กำหนดค่าเครือข่ายแบบไร้สายโดยใช้ตัวช่วยตั้งค่า
	WLAN Assistant (ผู้ช่วย WLAN)	-	-	กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายของคุณโดยใช้แผ่นดิสก์การติดตั้งของฟูลิ ซีร็อกซ์
	WPS	-	-	กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายของคุณโดยใช้ปุ่มกดเพียงปุ่มเดียว
	WPS w/PIN Code (WPS ที่มีรหัส PIN)	-	-	กำหนดค่าเครือข่ายแบบไร้สายโดยใช้ WPS ที่มี PIN code
	WLAN Status (สถานะ WLAN)	Status (สถานะ)	-	แสดงสถานะการเชื่อมต่อ Ethernet แบบไร้สาย
		Signal (สัญญาณ)	-	แสดงสภาพสัญญาณ
		Channel (ช่องสัญญาณ)	-	แสดงช่องสัญญาณที่ใช้งานเมื่อ Status (สถานะ) เป็น Active (ทำงาน)
		Speed (ความเร็ว)	-	แสดงความเร็วในการเชื่อมต่อเมื่อ Status (สถานะ) เป็น Active (ทำงาน)
		SSID	-	แสดง SSID
		Comm. Mode (โหมดสื่อสาร)	-	แสดงโหมดการสื่อสารปัจจุบัน
	MAC Address (MAC แอดเดรส)	-	-	แสดง MAC แอดเดรสของเครื่องของคุณ
	Set to Default (ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น)	-	-	คืนค่าการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายทั้งหมดของเครื่องของคุณกลับค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
	WLAN Enable (เปิดใช้งาน WLAN)	-	-	เปิดหรือปิดส่วนต่อประสานเครือข่ายแบบไร้สาย
Wi-Fi Direct	Push Button (ปุ่มกด)	-	-	กำหนดการตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi Direct ของคุณอย่างรวดเร็วโดยใช้ปุ่มกดเพียงปุ่มเดียว
	PIN Code (รหัส PIN)	-	-	กำหนดการตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi Direct ของคุณอย่างรวดเร็ว โดยใช้ WPS ที่มีรหัส PIN code
	Manual (ดำเนินการเอง)	-	-	กำหนดการตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi Direct ของคุณด้วยตนเอง
	Group Owner (เจ้าของกลุ่ม)	-	-	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณเป็นเจ้าของกลุ่ม
	Device Info. (ข้อมูลอุปกรณ์)	Device Name (ชื่ออุปกรณ์)	-	ดูชื่ออุปกรณ์ของเครื่องของคุณ
		SSID	-	แสดง SSID ของเจ้าของกลุ่ม
		IP Address	-	แสดงเลขที่อยู่ไอพีของเครื่องของคุณ
	Status Info. (ข้อมูลสถานะ)	Status (สถานะ)	-	แสดงสถานะเครือข่าย WiFi Direct
		Signal (สัญญาณ)	-	แสดงความแรงของสัญญาณเครือข่าย WiFi Direct ปัจจุบัน เมื่อเครื่องพิมพ์ของคุณทำหน้าที่เป็นเจ้าของกลุ่ม หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Strong (แรง) เสมอ
		Channel (ช่องสัญญาณ)	-	แสดงช่องสัญญาณที่ใช้งานเมื่อ Status (สถานะ) เป็น G/O Active (G/O ทำงาน) หรือ Client Active (ไคลเอนท์ทำงาน)

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	คำอธิบาย
Wi-Fi Direct	Status Info. (ข้อมูลสถานะ)	Speed (ความเร็ว)	-	แสดงความเร็วในการเชื่อมต่อเมื่อ Status (สถานะ) เป็น G/O Active (G/O ทำงาน) หรือ Client Active (ไคลเอนท์ทำงาน)
	I/F Enable (เปิดใช้งาน I/F)	-	-	เปิดการใช้งานหรือปิดการใช้งานการเชื่อมต่อ WiFi Direct
NFC	-	-	-	เปิดหรือปิดฟังก์ชัน NFC
Network Reset (รีเซ็ตเครือข่าย)	-	-	-	เรียกคืนการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดของเครื่องของคุณกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

¹ ในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ถ้า 'วิธีการบูตเครื่อง' ของเครื่องเป็น 'อัตโนมัติ' เครื่องจะพยายามตั้งค่าเลขที่อยู่ไอพีและ Subnet mask จากเซิร์ฟเวอร์การบูต เช่น DHCP ในกรณีที่ไม่มีพบเซิร์ฟเวอร์บูต จะมีการจัดสรรเลขที่อยู่ไอพี APIPA ให้ ตัวอย่างเช่น 169.254. [001-254]. [000-255]. ถ้า 'วิธีการบูตเครื่อง' ของเครื่องถูกตั้งค่าเป็น 'คงที่' คุณจะต้องใส่ค่าเลขที่อยู่ไอพีด้วยตนเองจากแผงควบคุมของเครื่อง

สำหรับรุ่นเครือข่ายแบบใช้สาย

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	คำอธิบาย
Wired LAN (LAN แบบใช้สาย)	TCP/IP	Boot Method (วิธีบูต)	-	เลือกวิธีการเชื่อมต่อไอพี (IP) ที่ตรงตามความต้องการของคุณที่สุด
		IP Address	-	ป้อนเลขที่อยู่ไอพี
		Subnet Mask (ซับเน็ตมาสก์)	-	ป้อน Subnet mask
		Gateway (เกตเวย์)	-	ป้อนที่อยู่เกตเวย์
		Node Name (ชื่อโหนด)	-	ป้อนชื่อโหนด
		WINS Config (การตั้งค่า WINS)	-	เลือกโหมดการกำหนดค่า WINS
		WINS Server (เซิร์ฟเวอร์ WINS)	Primary (หลัก)	ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ WINS หลัก
			Secondary (รอง)	ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ WINS รอง
		DNS Server (เซิร์ฟเวอร์ DNS)	Primary (หลัก)	ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ DNS หลัก
			Secondary (รอง)	ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ DNS รอง
		APIPA	-	จัดสรรเลขที่อยู่ไอพีภายในช่วงลิงค์โลคอล (link-local) โดยอัตโนมัติ ¹
		IPv6	-	เปิดการใช้งานหรือปิดการใช้งานโปรโตคอล IPv6
	Ethernet (อีเทอร์เน็ต)	-	-	เลือกโหมดเชื่อมต่อ Ethernet
	Wired Status (สถานะระบบแบบใช้สาย)	-	-	แสดงสถานะการเชื่อมต่อ Ethernet
	MAC Address (MAC แอดเดรส)	-	-	แสดง MAC แอดเดรสของเครื่องของคุณ
	Set to Default (ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น)	-	-	คืนค่าการตั้งค่าเครือข่ายแบบใช้สายของเครื่องของคุณทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
	Wired Enable (เปิดใช้งานระบบใช้สาย)	-	-	เปิดหรือปิดอินเทอร์เน็ตเฟสเครือข่ายแบบเชื่อมต่อผ่านสาย

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	คำอธิบาย
Network Reset (รีเซ็ตเครือข่าย)	Network Reset (รีเซ็ตเครือข่าย)	-	-	เรียกคืนการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดของเครื่องของคุณกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

- ¹ ในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ถ้า 'วิธีการบูตเครื่อง' ของเครื่องเป็น 'อัตโนมัติ' เครื่องจะพยายามตั้งค่าเลขที่อยู่ไอพีและ Subnet mask จากเซิร์ฟเวอร์การบูต เช่น DHCP ในกรณีที่ไม่มีพบเซิร์ฟเวอร์บูต จะมีการจัดสรรเลขที่อยู่ไอพี APIPA ให้ ตัวอย่างเช่น 169.254. [001-254]. [000-255]. ถ้า 'วิธีการบูตเครื่อง' ของเครื่องถูกตั้งค่าเป็น 'คงที่' คุณจะต้องใส่ค่าเลขที่อยู่ไอพีด้วยตนเองจากแผงควบคุมของเครื่อง

[Print Reports (รายงานการพิมพ์)]

ระดับ 1	ระดับ 2	คำอธิบาย
Print Settings (พิมพ์หน้าการตั้งค่า)	-	พิมพ์หน้าการตั้งค่าเครื่องพิมพ์
Network Config (การกำหนดค่าเครือข่าย (สำหรับรุ่นเครือข่าย))	-	พิมพ์รายงานการกำหนดค่าเครือข่าย
Print File List (พิมพ์รายการไฟล์ (ใช้ได้เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น))	-	พิมพ์รายการข้อมูลที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ
Drum Dot Print (การพิมพ์ทดสอบดรัมคอต)	-	พิมพ์ใบตรวจสอบชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
WLAN Report (รายงาน WLAN (สำหรับรุ่นไร้สาย))	-	พิมพ์ผลการวิเคราะห์การเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย

[Machine Info. (ข้อมูลเครื่อง)]

ระดับ 1	ระดับ 2	คำอธิบาย
Serial No. (หมายเลขเครื่อง)	-	แสดงหมายเลขผลิตภัณฑ์ของเครื่องพิมพ์
Firmware Version (เวอร์ชันเฟิร์มแวร์)	-	ตรวจสอบเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของเครื่อง
Page Counter (ตัวนับหน้า)	-	แสดงจำนวนรวมหน้าที่พิมพ์ทั้งหมด
Parts Life (อายุการใช้งานชิ้นส่วน) ¹	Toner Life (อายุ โทเนอร์)	แสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของดรัมผงหมึก (โทเนอร์)
	Drum Life (อายุการใช้งานชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม))	แสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

- ¹ อายุการใช้งานเป็นเพียงค่าประมาณ และอาจแตกต่างกันออกไปตามประเภทการใช้งาน

[Initial Setup (การตั้งค่าเริ่มต้น)]

ระดับ 1	ระดับ 2	คำอธิบาย
Reset (รีเซ็ต)	Machine Reset (เครื่องถูกรีเซ็ต)	เรียกคืนการตั้งค่าเครื่องทั้งหมดที่คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลง
	Network Reset (รีเซ็ตเครือข่าย)	เรียกคืนการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดไปที่ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
	Factory Reset (รีเซ็ตค่าที่ตั้งจากโรงงาน)	เรียกคืนการตั้งค่าเครื่องทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ดำเนินการเช่นนี้เมื่อคุณกำลังจัดตั้งเครื่องพิมพ์
Local Language (ภาษาในเครื่อง)	-	เปลี่ยนภาษาแสดงผลบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD สำหรับประเทศของคุณ



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ตารางเมนู (สำหรับรุ่นที่มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD)

เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

- เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องโดยใช้การจัดการผ่านเว็บ
- ฉันจะค้นหาการตั้งค่าเครือข่ายของเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้จากที่ไหน?

เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องโดยใช้การจัดการผ่านเว็บ

การจัดการผ่านเว็บ เป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ใช้เว็บเบราว์เซอร์มาตรฐานเพื่อจัดการเครื่องของคุณโดยใช้โปรโตคอล Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) หรือ Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer (HTTPS)

- [การจัดการผ่านเว็บคืออะไร?](#)
- [เข้าถึงการจัดการผ่านเว็บ](#)
- [ตั้งค่ารหัสผ่านเข้าสู่ระบบสำหรับการจัดการผ่านเว็บ](#)

หน้าหลัก > การตั้งค่าเครื่อง > เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณ > เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องโดยใช้การจัดการผ่านเว็บ > การจัดการผ่านเว็บคืออะไร?

การจัดการผ่านเว็บคืออะไร?

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw

การจัดการผ่านเว็บเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ใช้เว็บเบราว์เซอร์มาตรฐานเพื่อจัดการเครื่องของคุณโดยใช้โปรโตคอล Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) หรือ Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer (HTTPS) พิมพ์เลขที่อยู่ไอพีของเครื่องของคุณในเว็บเบราว์เซอร์เพื่อเข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ของคุณ



- เราขอแนะนำให้ใช้ Microsoft® Internet Explorer® 11/Edge สำหรับ Windows® และ Safari 9/10/11 สำหรับ Mac ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน JavaScript และ Cookies เสมอในเบราว์เซอร์ใดๆ ที่คุณใช้
- คุณจะต้องใช้โปรโตคอล TCP/IP ในเครือข่ายของคุณ และมีการกำหนดเลขที่อยู่ไอพีที่ถูกต้องในเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

- หน้าจอจริงอาจแตกต่างจากหน้าจอที่แสดงข้างต้น



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องโดยใช้การจัดการผ่านเว็บ

เข้าถึงการจัดการผ่านเว็บ

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw

- เราแนะนำให้ใช้โปรโตคอลรักษาความปลอดภัย HTTPS เมื่อกำหนดค่าโดยใช้ระบบการจัดการผ่านเว็บ
- เมื่อคุณใช้ HTTPS เพื่อการกำหนดค่าการจัดการผ่านเว็บ เบราวเซอร์ของคุณจะแสดงกล่องสนทนาค่าเตือน

1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
2. พิมพ์ "http://เลขที่อยู่ไอพีของเครื่อง" ในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ (โดยที่ "เลขที่อยู่ไอพีของเครื่อง" คือเลขที่อยู่ไอพีของเครื่อง)

ตัวอย่าง:

http://192.168.1.2



- ถ้าคุณใช้ Domain Name System หรือเปิดการใช้งานชื่อ NetBIOS (เน็ตไบออส) คุณสามารถพิมพ์ชื่ออีกชื่อหนึ่งได้ เช่นพิมพ์ว่า "SharedPrinter" แทนเลขที่อยู่ไอพี

- ตัวอย่าง:

http://SharedPrinter


ถ้าคุณเปิดการใช้งานชื่อ NetBIOS (เน็ตไบออส) คุณสามารถใช้ชื่อ Node ได้ด้วย

- ตัวอย่าง:

http://fxnxxxxxxxxxxx

ชื่อ NetBIOS (เน็ตไบออส) สามารถพบได้ในรายงานการกำหนดค่าเครือข่าย

- สำหรับ Mac เข้าถึงการจัดการผ่านเว็บได้โดยการคลิกที่ไอคอนของเครื่องบนหน้าจอ **Status Monitor**

3. ค่าเริ่มต้นไม่มีการกำหนดรหัสผ่าน พิมพ์รหัสผ่านที่คุณได้ตั้งไว้ จากนั้นคลิก 

ในตอนนี้คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ได้

ถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าโปรโตคอล คุณจะต้องปิดและเปิดเครื่องใหม่หลังจากคลิก **Submit (ส่ง)** เพื่อนำการกำหนดค่าไปใช้



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- [เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องโดยใช้การจัดการผ่านเว็บ](#)

ตั้งค่ารหัสผ่านเข้าสู่ระบบสำหรับการจัดการผ่านเว็บ

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw

เราแนะนำให้ตั้งค่ารหัสผ่านเข้าสู่ระบบ เพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังการจัดการผ่านเว็บ

1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
2. พิมพ์ "http://เลขที่อยู่ไอพีของเครื่อง" ในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ (โดยที่ "เลขที่อยู่ไอพีของเครื่อง" คือเลขที่อยู่ไอพีของเครื่อง)

ตัวอย่าง:

http://192.168.1.2



- ถ้าคุณใช้ Domain Name System หรือเปิดการใช้งานชื่อ NetBIOS (เน็ตไบออส) คุณสามารถพิมพ์ชื่ออีกชื่อหนึ่งได้ เช่นพิมพ์ว่า "SharedPrinter" แทนเลขที่อยู่ไอพี

- ตัวอย่าง:

http://SharedPrinter


ถ้าคุณเปิดการใช้งานชื่อ NetBIOS (เน็ตไบออส) คุณสามารถใช้ชื่อ Node ได้ด้วย


- ตัวอย่าง:


http://fxnxxxxxxxxxxxx

ชื่อ NetBIOS (เน็ตไบออส) สามารถพบได้ในรายงานการกำหนดค่าเครือข่าย

- สำหรับ Mac เข้าถึงการจัดการผ่านเว็บได้โดยการคลิกที่ไอคอนของเครื่องบนหน้าจอ **Status Monitor**

3. ค่าเริ่มต้นไม่มีการกำหนดรหัสผ่าน พิมพ์รหัสผ่านที่คุณได้ตั้งไว้ จากนั้นคลิก 
4. คลิก **Administrator (ผู้ดูแลระบบ)**
5. พิมพ์รหัสผ่านที่คุณต้องการใช้ในช่อง **Enter New Password (ป้อนรหัสผ่านใหม่)** (8-32 ตัวอักษร)
6. พิมพ์รหัสผ่านซ้ำในช่อง **Confirm New Password (ยืนยันรหัสผ่านใหม่)**
7. คลิก **Submit (ส่ง)**

ในเวลาต่อไป เมื่อคุณเข้าถึงการจัดการผ่านเว็บ ให้พิมพ์รหัสผ่านในช่อง **Login (เข้าสู่ระบบ)** จากนั้นคลิก 

หลังจากกำหนดค่าการตั้งค่าแล้ว ให้ออกจากระบบโดยคลิก 



ถ้าคุณไม่ได้ตั้งรหัสผ่านเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้ คุณยังสามารถตั้งรหัสผ่านได้โดยคลิกปุ่ม **Please configure the password (กรุณากำหนดรหัสผ่าน)** บนหน้าเว็บของเครื่อง



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง



- [เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องโดยใช้การจัดการผ่านเว็บ](#)

ภาคผนวก

- ข้อกำหนด
- วิธีการป้องกันข้อความในเครื่องของฟูลิ ซีร็อกซ์ของคุณ
- วัสดุการพิมพ์
- การติดต่อฟูลิ ซีร็อกซ์

ข้อกำหนด

ข้อกำหนดทั่วไป

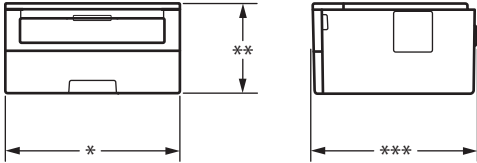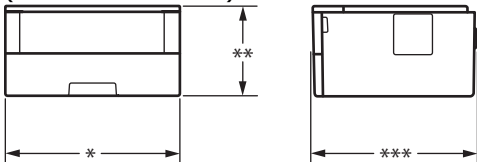ประเภทเครื่องพิมพ์		<ul style="list-style-type: none"> เลเซอร์
วิธีการพิมพ์		<ul style="list-style-type: none"> เครื่องพิมพ์เลเซอร์อิเล็กทรอนิกส์
ความจุของหน่วยความจำ	มาตรฐาน	<ul style="list-style-type: none"> (DocuPrint P235 db) 32 MB (DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/ DocuPrint P285 dw) 128 MB
หน้าจอแสดงผลแบบ LCD (จอแสดงผลแบบสัมผัส)		<ul style="list-style-type: none"> (DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/ DocuPrint P285 dw) 16 ตัวอักษร x 1 บรรทัด
แหล่งพลังงาน		<ul style="list-style-type: none"> 220 ถึง 240 V AC 50/60 Hz
การใช้พลังงาน (เฉลี่ย)	สูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> 1,104 W โดยประมาณ
	การพิมพ์ ¹	<ul style="list-style-type: none"> (DocuPrint P235 db/DocuPrint P235 d) 460 W โดยประมาณที่ 25 °C (DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw) 510 W โดยประมาณที่ 25 °C
	การพิมพ์ (โหมดเงียบ) ¹	<ul style="list-style-type: none"> 265 W โดยประมาณที่ 25 °C
	พร้อม ¹	<ul style="list-style-type: none"> 48 W โดยประมาณที่ 25 °C
	โหมดพัก ¹	<ul style="list-style-type: none"> (DocuPrint P235 db) 5.7 W โดยประมาณ (DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/ DocuPrint P285 dw) 6.0 W โดยประมาณ
	โหมดพักลึก ¹	<ul style="list-style-type: none"> 0.6 W โดยประมาณ
	ปิดเครื่อง ^{2 3}	<ul style="list-style-type: none"> 0.03 W โดยประมาณ
ขนาด (ภาพรวมเค้าร่างทั่วไป) (DocuPrint P235 db/DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw)  (DocuPrint P285 dw) 		หน่วย: มม. <ul style="list-style-type: none"> (DocuPrint P235 db/DocuPrint P235 d/ DocuPrint P275 dw) * : 356 ** : 183 *** : 360 (DocuPrint P285 dw) * : 356 ** : 183 *** : 388

¹ ตรวจสอบสถานะที่เครื่องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เฟซ USB

² วัดตามข้อกำหนด IEC 62301 ฉบับ 2.0

³ อัตราการใช้พลังงานจะแตกต่างกันออกไปเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน

น้ำหนัก (รวมวัสดุการพิมพ์)			<ul style="list-style-type: none"> (DocuPrint P235 db/DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw) 7.2 kg (DocuPrint P285 dw) 7.8 kg
ระดับเสียงรบกวน	ความดันเสียง	การพิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> (DocuPrint P235 db/DocuPrint P235 d) LpAm = 48 dB (A) (DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw) LpAm = 49 dB (A)
		การพิมพ์ (โหมดเงียบ)	<ul style="list-style-type: none"> LpAm = 44 dB (A)
		พร้อม	<ul style="list-style-type: none"> LpAm = 30.0 dB (A)
	กำลังเสียง	การพิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> (DocuPrint P235 db/DocuPrint P235 d) LWAd = 7.103 B (A) (DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw) LWAd = 7.165 B (A)
		การพิมพ์ (โหมดเงียบ)	<ul style="list-style-type: none"> LWAd = 6.743 B (A)
		พร้อม	<ul style="list-style-type: none"> LWAd = 4.55 B (A)
อุณหภูมิ	ปฏิบัติการ		<ul style="list-style-type: none"> 10 ถึง 32.5 °C
	การจัดเก็บ		<ul style="list-style-type: none"> 0 ถึง 40 °C
ความชื้น	ปฏิบัติการ		<ul style="list-style-type: none"> 20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)
	การจัดเก็บ		<ul style="list-style-type: none"> 35 ถึง 85% (ไม่มีการควบแน่น)

ข้อกำหนดสื่อการพิมพ์

การใส่กระดาษ	ถาดใส่กระดาษ (มาตรฐาน)	ชนิดของกระดาษ	<ul style="list-style-type: none"> กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง กระดาษรีไซเคิล กระดาษหนา
		ขนาดกระดาษ	<ul style="list-style-type: none"> A4, Letter, A5, A5 (ขอบด้านยาว), A6, Executive, Legal, Folio
		น้ำหนักกระดาษ	<ul style="list-style-type: none"> 60 ถึง 163 แกรม
		ความจุกระดาษ สูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 250 แผ่น
	ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ (DocuPrint P235 db/DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw)	ชนิดของกระดาษ	<ul style="list-style-type: none"> กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง กระดาษชนิดหนา กระดาษชนิดหนาพิเศษ กระดาษรีไซเคิล กระดาษปอนด์ ฉลาก
		ขนาดกระดาษ	<ul style="list-style-type: none"> ความกว้าง: 76.2 ถึง 216 มม. ความยาว: 127 ถึง 355.6 มม. ซองจดหมาย: COM-10, DL, C5, Monarch
		น้ำหนักกระดาษ	<ul style="list-style-type: none"> 60 ถึง 230 แกรม
		ความจุกระดาษ สูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> ครึ่งละหนึ่งแผ่น
	ถาดอเนกประสงค์ (MP Tray) (DocuPrint P285 dw)	ชนิดของกระดาษ	<ul style="list-style-type: none"> กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง กระดาษชนิดหนา กระดาษชนิดหนาพิเศษ กระดาษรีไซเคิล กระดาษปอนด์ ฉลาก
		ขนาดกระดาษ	<ul style="list-style-type: none"> ความกว้าง:

การใส่กระดาษ	ถาดอเนกประสงค์ (MP Tray) (DocuPrint P285 dw)		76.2 ถึง 216 มม. • ความยาว: 127 ถึง 355.6 มม. • ช่องจดหมาย: COM-10, DL, C5, Monarch
		น้ำหนักกระดาษ	• 60 ถึง 230 แกรม
		ความจุกระดาษ สูงสุด	• กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 30 แผ่น • ช่องจดหมาย: ช่องจดหมาย 2 ช่อง
กระดาษออก ¹	ถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ำหน้า		• กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 150 แผ่น (ส่งแบบคว่ำหน้าไปยังถาดรองรับกระดาษออกแบบคว่ำหน้า) ²
	ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า		• แผ่นเดียว (ส่งแบบหงายหน้าไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า)
2 ด้าน	การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ	ชนิดของกระดาษ	• กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง กระดาษรีไซเคิล
		ขนาดกระดาษ	• A4
		น้ำหนักกระดาษ	• 60 ถึง 105 แกรม

¹ สำหรับจลาก แนะนำให้ใส่กระดาษที่พิมพ์แล้วออกจากถาดรองรับกระดาษออกทันทีหลังจากออกจากเครื่องพิมพ์เพื่อหลีกเลี่ยงการติดกัน

² คำนวณจากกระดาษ 80 แกรมในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนและไม่ชื้น

ข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์

การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ		• ไข
การจำลองระบบ		• (DocuPrint P235 db) GDI • (DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw) GDI, PCL6, PostScript® 3™
ความละเอียด		• 600 x 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
ความเร็วในการพิมพ์ ^{1 2}	พิมพ์ 1 ด้าน	• (DocuPrint P235 db/DocuPrint P235 d) สูงสุด 30 หน้า/นาที (ขนาด A4) สูงสุด 32 หน้า/นาที (ขนาด Letter) • (DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw) สูงสุด 34 หน้า/นาที (ขนาด A4) สูงสุด 36 หน้า/นาที (ขนาด Letter)
	การพิมพ์ 2 ด้าน	• (DocuPrint P235 db/DocuPrint P235 d) สูงสุด 15 หน้าต่อนาที (สูงสุด 7.5 แผ่นต่อนาที) (ขนาด Letter หรือ A4) • (DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw) สูงสุด 16 ด้าน/นาที (สูงสุด 8 แผ่น/นาที) (ขนาด A4) สูงสุด 17 ด้าน/นาที (สูงสุด 8.5 แผ่น/นาที) (ขนาด Letter)
เวลาพิมพ์ครั้งแรก ³		• (DocuPrint P235 db/DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw) น้อยกว่า 8.5 วินาที ที่ 23 °C • (DocuPrint P285 dw) น้อยกว่า 7 วินาที ที่ 23 °C

¹ ความเร็วการพิมพ์อาจเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นกับประเภทของเอกสารที่คุณพิมพ์

² ความเร็วการพิมพ์อาจช้าลงเมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับ LAN ไร้สาย

³ จากโหมดการเตรียมพร้อมและสถานะมาตรฐาน

ข้อกำหนดอินเตอร์เฟซ

USB ^{1 2}	<ul style="list-style-type: none"> Hi-Speed USB 2.0 ใช้สายอินเตอร์เฟซ USB 2.0 ที่มีความยาวไม่เกิน 2.0 เมตร
LAN	<ul style="list-style-type: none"> (DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw) 10Base-T/100Base-TX ³
LAN แบบไร้สาย	<ul style="list-style-type: none"> (DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw) IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสร้างพื้นฐาน) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)
NFC	<ul style="list-style-type: none"> (DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw) ใช่

¹ เครื่องพิมพ์ของคุณมีอินเตอร์เฟซ USB 2.0 ความเร็วสูง เครื่องพิมพ์สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มีอินเตอร์เฟซ USB 1.1

² ไม่สนับสนุนพอร์ต USB ของผู้ผลิตอื่น

³ ใช้สายเกลียวคู่ตรง Category 5 (ขึ้นไป)

โปรโตคอลที่สนับสนุนและคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย

Ethernet

10Base-T/100Base-TX

LAN แบบไร้สาย

IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสร้างพื้นฐาน), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

โปรโตคอล (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print)

โปรโตคอล (IPv6)

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print)

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (เชื่อมต่อผ่านสาย)

SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP)

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (ไร้สาย)

SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP)

ความปลอดภัยเครือข่ายแบบไร้สาย

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)(Wi-Fi Direct สนับสนุน WPA2-PSK (AES) เท่านั้น)

การรับรองแบบไร้สาย

การอนุญาตสัญลักษณ์ Wi-Fi Certification (WPA™/WPA2™ - Personal) , การอนุญาตสัญลักษณ์ตัวระบุ Wi-Fi Protected Setup (WPS), Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

ข้อกำหนดคอมพิวเตอร์

ระบบปฏิบัติการและฟังก์ชันซอฟต์แวร์ที่สนับสนุน

ระบบคอมพิวเตอร์และเวอร์ชันระบบปฏิบัติการ	อินเตอร์เฟซ PC				หน่วยประมวลผล	พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ที่จะติดตั้ง
	พอร์ตขนาน (IEEE1284)	USB ¹	10BASE-T/100BASE-TX ² (อีเทอร์เน็ต)	แบบไร้สาย ³ 802.11b/g/n		

ระบบปฏิบัติการ การ Windows®	Windows® 7 SP1 / 8 / 8.1	N/A	การพิมพ์	หน่วยประมวลผล 32 บิต (x86) หรือ 64 บิต (x64)	80 MB
	Windows® 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise				
	Windows Server® 2008		การพิมพ์		
	Windows Server® 2008 R2				
	Windows Server® 2012				
	Windows Server® 2012 R2				
	Windows Server® 2016				
ระบบปฏิบัติการ การ Mac	macOS v10.11.x		การพิมพ์	Intel® Processor	80 MB
	macOS v10.12.x				
	macOS v10.13.x				

- 1 ไม่สนับสนุนพอร์ต USB ของผู้ผลิตอื่น
- 2 เฉพาะรุ่นที่รองรับเท่านั้น(DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw)
- 3 เฉพาะรุ่นที่รองรับเท่านั้น(DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw)

สำหรับการปรับปรุงไดรเวอร์ล่าสุด ไปที่หน้าเว็บรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณใน Fuji Xerox Solutions Center ที่ <http://www.fujixeroxprinters.com/>

เครื่องหมายการค้า ยี่ห้อและชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่เกี่ยวข้อง



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ภาคผนวก

วิธีการป้อนข้อความในเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ของคุณ

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw

เมื่อต้องป้อนข้อความ ให้ป้อนตัวอักษรจากเครื่อง อักษรที่มีให้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การดำเนินการที่คุณทำ

- กดค้างหรือกดซ้ำที่ปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวอักษรจากรายการต่อไปนี้:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?
@[]^_
- กด **OK** เมื่อเครื่องแสดงตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่คุณต้องการ จากนั้นใส่ตัวอักษรถัดไป
- กด **Back (กลับ)** เพื่อลบตัวอักษรที่ใส่ผิด



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- [ภาคผนวก](#)


วัสดุการพิมพ์

เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนวัสดุการพิมพ์เช่นผงหมึก (โทนเนอร์) หรือแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏบนแผงควบคุมของเครื่องหรือใน Status Monitor ติดต่อด่วนแทนจำหน่ายของฟูจิ ซีร็อกซ์ในพื้นที่ของท่าน



- หมายเลขดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) จะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับประเทศและภูมิภาคของคุณ

ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์)



ชื่อรุ่นวัสดุการพิมพ์	อายุการใช้งานโดยประมาณ(จำนวนหน้าที่สามารถพิมพ์ได้)	รุ่นที่สามารถใช้ได้
ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) มาตรฐาน CT202876	ประมาณ 1,200 หน้า ^{1 2}	DocuPrint P235 db/DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw
ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ขนาดพิเศษ: CT202877	ประมาณ 3,000 หน้า ^{1 2}	DocuPrint P235 db/DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw
ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ความจุสูงพิเศษ: CT202878	ประมาณ 4,500 หน้า ^{1 2}	DocuPrint P285 dw

¹ จำนวนพิมพ์ของดรัมผงหมึกโดยประมาณได้รับการประกาศไว้ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752


² หน้ากระดาษ A4/Letter แบบไม่ซับซ้อน

อายุการใช้งานเฉลี่ยของผงหมึก (โทนเนอร์) ที่ให้มาในกล่องเท่ากับ ประมาณ 1,200 หน้า ¹ หรือประมาณ 3,000 หน้า ²อ้างอิงจากงาน 1 หน้า [หน้ากระดาษขนาด A4 หรือ Letter พิมพ์ด้านเดียว]

¹ DocuPrint P235 db/DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw

² DocuPrint P285 dw

ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

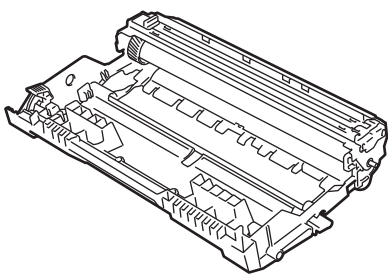

ชื่อรุ่นวัสดุการพิมพ์	อายุการใช้งานโดยประมาณ(จำนวนหน้าที่สามารถพิมพ์ได้)	รุ่นที่สามารถใช้ได้
CT351134	ประมาณ 12,000 หน้า ¹	DocuPrint P235 db/DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw

¹ ประมาณ 12,000 หน้า อ้างอิงจากงานแบบ 1 หน้า [หน้ากระดาษ A4/Letter แบบไม่ซับซ้อน] จำนวนหน้าอาจขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประเภทสื่อวัสดุการพิมพ์และขนาดสื่อวัสดุการพิมพ์



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ภาคผนวก
- เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง

การติดต่อฟูจิ ซีร็อกซ์

ข้อควรจำ

สำหรับความช่วยเหลือทางเทคนิค คุณต้องโทรติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ของฟูจิ ซีร็อกซ์หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟูจิ ซีร็อกซ์ในท้องถิ่นของคุณ

การสนับสนุนทางเทคนิค

ฟูจิ ซีร็อกซ์แนะนำให้ลูกค้าใช้เอกสารสนับสนุนที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ การตรวจวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ ข้อมูลที่มีในเว็บ และการสนับสนุนทางอีเมลก่อน หากไม่สำเร็จ เพื่อรับบริการภายใต้การรับประกัน ลูกค้าจะต้องแจ้งความบกพร่องไปยังบริการสนับสนุนทางโทรศัพท์ของฟูจิ ซีร็อกซ์ หรือตัวแทนผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต ก่อนหมดช่วงเวลารับประกัน ลูกค้าจะได้รับความช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่พนักงานฝ่ายสนับสนุนทางโทรศัพท์เพื่อแก้ไขปัญหา เช่นการกู้คืนระบบปฏิบัติการ โปรแกรมซอฟต์แวร์ และไดรเวอร์กลับเป็นการตั้งค่าและการกำหนดค่าเริ่มต้น การยืนยันการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่ฟูจิ ซีร็อกซ์จัดหาให้ การเปลี่ยนทดแทนส่วนประกอบที่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเองได้ การกำจัดการปนเปื้อนกระดาษผิดพลาด และการทำความสะอาดอุปกรณ์และขั้นตอนที่กำหนดให้อื่นๆ และการบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน

หากผลิตภัณฑ์ของลูกค้าประกอบด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้ฟูจิ ซีร็อกซ์หรือตัวแทนผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตสามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์จากทางไกล ฟูจิ ซีร็อกซ์อาจขอให้ลูกค้าอนุญาตการเข้าถึงระยะไกลดังกล่าวไปยังผลิตภัณฑ์

บริการออนไลน์

คุณสามารถพบข้อมูลรายละเอียดการรับประกันสินค้าและวัสดุสิ้นเปลืองได้ที่เว็บไซต์ของเราที่

<http://www.fujixeroxprinters.com/>

ผู้ช่วยบริการการสนับสนุนทางออนไลน์ของฟูจิ ซีร็อกซ์จะให้คำแนะนำและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ของคุณ เป็นความช่วยเหลือออนไลน์ที่สามารถค้นหาได้ เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมการสนับสนุนออนไลน์ของเราได้ที่

<http://www.fujixeroxprinters.com/>



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ภาคผนวก

DocuPrint P235 db/DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw
คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์

ME8155TH0-2 (พิมพ์ครั้งที่ 1)
มีนาคม 2018