

RG-LP112C

电子面单打印机

使用说明

打印机驱动网
www.dyjqd.com

更改记录

版本号	更改日期	更改记录
V1.00	2017.08.01	创建说明书
V1.10	2017.09.26	优化显示，梳理正确的使用流程

目录

需要设备.....	3
一 . 对打印机进行测试	4
1.1.装纸.....	4
1.2.标签自动智能学习	4
二 . 安装打印机驱动	5
2.1 准备工作.....	5
2.2 设置纸张规格.....	5
2.3 打印测试页	6
2.4 (可选) 标签打印测试软件	7

打印机驱动网
www.dyjqd.com

需要设备

电脑（1 台），RG-LP112C 打印机（1 台），热敏标签纸若干

打印机驱动网
www.dyjqd.com

一．对打印机进行测试

1.1.装纸

打开纸仓盖，放入标签纸并且标签纸面朝上。等绿色灯常亮表示打印机已经启动正常。

1.2.标签自动智能学习

开机启动后长按走纸键，直到指示灯闪烁一次后松开，打印机进入智能学习模式，稍等学习成功后，每次按一下进纸键，打印机会自动走纸一张，连续按 3 次出 3 张标签纸，如打印机指示灯绿色常亮表示设置成功，即可进入下一步设置模式。

打印机驱动网
www.dyjqd.com

二．安装打印机驱动

2.1 准备工作

确保打印机电源打开并且已连接 USB，然后点击驱动程序进行安装，不需要作任何选择，直接就可以安装成功。


2.2 设置纸张规格

在打印机设备界面，选择 标签面单打印机--打印机服务器属性--纸张规格，如下图：



2.3 打印测试页

假设当前打印机的名称为标签面单打印机，选择标签面单打印机-右键-打印机属性-打印测试页，如果打印不出票据，请检查打印机 USB 口已经连接到电脑并且处于开机状态，检查没有问题后双击“标签面单打印机”，删除当前打印任务。打开属性页的“端口”，依次将打印机端口设置为 USB001, USB002...，重复打印测试页和删除任务操作，直到正确打印出测试页。

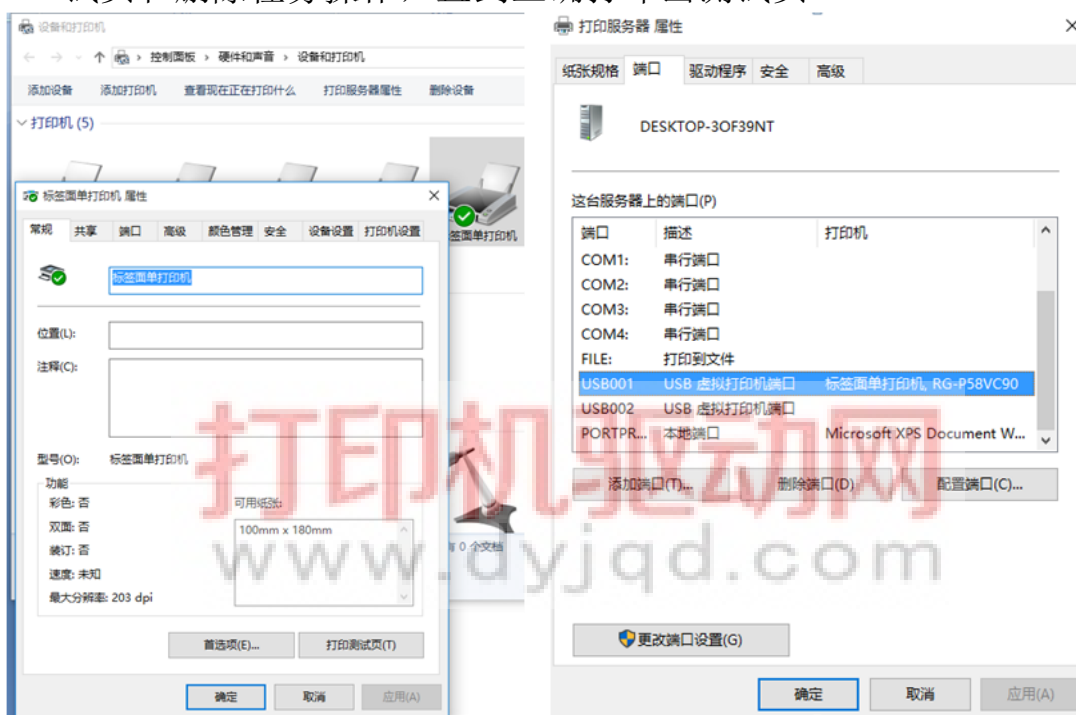

2.4（可选）标签打印测试软件


2.4.1 解压“标签打印测试软件”，点击“bartend”应用程序，选择“开始新的标签格式”或“打开现有标签格式”，如下图所示，我们以“开始新的标签格式”为例



2.4.2 点击“开始新的标签格式”后，会出现如下图所示，选择“空白标签格式”，点击下一步



2.4.3 选择
“标签面单打
印机”，点击
下一步

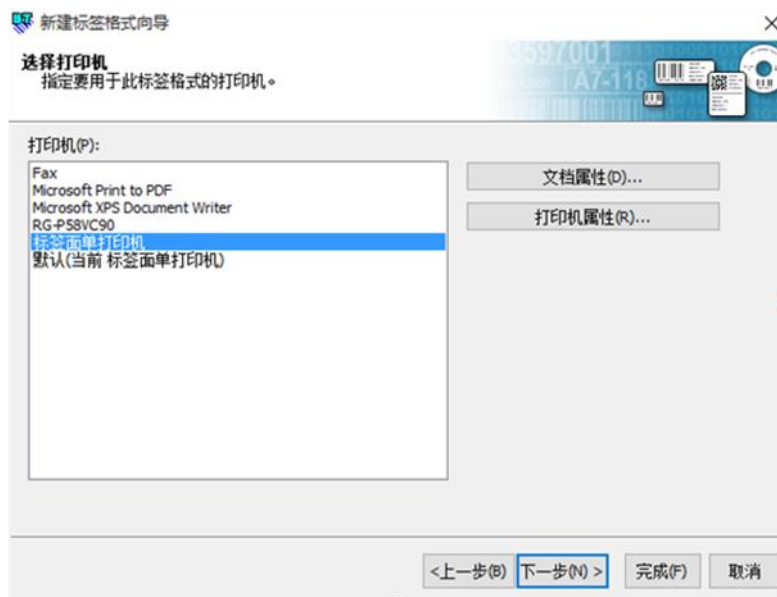

2.4.4 选择
“指定自定义
设置”，点击
下一步



2.4.5 选择“单个标签”，点击下一步



2.4.6 根据自己实际需要选择打印规格，并点击下一步



2.4.7 根据自己实际需要选择形状，并点击下一步



2.4.8 选择“标签大小”，点击下一步



2.4.9 设置完成，显示打印标签大小规格。



打印机驱动网
www.dyjqd.com

2.4.10 点击完成，标签格式向导设置完成。可以在标签上设计自己需要的东西。如下图所示：

