

Brady draiveri installijuhend

Autoriõigus ja kaubamärgid

Lahtiütlus

See juhend on ettevõtte **Brady** Worldwide, Inc. (edaspidi „**Brady**“) omand ja seda võidakse aeg-ajalt ette teatamata muuta. **Brady** ei anna mingit lubadust edastada teile selliseid muudetud versioone (kui neid on).

Kõik selle juhendi autoriõigused on kaitstud. Ühtegi selle juhendi osa ei tohi **Brady** eelneva kirjaliku nõusolekuta kopeerida ega paljundada.

Kuigi selle dokumendi koostamisel on võetud tarvitusele kõik ettevaatusabinõud, ei võta **Brady** endale mingit vastutust ühegi osapoole ees vigadest või tegevusetusest, hooletusest, õnnetusest või muust põhjusest tulenevate kahjude eest. **Brady** ei võta endale ka mingit vastutust seoses ühegi mis tahes siin kirjeldatud toote või süsteemiga ega mingit vastutust selle dokumendi kasutamisest tulenevate juhuslike või kaudsete kahjude eest. **Brady** ütleb lahti kõigist müügikõlblikkuse või konkreetseks otstarbeks sobivuse garantiidest.

Brady jätab endale õiguse teha töökindluse, toimimise või ehituse parandamiseks mis tahes siin kirjeldatud tootele või süsteemile muudatusi sellest täiendavalt teatamata.

Kaubamärgid

Kõik selles juhendis nimetatud kaubamärgi- või tootenimed on vastavate ettevõtete või organisatsioonide kaubamärgid (™) või registreeritud kaubamärgid (®).

© 2018 **Brady Worldwide, Inc.** Kõik õigused on kaitstud.

Versioon 4.x

Redaktsioon A

Brady Corporation
6555 West Good Hope Road
Postkast 2131
Milwaukee, WI 53201-2131
www.bradycorp.com

Tehniline abi

Kontaktteave

Tehnilise abi saamiseks võtke ühendust oma regiooni Brady tehnilise toe esindusega, mille kontaktteabe leiate siit.

- **Lõuna- ja Põhja-Ameerika:** www.bradyid.com/techsupport
- **Euroopa:** www.bradyeurope.com/services
- **Aasia ja Vaikse ookeani piirkond:**
www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page
- **Austraalia:** www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding
- **Kanada:** www.bradycanada.ca
- **Ladina-Ameerika:** www.bradylatinamerica.com

Sissejuhatus

Kui Brady tööjaama kasutatakse siltide loomiseks, installitakse draiverid automaatselt arvutisse. Tarkvara LabelMark™ või mõne kolmanda osapoole tarkvara kasutamise korral tuleb draiverid installida käsitsi.

Kui Bonjouri pole teie seadmesse installitud ja see teie printer seda toetab, installitakse see häälestusprotsessi käigus.

Ühenduse konfigureerimine

Kui teie Brady printeril on sisseehitatud võrguühendus, saate konfigureerida printeri töötama võrguprinterina Etherneti- või WiFi-ühenduse kaudu või kohaliku printerina (printer on USB-kaabli abil arvutiga füüsiliselt ühendatud). Printeri häälestamiseks võrguprinterina peate printeri konfigureerima teie võrke tuvastama ja nendega koos töötama. Brady printeridraiver võib asuda CD-l, mis on lisatud teie printeri pakendisse; samuti saab selle alla laadida Brady veebisaitidelt: www.bradyid.com või www.bradyeurope.com.

Printeridraiveri installimiseks on kaks erinevat installimeetodit.


- Etherneti- või WiFi-ühenduse kaudu printimine (võrguprinter)
- Ainult USB-draiver (kohalik printer)

Võrguühenduse (WiFi või Ethernet) kaudu installimine


Kasutage seda installimeetodit, kui plaanite saata prinditööd arvutist printerisse võrgu kaudu. Selle installimeetodi kasutamiseks peab printer toetama WiFi- või Etherneti-ühendust. Kui te ei tea täpselt, milliseid funktsioone printer toetab, lugege kasutusjuhendit.

Kui printeriga ei olnud kaasas printeridraiveri CD-d ja te pole draivereid Brady veebisaidilt veel alla laadinud, tehke seda nüüd.

1. Sisestage arvutisse printeridraiveri CD või topeltklõpsake allalaaditud printeridraiverit.
2. Valige riipmenüüst **soovitud keel** ja klõpsake nuppu **Edasi**.

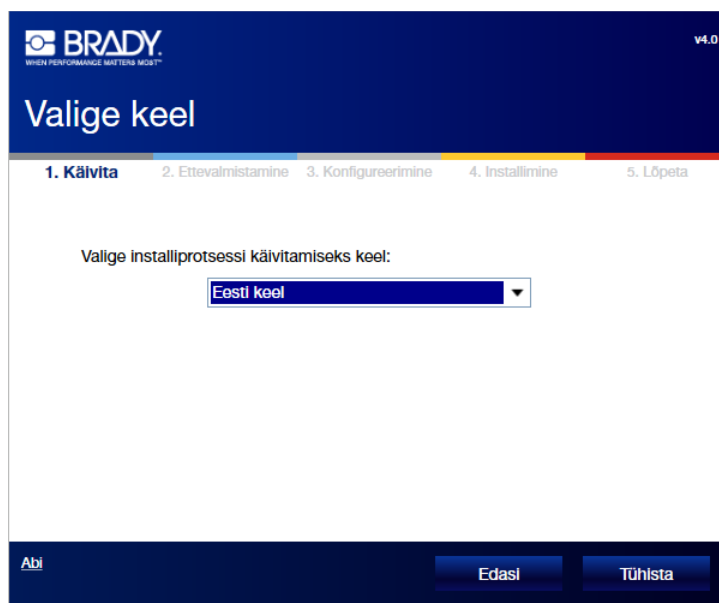

3. Klõpsake nuppu **Installi**.

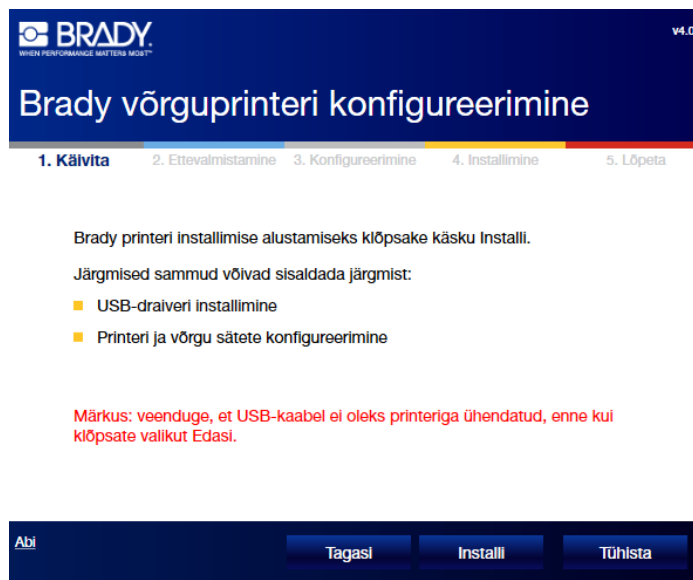


4. Valige **printeri mudel**, mille printeridraivereid installite, ja klõpsake nuppu **Edasi**.


5. Vajaduse korral lülitage printer sisse.
6. Valige **Juhtmeta või Etherneti-võrguühendus** ja klõpsake nuppu **Edasi**.

7. Täitke võrguühenduse häälestamiseks printeri kasutusjuhendis esitatud juhised.
8. Selleks et kontrollida, kas printer ja arvuti asuvad samas võrgus, lugege allolevaid ühendusjuhiseid.

Ühendamine ruuteri abil (nt kodus)

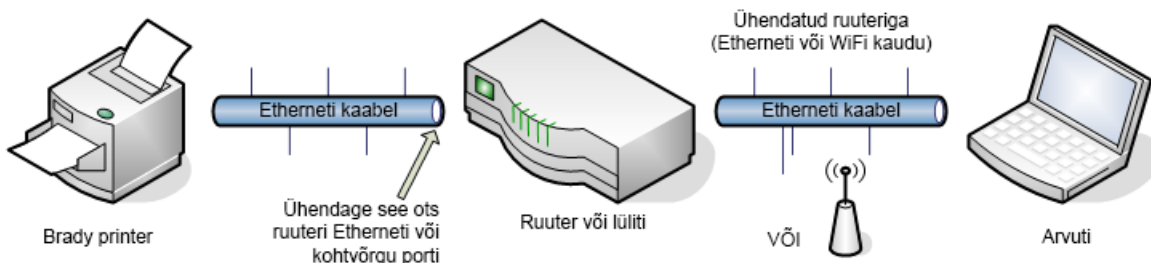

Ühendamine Etherneti võrgu abil (nt kontoris)

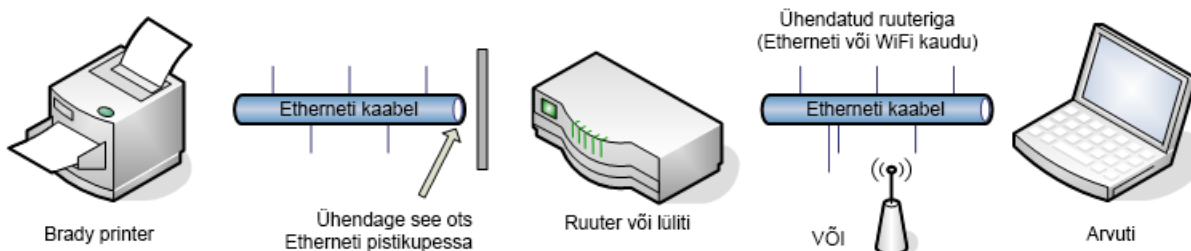

9. Täitke **ekraanil kuvatavad juhised** ja siis klõpsake nuppu **Edasi**.

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Võrguprinteri seadistamine

1. Käivita 2. Ettevalmistamine 3. Konfigureerimine 4. Installimine 5. Lõpeta


Enne, kui klõpsate valikut Edasi,

1. Kontrollige, et printer oleks sisse lülitatud.
2. Ühendage printer võrguga WiFi või Etherneti kaudu. Lisateavet leiate oma printi kasutusjuhendist.
3. Veenduge, et arvuti oleks ühendatud printeriga samasse võrku.

Abi Tagasi Edasi Tühista


Programm Bonjour on ette nähtud looma ja jälgima võrguprinterite võrguühendust. Kui Bonjour on teie arvutisse juba installitud, siis Bonjouri installikuvasid ei kuvata. Kui soovite lisateavet Windowsi jaoks ette nähtud Bonjour printimisteenuste kohta, klõpsake kuval *Bonjour printimisteenuste tarkvara installimine* olevat linki. Litsentsilepingu kuvale naasmiseks klõpsake nuppu Tagasi.

10. Lugege läbi Apple'i lõppkasutaja litsentsileping, klõpsake nuppu *Nõustun litsentsilepingu tingimustega* ja siis klõpsake nuppu **Edasi**.

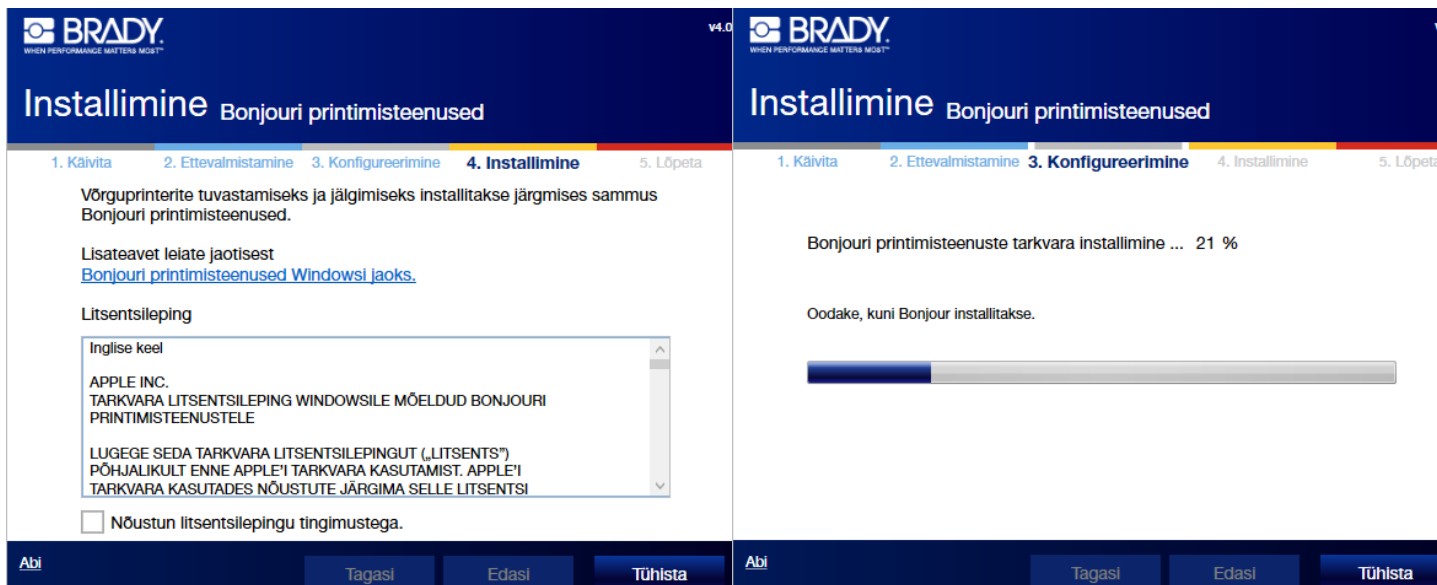

11. Kui teie printer toetab Bonjour, valige loendist oma **printer** nimi ja klõpsake nuppu **Edasi**.

Märkus. Kui arvuti saab printeriga suhelda nii WiFi- kui ka Etherneti-ühenduse kaudu, valib see juhuslikult ühe neist ühendustest. Kui soovite ühenduse (WiFi või Ethernet) ise määrata, siis kas jätkake järgmise juhisega või lahutage printer liidesest, mida te ei soovi kasutada, ja liikuge 11. juhise juurde.

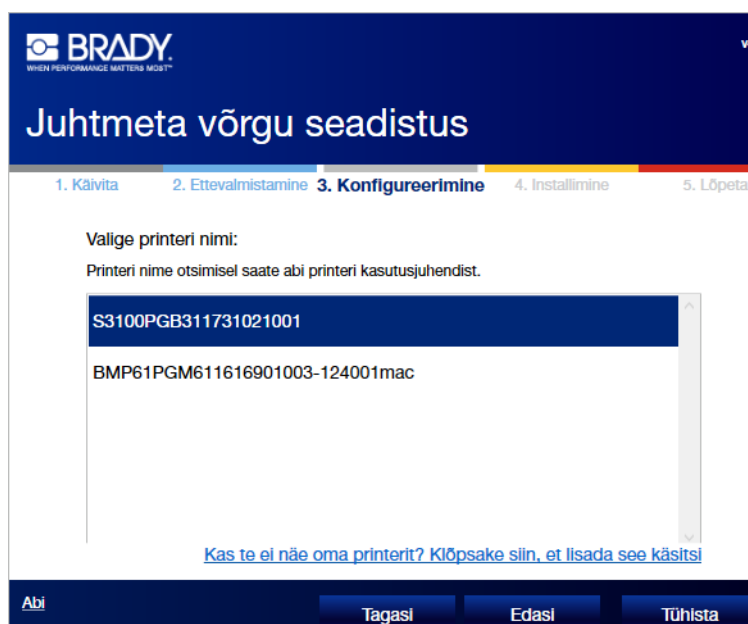

12. Kui printer ei toeta Bonjouri või otsustate printeri lisada käsitsi, sisestage printeri IP-aadress või hostinimi ja klõpsake nuppu **Edasi**.

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™ v4.0

Võrguaadressi sätted

1. Käivita 2. Ettevalmistamine **3. Konfigureerimine** 4. Installimine 5. Lõpeta

Sisestage printeri IP-aadress või hostinimi:
Printeri IP-aadressi otsimiseks leiate lisateavet printeri kasutusjuhendist.

*IP-aadress või hostinimi:

* = Kohustuslikud väljad

Abi Tagasi Edasi Tühista

13. Sisestage printeri **nimi**, mis koosneb kuni 12 tähest ja numbrist, ning siis klõpsake nuppu **Edasi**.

Märkus. Printeri nimi kuvatakse ainult arvutis, kuhu draiverid installitakse.

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™ v4.0

Andke printerile nimi

1. Käivita 2. Ettevalmistamine **3. Konfigureerimine** 4. Installimine 5. Lõpeta

Andke oma printerile sõbralik nimi, nagu on näha selles arvutis.

Printeri nimi:
S3100_

Märkus: võite kasutada ainult tähti ja numbreid (nt 0-9, A-Z, a-z).

Abi Tagasi Edasi Tühista

Printeridraiveri installimise ajal kuvatakse edenemisriba.

14. Klõpsake kuval Seadistamine on valmis nuppu **Lõpeta**.



Ainult USB-draiveri installimine


OLULINE! Kasutage seda installimeetodit, kui plaanite saata prinditööd arvutist printerisse ainult USB-kaablit kasutades.

Kui soovite Brady printeri jaoks installida printeridraiveri, täitke järgmised juhised.

1. Sisestage arvutisse printeridraiveri CD või topeltklõpsake allalaaditud printeridraiverit.
2. Valige rippmenüüst **soovitud keel** ja klõpsake nuppu **Edasi**.




3. Klõpsake nuppu **Installi**.

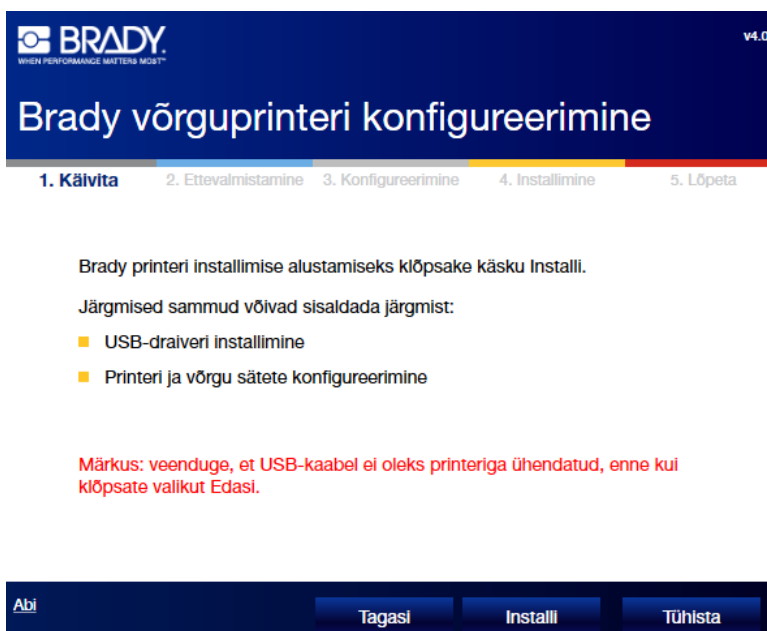

4. Valige installimiseks **printeri mudel** ja klõpsake nuppu **Edasi**.



5. Vajaduse korral lülitage printer sisse.
6. Valige **Ainult USB-kaablit kasutades** ja klõpsake nuppu **Edasi**.

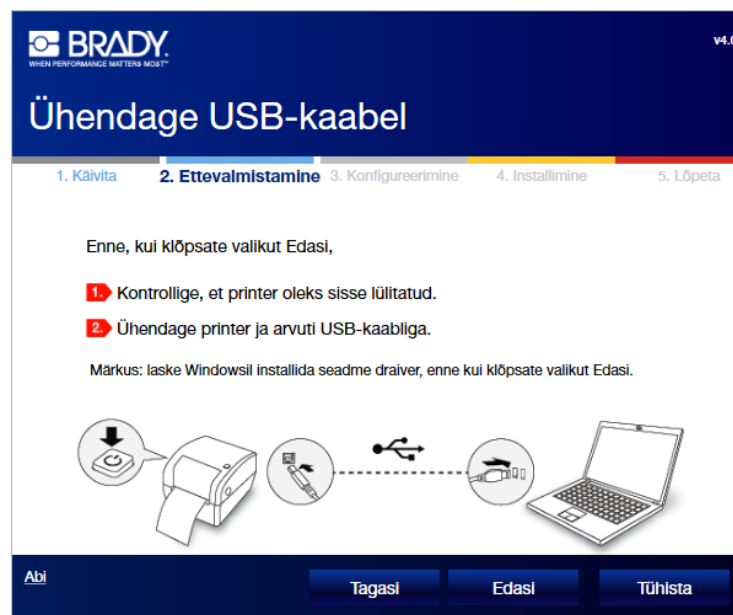

7. Täitke **ekraanil kuvatavad juhised** ja siis klõpsake nuppu **Edasi**.

Märkus. Kui USB-kaabel on ühendatud, kuvatakse vastav teade. Printeridraiver installitakse automaatselt.

Printeridraiveri installimise ajal kuvatakse edenemisriba.

8. Klõpsake kuval Seadistamine on valmis nuppu **Lõpeta**.



USB-ühendus katkes

USB-ühendus võib katkeda järgmistel põhjustel.

- Printer on VÄLJA lülitatud.
- USB-kaabel pole ühendatud.
- USB-draiveri installimine pole lõpule jõudnud.

Printeri olek Nurjus

Kui printeri olek on Nurjus, tehke järgmist.

1. Veenduge, et printer on SISSE lülitatud.
2. Veenduge, et kaabel on tugevasti ja õigesti porti ühendatud.

VÕI

Lahutage USB-kaabel arvuti küljest ja proovige teist porti.

3. Klõpsake nuppu Tagasi ja proovige uuesti.

