

# Installasjonsveiledning for Brady Driver

## Copyright og varemerker

### Forbehold

Denne brukerveiledning tilhører **Brady** Worldwide, Inc. (heretter kalt «**Brady**»), og kan endres fra tid til annen uten forvarsel. **Brady** har ikke noe ansvar for å gi deg slike revisjoner, dersom det er noen.

Denne håndboken er underlagt copyright, og alle rettigheter forbeholdes. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller reproduseres på noen måte, uten forutgående skriftlig godkjenning av **Brady**.

Selv om alle forholdsregler er tatt i utviklingen av dette dokumentet, tar **Brady** ikke noe ansvar overfor noen parter for tap eller skade forårsaket av feil eller utelatelser, eller av uttalelser som er et resultat av forsømmelser, ulykker eller andre årsaker. **Brady** tar heller ikke noe ansvar som måtte oppstå fra bruksmåter eller bruk av noen av produktene eller systemene som beskrives her, eller noe ansvar for tilfældige eller indirekte skader som følger av bruken av dette dokumentet. **Brady** frasier seg alle garantier eller salgbarhet av egnethet for et spesielt formål.

**Brady** forbeholder seg retten til å foreta endringer uten ytterligere forvarsel av alle produkter eller systemer beskrevet i dette dokumentet for å forbedre pålitelighet, funksjonalitet eller design.

### Varemerker

Alle merker eller produktnavn det refereres til i denne veiledningen er varemerker (™) eller registrerte varemerker (®) til de respektive selskapene eller virksomhetene.

© 2018 **Brady Worldwide, Inc.** Med enerett.

Versjon 4.x

Revisjon A

**Brady Corporation**  
6555 West Good Hope Road  
P.O. Box 2131  
Milwaukee, WI 53201-2131  
[www.bradycorp.com](http://www.bradycorp.com)

## Teknisk support

### Kontaktinformasjon

For teknisk assistanse, finn din regionale Brady tekniske support ved å gå til:

- **Nord-/Sør-Amerika:** [www.bradyid.com/techsupport](http://www.bradyid.com/techsupport)
- **Europa:** [www.bradyeurope.com/services](http://www.bradyeurope.com/services)
- **Asia/Stillehavsområdet:**  
[www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page](http://www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page)
- **Australia:** [www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding](http://www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding)
- **Canada:** [www.bradycanada.ca](http://www.bradycanada.ca)
- **Latin-Amerika:** [www.bradylatinamerica.com](http://www.bradylatinamerica.com)

## Introduksjon

Hvis Brady Workstation brukes til å lage etiketter, vil driverne automatisk bli installert på datamaskinen. Hvis LabelMark™ eller en programvare fra tredjepart blir brukt, må driverne installeres manuelt.

Hvis Bonjour ikke er installert på maskinen din og støttes av skriveren, blir den installert som en del av installasjonsprosessen.

## Kommunikasjonskonfigurasjon

Hvis Brady-skriveren har et innebygd nettverk, kan du konfigurere skriveren til å kjøre som en nettverksskriver via Ethernet eller WiFi, eller som en lokal skriver (fysisk koblet til datamaskinen via en USB-kabel). For å etablere en skriver som en nettverksskriver må du konfigurere skriveren til å kjenne igjen og arbeide med ditt nettverk. Brady-skriverdriverne kan være på en CD som leveres med skriveren, eventuelt kan de lastes ned fra Bradys nettsider: [www.bradyid.com](http://www.bradyid.com) eller [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com).

Installasjonen av skriverdriveren identifiserer to ulike installasjonsscenarier:

- Ethernet- eller WiFi-utskrift (nettverksskriver)
- Kun USB-driver (lokal skriver)

## Installering av nettverk (WiFi eller Ethernet)

Bruk denne installeringsprosessen hvis du har planer om å sende utskriftsjobber til skriveren fra datamaskinen via et nettverk. Skriveren må ha WiFi- eller Ethernet-støtte for å kunne bruke denne installeringsmetoden. Sjekk brukerhåndboken hvis du er usikker på skriverens ytelse.

Hvis skriveren ikke ble levert med en skriverdriver-CD, og hvis du ikke allerede har lastet ned driverne fra Bradys nettsider, bør du gjøre det nå.

1. Du kan enten sette inn skriverdriverens CD i datamaskinen eller dobbeltklikke på skriverdriveren du lastet ned.
2. Velg **språk** fra nedtrekksmenyen, og klikk deretter på **Neste**.



3. Klikk på **Installer**.



4. Velg **skrivermodell** for skriverdriverne som installeres, og klikk på **Neste**.




5. Slå på skriveren om nødvendig.
6. Velg **Trådløs nettverksforbindelse** eller **Ethernet-forbindelse**, og klikk på **Neste**.




7. Følg instruksjonene i skriverens brukerhåndbok for å konfigurere nettverksforbindelsen.
8. Se i retningslinjene for tilkobling, disse er angitt nedenfor, for å kontrollere at skriveren og PC-en er på samme nettverk.

Tilkobling via en ruter (f.eks. hjemme)

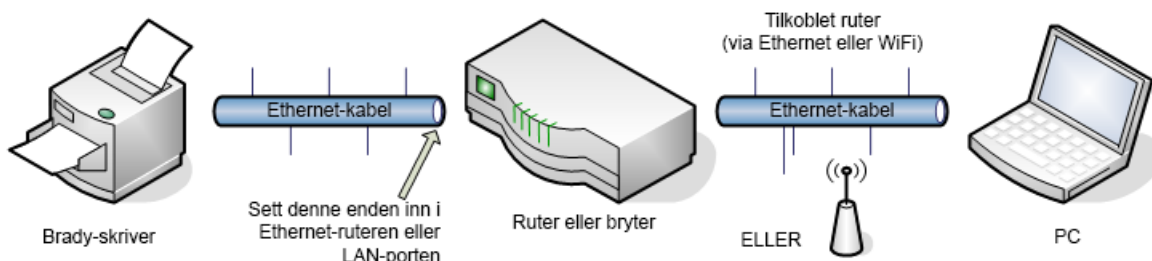

Tilkobling via et Ethernet-nettverk (f.eks. på kontoret)

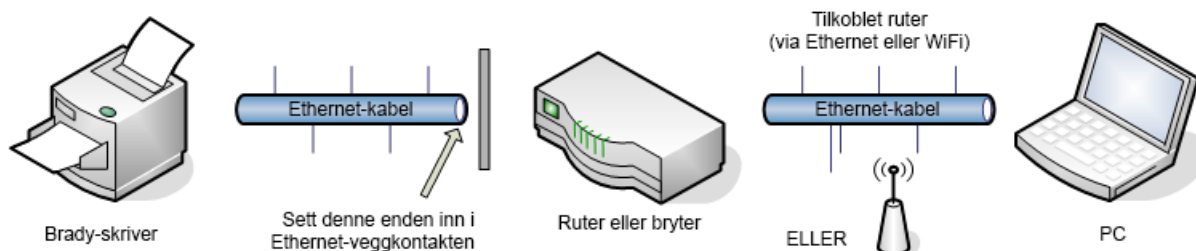


9. Følg instruksjonene på skjermen, og klikk deretter på **Neste**.



Bonjour-programmet er laget for å etablere og overvåke nettverksskrivere. Skjermbildene for installering av Bonjour vises ikke hvis Bonjour allerede er installert på datamaskinen. Hvis du vil vite mer om Bonjour-utskriftstjenester for Windows, klikker du på koblingen i skjermbildet *Installerer Bonjour-utskriftstjenester*. Klikk på Tilbake for å gå tilbake til skjermbildet Lisensavtale.

10. Les Apples lisensavtale for sluttbrukere, klikk på *Jeg godtar betingelsene i lisensavtale*, og klikk deretter på **Neste**.

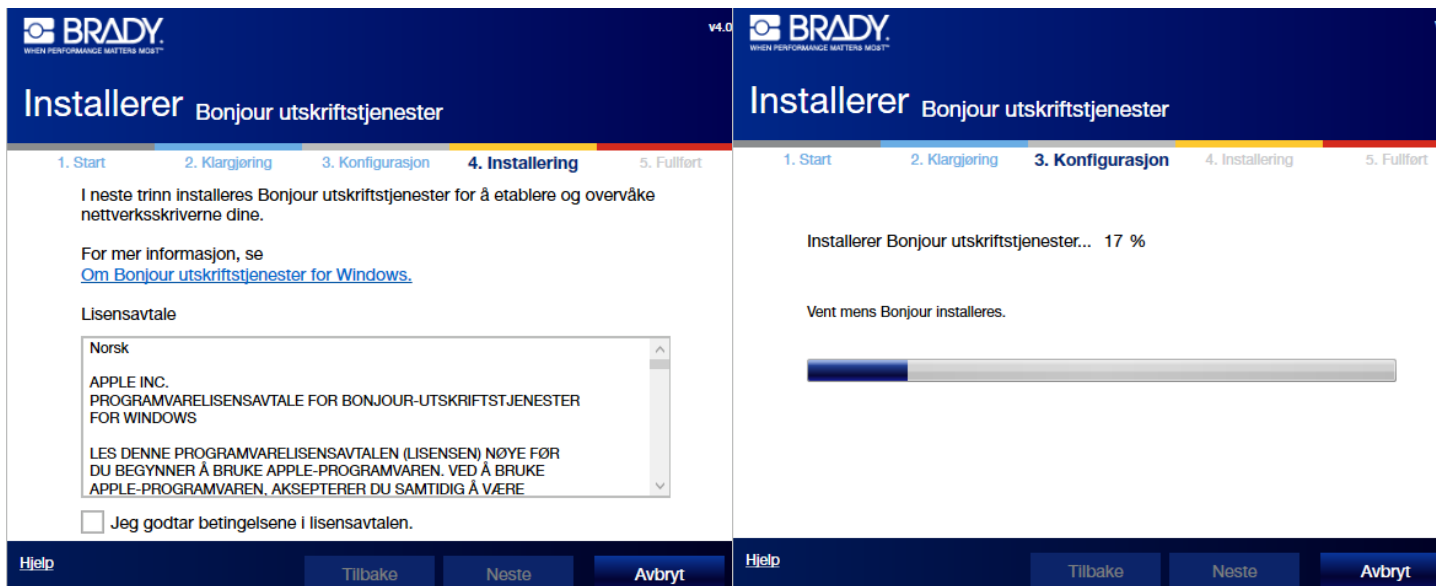

11. Hvis Bonjour støttes av skriveren din, velger du **skrivernavn** fra listen og klikker på **Neste**.

Merk: Hvis datamaskinen kan kommunisere med skriveren over både WiFi og Ethernet, vil den tilfeldig velge en av disse tilkoblingene. Hvis du ønsker å spesifisere tilkoblingen, enten WiFi eller Ethernet, kan du *enten* fortsette til neste trinn *eller* koble skriveren fra det uønskede grensesnittet og gå videre til trinn 11.



12. Hvis skriveren ikke støtter Bonjour, eller du valgte å legge til skriveren manuelt, skriver du inn skriverens IP-adresse *eller* vertsnavn og klikker på **Neste**.

**BRADY** WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™ v4.0

## Innstillinger av nettverksadresse

1. Start 2. Klargjøring 3. Konfigurasjon 4. Installering 5. Fullført

Skriv inn skriverens IP-adresse eller vertsnavn:  
Se skriverhåndboken for mer informasjon om hvor du finner skriverens IP-adresse.

\*IP-adresse eller vertsnavn:

\* = Obligatoriske felter

Hjelp Tilbake Neste Avbryt

13. Skriv inn et **navn** for skriveren på opptil 12 alfanumeriske tegn, og klikk deretter på **Neste**.

Merk: Skrivnavnet vil kun bli sett på datamaskinen der driverne installeres.

**BRADY** WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™ v4.0

## Gi skriveren et navn

1. Start 2. Klargjøring 3. Konfigurasjon 4. Installering 5. Fullført

Gi skriveren et vennlig navn som sett av denne datamaskinen.

Skrivnavn:  
S3100\_

Merk: Du kan bare bruke alfanumeriske tegn (f.eks. 0-9, A-Z, a-z).

Hjelp Tilbake Neste Avbryt

En fremdriftslinje vises når skriverdriveren installeres.

14. Klikk på **Avslutt** på skjermbildet Installering fullført.



## Installering for kun USB-driveren


**VIKTIG!** Bruk denne installasjonsprosessen dersom du har til hensikt å kun sende utskriftsjobber fra en PC via USB-kabelen.

Slik installerer du skriverdriveren for Brady-skriveren:

1. Du kan enten sette inn skriverdriverens CD i datamaskinen eller dobbeltklikke på skriverdriveren du lastet ned.
2. Velg **språk** fra nedtrekksmenyen, og klikk deretter på **Neste**.



3. Klikk på **Installer**.

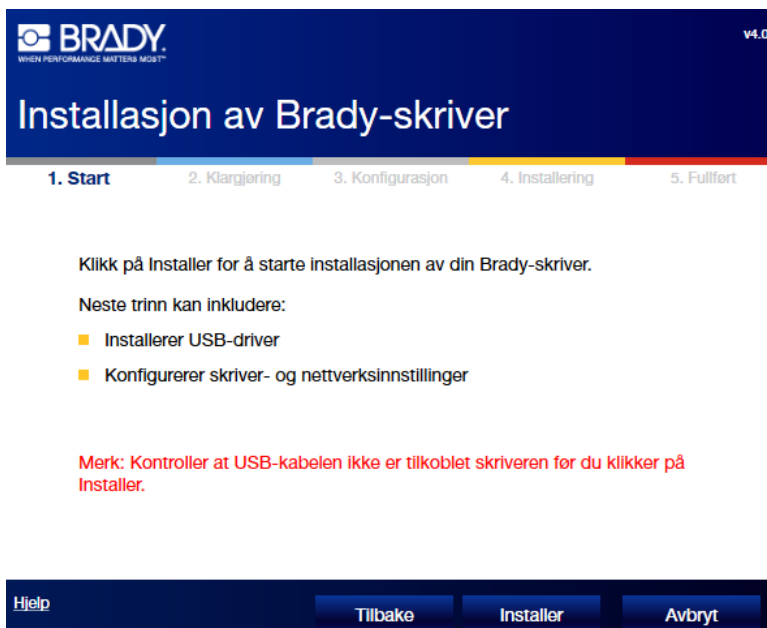

4. Velg **skrivermodell** for installeringen, og klikk på **Neste**.



5. Slå på skriveren om nødvendig.  
6. Velg **Bruke bare USB-kabel**, og klikk på **Neste**.



7. Følg **instruksjonene på skjermen**, og klikk deretter på **Neste**.

Merk: En melding vises når USB-kabelen er tilkoblet. Skriverdriveren installeres automatisk.

En fremdriftslinje vises når skriverdriveren installeres.

8. Klikk på **Avslutt** på skjermbildet Installering fullført.



## Mislykket USB-tilkobling

Årsaker til at USB-tilkoblingen kan mislykkes:

- Skriveren er slått AV.
- USB-kabelen er ikke tilkoblet.
- Installeringen av USB-driveren ble ikke fullført.

### **Skriverstatus mislyktes**

Hvis skriverstatusen indikerer Mislykket:

1. Kontroller at skriveren er slått PÅ.
2. Kontroller at kabelen er sikkert og riktig plugget inn i porten.

ELLER

Koble fra USB-kabelen fra PC-en, og prøv en annen port.

3. Klikk på Tilbake og prøv på nytt.

