

UOS 打印驱动使用手册

版本:1.2

变更履历:

版本	日期	变更内容	作者
1.2	2021/08/18	1. 更新本次驱动包名 2. 追加了 loongarch64 架构的 OS 信息和软件版本	江俊兰
1.1	2020/12/16	1. 更新本次驱动包名 2. 更新了“3.1.1 【AppSocket/HP JetDirect】指定 IP 方式安装” 3. 更新了“3.1.2 【网络打印机】自动检索方式安装” 4. 更新了“3.2 本地 USB 方式安装” 5. 更新“6 附录中”OS 和各软件的版本 6. 更新了操作界面的截图	江俊兰
1.0	2020/01/15	初版作成	江

目录

1	概述.....	3
2	UOS 打印驱动信息.....	3
3	安装说明.....	4
3.1	网络方式安装.....	4
3.1.1	【AppSocket/HP JetDirect】指定 IP 方式安装.....	4
3.1.2	【网络打印机】自动检索方式安装.....	9
3.2	本地 USB 方式安装.....	10
4	删除打印机说明.....	11
5	补充事项.....	12
6	附录.....	13
6.1	UOS.....	13
6.2	各软件版本情报.....	13

1 概述

欢迎使用 UOS 打印驱动，本手册将为您提供简单的使用介绍。

2 UOS 打印驱动信息

UOS 打印驱动通过安装本地驱动实现。打印驱动包如下：

[signed_com.founder.printer-ppds_1.2.0.0_all.deb](#)

3 安装说明

本章节将介绍 UOS 下打印驱动的安装方法。

3.1 网络方式安装

3.1.1 【AppSocket/HP JetDirect】指定 IP 方式安装

【步骤说明】：

1. 开启个人电脑，登录 UOS。
2. 请确认网络连接正常连通。
3. 双击“signed_com.founder.printer-ppds_1.2.0.0_all.deb”安装包，然后点击“安装”按钮，如下图：




4. 输入系统账号的密码后，点击“认证”按钮，如下图：



5. 提示本地驱动包安装完成，点击“完成”按钮退出，如下图：



6. 按下左下方的【启动器】，选择【打印管理器】。如下图：

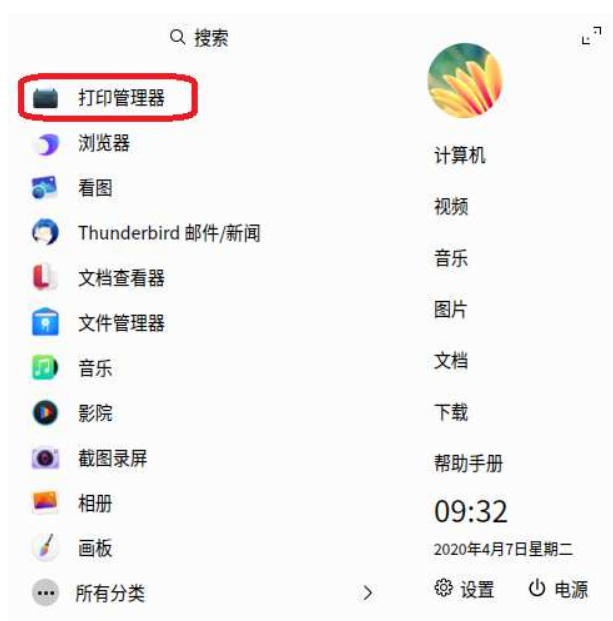


7. 选择【打印管理器】后，便自动进入了打印机的管理界面。如下图：




8. 在打印机的管理界面上，点击“+”按钮，打开添加新打印机界面。在“设备”栏，选择“手动查找”，然后在右边“地址”中输入打印机地址后，点击“查找”，选择下方检索出的打印机，“驱动”菜单自动匹配驱动文件后，点击“安装驱动”。如下图：




9. 然后会跳转到安装成功提示界面，询问用户是否要打印一张测试页，如果需要打印，选择“打印测试页”。如下图：

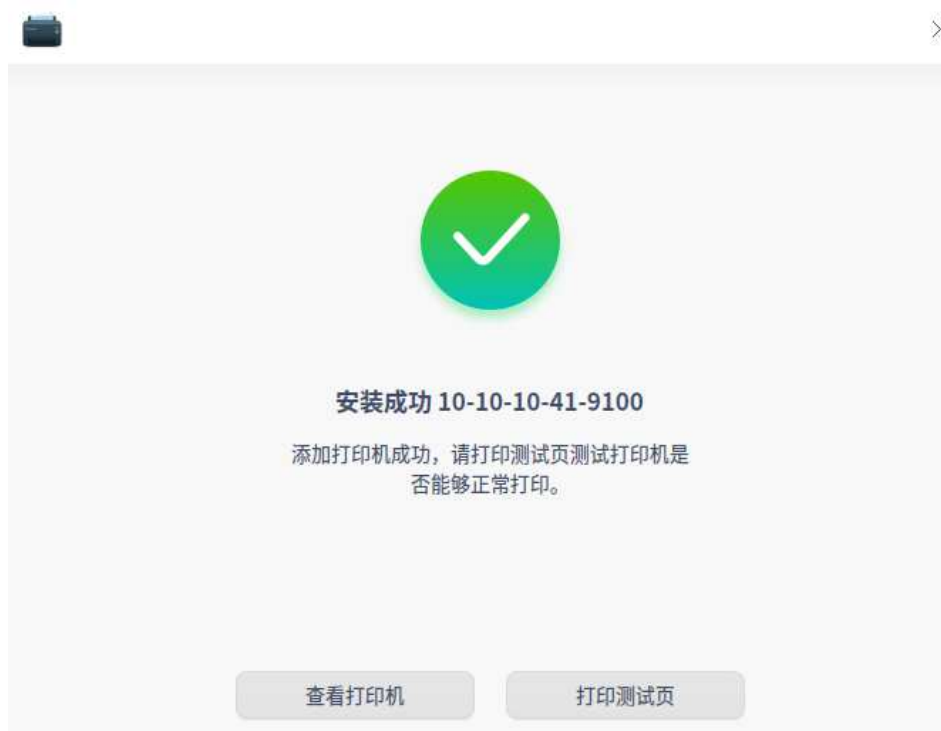

10. 若点击了“打印测试页”按钮，则会跳转到测试页是否打印成功的询问页面，用户可以根据测试页实际打印情况选择“否”或“是”。如下图：

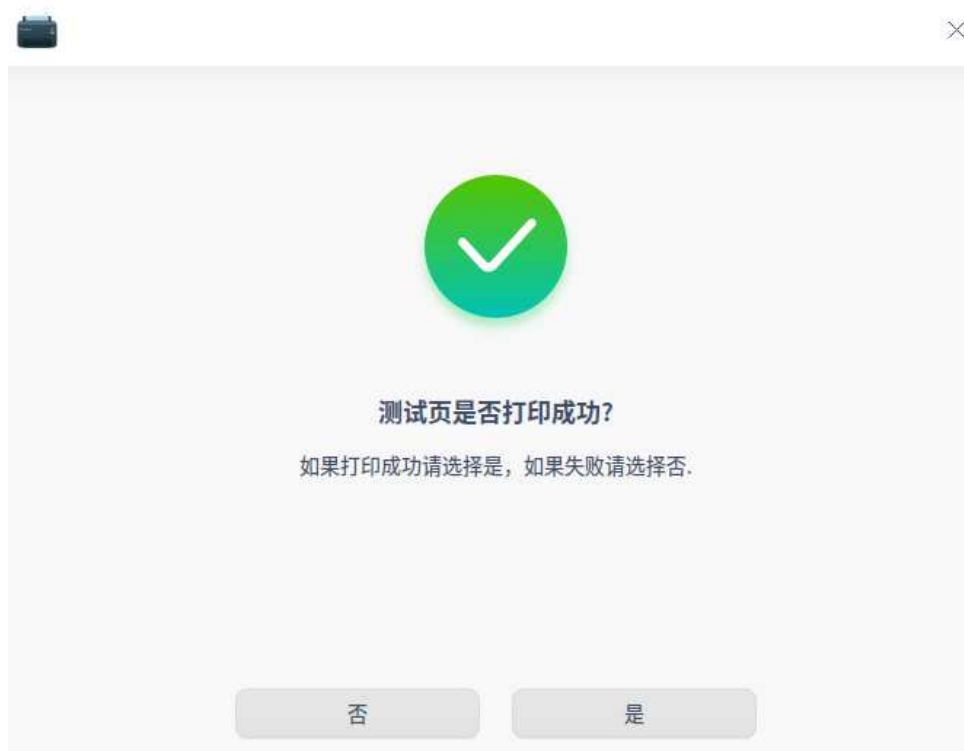

11. 点击“是”之后就会跳转回打印机管理界面，表示打印机安装成功。如下图：

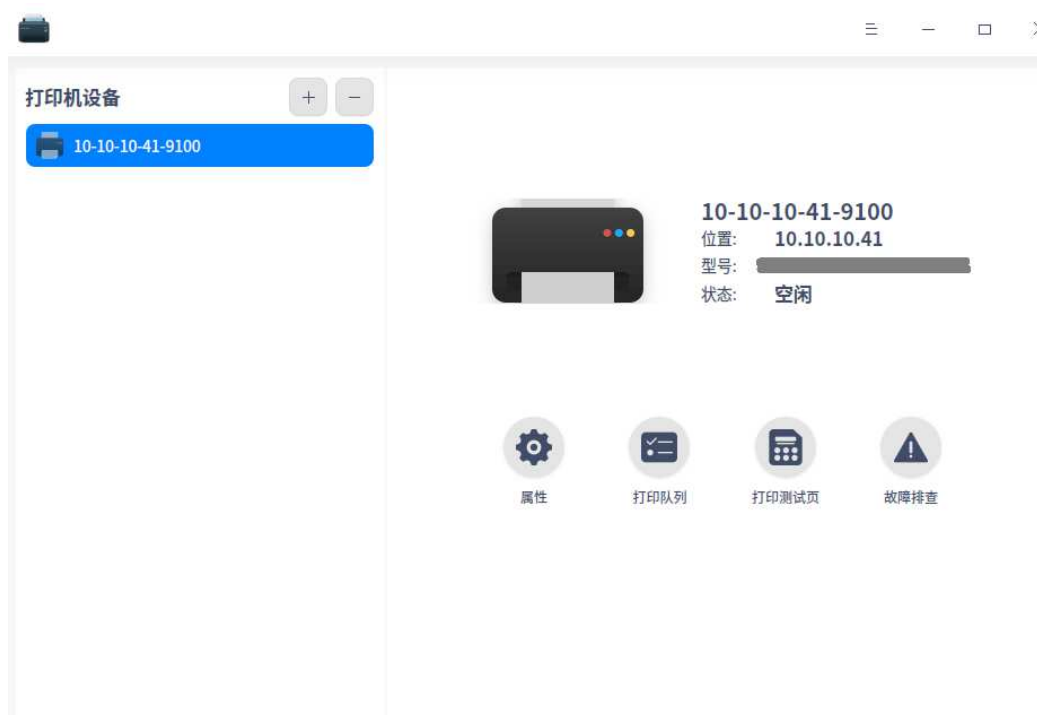

3.1.2 【网络打印机】自动检索方式安装

【步骤说明】：

1. PC 端与打印机保证在同一网段。
 2. 与 3.1.1 【AppSocket/HP JetDirect】指定 IP 方式安装的步骤 1~7 相同。
 3. 在打印机的管理界面上，点击“添加”按钮，打开添加新打印机界面。在“设备”栏，选择“自动查找”，然后右边会自动列出所有检索到的打印机，并选择对象打印机。“驱动”菜单自动匹配驱动文件后，继续下一步。
- 如下图：



4. 接下来的步骤与 3.1.1 【AppSocket/HP JetDirect】指定 IP 方式安装的步骤 9~11 相同。

3.2 本地 USB 方式安装

【步骤说明】：

1. PC 端通过 USB 线连接打印机。
2. 与 3.1.1 **【AppSocket/HP JetDirect】指定 IP 方式安装**的步骤 1~7 相同。
3. 在打印机的管理界面上，点击“+”按钮，打开添加新打印机界面。在“**自动查找**”栏中自动检索出的对象打印机，然后选择右边“(使用usb协议)”的打印机后，“驱动”菜单自动匹配驱动文件后，继续下一步。如下图：



4. 接下来的步骤与 3.1.1 **【AppSocket/HP JetDirect】指定 IP 方式安装**的步骤 9~11 相同。


4 删除打印机说明

本章节将介绍 UOS 打印机的删除方法。

【步骤说明】：

1. 进入【打印管理器】，选中要删除的打印机驱动，点击“-”按钮。如下

图：

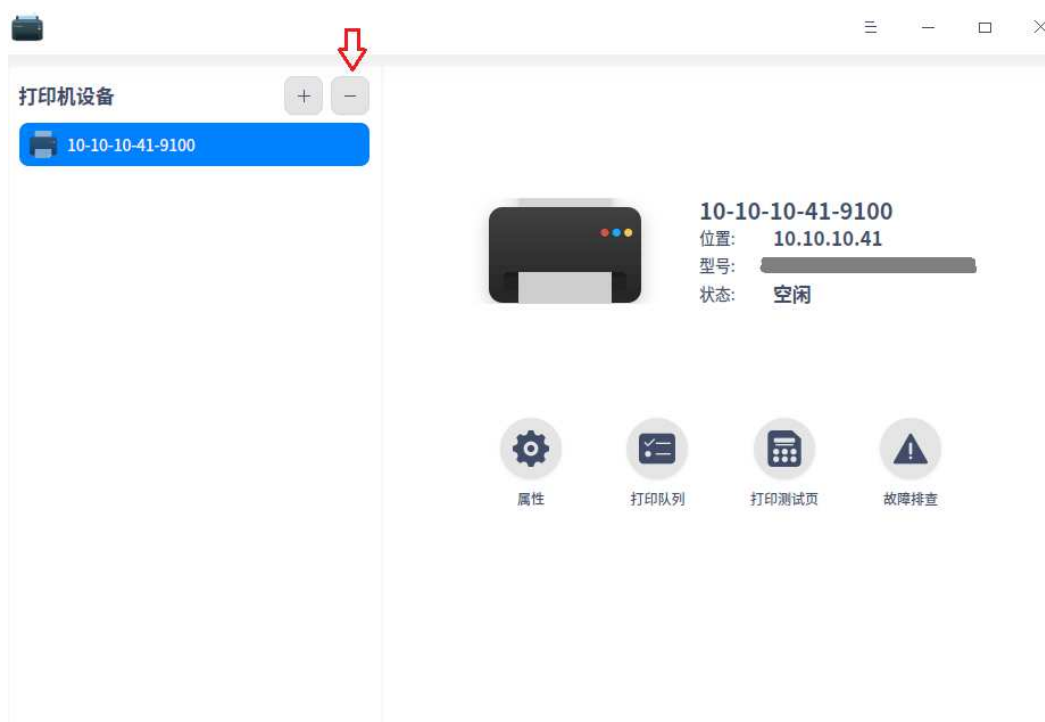

2. 在弹出的对话框中选择“删除”，打印机驱动将被删除。如下图：



5 补充事项

本章节将介绍 UOS 打印驱动的补充事项。

在 6 附录 中提到的 UOS 和各版本软件的环境下，发现了 Application 和 OS 引起的制约事项（不是由驱动引起的问题），详细请参见 **【UOSV20 系统_方正 OEM 机种_文印输入输出设备指标项(only MFP)_V1.1.xlsx】 - 【打印模块】** 工作表-F 列。

6 附录

本章节将介绍了 UOS 打印驱动对应的系统环境。

6.1 UOS

系统	OS version	CUPS	GS	foomatic-rip
MIPS UOS 20 龙芯 3000	UOS 20 Linux rits-PC 4.19.0-loongson-3-desk top #1330 SMP PREEMPT Thu Sep 3 15:58:20 CST 2020 mips64 GNU/Linux	2.3.0	9.27	1.21.6
ARM UOS 20 飞腾	UOS 20 Linux rits-PC 4.19.0-arm64-desktop #1825 SMP Thu Sep 3 15:15:48 CST 2020 aarch64 GNU/Linux	2.3.0	9.27	1.21.6
loongarch64 UOS V20 龙芯 5000	Linux user-PC 4.19.0-loongson-3-desk top #3212 SMP Mon Jun 28 16:52:14 CST 2021 loongarch64 GNU/Linux	2.3.0	9.27	1.21.6

6.2 各软件版本情报

软件	ARM UOS 20 飞腾	loongarch64 UOS V20 龙芯 5000
文档查看器	5.4.2	5.8.2
编辑器	5.4.3	5.9.0.54
Mozilla Tunderbird	60.8.0(64 位)	—
看图	5.4.6	5.7.9
UOS 浏览器	5.1.1001.4	—
360 浏览器	10.2.1008.46 78.0.3904.108	—
WPS 金山办公	11.1.0.9711	11.8.2.10349
福昕版式阅读软件	8.0.4.0829	—
龙芯浏览器	—	3.1.5218.0 90.0.4430.51