

Ghid de instalare pentru driverul Brady

Drepturi de autor și mărci comerciale

Declarație de exonerare de răspundere

Acest manual este proprietatea **Brady** Worldwide, Inc. (denumită în continuare „**Brady**”) și poate fi revizuit la anumite intervale de timp, fără înștiințare. **Brady** își declină responsabilitatea de a vă pune la dispoziție aceste revizuri, în cazul în care există.

Acest manual este protejat de legea drepturilor de autor cu toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestui manual nu poate fi copiată sau reprodusă prin orice mijloace fără acordul scris în prealabil al **Brady**.

Deși au fost luate toate măsurile de siguranță pentru pregătirea acestui document, **Brady** nu își asumă nicio răspundere față de nicio parte pentru orice pierderi sau daune cauzate de erori, de omisiuni sau de afirmații rezultate din neglijență, eroare sau orice altă cauză. În plus, **Brady** nu își asumă nicio răspundere care ar apărea în urma aplicării sau utilizării oricărui produs sau sistem descris aici; nicio răspundere pentru daunele accesorii sau indirecte cauzate de utilizarea acestui document. **Brady** exclude toate garanțiile de vandabilitate sau de adecvare pentru un scop anume.

Brady își rezervă dreptul de a face modificări, fără o înștiințare prealabilă, oricărui produs sau sistem descris aici, care sunt menite să îmbunătățească fiabilitatea, funcționarea sau designul.

Mărcile comerciale

Toate mărcile sau denumirile de produse la care se face referire în acest manual sunt mărci comerciale (™) sau mărci comerciale înregistrate (®) ale companiilor sau organizațiilor respective.

© 2018 **Brady Worldwide, Inc.** Toate drepturile rezervate.

Versiunea 4.x

Revizia A

Brady Corporation
6555 West Good Hope Road
P.O. Box 2131
Milwaukee, WI 53201-2131
www.bradycorp.com

Asistență tehnică

Informații de contact

Pentru asistență tehnică, căutați biroul dvs. regional al serviciului de asistență tehnică Brady vizitând:

- **Americi:** www.bradyid.com/techsupport
- **Europa:** www.bradyeurope.com/services
- **Asia Pacific:** www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page
- **Australia:** www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding
- **Canada:** www.bradycanada.ca
- **America Latină:** www.bradylatinamerica.com

Introducere

Dacă este utilizat dispozitivul Brady Workstation pentru crearea etichetelor, driverele vor fi instalate automat pe computer. Dacă este utilizat LabelMark™ sau orice software terț, driverele trebuie instalate manual.

Dacă aplicația Bonjour nu este instalată pe computer și imprimanta o acceptă, aceasta va fi instalată ca parte a procesului de configurare.

Configurarea sistemului de comunicare

Dacă imprimanta Brady are modul de lucru în rețea încorporat, puteți configura imprimanta să ruleze ca imprimantă în rețea prin Ethernet sau WiFi ori ca imprimantă locală (atașată fizic la computer printr-un cablu USB). Pentru a institui imprimanta ca imprimantă în rețea, trebuie să configurați imprimanta astfel încât să recunoască și să funcționeze în rețelele dvs. Driverele de imprimantă Brady se pot găsi pe un CD inclus în pachetul imprimantei sau pot fi descărcate de pe site-urile web Brady: www.bradyid.com sau www.bradyeurope.com.

Instalarea driverului de imprimantă identifică două scenarii de instalare:

- imprimare prin Ethernet sau WiFi (imprimantă în rețea)
- doar driver USB (imprimantă locală)

Instalarea în rețea (WiFi sau Ethernet)


Folosiți acest proces de instalare dacă intenționați să trimiteți către imprimantă activități de imprimare de pe un computer prin rețea. Imprimanta trebuie să aibă suport WiFi sau Ethernet pentru a utiliza această metodă de instalare. Consultați manualul de utilizare dacă nu sunteți sigur cu privire la capacitățile imprimantei.

Dacă imprimanta nu este livrată cu un CD cu drivere de imprimantă și nu ați descărcat încă driverele de pe site-ul web Brady, faceți-o acum.

1. Introduceți CD-ul cu drivere de imprimantă în computer sau faceți dublu clic pe driverul de imprimantă descărcat.
2. Selectați **limba dorită** din meniul vertical, apoi faceți clic pe **Următorul**.



3. Faceți clic pe **Instalare**.

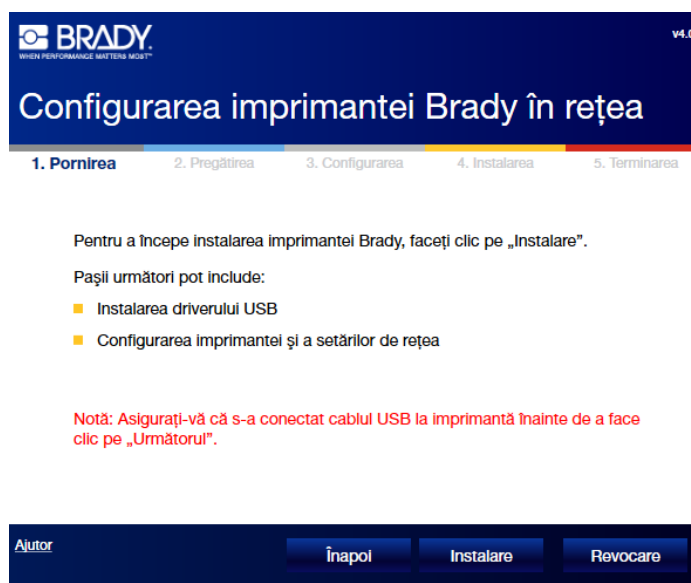

4. Selectați **modelul de imprimantă** pentru care se instalează driverele de imprimantă și faceți clic pe **Următorul**.




5. Porniți imprimanta, dacă este necesar.
6. Selectați **Conexiune de rețea fără fir sau Ethernet** și faceți clic pe **Următorul**.




7. Urmăți instrucțiunile din manualul de utilizare al imprimantei pentru configurarea conexiunii de rețea.
8. Consultați instrucțiunile de conectare, afișate mai jos, pentru a verifica dacă imprimanta și PC-ul se află în aceeași rețea.


Conectare prin intermediul unui ruter (de ex., acasă)

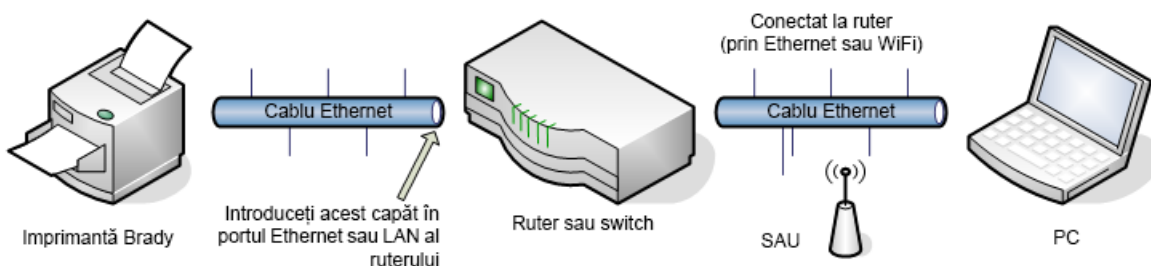

Conectare prin intermediul unei rețele Ethernet (de ex., la birou)

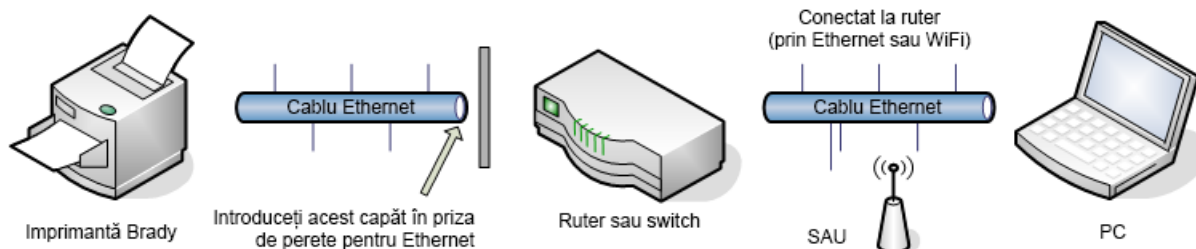

9. Urmăți **instrucțiunile de pe ecran**, apoi faceți clic pe **Următorul**.

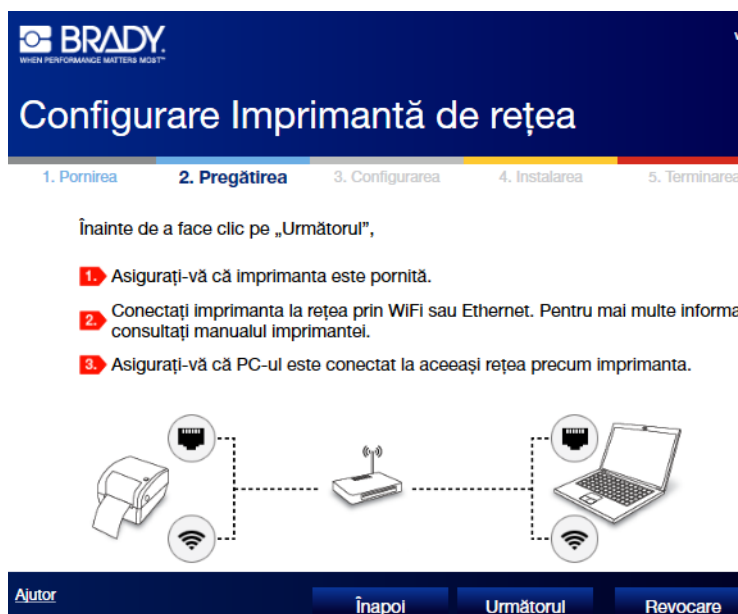

Programul Bonjour este conceput pentru a institui și a monitoriza imprimantele în rețea. Ecranele de instalare Bonjour nu apar dacă aplicația Bonjour este instalată deja pe computer. Pentru a afla mai multe despre serviciile de imprimare Bonjour pentru Windows, faceți clic pe linkul din ecranul *Se instalează software-ul serviciilor de imprimare Bonjour*. Faceți clic pe *Înapoi* pentru a reveni la ecranul cu acordul de licență.

10. Citiți Acordul de licență Apple pentru utilizatorul final, faceți clic pe *Accept termenii acordului de licență* și apoi faceți clic pe **Următorul**.



11. Dacă aplicația Bonjour este acceptată de imprimantă, alegeți **numele imprimantei** din listă și faceți clic pe **Următorul**.

Notă: În cazul în care computerul poate să comunice cu imprimanta atât prin rețea WiFi, cât și prin Ethernet, va alege aleatoriu una dintre aceste conexiuni. Dacă doriți să specificați conexiunea –[WiFi sau Ethernet –] *fie* continuați cu pasul următor, *fie* deconectați imprimanta de la interfața nedorită și treceți la pasul 11.



12. Dacă imprimanta nu acceptă aplicația Bonjour sau dacă alegeți să adăugați manual imprimanta, introduceți adresa IP sau numele de gazdă al imprimantei și faceți clic pe **Următorul**.

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™ v4.0

Setări adresă de rețea

1. Pornirea 2. Pregătirea 3. Configurarea 4. Instalarea 5. Terminarea

Introduceți adresa IP sau numele de gazdă al imprimantei:
 Consultați manualul imprimantei pentru mai multe informații privind locul în care se găsește adresa IP a imprimantei.

* Adresă IP sau nume gazdă:

* = Câmpuri obligatorii

Ajutor Înapoi Următorul Revocare

13. Introduceți un **nume** pentru imprimantă format din maximum 12 caractere alfanumerice, apoi faceți clic pe **Următorul**.

Notă: Numele imprimantei va fi detectat doar de computerul pe care sunt instalate driverele.

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™ v4.0

Denumiți imprimanta

1. Pornirea 2. Pregătirea 3. Configurarea 4. Instalarea 5. Terminarea

Acordați imprimantei un nume prietenos care poate fi văzut de acest computer.


Nume imprimantă:
 S3100_

Notă: Puteți utiliza numai caractere alfanumerice (de ex. 0-9, A-Z, a-z).

Ajutor Înapoi Următorul Revocare

O bară de progres va fi afișată în timp ce se instalează driverul de imprimantă.

14. Faceți clic pe **Terminare** în ecranul Configurare terminată.

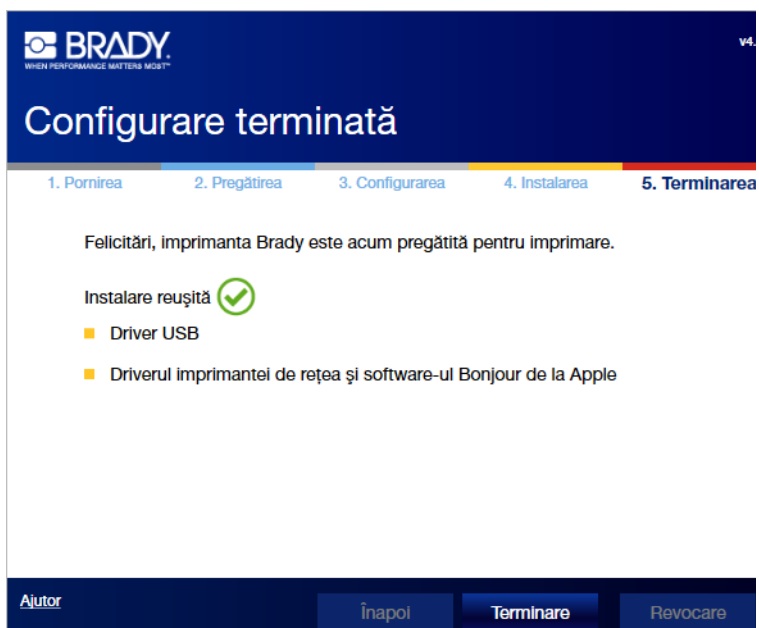

Instalarea driverului USB, exclusiv


IMPORTANT! Folosiți acest proces de instalare dacă intenționați să trimiteți către imprimantă activități de imprimare de pe un PC folosind exclusiv un cablu USB.

Pentru a instala driverul de imprimantă pentru imprimanta Brady, efectuați următorii pași:

1. Introduceți CD-ul cu drivere de imprimantă în computer sau faceți dublu clic pe driverul de imprimantă descărcat.
2. Selectați **limba dorită** din meniul vertical, apoi faceți clic pe **Următorul**.



3. Faceți clic pe **Instalare**.

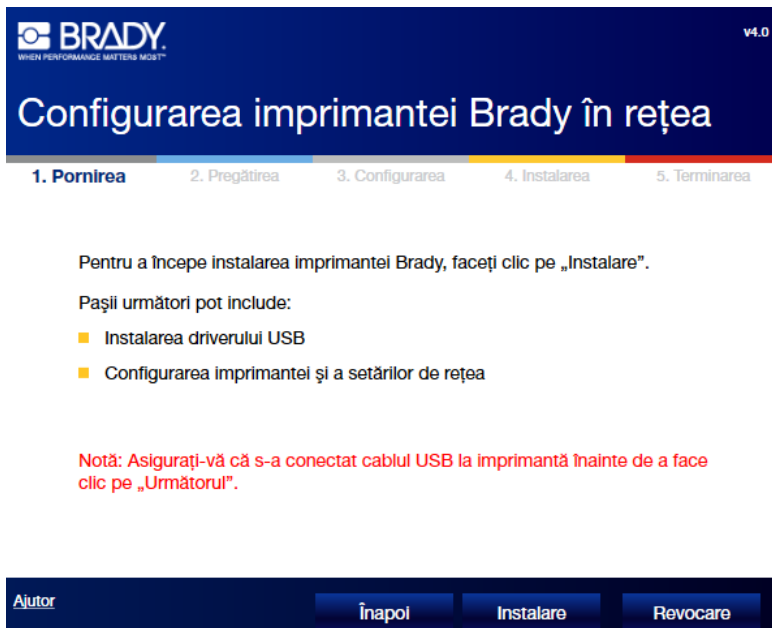

4. Selectați **modelul de imprimantă** pentru instalare și faceți clic pe **Următorul**.



5. Porniți imprimanta, dacă este necesar.
6. Selectați **Numai prin cablu USB** și faceți clic pe **Următorul**.



7. Urmăriți **instrucțiunile de pe ecran**, apoi faceți clic pe **Următorul**.

Notă: Se afișează un mesaj atunci când este conectat cablul USB. Driverul imprimantei se instalează automat.

O bară de progres va fi afișată în timp ce se instalează driverul de imprimantă.

8. Faceți clic pe **Terminare** în ecranul Configurare terminată.



Conexiune USB eșuată

Conexiunea USB poate eșua din următoarele motive:

- Imprimanta nu este pornită.
- Cablul USB nu este conectat.
- Instalarea driverului USB nu s-a finalizat.

Stare imprimantă: Eșuată

Dacă starea imprimantei indică Eșuată:

1. Asigurați-vă că imprimanta este pornită.
2. Asigurați-vă că este introdus ferm și corect cablul în port.

SAU

Deconectați cablul USB de la PC și încercați un alt port.

3. Faceți clic pe Înapoi și încercați din nou.

