

Brady

ドライバインストールガイド

著作権および商標

免責条項

本マニュアルの所有権は **Brady Worldwide, Inc.**（以下「**Brady**」という）に帰属します。本マニュアルの内容は予告なく改訂される場合があります。**Brady** は何らかの改訂が行われる場合、その改訂内容をユーザーに通知する責任は負いません。

本マニュアルは、著作権で保護されており、無断複写・転載を禁じます。本マニュアルのいかなる部分も、**Brady** からの事前の署名による同意なしに、いかなる方法によっても複写・複製することはできません。

本書の作成においてはあらゆる予防措置が取られていますが、**Brady** は、過失や不作為、または不注意、事故、他の原因によって生じた状況によって引き起こされた損失または損害に対して、当事者に対していかなる責任も負いません。**Brady** はまた、本書に記載されている製品またはシステムの応用や使用、または本書の使用によって生じた付随的損害または結果的損害に対して、いかなる責任も負いません。**Brady** は、市場性または特定目的への適合性に対する保証を一切行いません。

Brady は、信頼性、機能、設計の改善を目的に、本書に記載されている製品またはシステムに対して予告なしに変更を加える権利を保持しています。

商標

本マニュアルに記載されているブランド名および製品名はすべて、該当する企業または組織の商標（™）または登録商標（®）です。

© 2018 **Brady Worldwide, Inc.** All Rights Reserved.

バージョン 4.x

改訂 A

Brady Corporation
6555 West Good Hope Road
P.O.Box 2131
Milwaukee, WI 53201-2131
www.bradycorp.com

技術サポート

連絡先

技術支援の場合は、地域の Brady の技術サポート事務所を以下のサイトから検索してください。

- 南北アメリカ : www.bradyid.com/techsupport
- ヨーロッパ : www.bradyeurope.com/services
- アジア太平洋 : www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page
- オーストラリア : www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding
- カナダ : www.bradycanada.ca
- 中南米 : www.bradylatinamerica.com

はじめに

ラベルの作成に **Brady Workstation** を使用している場合は、ドライバが自動的にコンピュータにインストールされます。**LabelMark™** やその他のサードパーティソフトウェアを使用している場合は、ドライバを手動でインストールする必要があります。

Bonjour がコンピュータにインストールされておらず、プリンタでサポートされている場合は、セットアッププロセスの一部としてインストールされます。

通信構成

Brady プリンタにネットワーク機能が組み込まれている場合は、イーサネットまたは **WiFi** 経由のネットワークプリンタ、または (**USB** ケーブル経由でコンピュータと物理的に接続された) ローカルプリンタとして動作するようにプリンタを構成できます。プリンタをネットワークプリンタとして設定する場合、プリンタがネットワークを認識し、そのネットワークで動作するように構成する必要があります。**Brady** プリンタドライバは、プリンタの付属 CD に含まれる場合があります。または、**Brady** の Web サイト www.bradyid.com または www.bradyeurope.com からダウンロードできます。

プリンタドライバのインストールには、次の 2 種類のインストールシナリオがあります。

- イーサネットまたは **WiFi** 経由の印刷 (ネットワークプリンタ)
- **USB** ドライバのみ (ローカルプリンタ)

ネットワーク（WiFi またはイーサネット）のインストール


ネットワーク経由でコンピュータからプリンタに印刷ジョブを送信する場合は、このインストールプロセスを使用します。このインストール方法を使用するには、プリンタで WiFi またはイーサネットがサポートされている必要があります。プリンタの機能が不明な場合は、ユーザーマニュアルを確認してください。

プリンタにプリンタドライバの CD が付属しておらず、Brady の Web サイトからまだドライバをダウンロードしていない場合は、ダウンロードしてください。

1. プリンタドライバの CD をコンピュータに挿入するか、ダウンロードしたプリンタドライバをダブルクリックします。
2. ドロップダウンメニューから使用する言語を選択して、[次へ] をクリックします。



3. [インストール] をクリックします。

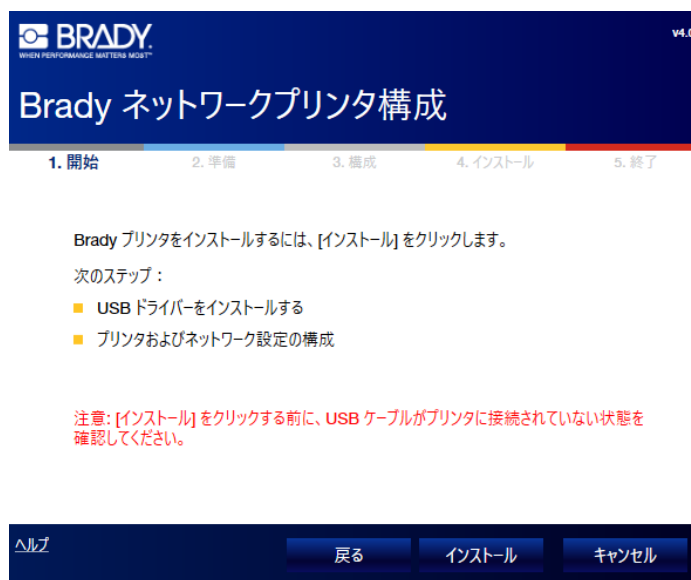

4. インストールするプリンタドライバに適した**プリンタモデル**を選択して、**〔次へ〕**をクリックします。




5. 必要に応じてプリンタの電源を入れます。
6. ワイヤレスまたはイーサネットネットワーク**接続**を選択して、**〔次へ〕**をクリックします。




7. ネットワーク接続を設定するには、プリンタのユーザーマニュアルの手順に従います。
8. プリンタとコンピュータが同じネットワーク上にあることを確認するには、次の接続ガイドラインを参照してください。

ルーターを使用した接続 (自宅など)

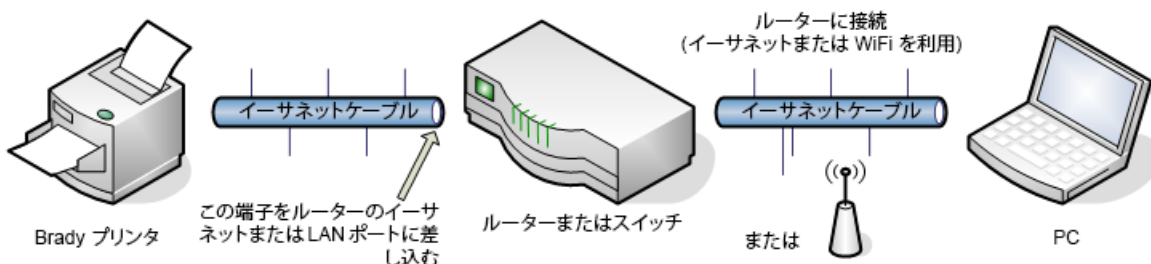

イーサネットネットワークを使用した接続 (会社など)

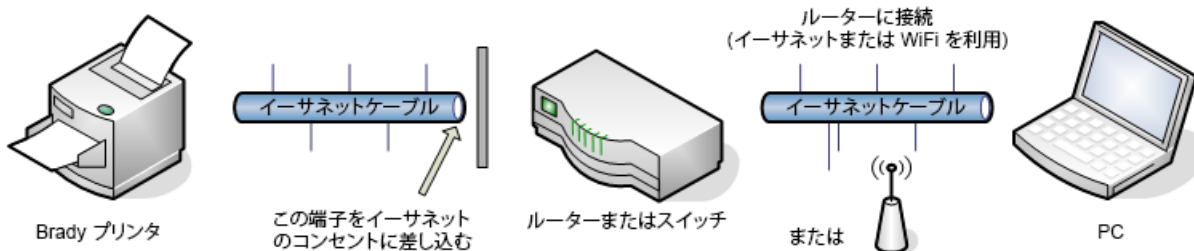


9. 画面の手順に従って、[次へ] をクリックします。



Bonjour プログラムは、ネットワークプリンタの確立と監視を行うように設計されています。Bonjour がコンピュータにインストール済みの場合は、Bonjour のインストール画面は表示されません。Bonjour print services for Windows について詳しくは、[Bonjour Print Services のインストール] 画面のリンクをクリックしてください。[戻る] をクリックして [ライセンス契約] 画面に戻ります。

10. アップルエンドユーザライセンス契約を読んでから、**[ライセンス契約の条件に合意します。]** をクリックし、**[次へ]** をクリックします。

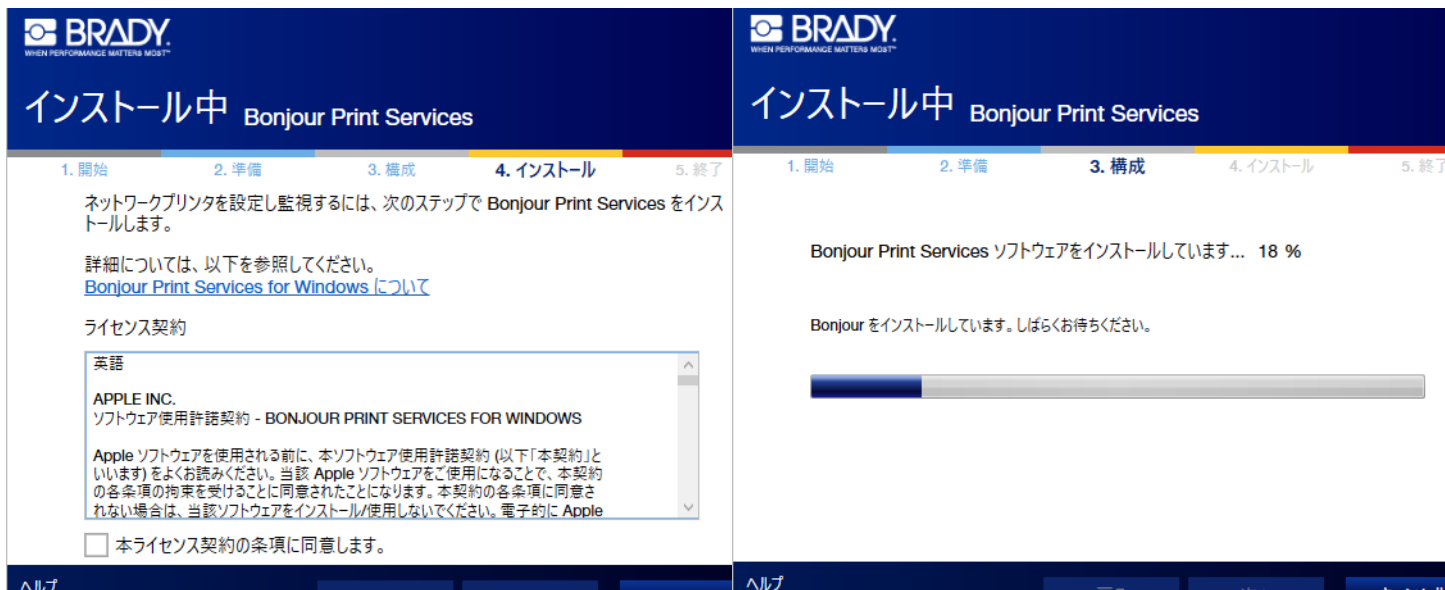

11. ご使用のプリンタで **Bonjour** がサポートされている場合は、リストから**プリンタ名**を選択して**[次へ]** をクリックします。

注：コンピュータとプリンタの間で、WiFi とイーサネットのどちらでも通信できる場合は、いずれかの方式がランダムに選択されます。WiFi またはイーサネットのいずれかの接続を指定したい場合は、次の手順に進むか、またはプリンタを不要なインターフェースから切断して手順 11 に進みます。



12. プリンタが Bonjour をサポートしていないか、プリンタを手動で追加する場合は、プリンタの IP アドレスまたはホスト名を入力して [次へ] をクリックします。

13. プリンタの名前（英数字で 12 文字まで）を入力して、[次へ] をクリックします。

注：プリンタ名は、ドライバがインストールされているコンピュータにのみ表示されます。

プリンタドライバのインストール中は、進捗バーが表示されます。

14. セットアップ完了画面で、**【終了】** をクリックします。



USB ドライバのみをインストールする

重要 USB ケーブルのみを使用してコンピュータからプリンタに印刷ジョブを送信する場合は、このインストールプロセスを使用します。

Brady プリンタのプリンタドライバをインストールするには、次の手順に従います。

1. プリンタドライバの **CD** をコンピュータに挿入するか、ダウンロードしたプリンタドライバをダブルクリックします。
2. ドロップダウンメニューから**使用する言語**を選択して、**【次へ】**をクリックします。




3. **【インストール】** をクリックします。



4. インストール対象のプリンタモデルを選択して、[次へ] をクリックします。



5. 必要に応じてプリンタの電源を入れます。
6. [USB ケーブルのみ使用] を選択して、[次へ] をクリックします。

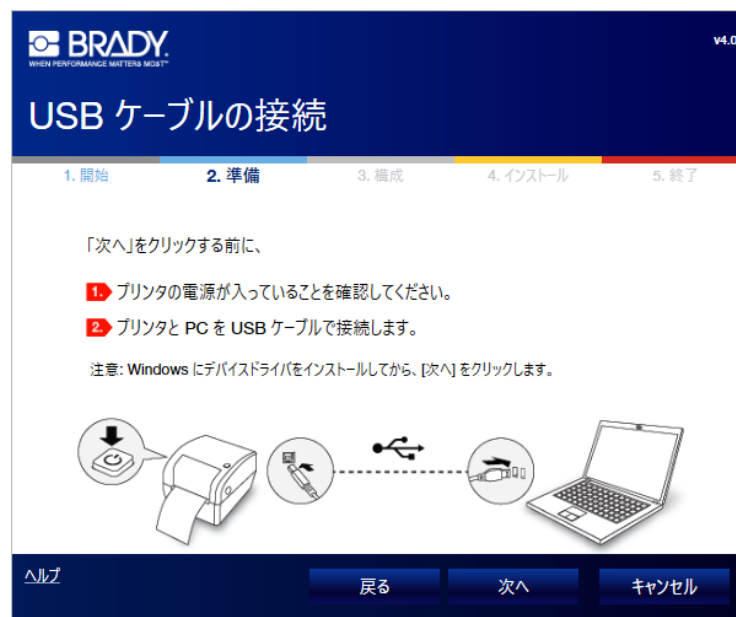


7. 画面の手順に従って、[次へ] をクリックします。

注：USB ケーブルが接続されると、メッセージが表示されます。プリンタドライバが自動的にインストールされます。

プリンタドライバのインストール中は、進捗バーが表示されます。

8. セットアップ完了画面で、[終了] をクリックします。

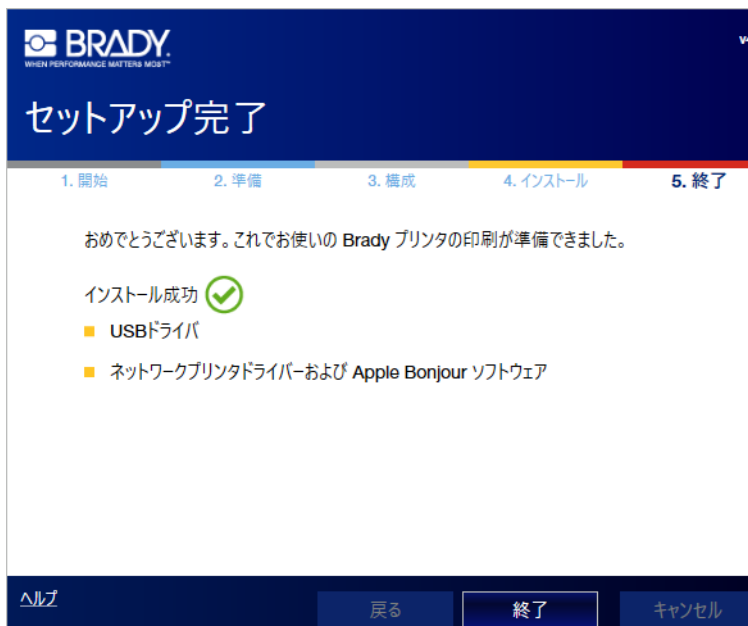

USB 接続が失敗した場合

USB 接続が、次の理由で失敗した可能性があります。

- プリンタの電源がオフになっている。
- USB ケーブルが接続されていない。
- USB ドライバのインストールが完了していない。

プリンタステータスが失敗になる

プリンタステータスが失敗と表示された場合は、次のことを行います。

1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
2. ケーブルが確実に正しくポートに接続されていることを確認します。

または

コンピュータから USB ケーブルを取り外し、別のポートに接続してみます。

3. [戻る] をクリックして再試行します。

