

Наръчник за инсталиране на драйвер на Brady

Авторски права и търговски марки

Отказ от отговорност

Това ръководство е собственост на **Brady Worldwide, Inc.** (наричано по-долу „**Brady**“) и може да бъде променяно по всяко време без предварително уведомление. **Brady** не носи отговорност да Ви уведомява за промените, ако има такива.

Това ръководство е със защитени авторски права с всички права запазени. Нито една част от това ръководство не може да бъде копирана или възпроизвеждана чрез никакви средства без предварителното писмено съгласие на **Brady**.

Доколкото при изготвянето на този документ са взети всички предпазни мерки, **Brady** не поема никаква отговорност към която и да е страна за каквито и да е загуби или вреди, предизвикани от грешки или пропуски, или за претенции в резултат на недоглеждане, нещастен случай или каквато и да била друга причина. Следователно **Brady** не поема никаква отговорност за приложението или употребата на нито един продукт или система, описани тук; нито отговорност за преки или косвени щети, произтичащи от използването на този документ. **Brady** отхвърля всякакви гаранции за продаваемост или пригодност за конкретна цел.

Brady си запазва правото да прави промени без допълнително уведомление за всеки продукт или система, описани тук, с цел подобряване надеждността, функционалността или дизайна.

Търговски марки

Всички марки или имена на продукти, споменати в това ръководство, са търговски марки (™) или регистрирани търговски марки (®) на съответните им фирми или организации.

© 2018 **Brady Worldwide, Inc.** Всички права запазени.

Версия 4.x

Преработено издание А

Brady Corporation
6555 West Good Hope Road
Пощенска кутия 2131
Milwaukee, WI 53201-2131
www.bradycorp.com

Техническа поддръжка

Информация за контакт

За техническа помощ намерете Вашия регионален офис на Brady за техническа поддръжка, като отидете на:

- **Северна и Южна Америка:** www.bradyid.com/techsupport
- **Европа:** www.bradyeurope.com/services
- **Азиатско-Тихоокеански регион:**
www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page
- **Австралия:** www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding
- **Канада:** www.bradycanada.ca
- **Латинска Америка:** www.bradylatinamerica.com

Въведение

Ако Brady Workstation се използва за създаване на етикети, драйверите автоматично ще се инсталират на компютъра. Ако се използва LabelMark™ или друг софтуер на трета страна, драйверите ще трябва да се инсталират ръчно.

Ако на Вашата машина няма инсталиран Bonjour, но се поддържа от Вашия принтер, софтуерът ще бъде инсталиран като част от процеса по първоначална настройка.

Конфигуриране на комуникацията

Ако Вашият принтер Brady има вградена възможност за работа в мрежа, можете да конфигурирате принтера да работи като мрежов принтер чрез Ethernet или WiFi или като локален принтер (физически прикрепен към Вашия компютър чрез USB кабел). За да настроите принтера като мрежов принтер, трябва да го конфигурирате да разпознава и да работи с Вашите мрежи. Драйверите за принтера Brady може да са на компактдиска, включен в комплекта на Вашия принтер, или може да се изтеглят от уебсайтовете на Brady: www.bradyid.com или www.bradyeurope.com.

Инсталацията на драйвер за принтера има два различни сценария за инсталиране:


- Печат през Ethernet или WiFi (мрежов принтер)
- Само USB драйвер (локален принтер)

Инсталация с мрежа (WiFi или Ethernet)


Използвайте тази инсталационна процедура, ако смятате да изпращате задания за печат към принтера от компютъра по мрежа. Принтерът трябва да има WiFi или Ethernet поддръжка, за да се използва този инсталационен метод. Вижте в Ръководството за потребителя, ако не сте сигурни за възможностите на принтера.

Ако към принтера няма компактдиск с драйвер и още не сте изтеглили драйверите от уебсайта на Brady, молим Ви да го направите сега.


1. Или поставете компактдиска с драйвера за принтера в компютъра, или кликнете два пъти върху изтегляния от Вас драйвер за принтера.
2. Изберете **желан език** от падащото меню и кликнете върху **Напред**.

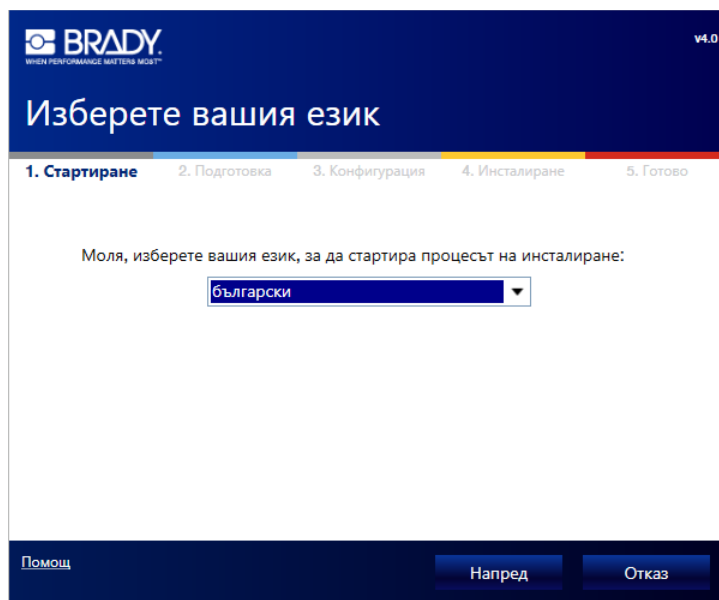


3. Кликнете върху **Инсталиране**.

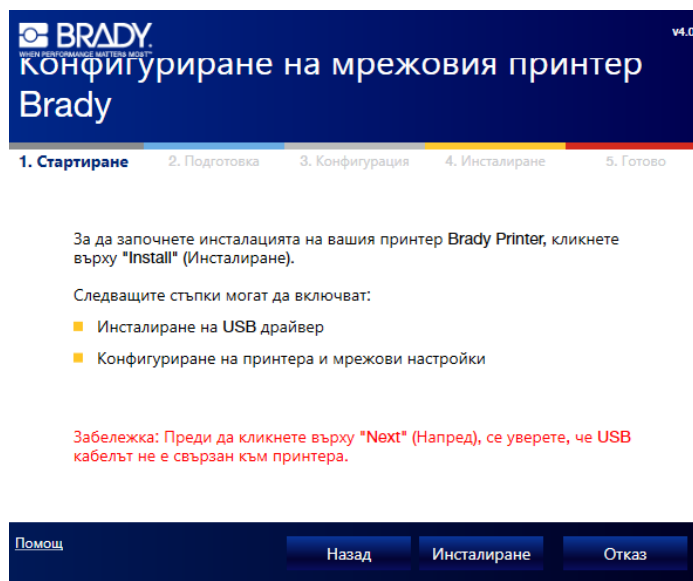

- Изберете **модела на принтера**, за който са инсталирани драйверите, и кликнете върху **Напред**.

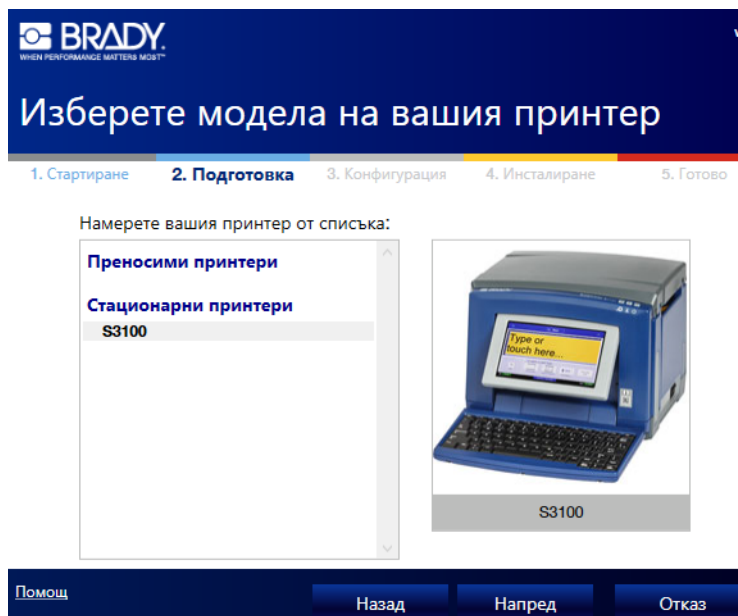


- Ако е нужно, включете принтера.
- Изберете **безжична или Ethernet мрежова връзка** и кликнете върху **Напред**.

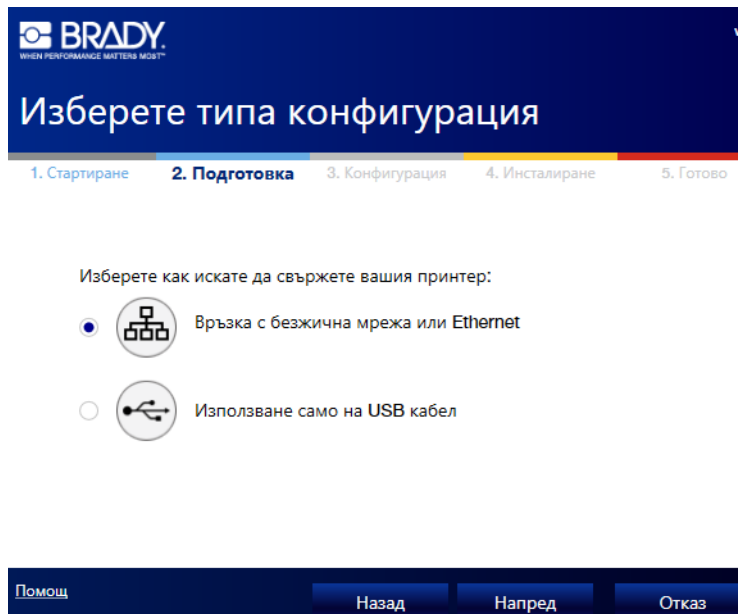

7. Следвайте инструкциите в ръководството за потребителя на Вашия принтер, за да настроите мрежовата връзка.
8. Вижте указанията за свързване, показани по-долу, за да проверите дали принтерът и компютъра са в една и съща мрежа.

Свързване с помощта на рутер (напр. вкъщи)

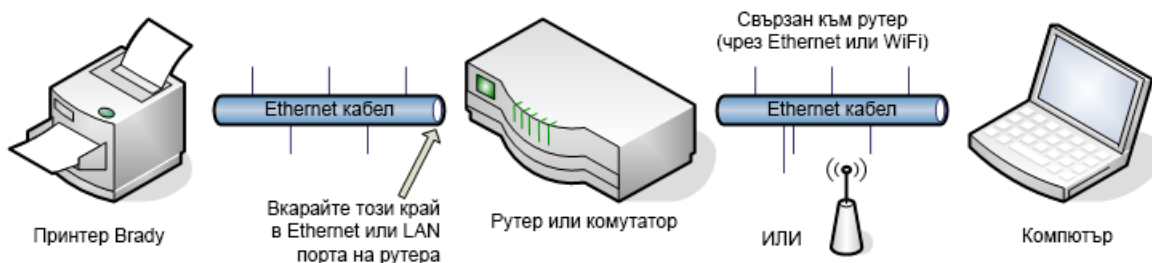

Свързване с помощта на Ethernet мрежа (напр. в офиса)




9. Следвайте **инструкциите от екрана**, след което кликнете върху **Напред**.




Програмата Bonjour е проектирана да създава и следи мрежови принтери. Инсталационните екрани на Bonjour няма да покажат дали Bonjour вече е инсталиран на Вашия компютър. За да научите повече за печатните услуги на Bonjour за Windows, кликнете върху линка на екрана *Инсталиране на софтуер за Bonjour услугите за печат*. Кликнете върху **Назад**, за да се върнете към екрана с Лицензионното споразумение.

10. Прочетете Лицензното споразумение на Apple за краен потребител, кликнете върху *Приемам условията на лицензното споразумение* и кликнете върху **Напред**.

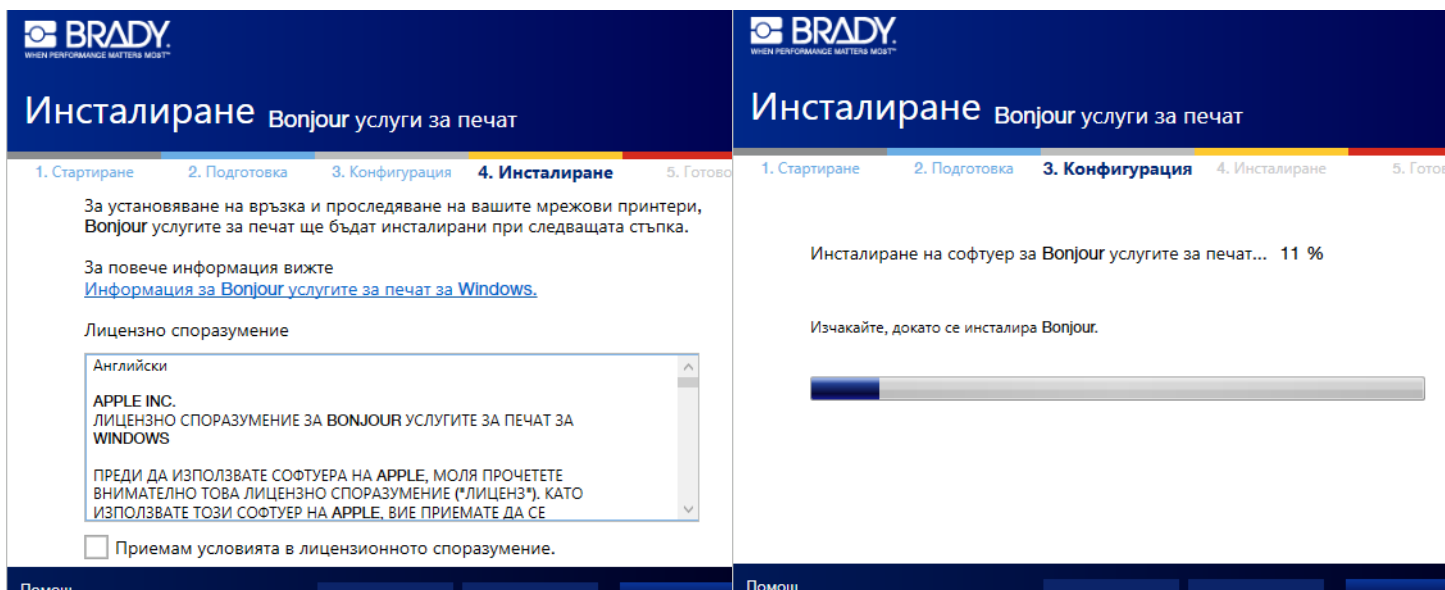


11. Ако Bonjour се поддържа от Вашия принтер, изберете Вашето **име на принтера** от списъка и кликнете върху **Напред**.

Забележка: Ако компютърът може да комуникира с принтера чрез WiFi и Ethernet, той най-вероятно ще избере една от тези връзки на случаен принцип. Ако искате да уточните връзката – WiFi или Ethernet – *или* продължете със следващата стъпка, *или* разкачете принтера от нежелания интерфейс и преминете към стъпка 11.

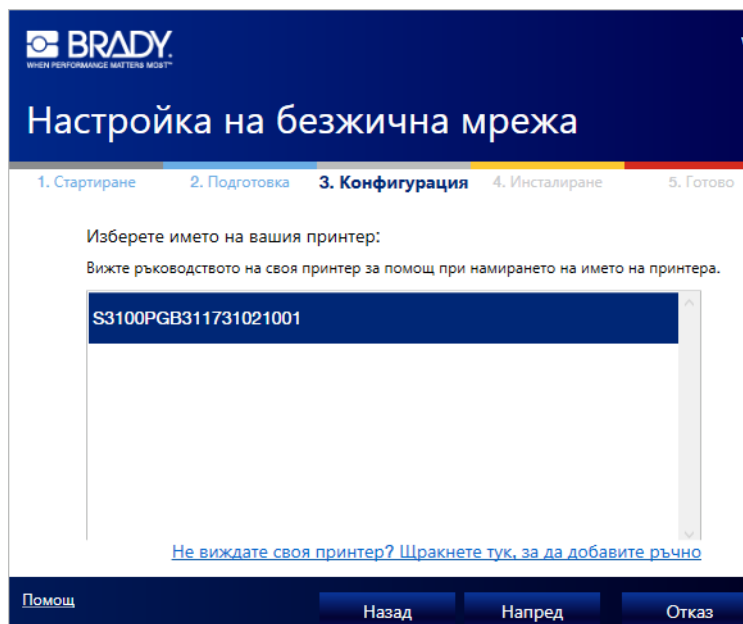

12. Ако принтерът не поддържа Bonjour или изберете да добавите принтера ръчно, въведете IP адреса на принтера, *или* име на хоста и кликнете върху **Напред**.

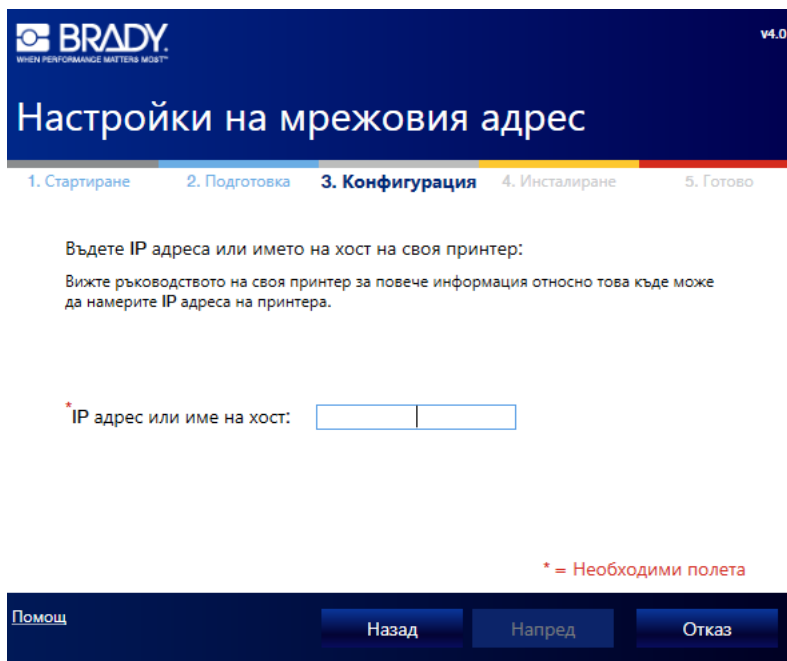

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™ v4.0

Настройките на мрежовия адрес

1. Стартиране 2. Подготовка 3. Конфигурация 4. Инсталиране 5. Готово

Въдете IP адреса или името на хост на своя принтер:
Вижте ръководството на своя принтер за повече информация относно това къде може да намерите IP адреса на принтера.


* IP адрес или име на хост:

* = Необходими полета

[Помощ](#) [Назад](#) [Напред](#) [Отказ](#)

13. Въведете **име** за принтера, като използвате 12 буквено-цифрови знака и кликнете върху **Напред**.

Забележка: Името на принтера ще се вижда само на компютъра, на който се инсталират драйверите.

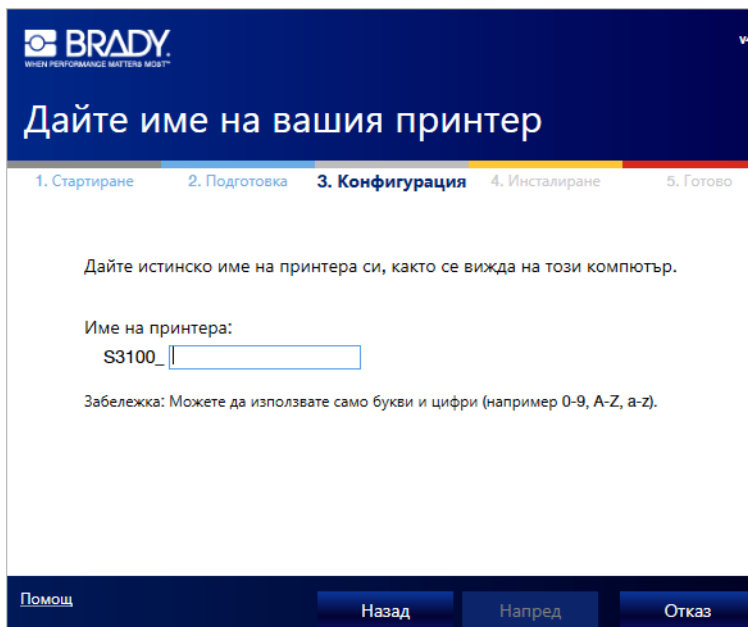

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™ v4.0

Дайте име на вашия принтер

1. Стартиране 2. Подготовка 3. Конфигурация 4. Инсталиране 5. Готово

Дайте истинско име на принтера си, както се вижда на този компютър.


Име на принтера:
S3100_

Забележка: Можете да използвате само букви и цифри (например 0-9, A-Z, a-z).

[Помощ](#) [Назад](#) [Напред](#) [Отказ](#)

Докато се инсталира драйверът за принтера, ще се показва индикатор за развитие.

14. Кликнете върху **Готово** от екрана за завършена инсталация.

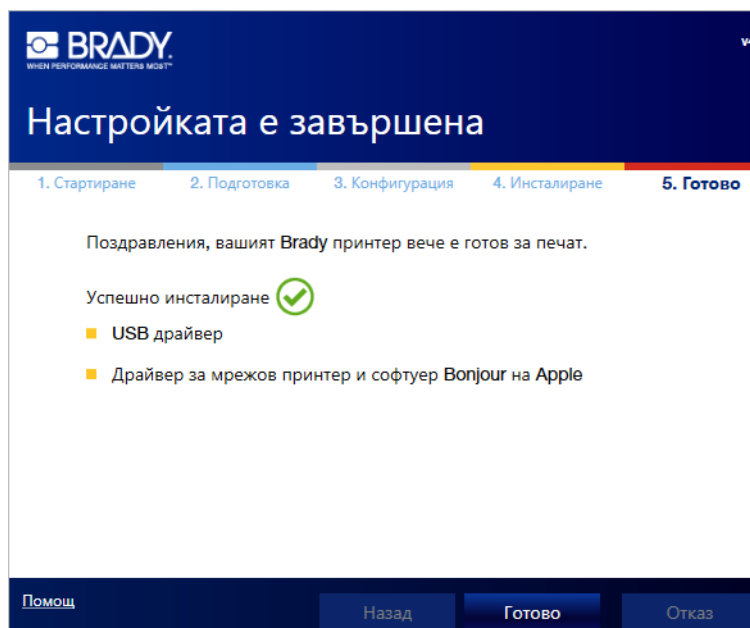


Инсталиране само на USB драйвера


ВАЖНО! Използвайте тази инсталационна процедура, ако смятате да изпращате задания за печат към принтера от компютъра само чрез USB кабел.

За да инсталирате драйвера за Вашия принтер Brady, изпълнете следните стъпки:


1. Или поставете компактдиска с драйвера за принтера в компютъра, или кликнете два пъти върху изтегляния от Вас драйвер за принтера.
2. Изберете **желан език** от падащото меню и кликнете върху **Напред**.

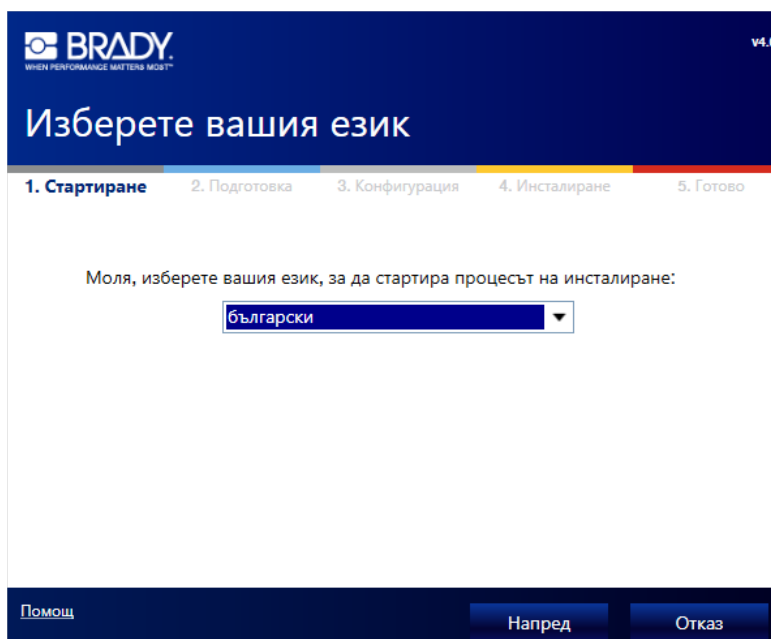

3. Кликнете върху **Инсталиране**.

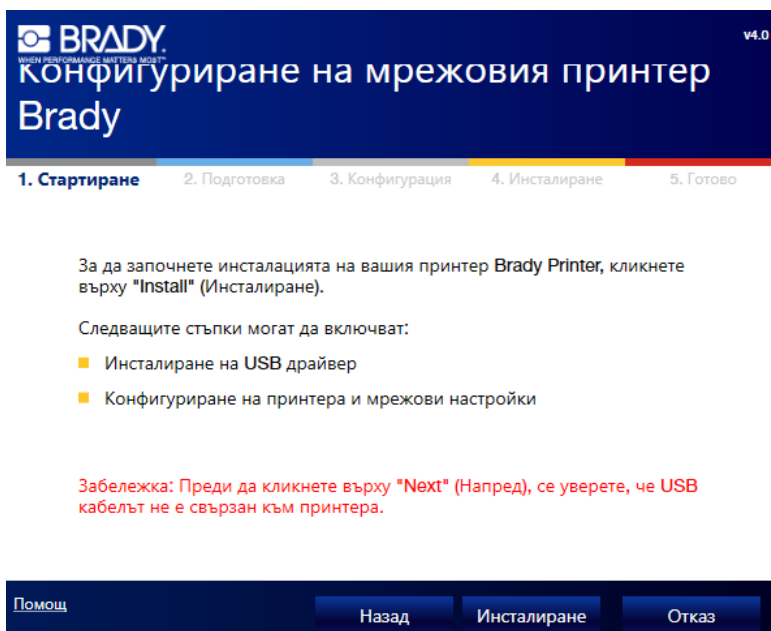

4. Изберете **модел на принтера** за инсталацията и кликнете върху **Напред**.

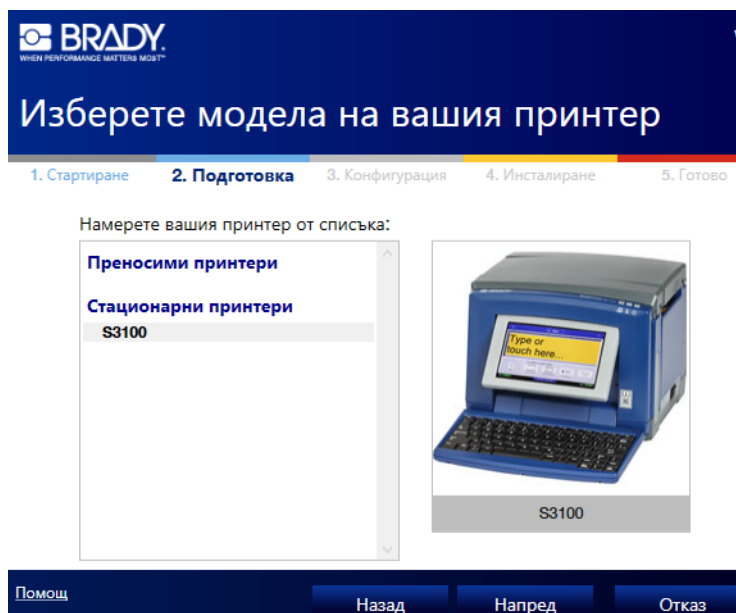

5. Ако е нужно, включете принтера.
6. Изберете **Използване само на USB кабел** и кликнете върху **Напред**.




7. Следвайте **инструкциите от екрана**, след което кликнете върху **Напред**.

Забележка: Съобщение показва, че USB кабелът е свързан. Драйверът за принтера се инсталира автоматично.

Докато се инсталира драйверът за принтера, ще се показва индикатор за развитие.

8. Кликнете върху **Готово** от екрана за завършена инсталация.

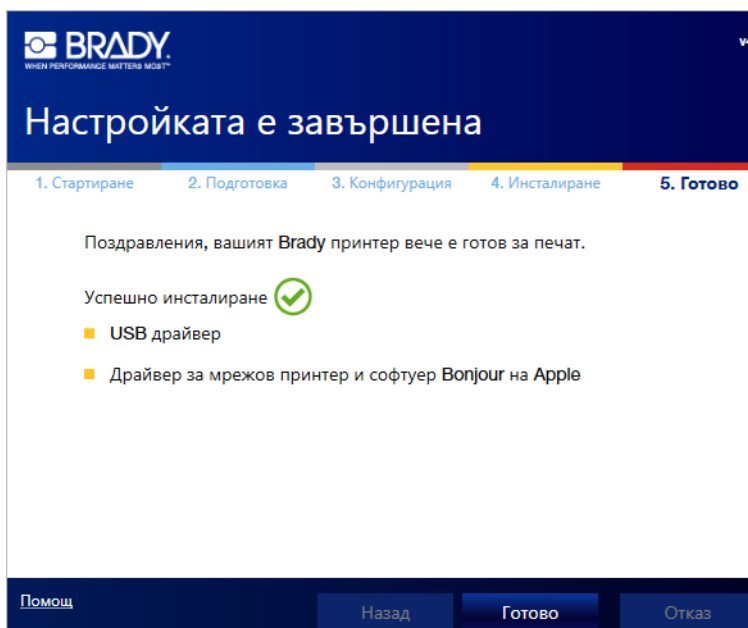

Неуспешна връзка чрез USB

USB връзката може да е неуспешна поради следните причини:

- Принтерът е ИЗКЛЮЧЕН.
- USB кабелът не е свързан.
- Инсталацията на USB драйвера не завърши.

Статус на принтера „Неуспешно“

Ако статусът на принтера показва „Неуспешно“:

1. Уверете се, че принтерът е ВКЛЮЧЕН.
2. Уверете се, че кабелът е здраво и правилно поставен в порта.

ИЛИ

Изключете USB кабела от компютъра и опитайте друг порт.

3. Кликнете върху Назад и опитайте отново.

